

令和4年度

第32号

# 市道上野後谷線道路改良工事

## 工事実施設計書

小矢部市

# 設計書

小矢部市

石動町

地内

## 市道上野後谷線道路改良工事

設計額

¥

.

一

|                  |    |                                                                                  |                                                                                     |                                   |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 第<br>3<br>2<br>号 | 工事 | 道路土工<br>掘削 V=23m <sup>3</sup><br>埋戻 V=15m <sup>3</sup><br>残土処理 V=8m <sup>3</sup> | 舗装工<br>表層 A=119m <sup>2</sup><br>上層路盤 A=86m <sup>2</sup><br>下層路盤 A=94m <sup>2</sup> | 排水構造物工<br>街渠柵設置 2箇所<br>L型側溝 L=23m |
|                  | 大要 | 区画線工<br>溶融式(横断歩道) L=3m<br>ペイント式(外側線) L= 52m                                      | マンホール嵩上げ工<br>小型マンホール 2箇所                                                            | 消雪工<br>プレキャスト L=21m<br>現場打ち L=5m  |

## 特記仕様書

工事名：市道上野後谷線道路改良工事

### 第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和３年１０月」によるものとし、第１編共通編 1-1-2 第６項に基づき、本工事に必要な事項について定めるものとする。本工事の施工にあたっては、共通仕様書及び特記仕様書その他、これに付随する関係基準書等に基づいて適正に施工すること。

### 第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない機関

- １ 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
  - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
  - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
  - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の向上政策を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
- ２ 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

### 第3条 工事材料の確認

下記の主要材料については、監督員の段階確認を受けて使用するものとする。

確認対象材料 コンクリート二次製品全般

### 第4条 アスファルト混合物

受注者は本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。

### 第5条 コンクリート配合

使用目的の配合諸元は次表のとおりとする。

| 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラフ <sup>°</sup><br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法 (mm) | W/C<br>(%) | C<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | セメントの<br>種類 | 使用目的      |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|
| 18                           | 8                        | 25                | 65 以下      | －                         | B・B         | 調整コンクリート等 |

指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第6条 路盤工

受注者は、路盤材の敷均しにあたり、材料分離に注意し、一層の仕上り厚が指定値を越えないように締め固めなければならない。

第7条 建設発生土

本工事で発生する建設発生土にあたっては、埋戻しに流用するものとし、埋戻しに使用しないものについては残土仮置き場へ搬入すること。

第8条 残土の処分地

残土の処分地は以下のとおりとする。なお、これによらない場合は監督員と協議するものとするが、やむを得ない場合を除き、処分地変更の場合は設計変更の対象としない。

| 種別 | 処分地         |
|----|-------------|
| 残土 | 小矢部市 安楽寺 地内 |

第9条 再生材の利用

次表の基礎砕石には再生砕石を利用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定人室基準（案）」に基づくものとする。

| 工 種    | 品 種  | 使 用 箇 所 |
|--------|------|---------|
| 排水構造物工 | RC40 | 基礎砕石    |
| 舗装工    | RC40 | 下層路盤材   |
|        |      |         |

第10条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第11条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策に努める。

第12条 地場産品の優先使用

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には、県内地産品を優先使用するものとする。



#### 第13条 下請関係の適正化

本工事を下請に付す場合は、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」を遵守すること。

#### 第14条 社内検査の実施

請負者は、工事の途中段階及び完成時において、発注者の検査前に社内検査を実施するものとし、時期・内容等について施工計画書に記載すること。また、実施結果について監督員に提示するものとする。

#### 第15条 公害防止

建設機械の搬入・搬出及び現場作業による土砂の流出等により周辺に影響を及ぼした場合は、直ちに現状に回復すること。また、本工事により周辺に影響が出ないよう配慮すること。

#### 第16条 産業廃棄物の適正処分

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処分しなければならず、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト）を監督員に提示するとともに、運搬・処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

#### 第17条 舗装版切断排水の処分について

舗装切断作業の際、切断機械から発生するブレード冷却水と切削粉が混じりあった排水については産業廃棄物の汚泥として取り扱うこと。処理に必要な経費については、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。

#### 第18条 起工測量

施工前に測量を実施し、側溝底高等について設計図書と比較検討し、監督員と協議すること。

#### 第19条 その他

本工事については、別で発注されている、（都）社内上野本線道路改良工事及び（都）駅南中央線道路改良工事の受注業者と工事工程について調整を行うこと。

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                                                         |                                                                                                               |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                                     | 0001 建設課<br>実施設計書 当初<br>0                                                                                     |       |  |
| 適用単価<br>適用単価地区<br>単価適用年月日                                                                               | 1 実施単価<br>07 砺波地区<br>0-04. 05. 15 (0)                                                                         |       |  |
| 諸経費体系                                                                                                   | 1 公共                                                                                                          |       |  |
|                                                                                                         | 当 世 代                                                                                                         | 前 世 代 |  |
| 前払率<br>諸経費工種<br>労務費補正<br>電力区分<br>施工地域区分<br>寒冷地区分<br>緊急工事区分<br>契約保証区分<br>現場環境改善費<br>週休2日工事補正<br>消費税率 (%) | 40<br>05 道路改良<br>01 割増なし<br>02 臨時低圧電力<br>12 補正無し<br>01 補正なし<br>00 通常<br>03 補正なし<br>00 計上しない<br>00 計上しない<br>10 |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                               |       |  |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0002

|      | 費目・工種・施工名称など                   | 数  | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                   | 考 |
|------|--------------------------------|----|---|----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 本工事費 |                                |    |   |    |   |   |   |   |   | X1000                               |   |
| 道路改良 |                                |    |   |    |   |   |   |   |   | Y1601                               |   |
| 道路土工 |                                |    |   |    |   |   |   |   |   | Y260103                             |   |
|      | 掘削<br>土砂<br>小規模                |    |   |    |   |   |   |   |   | SP2001 0<br>A=1, B=5, F=7           |   |
|      |                                | 23 |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0001号表                        |   |
|      | 埋戻し<br>施工方法 上記以外(小規模)<br>土砂    |    |   |    |   |   |   |   |   | SP2014 0<br>A=5, B=1                |   |
|      |                                | 15 |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0002号表                        |   |
|      | 土砂等運搬<br>小規模<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |   |    |   |   |   |   |   | SP2002 0<br>A=2, B=5, C=1, D=1, M=4 |   |
|      |                                | 8  |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0003号表                        |   |
|      | *処分費等*                         |    |   |    |   |   |   |   |   | #0044                               |   |
|      | 公共用残土仮置場 (搬入)                  |    |   |    |   |   |   |   |   | TST01 0                             |   |
|      |                                | 8  |   | m3 |   |   |   |   |   |                                     |   |
| 舗装工  |                                |    |   |    |   |   |   |   |   | Y210419                             |   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                 | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                    |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 表層（車道・路肩部）<br>1層当り平均仕上り厚50mm | 119 | m2 |     |     |     | SP4007 0<br>A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1<br>施工 第0-0004号表              |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚150mm   | 86  | m2 |     |     |     | SP4004 0<br>A=2, D=150, E=1, H=2, J=1<br>施工 第0-0005号表                  |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚200mm   | 94  | m2 |     |     |     | SP4002 0<br>A=200, B=2, C=3<br>施工 第0-0006号表                            |
| 排水構造物工                       |     |    |     |     |     | Y230108                                                                |
| 街渠柵設置工                       | 2   | 箇所 |     |     |     | V0001 0<br>施工 第0-0007号表                                                |
| L形側溝据付                       | 23  | m  |     |     |     | SP2062 0<br>A=1, B=1, C=1<br>施工 第0-0013号表                              |
| 区画線工                         |     |    |     |     |     | Y260211                                                                |
| 区画線工（熔融式・手動）<br>実線 45cm      | 3   | m  |     |     |     | SS002 0<br>A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, G=1, H=2, I=2, J=1<br>施工 第0-0014号表 |
| 区画線工（ペイント式（車載式））<br>実線 15cm  | 52  | m  |     |     |     | SS003 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=3<br>施工 第0-0015号表           |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                      | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                 |
|-----------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|
| マンホール嵩上げ工                         |    |   |     |     |     | Y2A0105                                             |
| マンホール嵩上げ工<br>小型マンホール              | 2  |   | 箇所  |     |     | V0002 0<br>施工 第0-0016号表                             |
| 構造物撤去工                            |    |   |     |     |     | Y210110                                             |
| 構造物取壊し工                           |    |   |     |     |     | Y31011002                                           |
| 構造物とりこわし工（機械）<br>無筋構造物            | 6  |   | m3  |     |     | SS090 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=1<br>施工 第0-0017号表  |
| 構造物とりこわし工（機械）<br>鉄筋構造物            | 15 |   | m3  |     |     | SS090 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1, E=1<br>施工 第0-0018号表  |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版                | 4  |   | m   |     |     | SP4028 0<br>A=1, B=1, E=1<br>施工 第0-0019号表           |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等 無し      | 38 |   | m2  |     |     | SP4027 0<br>A=1, B=1, C=1, D=4, F=1<br>施工 第0-0020号表 |
| 殻運搬<br>コンクリート（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込 | 6  |   | m3  |     |     | SP2081 0<br>A=1, B=1, C=1, D=2<br>施工 第0-0021号表      |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                             | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                   |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|
| 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込        | 15  | m3 |     |     |     | SP2081 0<br>A=2, B=1, C=1, F=2<br>施工 第0-0022号表        |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) | 1.5 | m3 |     |     |     | SP2081 0<br>A=3, B=3, C=1, J=3<br>施工 第0-0023号表        |
| *処分費等*                                   |     |    |     |     |     | #0044                                                 |
| コンクリート廃材処理費                              | 6   | m3 |     |     |     | TCM39 0                                               |
| コンクリート廃材処理費                              | 15  | m3 |     |     |     | TCY39 0                                               |
| アスファルト廃材処理費                              | 1.5 | m3 |     |     |     | TAK39 0                                               |
| 消雪工 (プレキャスト)                             |     |    |     |     |     | Y2A0101                                               |
| プレキャスト<br>φ65<br>機・労・材 込み                | 21  | m  |     |     |     | W0001                                                 |
| 上層路盤 (車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm              | 1   | m2 |     |     |     | SP4004 0<br>A=2, D=150, E=1, H=2, J=1<br>施工 第0-0005号表 |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                          | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                                            | 0.2 | m3 |     |     |     | SP2082 0<br>A=1, B=4, C=1, E=1, G=2, L=1<br>施工 第0-0024号表          |
| 目地板<br>瀝青繊維質 t=10                                                     | 0.5 | m2 |     |     |     | SP2076 0<br>A=2<br>施工 第0-0025号表                                   |
| 消雪工（現場打ち部）                                                            |     |    |     |     |     | Y2A0101                                                           |
| 現場打消雪工（鉄筋コンクリート）                                                      |     |    |     |     |     | Y3A010101                                                         |
| 消雪用塩ビ管（立上り管付）<br>散水65 L=5500<br>管据付、ノズル設置の機労材共<br>同径の接続管材料含む、ノズル材料含まず | 2   | m  |     |     |     | TH900 0                                                           |
| 消雪パイプ保護コンクリート（塩ビ管）<br>配管 65A<br>車道部                                   | 2   | m  |     |     |     | S3341 0<br>A=1, B=1, C=0, E=2, F=1, G=1, H=1, I=2<br>施工 第0-0026号表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚300mm                                            | 0.1 | m2 |     |     |     | SP4004 0<br>A=2, D=300, E=2, H=2, J=1<br>施工 第0-0032号表             |
| 消雪工ノズル 散水穴開閉式<br>シングル用 オールステンレス製                                      | 1   | 個  |     |     |     | T5701 0                                                           |
| 現場打消雪工（無筋コンクリート）                                                      |     |    |     |     |     | Y3A010101                                                         |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                                   | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                                    | 考 |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------|---|
| 消雪用塩ビ管<br>送水65 L=5500<br>管据付、ノズル設置の機労材共<br>同径の接続管材料含む、ノズル材料含まず | 5 | m |   |   |   |   |   |   | TH906                                                | 0 |
| ストラップカップリング<br>Fタイプ φ65 SUS304(埋設用)                            | 2 | 個 |   |   |   |   |   |   | TU200                                                | 0 |
| 接続管(塩ビ管用) 偏心短管<br>φ65 偏心50, 100mm<br>接続管据付の機労材共                | 2 | 個 |   |   |   |   |   |   | TH924                                                | 0 |
| エルボ(∠90°)<br>65A ねじ入式可鍛铸铁製                                     | 4 | 個 |   |   |   |   |   |   | T5753                                                | 0 |
| ドレーン(現場打ち)                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | Y3A010101                                            |   |
| 消雪用塩ビ管<br>送水65 L=5500<br>管据付、ノズル設置の機労材共<br>同径の接続管材料含む、ノズル材料含まず | 3 | m |   |   |   |   |   |   | TH906                                                | 0 |
| 消雪パイプ保護コンクリート(塩ビ管)<br>配管 65A<br>車道部                            | 3 | m |   |   |   |   |   |   | S3341<br>A=1, B=1, C=0, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1, I=2 | 0 |
| エルボ(∠90°)<br>65A ねじ入式可鍛铸铁製                                     | 1 | 個 |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0026号表<br>T5753                                | 0 |
| バルブボックス<br>雪マーク付き                                              | 1 | 個 |   |   |   |   |   |   | W0001                                                |   |

小 矢 部



本工事費内訳表

|               | 費目・工種・施工名称など                         | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                    | 考 |
|---------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|
|               | PVCボールバルブ                            |   |   |   |   |   |   |   |   | W0001                |   |
|               |                                      | 1 |   |   | 個 |   |   |   |   |                      |   |
|               | コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）<br>90mm以上100mm未満 |   |   |   |   |   |   |   |   | SP2108 0<br>A=4, B=1 |   |
|               |                                      | 1 |   |   | 孔 |   |   |   |   | 施工 第0-0033号表         |   |
| 直接工事費         |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |
| 共通仮設費<br>（率分） |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |
|               |                                      |   |   |   | 式 |   |   |   |   |                      |   |
| 共通仮設費計        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |
| 純工事費          |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |
| 現場管理費         |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |
|               |                                      |   |   |   | 式 |   |   |   |   |                      |   |
| 現場管理費計        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |
| 工事原価          |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |

本工事費内訳表

|          | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|----------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| 工事価格     |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 消費税等相当額  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| 請負対象工事費  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事価格計    |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 消費税等相当額計 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| 請負対象工事費計 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

施 工 内 訳 表

|                                                                                                 |        |     |                             |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|-----------|--------|
| [名 称] 掘削<br>[規格 1] 土砂<br>機械構成比： 30.15% 労務構成比： 58.62% 材料構成比： 11.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,114.8 |        |     | [規格 2] 小規模<br>1 m3 当り       |           |        |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                   | 構 成 比  | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単 価(東京地区) | 備 考    |
| バックホウ                                                                                           | 30.15% |     | バックホウ                       |           | MHH107 |
| 特殊運転手                                                                                           | 58.62% |     | 運転手（特殊）<br>東京単価             |           | R2002  |
| 軽油<br>(パトロール)                                                                                   | 11.23% |     | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 |           | T3002  |
| 積算単価                                                                                            |        |     | 積算単価                        |           | EP001  |
| A=1 土砂<br>F=7 標準                                                                                |        |     | B=5 上記以外(小規模)               |           |        |
|                                                                                                 |        |     |                             |           |        |
|                                                                                                 |        |     |                             |           |        |
|                                                                                                 |        |     |                             |           |        |
|                                                                                                 |        |     |                             |           |        |
|                                                                                                 |        |     |                             |           |        |
|                                                                                                 |        |     |                             |           |        |
|                                                                                                 |        |     |                             |           |        |

# 施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0002号表

頁0-0011

|                      |        |     |                             |          |        |
|----------------------|--------|-----|-----------------------------|----------|--------|
| [名 称] 埋戻し            |        |     | 1 m3 当り                     |          |        |
| [規格1] 施工方法 上記以外(小規模) |        |     | [規格2] 土砂                    |          |        |
| 機械構成比: 10.59%        |        |     | 標準単価: 3,520                 |          |        |
| 労務構成比: 85.50%        |        |     | 市場単価構成比: 0.00%              |          |        |
| 材料構成比: 3.91%         |        |     |                             |          |        |
| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考    |
| バックホウ                | 9.94%  |     | バックホウ                       |          | MHH130 |
| ランマ                  | 0.65%  |     | タンパ及びランマ                    |          | M1232  |
| 普通作業員                | 48.90% |     | 普通作業員<br>東京単価               |          | R2006  |
| 特殊作業員                | 19.42% |     | 特殊作業員<br>東京単価               |          | R2005  |
| 特殊運転手                | 17.18% |     | 運転手(特殊)<br>東京単価             |          | R2002  |
| 軽油<br>(パトロール)        | 3.29%  |     | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 |          | T3002  |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ    | 0.62%  |     | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド  |          | T3004  |
| 積算単価                 |        |     | 積算単価                        |          | EP001  |
| A=5 上記以外(小規模)        |        |     | B=1 土砂                      |          |        |
|                      |        |     |                             |          |        |
|                      |        |     |                             |          |        |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0003号表

頁0-0012

|                    |  |        |                       |                             |          |
|--------------------|--|--------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| [名 称] 土砂等運搬        |  |        | 1 m3 当り               |                             |          |
| [規格 1] 小規模         |  |        | [規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                             |          |
| 機械構成比： 25.95%      |  |        | 標準単価： 1,136.6         |                             |          |
| 労務構成比： 61.91%      |  |        | 市場単価構成比： 0.00%        |                             |          |
| 材料構成比： 12.14%      |  |        |                       |                             |          |
| 代 表 機 労 材 規 格      |  | 構 成 比  | 単 価                   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) |
| ダンプトラック            |  | 25.95% |                       | ダンプトラック                     | M1331    |
| 一般運転手              |  | 61.91% |                       | 運転手 (一般)<br>東京単価            | R2015    |
| 軽油<br>(パトロール)      |  | 12.14% |                       | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 | T3002    |
| 積算単価               |  |        |                       | 積算単価                        | EP001    |
| A=2 小規模            |  |        |                       | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  |          |
| C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |  |        |                       | D=1 DID区間 無し                |          |
| M=4 2.5km以下        |  |        |                       |                             |          |
|                    |  |        |                       |                             |          |
|                    |  |        |                       |                             |          |
|                    |  |        |                       |                             |          |
|                    |  |        |                       |                             |          |
|                    |  |        |                       |                             |          |
|                    |  |        |                       |                             |          |
|                    |  |        |                       |                             |          |
|                    |  |        |                       |                             |          |

# 施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0004号表

頁0-0013

| [名 称] 表層 (車道・路肩部)                     |        |     | [規格 2]                                          |           |       |
|---------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| [規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm                 |        |     | 標準単価 :                                          |           |       |
| 機械構成比 : 1.58%                         |        |     | 労働構成比 : 10.02%                                  |           |       |
| 材料構成比 : 88.40%                        |        |     | 市場単価構成比 : 0.00%                                 |           |       |
| 標準単価 :                                |        |     | 1,527.8                                         |           |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                            | 単価 (東京地区) | 備 考   |
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m | 1.02%  |     | アスファルトフィニッシャ<br>東京単価<br>[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m     |           | T7249 |
| ロードローラ<br>質量10～12t                    | 0.16%  |     | ロードローラ<br>東京単価<br>[マカダム] 質量10t                  |           | T7300 |
| タイヤローラ賃料                              | 0.16%  |     | タイヤローラ<br>東京単価<br>質量8～20t                       |           | T7390 |
| その他(機械)                               |        |     | その他(機械)                                         |           | EK009 |
| 普通作業員                                 | 3.67%  |     | 普通作業員<br>東京単価                                   |           | R2006 |
| 特殊作業員                                 | 2.09%  |     | 特殊作業員<br>東京単価                                   |           | R2005 |
| 特殊運転手                                 | 2.04%  |     | 運転手 (特殊)<br>東京単価                                |           | R2002 |
| 土木一般世話役<br>一般施工                       | 0.69%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価                                 |           | R2008 |
| その他(労務)                               |        |     | その他(労務)                                         |           | ER009 |
| アスファルト合材 再生材入り<br>密粒度 AC 20FA         | 80.30% |     | アスファルト混合物<br>東京単価 密粒度AS混合物 (20)<br>平均仕上がり厚 50mm |           | T3926 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3                      | 7.54%  |     | アスファルト乳剤<br>東京単価<br>PK-3 プライムコート用               |           | T3019 |

小 矢 部

SP4007

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0014

|                       |              |       |                |                             |                 |
|-----------------------|--------------|-------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| [名 称] 表層 (車道・路肩部)     |              |       | 1 m2 当り        |                             |                 |
| [規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm |              |       | [規格 2]         |                             |                 |
| 機械構成比： 1.58%          |              |       | 標準単価： 1,527.8  |                             |                 |
| 労務構成比： 10.02%         |              |       | 市場単価構成比： 0.00% |                             |                 |
| 材料構成比： 88.40%         |              |       |                |                             |                 |
| 代 表 機 労 材 規 格         |              | 構 成 比 | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)        | 単 価 (東京地区)      |
| 軽油<br>(パトロール)         |              | 0.48% |                | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 | T3002           |
| その他(材料)               |              |       |                | その他(材料)                     | EZ009           |
| 積算単価                  |              |       |                | 積算単価                        | EP001           |
| A=4                   | 3.0m超        |       |                | B=50                        | 1層当り平均仕上り厚 (mm) |
| C=1                   | 密粒度アスファルト混合物 |       |                | D=2                         | プライムコート PK-3    |
| E=5                   | 密粒度 AC 20FA  |       |                | G=1                         | 全ての費用           |
|                       |              |       |                |                             |                 |
|                       |              |       |                |                             |                 |
|                       |              |       |                |                             |                 |
|                       |              |       |                |                             |                 |
|                       |              |       |                |                             |                 |
|                       |              |       |                |                             |                 |
|                       |              |       |                |                             |                 |
|                       |              |       |                |                             |                 |
|                       |              |       |                |                             |                 |

小 矢 部

# 施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0005号表

頁0-0015

|                     |  |        |               |                                         |  |                |        |    |
|---------------------|--|--------|---------------|-----------------------------------------|--|----------------|--------|----|
| [名 称] 上層路盤 (車道・路肩部) |  |        | [規格 2]        |                                         |  | 1              | m2     | 当り |
| [規格 1] 全仕上り厚150mm   |  |        |               |                                         |  |                |        |    |
| 機械構成比: 10.38%       |  |        | 労務構成比: 30.75% |                                         |  | 材料構成比: 58.87%  |        |    |
|                     |  |        |               |                                         |  | 市場単価構成比: 0.00% |        |    |
|                     |  |        |               |                                         |  | 標準単価: 543.99   |        |    |
| 代 表 機 労 材 規 格       |  | 構成比    | 単 価           | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                    |  | 単価 (東京地区)      | 備 考    |    |
| モータグレーダ             |  | 4.20%  |               | モータグレーダ                                 |  |                | MHH601 |    |
| マカダムローラ             |  | 3.25%  |               | マカダムローラ                                 |  |                | MHH705 |    |
| タイヤローラ賃料            |  | 1.06%  |               | タイヤローラ<br>東京単価<br>質量 8 ~ 2 0 t          |  |                | T7390  |    |
| その他 (機械)            |  |        |               | その他 (機械)                                |  |                | EK009  |    |
| 特殊運転手               |  | 14.14% |               | 運転手 (特殊)<br>東京単価                        |  |                | R2002  |    |
| 特殊作業員               |  | 4.97%  |               | 特殊作業員<br>東京単価                           |  |                | R2005  |    |
| 普通作業員               |  | 4.74%  |               | 普通作業員<br>東京単価                           |  |                | R2006  |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工     |  | 1.36%  |               | 土木一般世話役<br>東京単価                         |  |                | R2008  |    |
| その他 (労務)            |  |        |               | その他 (労務)                                |  |                | ER009  |    |
| 粒調碎石<br>M40         |  | 56.09% |               | 再生粒度調整碎石<br>東京単価 RM-40<br>平均仕上がり厚 150mm |  |                | T4051  |    |
| 軽油<br>(パトロール)       |  | 2.28%  |               | 軽油<br>東京単価<br>1.2号 パトロール給油              |  |                | T3002  |    |

小 矢 部



SP4004

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0016

|                    |        |       |                |                     |             |
|--------------------|--------|-------|----------------|---------------------|-------------|
| [名 称] 上層路盤（車道・路肩部） |        |       | 1 m2 当り        |                     |             |
| [規格 1] 全仕上り厚150mm  |        |       | [規格 2]         |                     |             |
| 機械構成比： 10.38%      |        |       | 標準単価： 543.99   |                     |             |
| 労務構成比： 30.75%      |        |       | 市場単価構成比： 0.00% |                     |             |
| 材料構成比： 58.87%      |        |       |                |                     |             |
| 代 表 機 労 材 規 格      |        | 構 成 比 | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区)    |
| その他(材料)            |        |       |                | その他(材料)             | EZ009       |
| 積算単価               |        |       |                | 積算単価                | EP001       |
| A=2                | 粒度調整碎石 |       |                | D=150               | 全仕上り厚 (mm)  |
| E=1                | 1層施工   |       |                | H=2                 | 粒度調整碎石 M-40 |
| J=1                | 全ての費用  |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |

小 矢 部

# 施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0006号表

頁0-0017

|                    |  |  |               |  |     |               |                                       |  |                |          |  |        |  |
|--------------------|--|--|---------------|--|-----|---------------|---------------------------------------|--|----------------|----------|--|--------|--|
| [名 称] 下層路盤（車道・路肩部） |  |  | 1             |  |     | m2            |                                       |  | 当り             |          |  |        |  |
| [規格 1] 全仕上り厚200mm  |  |  | [規格 2]        |  |     |               |                                       |  |                |          |  |        |  |
| 機械構成比： 6.05%       |  |  | 労務構成比： 17.85% |  |     | 材料構成比： 76.10% |                                       |  | 市場単価構成比： 0.00% |          |  |        |  |
|                    |  |  |               |  |     | 標準単価：         |                                       |  | 1,876.9        |          |  |        |  |
| 代 表 機 労 材 規 格      |  |  | 構 成 比         |  | 単 価 |               | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   |  |                | 単価(東京地区) |  | 備 考    |  |
| モータグレーダ            |  |  | 2.45%         |  |     |               | モータグレーダ                               |  |                |          |  | MHH601 |  |
| マカダムローラ            |  |  | 1.89%         |  |     |               | マカダムローラ                               |  |                |          |  | MHH705 |  |
| タイヤローラ賃料           |  |  | 0.62%         |  |     |               | タイヤローラ<br>東京単価<br>質量8～20t             |  |                |          |  | T7390  |  |
| その他(機械)            |  |  |               |  |     |               | その他(機械)                               |  |                |          |  | EK009  |  |
| 特殊運転手              |  |  | 8.23%         |  |     |               | 運転手（特殊）<br>東京単価                       |  |                |          |  | R2002  |  |
| 特殊作業員              |  |  | 2.88%         |  |     |               | 特殊作業員<br>東京単価                         |  |                |          |  | R2005  |  |
| 普通作業員              |  |  | 2.74%         |  |     |               | 普通作業員<br>東京単価                         |  |                |          |  | R2006  |  |
| 土木一般世話役<br>一般施工    |  |  | 0.78%         |  |     |               | 土木一般世話役<br>東京単価                       |  |                |          |  | R2008  |  |
| その他(労務)            |  |  |               |  |     |               | その他(労務)                               |  |                |          |  | ER009  |  |
| 再生砕石<br>RC-40      |  |  | 74.49%        |  |     |               | クラッシャラン<br>東京単価 C-40<br>平均仕上がり厚 250mm |  |                |          |  | T4090  |  |
| 軽油<br><br>(パトロール)  |  |  | 1.32%         |  |     |               | 軽油<br>東京単価<br>1.2号 パトロール給油            |  |                |          |  | T3002  |  |

小 矢 部



V0001

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0019

| [名 称] 街渠柵設置工<br>[規格 1]                |      |     |     |     |        | 1  | 箇所        | 当り |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|----|-----------|----|
| [規格 2]                                |      |     |     |     |        |    |           |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |    |           |    |
| 街渠柵<br>400×600-H450<br>L型側溝・グレーチング含   | 1    | 個   |     |     | W0001  |    |           |    |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下        | 0.4  | m2  |     |     | SP2030 | 施工 | 第0-0008号表 |    |
| 間詰めコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設         | 0.01 | m3  |     |     | SP2082 | 施工 | 第0-0009号表 |    |
| 塩ビ管取付工<br>市場単価方式<br>管径150mm           | 1    | 箇所  |     |     | S6984  | 施工 | 第0-0010号表 |    |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）<br>128mm以上160mm未満 | 1    | 孔   |     |     | SP2108 | 施工 | 第0-0011号表 |    |
| モルタル練<br>混合比 1 : 3                    | 0.01 | m3  |     |     | SP2083 | 施工 | 第0-0012号表 |    |
| ＊＊単位当り＊＊                              | 1    | 箇所  |     |     |        |    |           |    |
|                                       |      |     |     |     |        |    |           |    |
|                                       |      |     |     |     |        |    |           |    |
|                                       |      |     |     |     |        |    |           |    |
|                                       |      |     |     |     |        |    |           |    |
|                                       |      |     |     |     |        |    |           |    |

小 矢 部

# 施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0008号表

頁0-0020

| [名 称] 基礎砕石                   |        |     | 1 m2 当り                                                               |          |       |
|------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| [規格1] 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 |        |     | [規格2]                                                                 |          |       |
| 機械構成比： 6.11%                 |        |     | 標準単価： 1,101.6                                                         |          |       |
| 労務構成比： 75.77%                |        |     | 市場単価構成比： 0.00%                                                        |          |       |
| 材料構成比： 18.12%                |        |     |                                                                       |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                   | 単価(東京地区) | 備 考   |
| バックホウ賃料                      | 6.07%  |     | バックホウ (クローラ型)<br>東京単価<br>山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> ) |          | T7279 |
| その他(機械)                      |        |     | その他(機械)                                                               |          | EK009 |
| 普通作業員                        | 36.57% |     | 普通作業員<br>東京単価                                                         |          | R2006 |
| 特殊作業員                        | 15.85% |     | 特殊作業員<br>東京単価                                                         |          | R2005 |
| 特殊運転手                        | 14.16% |     | 運転手 (特殊)<br>東京単価                                                      |          | R2002 |
| 土木一般世話役<br>一般施工              | 8.67%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価                                                       |          | R2008 |
| その他(労務)                      |        |     | その他(労務)                                                               |          | ER009 |
| 再生砕石<br>RC-40                | 13.07% |     | 再生クラッシャラン<br>東京単価<br>RC-40                                            |          | T4090 |
| 軽油<br>(パトロール)                | 5.02%  |     | 軽油<br>東京単価<br>1.2号 パトロール給油                                            |          | T3002 |
| その他(材料)                      |        |     | その他(材料)                                                               |          | EZ009 |
| 積算単価                         |        |     | 積算単価                                                                  |          | EP001 |

小 矢 部



SP2082

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0022

|                                                         |        |     |                                            |          |       |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------|----------|-------|
| [名 称] 間詰めコンクリート                                         |        |     | 1 m3 当り                                    |          |       |
| [規格1] 無筋・鉄筋構造物                                          |        |     | [規格2] 人力打設                                 |          |       |
| 機械構成比： 0.00%                                            |        |     | 標準単価： 22,306                               |          |       |
| 労務構成比： 29.47%                                           |        |     | 市場単価構成比： 0.00%                             |          |       |
| 材料構成比： 70.53%                                           |        |     |                                            |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考   |
| 普通作業員                                                   | 12.53% |     | 普通作業員<br>東京単価                              |          | R2006 |
| 特殊作業員                                                   | 8.71%  |     | 特殊作業員<br>東京単価                              |          | R2005 |
| 土木一般世話役<br>一般施工                                         | 6.31%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価                            |          | R2008 |
| その他(労務)                                                 |        |     | その他(労務)                                    |          | ER009 |
| 生コンクリート<br>高炉18－ 8－25 W/C≦60%                           | 70.53% |     | 生コンクリート<br>東京単価<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TC003 |
| 積算単価                                                    |        |     | 積算単価                                       |          | EP001 |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=6 高炉18－ 8－25 W/C≦60%<br>G=2 現場内小運搬 無し |        |     | B=4 人力打設<br>E=1 養生無し<br>L=1 生コン小型車割増なし     |          |       |
|                                                         |        |     |                                            |          |       |
|                                                         |        |     |                                            |          |       |
|                                                         |        |     |                                            |          |       |
|                                                         |        |     |                                            |          |       |

小 矢 部

# 施工内訳表

頁0-0023

小 矢 部



# 施 工 内 訳 表

SP2108

施工 第0-0011号表

頁0-0024

|                                       |        |        |                                       |            |         |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|------------|---------|
| [名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)            |        |        | [規格 2]                                |            |         |
| [規格 1] 128mm以上160mm未満                 |        |        | 1 孔 当り                                |            |         |
| 機械構成比:                                | 2.58%  | 労務構成比: | 52.41%                                | 材料構成比:     | 45.01%  |
|                                       |        |        |                                       | 市場単価構成比:   | 0.00%   |
|                                       |        |        |                                       | 標準単価:      | 6,636.7 |
| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構 成 比  | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                  | 単 価 (東京地区) | 備 考     |
| コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)             | 1.32%  |        | コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)             |            | M3040   |
| 発動発電機賃料                               | 0.78%  |        | 発動発電機<br>東京単価<br>[ガソリンエンジン駆動] 3 k V A |            | T7291   |
| その他(機械)                               |        |        | その他(機械)                               |            | EK009   |
| 特殊作業員                                 | 30.44% |        | 特殊作業員<br>東京単価                         |            | R2005   |
| 普通作業員                                 | 8.09%  |        | 普通作業員<br>東京単価                         |            | R2006   |
| 土木一般世話役<br>一般施工                       | 4.09%  |        | 土木一般世話役<br>東京単価                       |            | R2008   |
| その他(労務)                               |        |        | その他(労務)                               |            | ER009   |
| コアボーリングマシン用ビット<br>φ 160.0mm ダイヤモンドビット | 42.73% |        | ダイヤモンドビット<br>東京単価<br>φ 1 6 0 m m      |            | T1006   |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ                     | 1.86%  |        | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド            |            | T3004   |
| その他(材料)                               |        |        | その他(材料)                               |            | EZ009   |
| 積算単価                                  |        |        | 積算単価                                  |            | EP001   |

小 矢 部



SP2083

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0026

|                                |        |     |                            |          |       |
|--------------------------------|--------|-----|----------------------------|----------|-------|
| [名 称] モルタル練                    |        |     | 1 m3 当り                    |          |       |
| [規格1] 混合比 1 : 3                |        |     | [規格2]                      |          |       |
| 機械構成比 : 0.00%                  |        |     | 標準単価 : 37,861              |          |       |
| 労務構成比 : 62.48%                 |        |     | 市場単価構成比 : 0.00%            |          |       |
| 材料構成比 : 37.52%                 |        |     |                            |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考   |
| 普通作業員                          | 62.48% |     | 普通作業員<br>東京単価              |          | R2006 |
| セメント(普通ポルトランド)<br>袋物 JISR-5210 | 24.63% |     | セメント<br>東京単価<br>高炉B 25kg袋入 |          | T3265 |
| 砂<br>(細目・荒目)                   | 12.89% |     | 砂<br>東京単価<br>細目(洗い)        |          | T4041 |
| 積算単価                           |        |     | 積算単価                       |          | EP001 |
| A=1 普通                         |        |     | B=3 1 : 3                  |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |

小 矢 部

## 施 工 内 訳 表

|                                                |  |  |                |     |                                         |               |          |       |
|------------------------------------------------|--|--|----------------|-----|-----------------------------------------|---------------|----------|-------|
| [名 称] L形側溝据付                                   |  |  | [規格 2]         |     |                                         | 1             | m        | 当り    |
| [規格 1]                                         |  |  | [規格 2]         |     |                                         |               |          |       |
| 機械構成比： 6.27%                                   |  |  | 労務構成比： 62.82%  |     |                                         | 材料構成比： 30.91% |          |       |
|                                                |  |  | 市場単価構成比： 0.00% |     |                                         | 標準単価： 7,225.7 |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                                  |  |  | 構 成 比          | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     |               | 単価(東京地区) | 備 考   |
| バックホウ                                          |  |  | 4.68%          |     | バックホウ                                   |               |          | MH140 |
| その他(機械)                                        |  |  |                |     | その他(機械)                                 |               |          | EK009 |
| 普通作業員                                          |  |  | 26.81%         |     | 普通作業員<br>東京単価                           |               |          | R2006 |
| 土木一般世話役<br>一般施工                                |  |  | 10.25%         |     | 土木一般世話役<br>東京単価                         |               |          | R2008 |
| 特殊運転手                                          |  |  | 6.43%          |     | 運転手(特殊)<br>東京単価                         |               |          | R2002 |
| 特殊作業員                                          |  |  | 3.40%          |     | 特殊作業員<br>東京単価                           |               |          | R2005 |
| その他(労務)                                        |  |  |                |     | その他(労務)                                 |               |          | ER009 |
| 鉄筋コンクリートL形側溝<br>250B型 (450×155×600) ;参考W= 59kg |  |  | 28.54%         |     | 鉄筋コンクリートL形<br>東京単価<br>300 (500×155×600) |               |          | T4386 |
| 軽油<br>(パトロール)                                  |  |  | 1.77%          |     | 軽油<br>東京単価<br>1.2号 パトロール給油              |               |          | T3002 |
| その他(材料)                                        |  |  |                |     | その他(材料)                                 |               |          | EZ009 |
| 積算単価                                           |  |  |                |     | 積算単価                                    |               |          | EP001 |



SS002

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0029

|                                     |                          |  |                |   |     |                   |                     |     |       |   |    |
|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------|---|-----|-------------------|---------------------|-----|-------|---|----|
| [名 称] 区画線工 (溶融式・手動)                 |                          |  | [規格 1] 実線 45cm |   |     | [規格 2]            |                     |     | 1000  | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       |                          |  | 数              | 量 | 単 位 | 単                 | 価                   | 金 額 | 備     | 考 |    |
| 区画線設置[溶融式][供用区間]<br>実線45cm 時間制約無 昼間 |                          |  | 1,000.00       |   | m   |                   |                     |     | TL410 |   |    |
| 路面標示用塗料 白色 溶融型<br>JIS K5665 3種1号    |                          |  | 2,550.00       |   | kg  |                   |                     |     | T3704 |   |    |
| ガラスビーズ<br>JISR 3301 1号              |                          |  | 75.00          |   | kg  |                   |                     |     | T3691 |   |    |
| プライマー<br>接着用                        |                          |  | 75.00          |   | kg  |                   |                     |     | T3692 |   |    |
| 軽油<br>(パトロール)                       |                          |  |                |   | L   |                   |                     |     | T3002 |   |    |
| 諸雑費                                 |                          |  |                |   | %   |                   |                     |     | #01   |   |    |
| ***合計***                            |                          |  | 1,000          |   | m   |                   |                     |     |       |   |    |
| **単位当り**                            |                          |  | 1              |   | m   |                   |                     |     |       |   |    |
| A=1<br>C=4<br>E=1                   | 全ての費用<br>45cm<br>標準 (昼間) |  |                |   |     | B=1<br>D=1<br>G=1 | 実線<br>時間的制約無し<br>白色 |     |       |   |    |
| H=2<br>J=1                          | ペイント厚1.5mm<br>供用区間       |  |                |   |     | I=2               | 排水性舗装               |     |       |   |    |
|                                     |                          |  |                |   |     |                   |                     |     |       |   |    |
|                                     |                          |  |                |   |     |                   |                     |     |       |   |    |

小 矢 部

SS003

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0030

|                                                     |          |   |               |                                      |   |       |   |       |      |   |    |
|-----------------------------------------------------|----------|---|---------------|--------------------------------------|---|-------|---|-------|------|---|----|
| [名 称] 区画線工 (ペイント式 (車載式))                            |          |   | [規格1] 実線 15cm |                                      |   | [規格2] |   |       | 1000 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数        | 量 | 単 位           | 単                                    | 価 | 金     | 額 | 備     | 考    |   |    |
| 区画線設置[ペイント式][供用区間]<br>実線15cm 時間制約無 昼間               | 1,000.00 |   | m             |                                      |   |       |   | TL440 |      |   |    |
| 路面標示用塗料 白色 加熱型<br>JIS K5665 2種B                     |          |   | L             |                                      |   |       |   | T3702 |      |   |    |
| ガラスビーズ<br>JISR 3301 1号                              | 59.00    |   | kg            |                                      |   |       |   | T3691 |      |   |    |
| 軽油<br>(パトロール)                                       |          |   | L             |                                      |   |       |   | T3002 |      |   |    |
| 諸雑費                                                 |          |   | %             |                                      |   |       |   | #01   |      |   |    |
| ***合計***                                            | 1,000    |   | m             |                                      |   |       |   |       |      |   |    |
| ***単位当り***                                          | 1        |   | m             |                                      |   |       |   |       |      |   |    |
| A=1 全ての費用<br>C=1 時間的制約無し<br>F=1 供用区間<br>H=3 加熱式 溶剤型 |          |   |               | B=1 実線 15cm<br>D=1 標準 (昼間)<br>G=1 白色 |   |       |   |       |      |   |    |
|                                                     |          |   |               |                                      |   |       |   |       |      |   |    |
|                                                     |          |   |               |                                      |   |       |   |       |      |   |    |
|                                                     |          |   |               |                                      |   |       |   |       |      |   |    |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|---------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------|----|----|
| [名 称] マンホール嵩上げ工                 |     |   |     |     |     | 1     | 箇所 | 当り |
| [規格1] 小型マンホール                   |     |   |     |     |     | [規格2] |    |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |    |    |
| 小型マンホール蓋<br>保護蓋<br>除雪車対応型       | 1   |   | 組   |     |     | W0001 |    |    |
| カラー<br>φ 300                    | 1   |   | 個   |     |     | W0001 |    |    |
| 硬質塩化ビニール管<br>VU300mm JIS K 6741 | 0.2 |   | m   |     |     | T1659 |    |    |
| ＊＊単位当り＊＊                        | 1   |   | 箇所  |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |
|                                 |     |   |     |     |     |       |    |    |



# 施工内訳表

頁0-0032

[illegible]

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|--------------------------------------|------|---|--------|-------------------------|-----|-------|----|----|
| [名 称] 構造物とりこわし工 (機械)                 |      |   |        |                         |     | 1     | m3 | 当り |
| [規格 1] 鉄筋構造物                         |      |   | [規格 2] |                         |     |       |    |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数    | 量 | 単 位    | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |    |    |
| 構造物とりこわし工 (鉄筋構造物)<br>機械施工 時間的制約無し 昼間 | 1.00 |   | m3     |                         |     | TL788 |    |    |
| ※※単位当り※※                             | 1    |   | m3     |                         |     |       |    |    |
| A=2 鉄筋構造物<br>C=1 時間的制約無し<br>E=1 対策不要 |      |   |        | B=1 機械施工<br>D=1 標準 (昼間) |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |
|                                      |      |   |        |                         |     |       |    |    |

## 施 工 内 訳 表

|                     |  |                    |                |                                    |  |
|---------------------|--|--------------------|----------------|------------------------------------|--|
| [名 称] 舗装版切断         |  |                    | 1 m 当り         |                                    |  |
| [規格 1] アスファルト舗装版    |  |                    | [規格 2]         |                                    |  |
| 機械構成比： 6.24%        |  |                    | 労務構成比： 54.57%  |                                    |  |
| 材料構成比： 39.19%       |  |                    | 市場単価構成比： 0.00% |                                    |  |
|                     |  |                    | 標準単価： 562.41   |                                    |  |
| 代 表 機 労 材 規 格       |  | 構 成 比              | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                |  |
| コンクリートカッタ           |  | 4.22%              |                | コンクリートカッタ                          |  |
| その他(機械)             |  |                    |                | その他(機械)                            |  |
| 特殊作業員               |  | 19.07%             |                | 特殊作業員<br>東京単価                      |  |
| 土木一般世話役<br>一般施工     |  | 9.53%              |                | 土木一般世話役<br>東京単価                    |  |
| 普通作業員               |  | 8.29%              |                | 普通作業員<br>東京単価                      |  |
| その他(労務)             |  |                    |                | その他(労務)                            |  |
| ダイヤモンドブレード<br>径56cm |  | 36.35%             |                | コンクリートカッタ (ブレード)<br>東京単価<br>径22インチ |  |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ   |  | 1.92%              |                | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド         |  |
| その他(材料)             |  |                    |                | その他(材料)                            |  |
| 積算単価                |  |                    |                | 積算単価                               |  |
| A=1<br>E=1          |  | アスファルト舗装版<br>全ての費用 |                | B=1<br>15cm以下                      |  |

# 施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0020号表

頁0-0035

| [名 称] 舗装版破碎       |                                   |     | 1 m2 当り                                              |                  |       |
|-------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------------|-------|
| [規格1] アスファルト舗装版   |                                   |     | [規格2] 障害等 無し                                         |                  |       |
| 機械構成比: 9.68%      |                                   |     | 標準単価: 167.88                                         |                  |       |
| 労務構成比: 82.20%     |                                   |     | 市場単価構成比: 0.00%                                       |                  |       |
| 材料構成比: 8.12%      |                                   |     |                                                      |                  |       |
| 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比                               | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区)         | 備 考   |
| バックホウ賃料           | 9.68%                             |     | バックホウ (クローラ型)<br>東京単価<br>山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) |                  | T7275 |
| 土木一般世話役<br>一般施工   | 28.85%                            |     | 土木一般世話役<br>東京単価                                      |                  | R2008 |
| 特殊運転手             | 28.25%                            |     | 運転手 (特殊)<br>東京単価                                     |                  | R2002 |
| 普通作業員             | 25.10%                            |     | 普通作業員<br>東京単価                                        |                  | R2006 |
| 軽油<br>(パトロール)     | 8.12%                             |     | 軽油<br>東京単価<br>1. 2 号 パトロール給油                         |                  | T3002 |
| 積算単価              |                                   |     | 積算単価                                                 |                  | EP001 |
| A=1<br>C=1<br>F=1 | アスファルト舗装版<br>騒音振動対策 不要<br>積込作業 有り |     | B=1<br>D=4                                           | 障害等 無し<br>15cm以下 |       |
|                   |                                   |     |                                                      |                  |       |
|                   |                                   |     |                                                      |                  |       |
|                   |                                   |     |                                                      |                  |       |
|                   |                                   |     |                                                      |                  |       |

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0021号表

|                           |                                |     |                             |                 |       |
|---------------------------|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|-------|
| [名 称] 殻運搬                 |                                |     | 1 m3 当り                     |                 |       |
| [規格 1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし |                                |     | [規格 2] 機械積込                 |                 |       |
| 機械構成比： 43.38%             |                                |     | 標準単価： 1,007.7               |                 |       |
| 労務構成比： 41.88%             |                                |     | 市場単価構成比： 0.00%              |                 |       |
| 材料構成比： 14.74%             |                                |     |                             |                 |       |
| 代 表 機 労 材 規 格             | 構成比                            | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区)        | 備 考   |
| ダンプトラック                   | 43.38%                         |     | ダンプトラック                     |                 | M1450 |
| 一般運転手                     | 41.88%                         |     | 運転手 (一般)<br>東京単価            |                 | R2015 |
| 軽油<br>(パトロール)             | 14.74%                         |     | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 |                 | T3002 |
| 積算単価                      |                                |     | 積算単価                        |                 | EP001 |
| A=1<br>C=1                | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間 無し |     | B=1<br>D=2                  | 機械積込<br>3.3km以下 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |

施 工 内 訳 表

頁0-0037

SP2081

施工 第0-0022号表

|                           |                                |     |                             |                 |       |
|---------------------------|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|-------|
| [名 称] 殻運搬                 |                                |     | 1 m3 当り                     |                 |       |
| [規格 1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし |                                |     | [規格 2] 機械積込                 |                 |       |
| 機械構成比： 43.38%             |                                |     | 標準単価： 1,247.6               |                 |       |
| 労務構成比： 41.88%             |                                |     | 市場単価構成比： 0.00%              |                 |       |
| 材料構成比： 14.74%             |                                |     |                             |                 |       |
| 代 表 機 労 材 規 格             | 構成比                            | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区)        | 備 考   |
| ダンプトラック                   | 43.38%                         |     | ダンプトラック                     |                 | M1450 |
| 一般運転手                     | 41.88%                         |     | 運転手 (一般)<br>東京単価            |                 | R2015 |
| 軽油<br>(パトロール)             | 14.74%                         |     | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 |                 | T3002 |
| 積算単価                      |                                |     | 積算単価                        |                 | EP001 |
| A=2<br>C=1                | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間 無し |     | B=1<br>F=2                  | 機械積込<br>3.3km以下 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |
|                           |                                |     |                             |                 |       |

施 工 内 訳 表

|                           |  |        |                                 |                                             |          |
|---------------------------|--|--------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| [名 称] 殻運搬                 |  |        | 1 m3 当り                         |                                             |          |
| [規格 1] 舗装版破碎              |  |        | [規格 2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) |                                             |          |
| 機械構成比: 47.38%             |  |        | 標準単価: 2,152                     |                                             |          |
| 労務構成比: 37.64%             |  |        | 市場単価構成比: 0.00%                  |                                             |          |
| 材料構成比: 14.98%             |  |        | 標準単価: 2,152                     |                                             |          |
| 代 表 機 労 材 規 格             |  | 構 成 比  | 単 価                             | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                         | 単価(東京地区) |
| ダンプトラック                   |  | 47.38% |                                 | ダンプトラック                                     | M1450    |
| 一般運転手                     |  | 37.64% |                                 | 運転手(一般)<br>東京単価                             | R2015    |
| 軽油<br>(パトロール)             |  | 14.98% |                                 | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油                 | T3002    |
| 積算単価                      |  |        |                                 | 積算単価                                        | EP001    |
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 DID区間 無し |  |        |                                 | B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>J=3 3.5km以下 |          |
|                           |  |        |                                 |                                             |          |
|                           |  |        |                                 |                                             |          |
|                           |  |        |                                 |                                             |          |
|                           |  |        |                                 |                                             |          |
|                           |  |        |                                 |                                             |          |
|                           |  |        |                                 |                                             |          |
|                           |  |        |                                 |                                             |          |
|                           |  |        |                                 |                                             |          |

SP2082

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0039

|                               |                    |        |                |                                            |            |
|-------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------------------------------------------|------------|
| [名 称] コンクリート                  |                    |        | 1 m3 当り        |                                            |            |
| [規格 1] 無筋・鉄筋構造物               |                    |        | [規格 2] 人力打設    |                                            |            |
| 機械構成比： 0.00%                  |                    |        | 標準単価： 22,306   |                                            |            |
| 労務構成比： 29.47%                 |                    |        | 市場単価構成比： 0.00% |                                            |            |
| 材料構成比： 70.53%                 |                    |        |                |                                            |            |
| 代 表 機 労 材 規 格                 |                    | 構 成 比  | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                       | 単 価 (東京地区) |
| 普通作業員                         |                    | 12.53% |                | 普通作業員<br>東京単価                              | R2006      |
| 特殊作業員                         |                    | 8.71%  |                | 特殊作業員<br>東京単価                              | R2005      |
| 土木一般世話役<br>一般施工               |                    | 6.31%  |                | 土木一般世話役<br>東京単価                            | R2008      |
| その他(労務)                       |                    |        |                | その他(労務)                                    | ER009      |
| 生コンクリート<br>高炉18－ 8－25 W/C≦65% |                    | 70.53% |                | 生コンクリート<br>東京単価<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% | T4026      |
| 積算単価                          |                    |        |                | 積算単価                                       | EP001      |
| A=1                           | 無筋・鉄筋構造物           |        |                | B=4                                        | 人力打設       |
| C=1                           | 高炉18－ 8－25 W/C≦65% |        |                | E=1                                        | 養生無し       |
| G=2                           | 現場内小運搬 無し          |        |                | L=1                                        | 生コン小型車割増なし |
|                               |                    |        |                |                                            |            |
|                               |                    |        |                |                                            |            |
|                               |                    |        |                |                                            |            |
|                               |                    |        |                |                                            |            |

小 矢 部



施 工 内 訳 表

|                    |        |     |                            |          |       |
|--------------------|--------|-----|----------------------------|----------|-------|
| [名 称] 目地板          |        |     | 1 m2 当り                    |          |       |
| [規格 1] 瀝青纖維質 t =10 |        |     | [規格 2]                     |          |       |
| 機械構成比： 0.00%       |        |     | 標準単価： 1,934.2              |          |       |
| 労務構成比： 38.61%      |        |     | 市場単価構成比： 0.00%             |          |       |
| 材料構成比： 61.39%      |        |     |                            |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格      | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考   |
| 普通作業員              | 32.23% |     | 普通作業員<br>東京単価              |          | R2006 |
| 土木一般世話役<br>一般施工    | 6.38%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価            |          | R2008 |
| 目地板<br>纖維質 t=10mm  | 61.39% |     | 瀝青纖維質目地板<br>東京単価<br>厚さ10mm |          | T5266 |
| 積算単価               |        |     | 積算単価                       |          | EP001 |
| A=2 瀝青纖維質 t =10    |        |     |                            |          |       |
|                    |        |     |                            |          |       |
|                    |        |     |                            |          |       |
|                    |        |     |                            |          |       |
|                    |        |     |                            |          |       |
|                    |        |     |                            |          |       |
|                    |        |     |                            |          |       |
|                    |        |     |                            |          |       |

S3341

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0041

|                                                  |        |    |              |                                  |         |           |   |        |    |           |    |
|--------------------------------------------------|--------|----|--------------|----------------------------------|---------|-----------|---|--------|----|-----------|----|
| [名 称] 消雪パイプ保護コンクリート (塩ビ管)                        |        |    | [規格1] 配管 65A |                                  |         | [規格2] 車道部 |   |        | 55 | m         | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数      | 量  | 単 位          | 単                                | 価       | 金         | 額 | 備      | 考  |           |    |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設                          | 6.49   | m3 |              |                                  |         |           |   | SP2082 | 施工 | 第0-0027号表 |    |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                              | 0.00   | m2 |              |                                  |         |           |   | SP2084 | 施工 | 第0-0028号表 |    |
| 鉄筋工<br>SD295 D13<br>一般構造物                        | 214.52 | kg |              |                                  |         |           |   | SS001  | 施工 | 第0-0029号表 |    |
| 鉄筋工<br>SD295 D10<br>一般構造物                        | 268.86 | kg |              |                                  |         |           |   | SS001  | 施工 | 第0-0030号表 |    |
| 目地板<br>繊維質 t=10mm                                | 1.23   | m2 |              |                                  |         |           |   | T5266  |    |           |    |
| 路盤紙<br>1m×50m                                    | 19.25  | m2 |              |                                  |         |           |   | T3300  |    |           |    |
| 基面整正                                             | 19.25  | m2 |              |                                  |         |           |   | SP2012 | 施工 | 第0-0031号表 |    |
| ***合計***                                         | 55     | m  |              |                                  |         |           |   |        |    |           |    |
| **単位当り**                                         | 1      | m  |              |                                  |         |           |   |        |    |           |    |
| A=1 配管 65A<br>C=0 単位型枠の数量 (m2) m当り<br>E=2 基面整正あり |        |    |              | B=1 一般養生<br>D=1 基礎材無し<br>F=1 車道部 |         |           |   |        |    |           |    |
| G=1 高炉<br>I=2 総量10t未満                            |        |    |              | H=1 生コン                          | 小型車割増なし |           |   |        |    |           |    |
|                                                  |        |    |              |                                  |         |           |   |        |    |           |    |

小 矢 部

SP2082

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0042

|                               |  |               |        |                |                                            |                |  |              |       |
|-------------------------------|--|---------------|--------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--|--------------|-------|
| [名 称] コンクリート                  |  |               |        | 1              |                                            | m3             |  | 当り           |       |
| [規格 1] 小型構造物                  |  |               |        | [規格 2] 人力打設    |                                            |                |  |              |       |
| 機械構成比： 0.00%                  |  | 労務構成比： 44.55% |        | 材料構成比： 55.45%  |                                            | 市場単価構成比： 0.00% |  | 標準単価： 28,111 |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                 |  |               | 構成比    | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        |                |  | 単価(東京地区)     | 備 考   |
| 普通作業員                         |  |               | 25.54% |                | 普通作業員<br>東京単価                              |                |  |              | R2006 |
| 特殊作業員                         |  |               | 8.75%  |                | 特殊作業員<br>東京単価                              |                |  |              | R2005 |
| 土木一般世話役<br>一般施工               |  |               | 7.99%  |                | 土木一般世話役<br>東京単価                            |                |  |              | R2008 |
| その他(労務)                       |  |               |        |                | その他(労務)                                    |                |  |              | ER009 |
| 生コンクリート<br>高炉30－ 8－25 W/C≤55% |  |               | 55.45% |                | 生コンクリート<br>東京単価<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |                |  |              | TC041 |
| 積算単価                          |  |               |        |                | 積算単価                                       |                |  |              | EP001 |
| A=2 小型構造物                     |  |               |        | B=4 人力打設       |                                            |                |  |              |       |
| C=17 高炉30－ 8－25 W/C≤55%       |  |               |        | E=2 一般養生       |                                            |                |  |              |       |
| G=2 現場内小運搬 無し                 |  |               |        | L=1 生コン小型車割増なし |                                            |                |  |              |       |
|                               |  |               |        |                |                                            |                |  |              |       |
|                               |  |               |        |                |                                            |                |  |              |       |
|                               |  |               |        |                |                                            |                |  |              |       |
|                               |  |               |        |                |                                            |                |  |              |       |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                 |  |        |                |                     |  |               |       |    |
|-----------------|--|--------|----------------|---------------------|--|---------------|-------|----|
| [名 称] 型枠        |  |        | [規格 2] 小型構造物   |                     |  | 1             | m2    | 当り |
| [規格 1] 一般型枠     |  |        | 市場単価構成比： 0.00% |                     |  | 標準単価： 7,775.2 |       |    |
| 機械構成比： 0.00%    |  |        | 材料構成比： 0.00%   |                     |  |               |       |    |
| 代 表 機 労 材 規 格   |  | 構 成 比  | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |  | 単 価(東京地区)     | 備 考   |    |
| 型枠工             |  | 45.16% |                | 型わく工<br>東京単価        |  |               | R2030 |    |
| 普通作業員           |  | 30.69% |                | 普通作業員<br>東京単価       |  |               | R2006 |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工 |  | 11.11% |                | 土木一般世話役<br>東京単価     |  |               | R2008 |    |
| その他(労務)         |  |        |                | その他(労務)             |  |               | ER009 |    |
| 積算単価            |  |        |                | 積算単価                |  |               | EP001 |    |
| A=1 一般型枠        |  |        |                | B=2 小型構造物           |  |               |       |    |
|                 |  |        |                |                     |  |               |       |    |
|                 |  |        |                |                     |  |               |       |    |
|                 |  |        |                |                     |  |               |       |    |
|                 |  |        |                |                     |  |               |       |    |
|                 |  |        |                |                     |  |               |       |    |
|                 |  |        |                |                     |  |               |       |    |

施 工 内 訳 表

|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |
|------------------------|--------|----|-----------------|-----|-----|-------|----|----|
| [名 称] 鉄筋工              |        |    | [規格 2] 一般構造物    |     |     | 1000  | kg | 当り |
| [規格 1] SD295 D13       |        |    |                 |     |     |       |    |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数      | 量  | 単 位             | 単 価 | 金 額 | 備     | 考  |    |
| 異形棒鋼(SD295A)<br>径 13mm | 1. 03  | t  |                 |     |     | T3162 |    |    |
| 鉄筋工<br>一般構造物           | 1. 00  | t  |                 |     |     | TS111 |    |    |
| ***合計***               | 1, 000 | kg |                 |     |     |       |    |    |
| **単位当り**               | 1      | kg |                 |     |     |       |    |    |
| A=2 SD295 D13          |        |    | C=1 一般構造物       |     |     |       |    |    |
| D=2 総量10 t 未満          |        |    | E=1 時間的制約なし     |     |     |       |    |    |
| F=1 標準 (昼間)            |        |    | G=1 一般部         |     |     |       |    |    |
| H=1 太径鉄筋10%未満          |        |    | I=1 補正無 (一般構造物) |     |     |       |    |    |
|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |
|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |
|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |
|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |
|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |
|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |
|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |
|                        |        |    |                 |     |     |       |    |    |

施 工 内 訳 表

|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|------------------------|--------|---|--------------|-----------------|-----|-------|----|----|
| [名 称] 鉄筋工              |        |   | [規格 2] 一般構造物 |                 |     | 1000  | kg | 当り |
| [規格 1] SD295 D10       |        |   |              |                 |     |       |    |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数      | 量 | 単 位          | 単 価             | 金 額 | 備     | 考  |    |
| 異形棒鋼(SD295A)<br>径 10mm | 1. 03  |   | t            |                 |     | T4505 |    |    |
| 鉄筋工<br>一般構造物           | 1. 00  |   | t            |                 |     | TS111 |    |    |
| ***合計***               | 1, 000 |   | kg           |                 |     |       |    |    |
| **単位当り**               | 1      |   | kg           |                 |     |       |    |    |
| A=1 SD295 D10          |        |   |              | C=1 一般構造物       |     |       |    |    |
| D=2 総量10 t 未満          |        |   |              | E=1 時間的制約なし     |     |       |    |    |
| F=1 標準 (昼間)            |        |   |              | G=1 一般部         |     |       |    |    |
| H=1 太径鉄筋10%未満          |        |   |              | I=1 補正無 (一般構造物) |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |
|                        |        |   |              |                 |     |       |    |    |

[illegible]

SP4004

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0047

|                     |  |        |               |                                         |  |                |        |    |
|---------------------|--|--------|---------------|-----------------------------------------|--|----------------|--------|----|
| [名 称] 上層路盤 (車道・路肩部) |  |        | [規格 2]        |                                         |  | 1              | m2     | 当り |
| [規格 1] 全仕上り厚300mm   |  |        |               |                                         |  |                |        |    |
| 機械構成比: 12.81%       |  |        | 労務構成比: 37.86% |                                         |  | 材料構成比: 49.33%  |        |    |
|                     |  |        |               |                                         |  | 市場単価構成比: 0.00% |        |    |
|                     |  |        |               |                                         |  | 標準単価: 886.35   |        |    |
| 代 表 機 労 材 規 格       |  | 構成比    | 単 価           | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                    |  | 単価 (東京地区)      | 備 考    |    |
| モータグレーダ             |  | 5.18%  |               | モータグレーダ                                 |  |                | MHH601 |    |
| マカダムローラ             |  | 4.01%  |               | マカダムローラ                                 |  |                | MHH705 |    |
| タイヤローラ賃料            |  | 1.31%  |               | タイヤローラ<br>東京単価<br>質量8～20t               |  |                | T7390  |    |
| その他(機械)             |  |        |               | その他(機械)                                 |  |                | EK009  |    |
| 特殊運転手               |  | 17.44% |               | 運転手 (特殊)<br>東京単価                        |  |                | R2002  |    |
| 特殊作業員               |  | 6.10%  |               | 特殊作業員<br>東京単価                           |  |                | R2005  |    |
| 普通作業員               |  | 5.82%  |               | 普通作業員<br>東京単価                           |  |                | R2006  |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工     |  | 1.67%  |               | 土木一般世話役<br>東京単価                         |  |                | R2008  |    |
| その他(労務)             |  |        |               | その他(労務)                                 |  |                | ER009  |    |
| 粒調碎石<br>M40         |  | 45.91% |               | 再生粒度調整碎石<br>東京単価 RM-40<br>平均仕上がり厚 200mm |  |                | T4051  |    |
| 軽油<br>(パトロール)       |  | 2.81%  |               | 軽油<br>東京単価<br>1.2号 パトロール給油              |  |                | T3002  |    |

小 矢 部



SP4004

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0048

|                    |        |       |                |                     |             |
|--------------------|--------|-------|----------------|---------------------|-------------|
| [名 称] 上層路盤（車道・路肩部） |        |       | 1 m2 当り        |                     |             |
| [規格 1] 全仕上り厚300mm  |        |       | [規格 2]         |                     |             |
| 機械構成比： 12.81%      |        |       | 標準単価： 886.35   |                     |             |
| 労務構成比： 37.86%      |        |       | 市場単価構成比： 0.00% |                     |             |
| 材料構成比： 49.33%      |        |       |                |                     |             |
| 代 表 機 労 材 規 格      |        | 構 成 比 | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区)    |
| その他(材料)            |        |       |                | その他(材料)             | EZ009       |
| 積算単価               |        |       |                | 積算単価                | EP001       |
| A=2                | 粒度調整碎石 |       |                | D=300               | 全仕上り厚 (mm)  |
| E=2                | 2層施工   |       |                | H=2                 | 粒度調整碎石 M-40 |
| J=1                | 全ての費用  |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |
|                    |        |       |                |                     |             |

小 矢 部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

SP2108

施工 第0-0033号表

|                                      |        |     |                                            |           |       |
|--------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------|-----------|-------|
| [名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)           |        |     | 1 孔 当り                                     |           |       |
| [規格 1] 90mm以上100mm未満                 |        |     | [規格 2]                                     |           |       |
| 機械構成比: 3.01% 労務構成比: 61.13%           |        |     | 材料構成比: 35.86% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 5,688.7 |           |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                       | 単価 (東京地区) | 備 考   |
| コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)            | 1.54%  |     | コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)                  |           | M3040 |
| 発動発電機賃料                              | 0.91%  |     | 発動発電機<br>東京単価<br>[ガソリンエンジン駆動] 3 k V A      |           | T7291 |
| その他(機械)                              |        |     | その他(機械)                                    |           | EK009 |
| 特殊作業員                                | 35.50% |     | 特殊作業員<br>東京単価                              |           | R2005 |
| 普通作業員                                | 9.44%  |     | 普通作業員<br>東京単価                              |           | R2006 |
| 土木一般世話役<br>一般施工                      | 4.77%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価                            |           | R2008 |
| その他(労務)                              |        |     | その他(労務)                                    |           | ER009 |
| コアボーリングマシン用ビット<br>φ110.0mm ダイヤモンドビット | 33.19% |     | ダイヤモンドビット<br>東京単価<br>φ 1 1 0 m m           |           | T1004 |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ                    | 2.17%  |     | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド                 |           | T3004 |
| その他(材料)                              |        |     | その他(材料)                                    |           | EZ009 |
| 積算単価                                 |        |     | 積算単価                                       |           | EP001 |

小 矢 部



# 機 労 材 集 計 表

頁0-0051

| 項番 | 単価<br>コード | 集計<br>区分 | 単 価 値 | 数量累計   | 単 価 名 称            | 集 計 区 分 名 称      |
|----|-----------|----------|-------|--------|--------------------|------------------|
| 1  | T1659     | 167      |       | 0.4    | 硬質塩化ビニール管          | 塩ビ管、ポリ管          |
| 2  | T3002     | 66       |       |        | 軽油                 | 軽油               |
| 3  | T3162     | 137      |       | 0.0201 | 異形棒鋼(SD295A)       | 棒鋼               |
| 4  | T3300     | 182      |       | 1.75   | 路盤紙                | その他舗装材           |
| 5  | T3691     | 61       |       | 3.293  | ガラスビーズ             | 区画線材料            |
| 6  | T3692     | 61       |       | 0.225  | プライマー              | 区画線材料            |
| 7  | T4505     | 137      |       | 0.0252 | 異形棒鋼(SD295A)       | 棒鋼               |
| 8  | T5266     | 169      |       | 0.1118 | 目地板                | 目地材等             |
| 9  | T5701     | 175      |       | 1      | 消雪工ノズル 散水穴開閉式      | 雪寒関係品            |
| 10 | T5753     | 174      |       | 5      | エルボ(∠90°)          | 消雪工管材料           |
| 11 | TAK39     | 189      |       | 1.5    | アスファルト廃材処理費        | 投棄料              |
| 12 | TCM39     | 189      |       | 6      | コンクリート廃材処理費        | 投棄料              |
| 13 | TCY39     | 189      |       | 15     | コンクリート廃材処理費        | 投棄料              |
| 14 | TH247     | 200      |       | 2      | 取付管布設工および支官取付工     |                  |
| 15 | TH900     | 201      |       | 2      | 消雪用塩ビ管(立上り管付)      | 消雪パイプ(現場打ち) 施工単価 |
| 16 | TH906     | 201      |       | 8      | 消雪用塩ビ管             | 消雪パイプ(現場打ち) 施工単価 |
| 17 | TH924     | 201      |       | 2      | 接続管(塩ビ管用) 偏心短管     | 消雪パイプ(現場打ち) 施工単価 |
| 18 | TL410     | 200      |       | 3      | 区画線設置[溶融式][供用区間]   |                  |
| 19 | TL440     | 200      |       | 52     | 区画線設置[ペイント式][供用区間] |                  |
| 20 | TL782     | 200      |       | 6      | 構造物とりこわし工(無筋構造物)   |                  |
| 21 | TL788     | 200      |       | 15     | 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)   |                  |
| 22 | TS111     | 200      |       | 0.0439 | 鉄筋工                |                  |
| 23 | TST01     | 189      |       | 8      | 公共用残土仮置場(搬入)       | 投棄料              |
| 24 | TU200     | 174      |       | 2      | ストラブカップリング         | 消雪工管材料           |

数量総括表(1/2)

| 工 種    | 種 別       | 細 別  | 規 格                       | 単位 | 数 量   |      | 摘 要 |
|--------|-----------|------|---------------------------|----|-------|------|-----|
|        |           |      |                           |    | 実 数 量 | 積算数量 |     |
| 道路土工   |           |      |                           |    |       |      |     |
|        | 掘削工       | 掘削   |                           | m3 | 22.7  | 23   |     |
|        | 埋戻        | 路床部  |                           | m3 | 15.1  | 15   |     |
|        | 残土処理工     | 残土処理 | 土砂                        | m3 | 7.6   | 8    |     |
| 舗装工    |           |      |                           |    |       |      |     |
|        | アスファルト舗装工 | 表層   | 密粒度AC20FA<br>t=50         | m2 | 118.9 | 119  |     |
|        |           | 上層路盤 | 粒度調整碎石 M-40<br>t=150      | m2 | 86.0  | 86   |     |
|        |           | 下層路盤 | 再生クラッシャーレン RC-40<br>t=200 | m2 | 94.4  | 94   |     |
| 排水構造物工 |           |      |                           |    |       |      |     |
|        | 側溝工       | L型側溝 | RC250B                    | m  | 22.8  | 23   |     |
|        |           | 街渠柵  |                           | 箇所 | 2.0   | 2    |     |
|        |           |      |                           |    |       |      |     |

数量総括表(2/2)


| 工 種       | 種 別      | 細 別          | 規 格         | 単位 | 数 量   |      | 摘 要 |
|-----------|----------|--------------|-------------|----|-------|------|-----|
|           |          |              |             |    | 実 数 量 | 積算数量 |     |
| 区画線工      |          |              |             |    |       |      |     |
|           | 区画線工     | ペイント式区画線     | 実線、白、W=150  | m  | 51.5  | 52   | 外側線 |
|           |          | 溶融式区画線       | 実線、白、W=450  | m  | 3.0   | 3    | 停止線 |
| マンホール嵩上げ工 |          |              |             |    |       |      |     |
|           | 小口径マンホール |              |             | 箇所 | 2.0   | 2    |     |
| 構造物撤去工    |          |              |             |    |       |      |     |
|           | 構造物取壊し工  | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物       | m3 | 6.2   | 6    |     |
|           |          |              | 鉄筋構造物       | m3 | 14.5  | 15   |     |
|           |          | 舗装版取壊し       | アスファルト t=30 | m2 | 20.8  | 21   |     |
|           |          |              | アスファルト t=50 | m2 | 17.4  | 17   |     |
|           | 運搬処理工    | 殻運搬処理        | コンクリート殻(無筋) | m3 | 6.2   | 6    |     |
|           |          |              | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 14.5  | 15   |     |
|           |          |              | アスファルト殻     | m3 | 1.5   | 2    |     |
| 消雪工       | 消雪パイプ    | プレキャスト       | Φ65         | m  | 21.0  | 21   |     |
|           |          | 現場打ち         | Φ65標準部      | m  | 2.3   | 2    |     |
|           |          | 現場打ち         | Φ65特殊部      | m  | 4.6   | 5    |     |
|           |          |              |             |    |       |      |     |




小矢部市石動町付近




平面図  
S=1:250

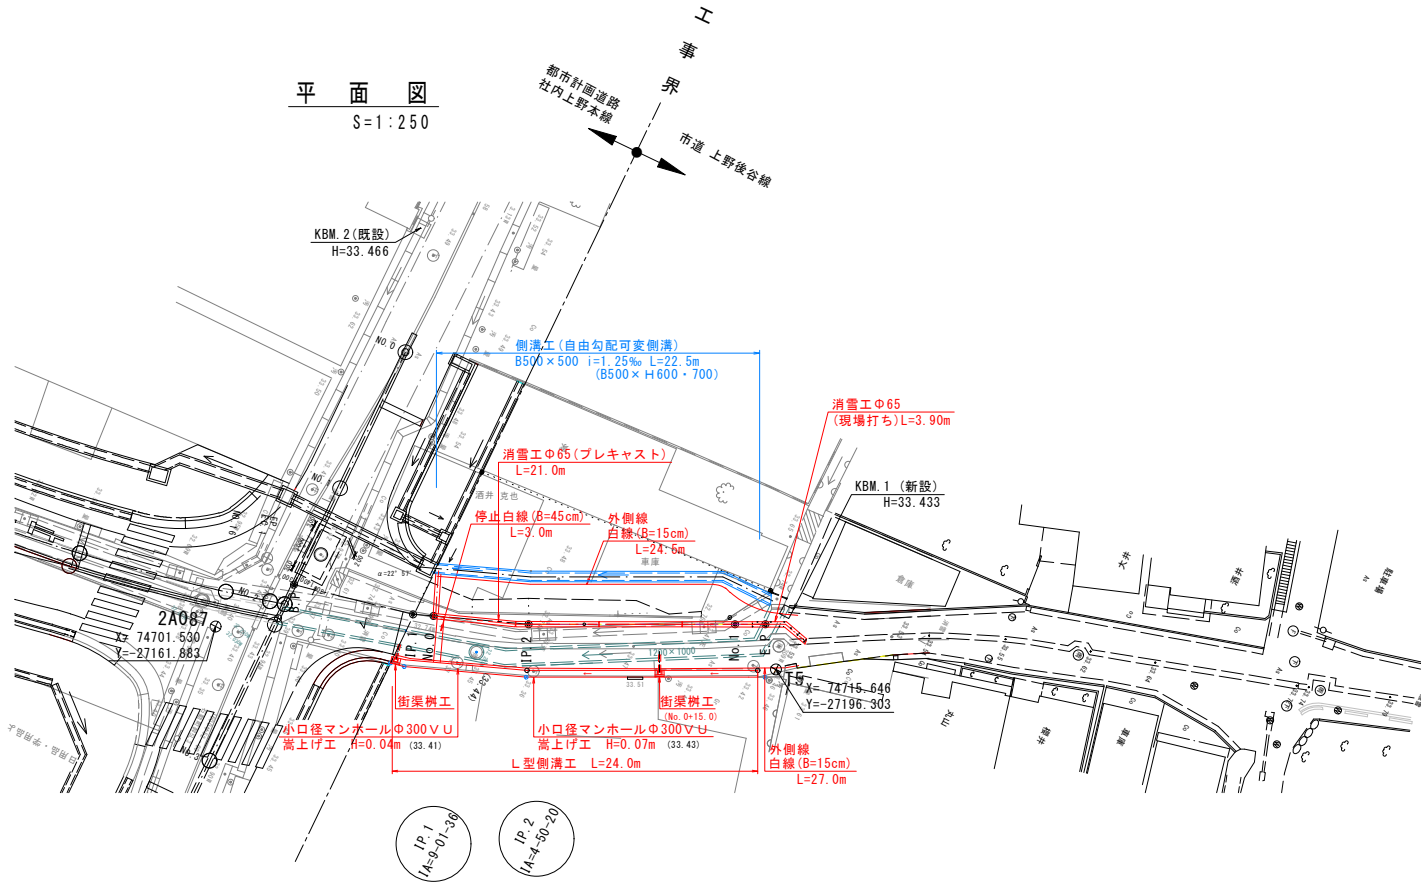

縦断面図  
SV=1:100  
SH=1:250

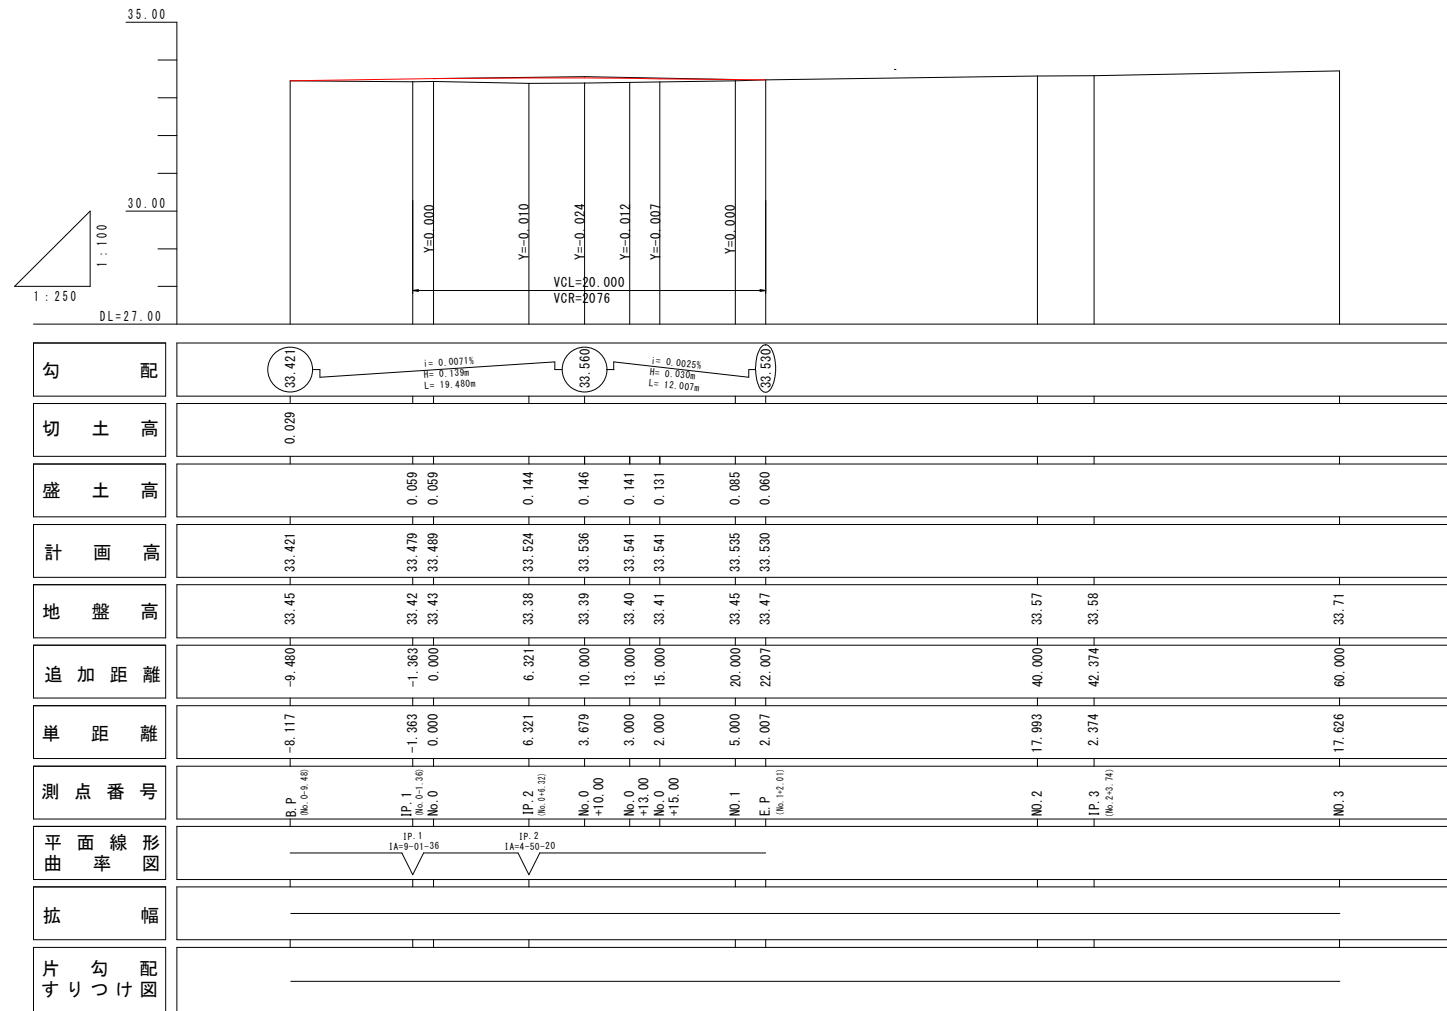


標準横断面図  
S=1:50

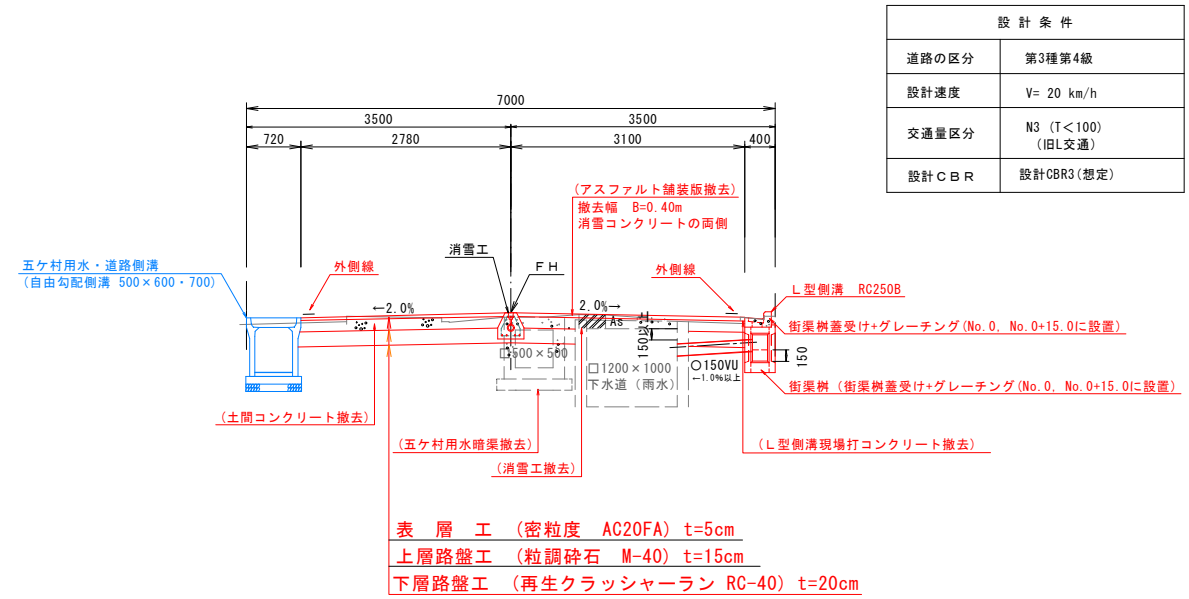

| 設計条件  |                       |
|-------|-----------------------|
| 道路の区分 | 第3種第4級                |
| 設計速度  | V= 20 km/h            |
| 交通量区分 | N3 (T<100)<br>(IBL交通) |
| 設計CBR | 設計CBR3 (想定)           |

五ヶ村用水起点部  
S=1:50

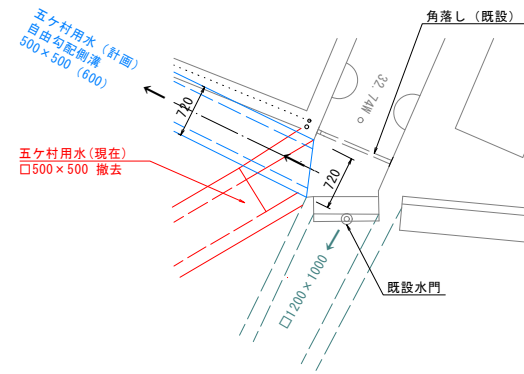

道路中心点座標

| 点名称  | X座標       | Y座標        | 標高           |
|------|-----------|------------|--------------|
| B.P. | 74700.497 | -27167.659 | (No. 0+9.48) |
| IP.1 | 74704.776 | -27174.556 | (No. 0+1.36) |
| No.0 | 74705.304 | -27175.813 |              |
| IP.2 | 74707.753 | -27181.641 | (No. 0+6.32) |
| No.1 | 74711.968 | -27194.654 |              |
| E.P. | 74712.587 | -27196.563 | (No. 1+2.01) |

既知点の名称および座標値 世界測地系(測地成果2011)

| 名称    | X座標       | Y座標        |                                  |
|-------|-----------|------------|----------------------------------|
| T.5   | 74715.646 | -27196.303 | 令和2年度都市計画道路社内上野本線単独街路修正設計委託業務    |
| 2A087 | 74701.530 | -27161.883 | 平成30年度都市計画道路駅南中央線街路総合交付金詳細設計委託業務 |


施工済み  
今回施工

|                   |    |                |      |       |  |
|-------------------|----|----------------|------|-------|--|
| 工 事 名             |    | 市道上野後谷線道路改良工事  |      |       |  |
| 図 面 名             |    | 平面図、縦断面図、標準断面図 |      |       |  |
| 縮 尺               |    | 図 示            | 図面番号 | 1 / 5 |  |
| 作成年月日             |    | 令和4年5月         |      |       |  |
| 課長                | 係長 | 照査             | 設計   | 製図    |  |
| 小 矢 部 市 都 市 建 設 課 |    |                |      |       |  |




横断面図


S=1:50

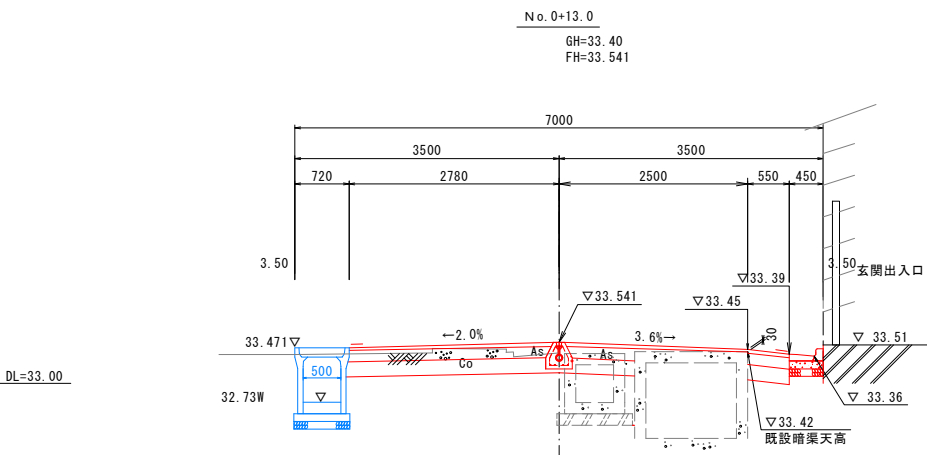


| 項目        | 単位 | 数量  |
|-----------|----|-----|
| 土         |    |     |
| 掘削        | m2 | 1.0 |
| 工         |    |     |
| 床張り       | m2 | 1.1 |
| 埋戻し       | m2 | 0.4 |
| 表層        | m  | 5.1 |
| 基層        | m  | —   |
| 車道        |    |     |
| 上層路盤      | m  | 4.0 |
| 下層路盤      | m  | 4.4 |
| 路床(旧体撤去部) | m2 | 0.7 |

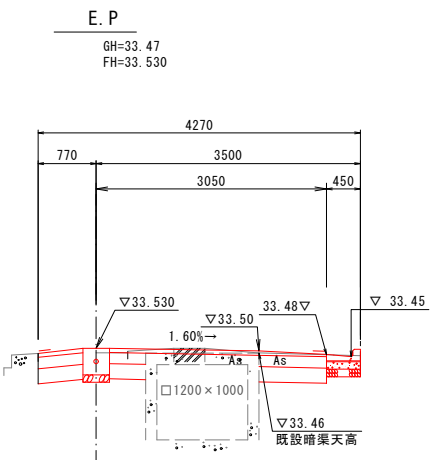


| 項目        | 単位 | 数量  |
|-----------|----|-----|
| 土         |    |     |
| 掘削        | m2 | 0.8 |
| 工         |    |     |
| 床張り       | m2 | —   |
| 埋戻し       | m2 | —   |
| 表層        | m  | 3.5 |
| 基層        | m  | —   |
| 車道        |    |     |
| 上層路盤      | m  | 2.0 |
| 下層路盤      | m  | 2.0 |
| 路床(旧体撤去部) | m2 | —   |

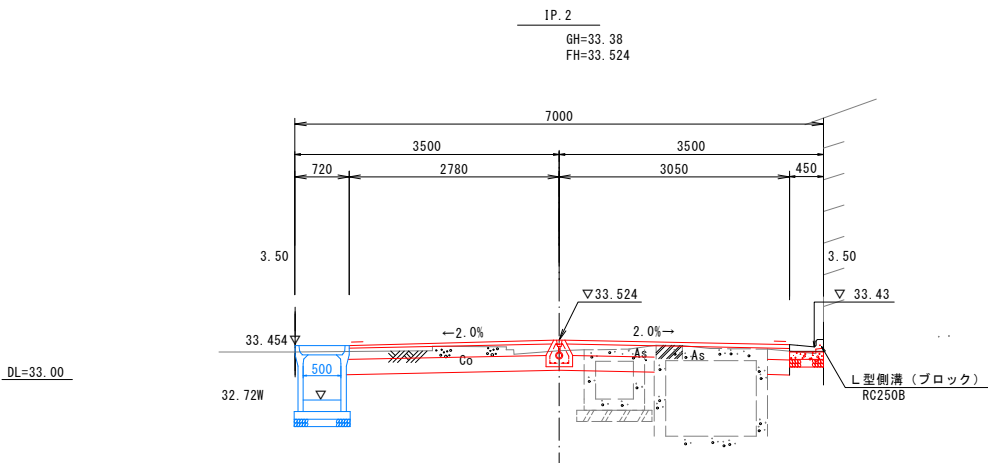

| 項目        | 単位 | 数量  |
|-----------|----|-----|
| 土         |    |     |
| 掘削        | m2 | 1.0 |
| 工         |    |     |
| 床張り       | m2 | 1.1 |
| 埋戻し       | m2 | 0.5 |
| 表層        | m  | 5.6 |
| 基層        | m  | —   |
| 車道        |    |     |
| 上層路盤      | m  | 4.0 |
| 下層路盤      | m  | 4.4 |
| 路床(旧体撤去部) | m2 | 0.7 |

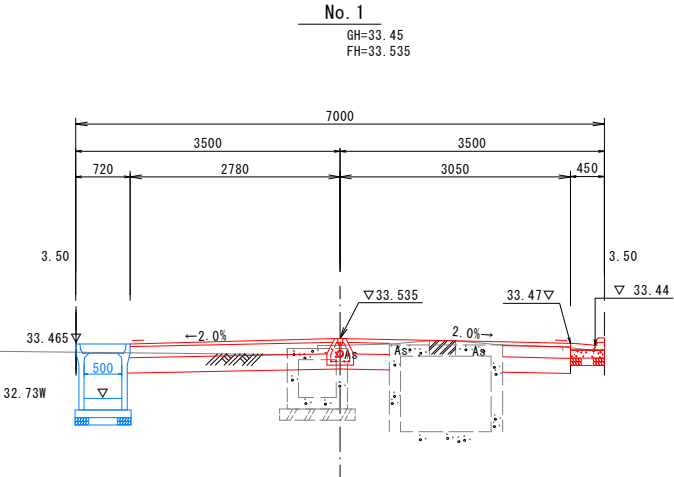

| 項目        | 単位 | 数量  |
|-----------|----|-----|
| 土         |    |     |
| 掘削        | m2 | 0.9 |
| 工         |    |     |
| 床張り       | m2 | 1.0 |
| 埋戻し       | m2 | 0.4 |
| 表層        | m  | 5.8 |
| 基層        | m  | —   |
| 車道        |    |     |
| 上層路盤      | m  | 4.0 |
| 下層路盤      | m  | 4.4 |
| 路床(旧体撤去部) | m2 | 0.7 |

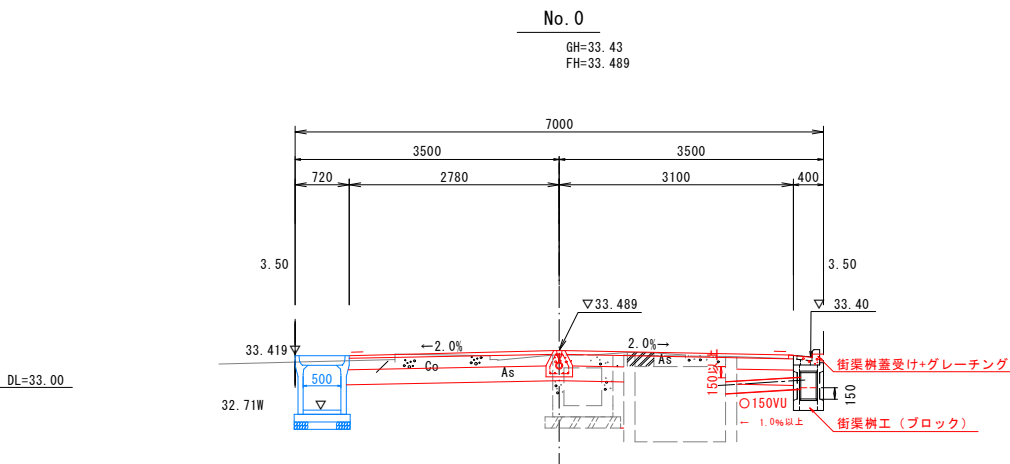

| 項目        | 単位 | 数量  |
|-----------|----|-----|
| 土         |    |     |
| 掘削        | m2 | 1.4 |
| 工         |    |     |
| 床張り       | m2 | 1.0 |
| 埋戻し       | m2 | 0.4 |
| 表層        | m  | 5.7 |
| 基層        | m  | —   |
| 車道        |    |     |
| 上層路盤      | m  | 4.0 |
| 下層路盤      | m  | 4.4 |
| 路床(旧体撤去部) | m2 | 0.6 |

※ L型側溝の土工は、旧体撤去による相殺とし計上しない。  
※ 溝工の土工は、舗装工による相殺とし計上しない。

施工済み  
今回施工

|                   |     |               |      |        |  |
|-------------------|-----|---------------|------|--------|--|
| 工 事 名             |     | 市道上野後谷線道路改良工事 |      |        |  |
| 図 面 名             |     | 横 断 面 図       |      |        |  |
| 縮 尺               |     | 図 示           | 図面番号 | 2<br>5 |  |
| 作成年月日             |     | 令和 4 年 5 月    |      |        |  |
| 課 長               | 係 長 | 査 査           | 設 計  | 製 図    |  |
| 小 矢 部 市 都 市 建 設 課 |     |               |      |        |  |

※ 施工前に現道及び民地拡幅部のCBRを確認し、CBR3未満の場合は安定処理を行うこと。


自由勾配側溝構造図

V:1:50 H:1:200

(500×600・700)


小構造物図

展開図

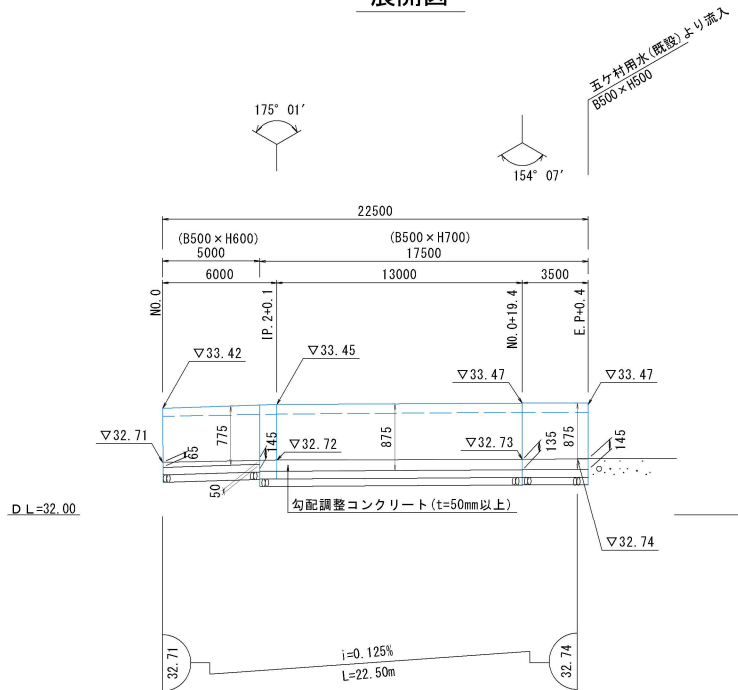

標準断面図

No Scale

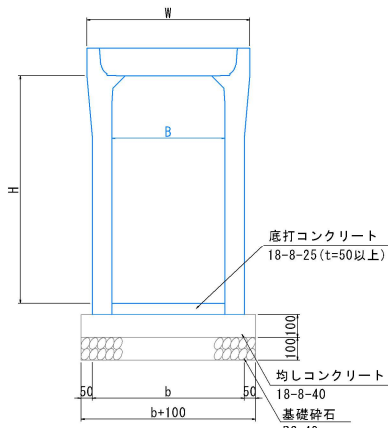

縦断側溝寸法及び材料表

(材料表は10m当たり)

| 寸法 (mm) |     | 材料表  |     |
|---------|-----|------|-----|
| 高さ      | 天端幅 | 製品長  | 製品長 |
| B       | H   | W    | L   |
| 600     | 720 | 2000 | 640 |
| 700     | 720 | 2000 | 640 |


| 参考質量 (kg/本) | 均しコンクリート (m <sup>3</sup> ) | 型 砂 (m <sup>2</sup> ) | 基礎砕石 (m <sup>2</sup> ) | 製品 (枚) | コンクリート産 (枚) | ダクト産 (枚) |
|-------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-------------|----------|
| 718         | 0.74                       | 2.00                  | 7.40                   | 5.0    | 9.0         | 1.0      |
| 786         | 0.74                       | 2.00                  | 7.40                   | 5.0    | 9.0         | 1.0      |

※グレーチング蓋は、10mに1枚設置するものとして計上。  
※コンクリート蓋及びグレーチング蓋の製品長は、L=0.5mとする。


L型街渠樹工

S=1:20

(平面図)

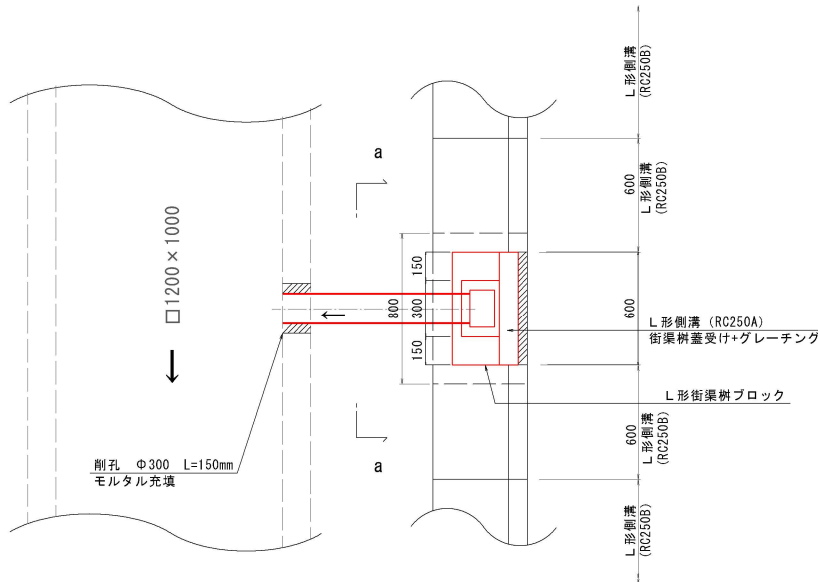

(側面図)

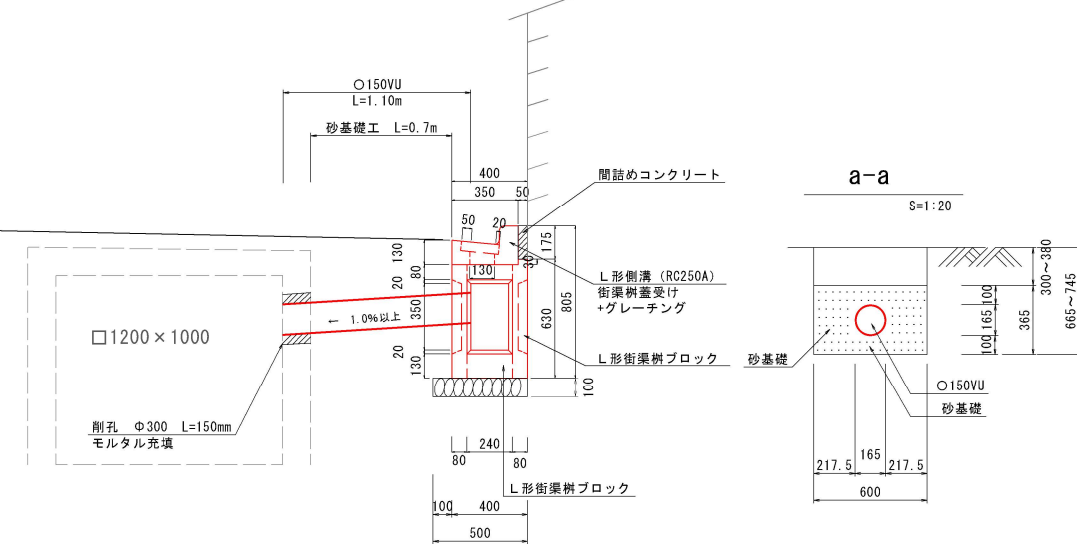


| 街渠樹工      |                         | 数量計算表                                                     |         | 1箇所当り |                |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
| 種別        | 規格                      | 算式                                                        | 数量      | 単位    | 摘要             |
| 街渠樹ブロック   | グレーチング含<br>400×600-H450 | N= 1                                                      | = 1     | 1     | 個              |
| L形側溝      | RC250A<br>街渠樹蓋受け+グレーチング | N= 1                                                      | = 1     | 1     | 個              |
| 再生砕石基礎    | t=10cm                  | A= 0.50×0.80×1                                            | = 0.40  | 0.4   | m <sup>2</sup> |
| 間詰めコンクリート | 18-8-25B, B<br>W/C≦60%  | V= 0.05×0.175×0.60×1                                      | = 0.044 | 0.01  | m <sup>3</sup> |
| 塩ビ管布設     | Φ150 VU                 | L= 1.10                                                   | = 1.10  | 1.10  | m              |
| 砂基礎       | 川 砂                     | V= (0.60×0.365-π/4×0.165 <sup>2</sup> )×0.70              | = 0.138 | 0.14  | m <sup>3</sup> |
| 削孔        | Φ300 L=150mm            | N= 1                                                      | = 1     | 1     | 箇所             |
| モルタル充填    | 1:3                     | V= π/4×(0.300 <sup>2</sup> ×2-0.165 <sup>2</sup> ×2)×0.15 | = 0.007 | 0.01  | m <sup>3</sup> |

L型側溝

(RC250B)

S=1:20



数量表

10m当たり


| 名称       | 規格           | 単位             | 数量     | 摘要        |
|----------|--------------|----------------|--------|-----------|
| L型側溝ブロック | (RC250B)     | m              | 10.000 | L=0.6m/1本 |
| コンクリート   | 18-8-25BB    | m <sup>3</sup> | 0.450  |           |
| 型 砂      | 一般型砂         | m <sup>2</sup> | 2.000  |           |
| 基礎材      | RC-40, t=100 | m <sup>2</sup> | 0.450  |           |
| モルタル     | 1:3          | m <sup>3</sup> | 0.135  |           |

L型側溝 据付計画高

| 測点         | H<br>計画高(m) | 摘要    | L型側溝<br>縦断勾配(%)      |
|------------|-------------|-------|----------------------|
| No. 0      | 33.40       | 街渠樹設置 | 1.4%<br>2.0%<br>0.5% |
| No. 0+10.0 | 33.45       |       |                      |
| No. 0+13.0 | 33.36       |       |                      |
| No. 0+15.0 | 33.35       | 街渠樹設置 |                      |
| No. 1      | 33.44       |       |                      |
| E. P       | 33.45       |       |                      |

小口径マンホール嵩上げ工

S=1:20

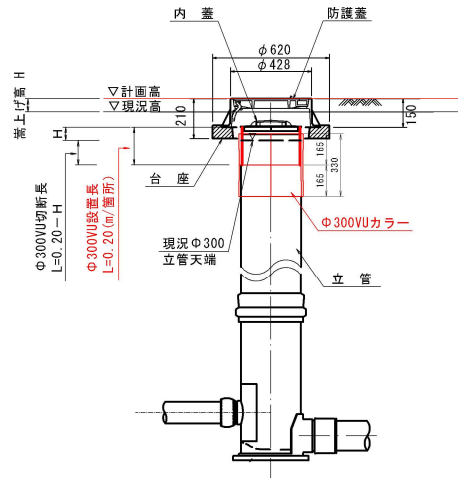

| 施工箇所      | 嵩上げ高H(m) | 施工・材料                                               | 摘要                       |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| No. 0+1.5 | H=0.04m  | Φ300VU カラー<br>Φ300VU L=0.20m<br>Φ300VU 切 断<br>防護蓋設置 | N=1<br>N=1<br>N=1<br>N=1 |
| IP. 2     | H=0.07m  | Φ300VU カラー<br>Φ300VU L=0.20m<br>Φ300VU 切 断<br>防護蓋設置 | N=1<br>N=1<br>N=1<br>N=1 |

※立管Φ300VUの更新材料は、施工性を考慮して L=0.20(m/箇所)とした。

施工済み

今回施工

|                   |                 |      |     |     |
|-------------------|-----------------|------|-----|-----|
| 工 事 名             | 市道上野後谷線道路改良工事   |      |     |     |
| 図 面 名             | 自由勾配側溝構造図・小構造物図 |      |     |     |
| 縮 尺               | 図 示             | 図面番号 | 3   | 5   |
| 作成年月日             | 令和4年5月          |      |     |     |
| 課 長               | 係 長             | 照 査  | 設 計 | 製 図 |
| 小 矢 部 市 都 市 建 設 課 |                 |      |     |     |


消雪工図

プレキャスト部


消雪ブロック割付図

S= 1/250

(平面図)




(断面図)



散水ブロック断面図


S= 1/10

φ 65



ジョイント部


S= 1/10

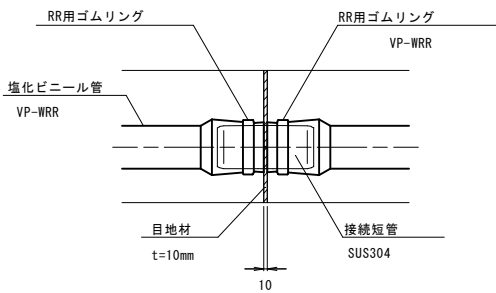

|    | 管  | 長さ     | タイプ | 数量 | 番号 |
|----|----|--------|-----|----|----|
| 散水 | 65 | L=4500 | A   | 1  | 1  |
|    | 65 | L=5500 |     | 2  | 2  |
|    | 65 | L=5500 | トレン | 1  | 3  |


番号1,2

側面図

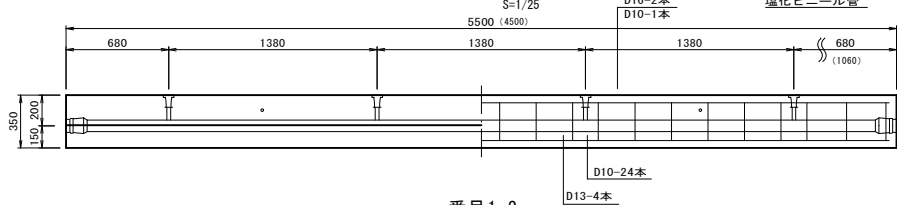


番号1,2

正面図




番号3

側面図

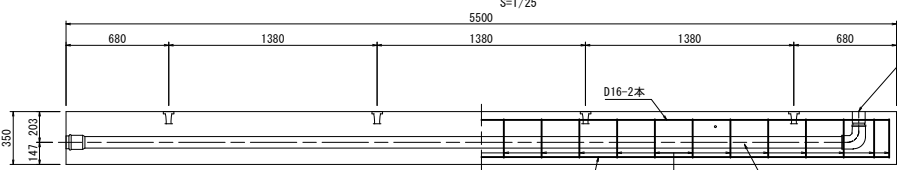


番号3

正面図



断面図


65A~125A S=1/10



現場打ち部（標準部）


側面図

S=1:20

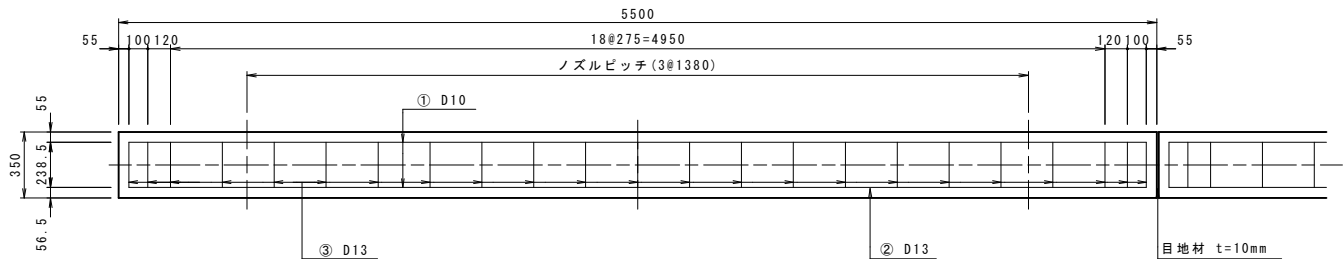

平面図


S=1:20

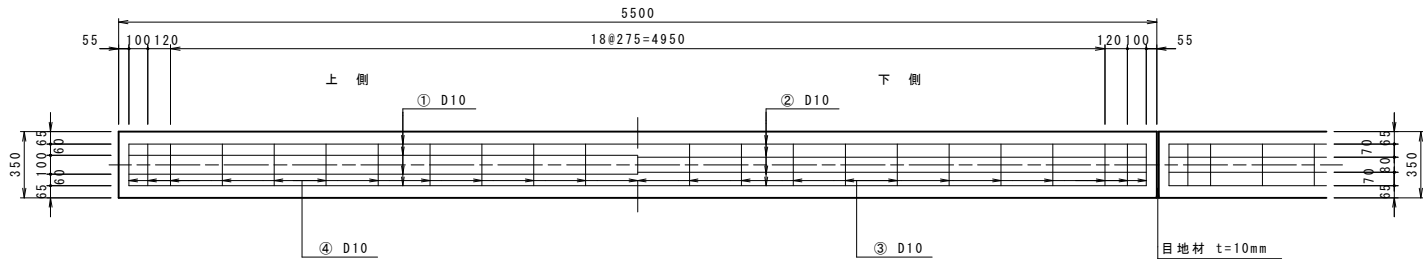

断面図


S=1:10

65A~150A

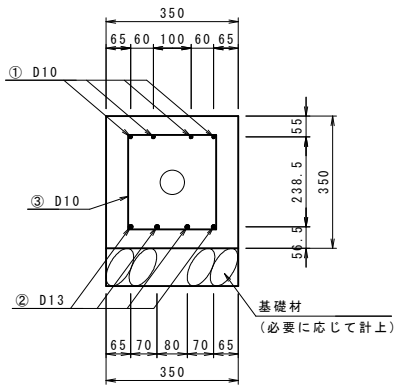


組立筋加工図

S=1:10



消雪工（現場打ち）平面図

S=1:50

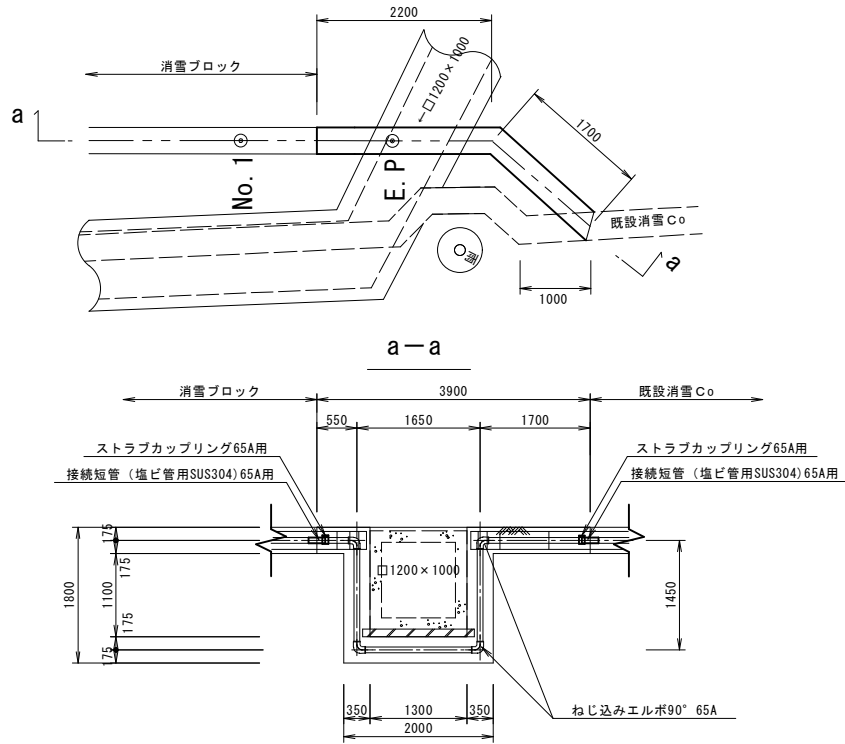

鉄筋表

5.50m当り

| 番号        | 鉄筋  | 本数 | 長さ<br>(mm) | 単位質量<br>(kg/m)    | 質量<br>(kg) | 摘要 |
|-----------|-----|----|------------|-------------------|------------|----|
| 1         | D10 | 4  | 5,390      | 0.560             | 12.074     |    |
| 2         | D13 | 4  | 5,390      | 0.995             | 21.452     |    |
| 3         | D10 | 23 | 880        | 0.560             | 11.334     |    |
| 4         | D10 | 23 | 270        | 0.560             | 3.478      |    |
|           |     |    |            | D13以下 = 48.338kg  |            |    |
| ※ 55.0m当り |     |    |            | D13以下 = 483.380kg |            |    |

数量表

5.50m当り

|            | VP φ 65                                  | 摘要                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 全体断面積      | A0                                       | 0.123 0.35×0.35 m <sup>2</sup>           |
| パイプ断面積     | A1                                       | 0.0045 πd <sup>2</sup> /4 m <sup>2</sup> |
| 実断面積       | A2                                       | 0.1180 A0 - A1 m <sup>2</sup>            |
| コンクリート体積   | V1                                       | 0.649 A2 × 5.50 m <sup>3</sup>           |
| ※ 55.0m 当り | 6.49                                     | V1 × 10 m <sup>3</sup>                   |
| ※ 目地材      | 10箇所 (55.0m/5.50m) × 0.123m <sup>2</sup> | = 1.23m <sup>2</sup> t=10mm              |
| ※ 路盤紙      | 0.35 × 55.0m                             | = 19.25m <sup>2</sup>                    |

(注) 1. 基礎クラッシャーランを入れる場合は路盤紙を計上しない。

2. ※印は、55.0m当りの数量を示す。

数量表


1式 当り

|                           | 算式            | 数量   | 単位 |
|---------------------------|---------------|------|----|
| 現場打消雪工<br>(SGP管・鉄筋コンクリート) | L=1.70+0.55   | 2.25 | m  |
| 現場打消雪工<br>(SGP管・無筋コンクリート) | L=2×1.45+1.65 | 4.55 | m  |
| ストラブカップリング65A用            |               | 2    | 個  |
| 接続短管 (塩ビ管用SUS304) 65A用    |               | 2    | 個  |
| ねじ込みエルボ90° 65A            |               | 4    | 個  |


(注) 1. 基礎クラッシャーランを入れる場合は路盤紙を計上しない。

|           |               |      |    |    |
|-----------|---------------|------|----|----|
| 工事名       | 市道上野後谷線道路改良工事 |      |    |    |
| 図面名       | 消雪工図          |      |    |    |
| 縮尺        | 図示            | 図面番号 | 4  | 5  |
| 作成年月日     | 令和4年5月        |      |    |    |
| 課長        | 係長            | 調査   | 設計 | 製図 |
| 小矢部市都市建設課 |               |      |    |    |

S=1 : 100

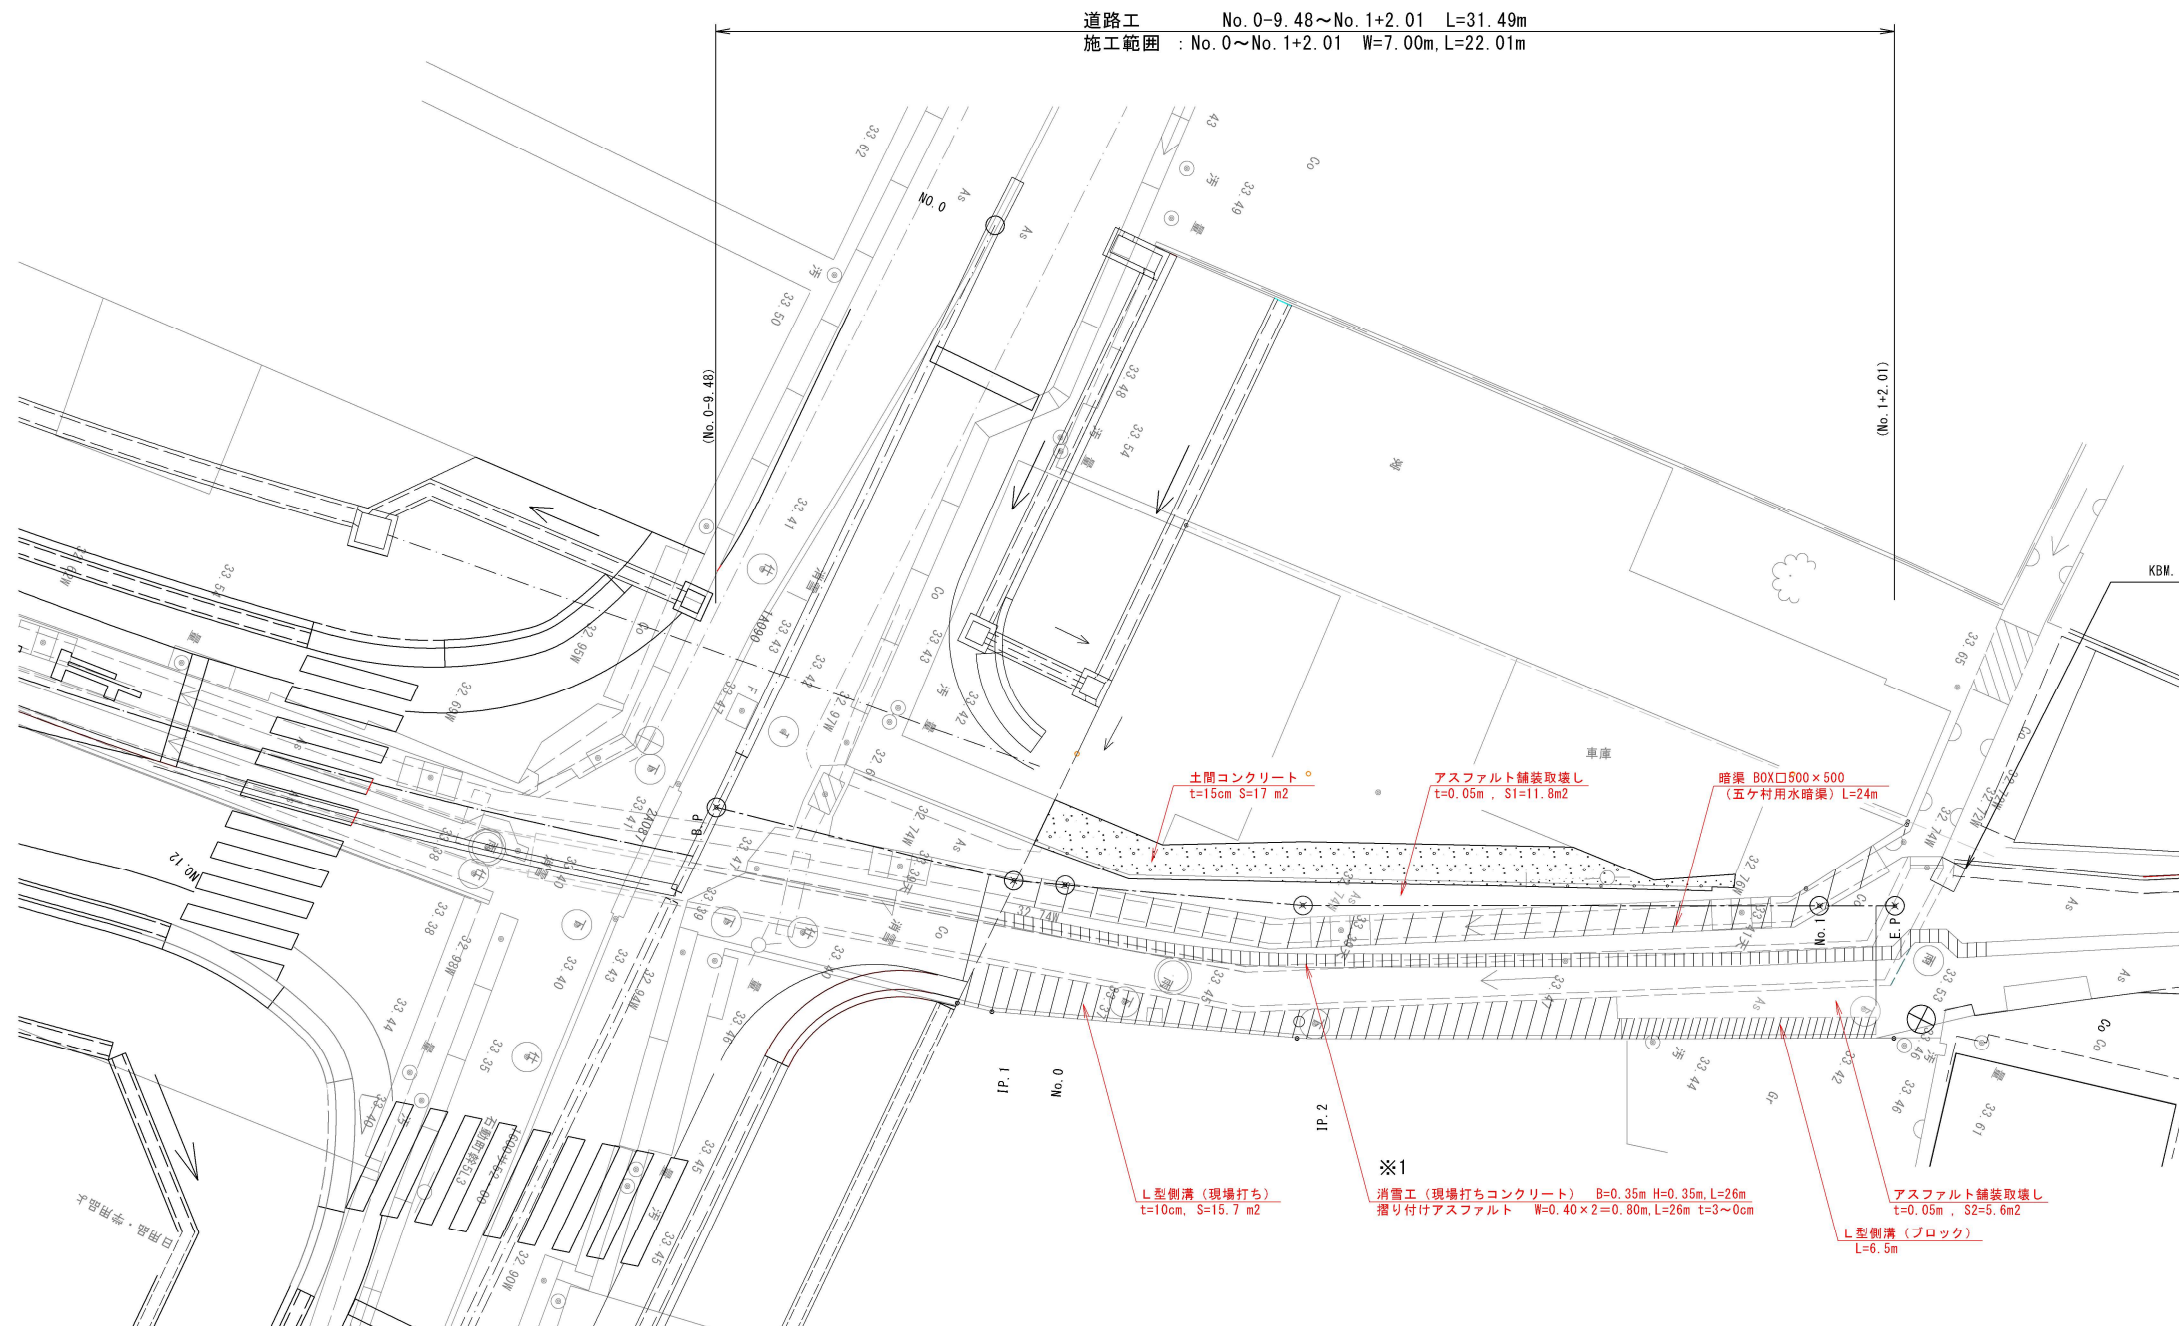


BOX (500 × 500) 取壊し  
S=1:30




摺り付けアスファルト

---

S=1:30



L型側溝（ブロック）  
S=1:10



※1 消雪工の撤去について、現況の埋設位置から都市下水路（□1200×1000）の天端C○に消雪管が、一部埋め込まれていると思われる箇所があるため撤去の際には試掘等により消雪管の埋設状態を確認し、監督員と協議の上撤去作業を行うこと。

|                   |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |
|-------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 工 事 名             |       | 市道上野後谷線道路改良工事 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |
| 図 面 名             |       | 取り壊し平面図       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |
| 縮 尺               | 1:100 | 図面番号          | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; width: 50%; height: 100%;"></div> <div style="width: 50%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> </div> </div> |     |  |
| 作成年月日             |       | 令和 4 年 5 月    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |
| 課 長               | 係 長   | 照 査           | 設 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 製 図 |  |
| 小 矢 部 市 都 市 建 設 課 |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |