

工種	災害復旧	工事番号	農第19号	設計年月日	令和3年12月
工事箇所	小矢部市 荒間 地内				
令和3年度					
荒間地区パイプライン・水路災害応急復旧工事					
小矢部市					
設計金額		工期			

< 理 由 >

< 概 要 >

土工 一式

畑かん施設工

ポリエチレン管布設 L= 1 4 2 m

バルブ工 1箇所

ドレーン工 1箇所

空気弁工 2箇所

キャップ工 2箇所

水路工

水路工 L= 5 3 . 4 m

畦畔 L= 5 5 m

排水桝据付 2箇所

特記仕様書

工事名： 荒間地区パイプライン・水路災害応急復旧工事

第1条 一般

この特記仕様書は、「農林水産部 土木工事共通仕様書（富山県農林水産部）令和3年4月」によるものとし、第1編共通編 1-1-2 第8項に基づき、本工事に必要な事項について定めるものとする。

本工事の施工にあたっては、共通仕様書及び特記仕様書の他、これに付随する関係基準書等に基づいて適正に施工すること。

第2条 法令等の遵守及び届出

工事の施工にあたっては、関係法令及び工事施工に関する協議（発注者地元関係者との協議等）事項、道路等使用条件を遵守し工事の円滑な進捗を図ること。

第3条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第4条 安全教育・訓練の実施

- 1 労働安全衛生法等に基づき日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に工事現場に即した安全教育・訓練等を「安全教育・訓練等の実施要領」により毎月1回（半日）以上の頻度で実施するものとする。
- 2 実施項目について「土木工事共通仕様書」（富山県農林水産部）1-1-5 施工計画書の記載事項として「(10) 安全管理」に含め、「安全教育・訓練の実施要領」様式-1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- 3 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式-2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、工事完成時に監督員に提出するものとする。

第5条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 地場産品の優先使用

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には、県内地産品を優先使用するものとする。

第7条 下請関係の適正化

本工事を下請に付す場合は、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」を遵守すること。

第8条 社内検査の実施

請負者は、工事の途中段階及び完成時において、発注者の検査前に社内検査を実施するものとし、時期・内容等について施工計画書に記載すること。また、実施結果について監督員に提示するものとする。

第9条 公害防止

建設機械の搬入・搬出及び現場作業による土砂の流出等により周辺に影響を及ぼした場合は、直ちに現状に回復すること。また、本工事により周辺に影響が出ないよう配慮すること。

第10条 施工機械

- 1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき、国土交通省で指定された建設機械を使用することとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に替えて国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同様と見なすものとする。

機種	備考
バックホウ トラクタショベル（車輪式） ブルドーザ 発動発電機（可搬式） 空気圧縮機（可搬式） 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの 油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーション・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ローラ類 ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械を対象とする

- 2 排出対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（富山県土木部土木工事共通仕様書 施工計画書 指定機械）の中で①機種・②メーカー名・③形式・④台数等を記載するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械をやむを得ず使用できない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りではない。

第11条 残土の処分

本工事で発生した残土については現場内で処理するものとする。なお、これによらない場合は監督員と協議するものとする。

第12条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0003 農 林 課 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 27 砺波地区 0-03. 12. 15 (0)		
諸経費体系	2 農災		
	当 世 代		前 世 代
諸経費工種 電力区分（1） 電力区分（2） 豪雪地域補正 冬期労務補正 施工地域区分 消費税率（%）	08 畑かん施設工事 01 臨時低圧電力 10 他季1 02 補正あり 00 補正なし 12 補正無し 10		

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
畑かん施設工										Y1108	
土工										Y210801	
掘削工										Y31020401	
掘削										Y4102010206	
	掘削[小規模] 土砂 上記以外(小規模)									SP2001 0 A=1, B=5, F=7 施工 第0-0001号表	
		3		m3							
盛土										Y4102010210	
	人力埋戻(機械併用) 粘性土・礫質土 機械投入+まき出し+コンパ I 土砂									S2501 0 A=11, B=4 施工 第0-0002号表	
		1		m3							
	人力埋戻(機械併用) 砂・砂質土 機械投入+まき出し+コンパ I 土砂									S2501 0 A=5, B=4 施工 第0-0005号表	
		0.8		m3							

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	客土母材（砂質土）						TB465 0
		0.8	m3				
	土砂等運搬[バックホ積込] 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=22
		0.8	m3				施工 第0-0007号表
管水路工							Y210904
ポリエチレン管布設工							Y31010408
一般1種ポリエチレン管 φ75							W0001
		142	m				
ポリエチレン管布設工 管径 75mm							V0001 0
		142	m				施工 第0-0008号表
ポリエチレン管継手工 管径 75mm							V0002 0
		14	口				施工 第0-0009号表
ポリエチレン管切断 管径 75mm							V0005 0
		4	口				施工 第0-0010号表
ねじ込み式可鍛鉄製管継手エルボ 80A							W0001
		4	個				

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管用オネジソケット φ 75						W0001
	8		個			
メカ形ショート型落管 φ 100× φ 75						W0001
	1		個			
メカ形T字管 φ 75× φ 75						W0001
	1		個			
3FNジョイント φ 75						W0001
	3		個			
メカニカル継手工 管径 100mm						V0003 0
	1		口			
メカニカル継手工 管径 75mm						V0004 0
	4		口			
バルブ工						Y31010408
制水弁人力据付 鋳鉄製仕切弁径 φ 75mm						S0194 0 A=2
	1		基			
メカ形フランジショート φ 75						W0001
	2		個			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 75						W0001
	2		枚			
フランジボルト 16×70						W0001
	2		組			
フランジ継手工 管径 75mm						V0009 0
	2		口			
メカニカル継手工 管径 75mm						V0004 0 施工 第0-0014号表
	2		口			
ポリエチレン管切断 管径 75mm						V0005 0 施工 第0-0012号表
	1		口			
ドレーン工						Y31010408
制水弁人力据付 鋳鉄製仕切弁径 φ 100mm						S0194 0 A=3 施工 第0-0015号表
	1		基			
メカ形フランジショート φ 100						W0001
	2		個			
全面フランジパッキン φ 100						W0001
	2		枚			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジボルト 16×70						W0001
	2		組			
フランジ継手工 管径 100mm						V0010 0
	2		口			
メカニカル継手工 管径 100mm						V0003 0
	2		口			
硬質塩化ビニル管切断工 管径 100mm						V0006 0
	2		口			
空気弁工						Y31010408
空気弁人力据付 急排弁 F C D 7.5 φ 25mm						S0196 0 A=9
	2		基			
空気弁用サドルバンド φ 100× φ 25						W0001
	1		箇所			
空気弁用サドルバンド φ 75× φ 25						W0001
	1		箇所			
硬質塩化ビニル管TS継手工 管径 100mm						V0011 0
	1		口			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレン管継手工 管径 75mm						V0002 0
		1		口			施工 第0-0009号表
キャップ工							Y31010408
	硬質ポリ塩化ビニルキャップφ125						W0001
		2		個			
	硬質塩化ビニル管TS継手工 管径 125mm						V0008 0
		2		口			施工 第0-0020号表
	硬質塩化ビニル管切断工 管径 125mm						V0007 0
		4		口			施工 第0-0021号表
舗装工							Y210310
構造物取壊し工							Y31030901
	舗装版切断[As] アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
		19		m			施工 第0-0022号表
	舗装版破碎積込（小規模土工）						SP2013 0
		6		m ²			施工 第0-0023号表

小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
穀運搬[舗装版][機械積込] 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)									SP2081	0
									A=3, B=4, C=1, D=28	
	0.3		m3						施工	第0-0024号表
処分費等									#0046	
アスファルト廃材処理費									TAK39	0
	0.3		m3							
アスファルト舗装工									Y31031002	
下層路盤（車道・路肩部）									Y4103100305	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm 再生骨材 R C－40									SP4002	0
									A=200, B=1, C=1, D=1	
	5		m ²						施工	第0-0025号表
上層路盤（車道・路肩部）									Y4103100208	
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 粒度調整砕石 M－40									SP4004	0
									A=2, D=150, E=1, G=1	
	6		m ²						施工	第0-0026号表
表層（車道・路肩部）									Y4103100214	

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小規模アスファルト舗装（施工費） 施工規模 0㎡＜A＜10㎡						TA001 0
		3		箇所			
	小規模アスファルト舗装（材料費） 密粒度アスコン（20FA）改質材入り 車道及び路肩						S2505 0 A=2, B=1, C=5, D=1
		6		㎡			施工 第0-0027号表
水路工事							Y1105
土工							Y210501
掘削工							Y31020401
掘削							Y4102010206
	掘削〔小規模〕 土砂 上記以外（小規模）						SP2001 0 A=1, B=5, F=7
		50		m3			施工 第0-0001号表
盛土							Y4102010210
	盛土（人力） 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（Ⅰ）						S0008 0 A=1, B=2, C=4
		16		m3			施工 第0-0028号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻（人力） 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（I）						S0008 0 A=2, B=2, C=4
	7		m3			施工 第0-0003号表
整形仕上げ工						Y31020103
法面整形（盛土部）						Y4102010302
法面整形 盛土部 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約 無し						SP2027 0 A=1, B=2, C=2, D=2
	70		m ²			施工 第0-0029号表
排水路工						Y210105
用水路工						Y31010306
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 塩ビ管VU 管径 150mm 直管両差し口						S0173 0 A=30, B=1
	5		m			施工 第0-0030号表
排水構造物工（鉄筋コンクリートBF 連結型） 据付（材料費含み） 鉄筋コンクリート水路（その他規格）						SHK161 0 A=1, B=4, C=4, D=1, J=1, L=0.039
	53		m			施工 第0-0031号表
コンクリート柵類設置 コンクリート排水槽B						S2668 0 A=3, B=1
	2		個			施工 第0-0032号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	硬質ポリ塩化ビニル管45° エルボ φ 150									W0001	
		2			個						
曲折工										Y31010309	
	基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 再生碎石 RC-40									SP2030 0 A=2, B=1, C=1	
		0.1			m ²						
	コンクリート[人力打設] 小型構造物 一般養生									SP2082 0 A=2, B=4, C=1, E=2, G=2, I=1, L=1	
		0.1			m3						
	型枠（小規模）									S2508 0	
		1			箇所						
付帯施設工										Y210312	
仮設										Y31020105	
	敷鉄板設置・撤去工 供用日数8（日） 整備費計上 無し									S5618 0 *	
		297			m ²						
直接工事費											

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(積上げ分)							
運搬費							Z0005
				式			
輸送費（敷鉄板） 往復（片道運搬距離9km）							S0558 0 A=2, B=2, D=9, E=3, F=1
		53		t			施工 第0-0036号表
共通仮設費 (率分)							
				式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
				式			
工事原価							
一般管理費等							
				式			

式
小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							
消費税・地方 消費税相当額							
請負対象工事費				式			
工事価格計							
消費税・地方 消費税相当額							
請負対象工事費計				式			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

SP2001

施工 第0-0001号表

[名 称] 掘削[小規模]			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 上記以外(小規模)		
機械構成比: 30.15%			標準単価 1,114.8		
労務構成比: 58.62%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 11.23%			標準単価		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）標準型 山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	30.15%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	58.62%		運転手（特殊）		R0010
軽油 1・2号	11.23%		軽油 1・2号 パトロール給油		T5106
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

小 矢 部

S2501

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0015

[名 称] 人力埋戻 (機械併用)		[規格1] 粘性土・礫質土 機械投入+まき出し+コンパ I		[規格2] 土砂		10	m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
埋戻 (人力) 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (I)	10.00	m3			S0008 施工 第0-0003号表 A=2, B=2, C=4			
積込 (ルーズ) [小規模] 土砂 小規模 (標準)	10.00	m3			SP2007 施工 第0-0004号表 A=1, B=4			
合計	10	m3						
単位当り	1	m3						
A=11 粘性土・礫質土 機械投入+まき出し+コンパ I			B=4 小規模 (標準) (山積0.28m3級)					

小 矢 部

S0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0016

[名 称] 埋戻 (人力)		10		m3		当り
[規格1] 粘性土・礫質土		[規格2] 振動コンパクタ (I)				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
特殊作業員		人			R0001	
普通作業員		人			R0002	
諸雑費		%			#01	
合計	10	m3				
単位当り	1	m3				
A=2 埋戻 まき出し C=4 振動コンパクタ (I)			B=2 粘性土・礫質土			

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0017

SP2007

施工 第0-0004号表

[名 称] 積込（ルーズ）[小規模]			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 小規模(標準)		
機械構成比： 30.15% 労務構成比： 58.62% 材料構成比： 11.23%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価 982.7		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）標準型 山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	30.15%		バックホウ		MHH107
特殊運転手	58.62%		運転手（特殊）		R0010
軽油 1・2号	11.23%		軽油 1．2号 パトロール給油		T5106
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 人力埋戻 (機械併用)		10		m3		当り
[規格1] 砂・砂質土 機械投入+まき出し+コンパ I		[規格2] 土砂				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
埋戻 (人力) 砂・砂質土 振動コンパクタ (I)	10.00	m3			S0008	施工 第0-0006号表
積込 (ルーズ) [小規模] 土砂 小規模 (標準)	10.00	m3			A=2, B=1, C=4 SP2007	施工 第0-0004号表
合計	10	m3				
単位当り	1	m3				
A=5 砂・砂質土 機械投入+まき出し+コンパ I			B=4 小規模 (標準) (山積0.28m3級)			

S0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0019

[名 称] 埋戻 (人力)		10		m3		当り
[規格 1] 砂・砂質土		[規格 2] 振動コンパクタ (I)				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
特殊作業員		人			R0001	
普通作業員		人			R0002	
諸雑費		%			#01	
合計	10	m3				
単位当り	1	m3				
A=2 埋戻 まき出し C=4 振動コンパクタ (I)			B=1 砂・砂質土			

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0020

SP2002

施工 第0-0007号表

[名 称] 土砂等運搬[バックホ積込]			1 m3 当り		
[規格1] 標準			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比: 47.38% 労務構成比: 37.64% 材料構成比: 14.98%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価 1,655.4		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 10 t 積級	47.38%		ダンプトラック		M0305
一般運転手	37.64%		運転手 (一般)		R0011
軽油 1・2号	14.98%		軽油 1・2号 パトロール給油		T5106
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=22 10.0km以下			B=3 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 DID区間 無し		

小 矢 部

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0021

[名 称] ポリエチレン管布設工					
[規格1] 管径 75mm					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R0024
普通作業員		人			R0002
合計	10	m			
単位当り	1	m			

小 矢 部

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0022

[名 称] ポリエチレン管継手工						1	口	当り
[規格1] 管径 75mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
配管工			人					R0024
普通作業員			人					R0002
諸雑費 1%	1		式					W0001
単位当り	1		口					

小 矢 部

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0023

[名 称] ポリエチレン管切断						1	口	当り
[規格1] 管径 75mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
配管工			人					R0024
普通作業員			人					R0002
諸雑費 7%	1		式					W0001
単位当り	1		口					

小 矢 部

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0024

[名 称] メカニカル継手工						1	口	当り
[規格1] 管径 100mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
配管工			人					R0024
普通作業員			人					R0002
諸雑費 1%	1		式					W0001
単位当り	1		口					

小 矢 部

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0025

[名 称] メカニカル継手工		[規格1] 管径 75mm		[規格2]		1	口	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
配管工			人					R0024
普通作業員			人					R0002
諸雑費 1%	1		式					W0001
単位当り	1		口					

小 矢 部

S0194

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0026

[名 称] 制水弁人力据付						1	基	当り
[規格1] 鋳鉄製仕切弁径φ 75mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
仕切弁（鋳鉄製）	1.00		基					T3772
土木一般世話役			人					R0047
特殊作業員			人					R0001
普通作業員			人					R0002
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		基					
A=2 鋳鉄製仕切弁径φ 75mm								

小 矢 部

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0027

[名 称] フランジ継手工		[規格1] 管径 75mm		[規格2]		1	口	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
配管工			人					R0024
普通作業員			人					R0002
諸雑費 1%	1		式					W0001
単位当り	1		口					

小 矢 部

S0194

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0028

[名 称] 制水弁人力据付						1	基	当り
[規格1] 鋳鉄製仕切弁径φ100mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
仕切弁（鋳鉄製）	1.00		基					T3772
土木一般世話役			人					R0047
特殊作業員			人					R0001
普通作業員			人					R0002
＊＊単位当り＊＊	1		基					
A=3 鋳鉄製仕切弁径φ100mm								

小 矢 部

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0029

[名 称] フランジ継手工		[規格1] 管径 100mm		[規格2]		1	口	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
配管工			人					R0024
普通作業員			人					R0002
諸雑費 1%	1		式					W0001
単位当り	1		口					

小 矢 部

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0030

[名 称] 硬質塩化ビニル管切断工						1	口	当り
[規格1] 管径 100mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
配管工			人					R0024
普通作業員			人					R0002
諸雑費 5%	1		式					W0001
単位当り	1		口					

小 矢 部

S0196

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0031

[名 称] 空気弁人力据付					
[規格1] 急排弁F C D7.5 φ 25mm					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
急排気空気弁 呼び径 25 (F C D製7.5K形)	1.00	基			T3862
土木一般世話役		人			R0047
特殊作業員		人			R0001
普通作業員		人			R0002
単位当り	1	基			
A=9 急排弁F C D7.5 φ 25mm					

小 矢 部

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0032

[名 称] 硬質塩化ビニル管TS継手工					
[規格1] 管径 100mm			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R0024
普通作業員		人			R0002
諸雑費 1%	1	式			W0001
合計	2	口			
単位当り	1	口			

小 矢 部

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0033

[名 称] 硬質塩化ビニル管TS継手工			[規格 1] 管径 125mm			[規格 2]			2	口	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考						
配管工		人			R0024						
普通作業員		人			R0002						
諸雑費 1%	1	式			W0001						
合計	2	口									
単位当り	1	口									

小 矢 部

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0034

[名 称] 硬質塩化ビニル管切断工						1	口	当り
[規格1] 管径 125mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
配管工			人					R0024
普通作業員			人					R0002
諸雑費 5%	1		式					W0001
単位当り	1		口					

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0035

SP4028

施工 第0-0022号表

[名 称] 舗装版切断[As]			1 m 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 6.24%			標準単価 562.41		
労務構成比： 54.57%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 39.19%			標準単価 562.41		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	4.22%		コンクリートカッタ		M2002
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		R0001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		R0047
普通作業員	8.29%		普通作業員		R0002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッター用ブレード φ 560mm (ダイヤ)	36.35%		コンクリートカッタ (ブレード) 径 2 2 インチ		T5565
ガソリン レギュラー	1.92%		ガソリン レギュラー スタンド		T5101
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用		B=1 15cm以下		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0036

SP2013

施工 第0-0023号表

[名 称] 舗装版破碎積込（小規模土工）			[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 23.01%			労務構成比： 69.05%			材料構成比： 7.94%		
市場単価構成比： 0.00%			標準単価			1,524.6		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考	
小型バックホウ（クローラ型）標準型 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ） 排出ガス対策型（第2次基準値）			23.01%		小型バックホウ		MHH196	
特殊運転手			69.05%		運転手（特殊）		R0010	
軽油 1・2号			7.94%		軽油 1．2号 パトロール給油		T5106	
積算単価					積算単価		EP001	

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0037

SP2081

施工 第0-0024号表

[名 称] 穀運搬[舗装版][機械積込]			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(小規模土工)		
機械構成比: 19.75%			標準単価 6,639.4		
労務構成比: 70.85%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 9.40%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 2 t 積級	19.75%		ダンプトラック		M0301
一般運転手	70.85%		運転手 (一般)		R0011
軽油 1・2号	9.40%		軽油 1. 2号 パトロール給油		T5106
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し			B=4 機械積込(小規模土工) D=28 12.0km以下		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0038

SP4002

施工 第0-0025号表

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			[規格2] 再生骨材 R C -40		
[規格1] 全仕上り厚200mm			標準単価 1,077.4		
機械構成比： 5.23%			労務構成比： 15.52%		
材料構成比： 79.25%			市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
モータグレーダ 土工用 ブレード幅3.1m 排出ガス対策型（第2次基準値）		2.12%		モータグレーダ	MHH601
ロードローラ（マカダム） 運転質量10t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型（第2次基準値）		1.64%		マカダムローラ	MHH705
タイヤローラ賃料		0.53%		タイヤローラ 質量8～20t	TVH22
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊運転手		7.14%		運転手（特殊）	R0010
特殊作業員		2.51%		特殊作業員	R0001
普通作業員		2.39%		普通作業員	R0002
土木一般世話役		0.68%		土木一般世話役	R0047
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生碎石 （R C -40）		77.85%		クラッシュラン C - 4 0 平均仕上がり厚150mm	T7105
軽油 1・2号		1.15%		軽油 1. 2号 パトロール給油	T5106

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0040

SP4004

施工 第0-0026号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			[規格2] 粒度調整碎石 M-40			1	m ²	当り
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2] 粒度調整碎石 M-40					
機械構成比： 10.38%			労務構成比： 30.75%			標準単価 543.99		
材料構成比： 58.87%			市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ 土工用 ブレード幅3.1m 排出ガス対策型（第2次基準値）		4.20%		モータグレーダ			MHH601	
ロードローラ（マカダム） 運転質量10t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型（第2次基準値）		3.25%		マカダムローラ			MHH705	
タイヤローラ賃料		1.06%		タイヤローラ 質量8～20t			TVH22	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊運転手		14.14%		運転手（特殊）			R0010	
特殊作業員		4.97%		特殊作業員			R0001	
普通作業員		4.74%		普通作業員			R0002	
土木一般世話役		1.36%		土木一般世話役			R0047	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
粒度調整碎石 (M-40)		56.09%		再生粒度調整碎石 RM-40 平均仕上がり厚150mm			T7116	
軽油 1・2号		2.28%		軽油 1・2号 パトロール給油			T5106	

小 矢 部

S2505

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0042

[名 称] 小規模アスファルト舗装 (材料費)			[規格1] 密粒度アスコン (20FA) 改質材入り		[規格2] 車道及び路肩		100	m ²	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備	考		
アスファルト合材 密粒度アスコン(20FA)改質材入り	12.57	t				T7169			
アスファルト乳剤 PK-3		L				T4872			
合計	100	m ²							
単位当り	1	m ²							
A=2 密粒度アスコン (20FA) 改質材入り C=5 仕上り厚さ (cm)			B=1 車道及び路肩 D=1 プライムコート						

小 矢 部

S0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0043

[名 称] 盛土 (人力)		[規格 1] 粘性土・礫質土		[規格 2] 振動コンパクタ (I)		10	m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
特殊作業員		人			R0001			
普通作業員		人			R0002			
諸雑費		%			#01			
合計	10	m3						
単位当り	1	m3						
A=1 盛土 まき出し C=4 振動コンパクタ (I)			B=2 粘性土・礫質土					

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0044

SP2027

施工 第0-0029号表

[名 称] 法面整形			1 m ² 当り		
[規格1] 盛土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土			[規格2] 現場制約 無し		
機械構成比： 13.80%			標準単価 390.22		
労務構成比： 73.63%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.57%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	13.80%		バックホウ（クローラ型） 山積0.8 m ³ （平積0.6 m ³ ）		TVA85
普通作業員	33.08%		普通作業員		R0002
特殊運転手	27.90%		運転手（特殊）		R0010
土木一般世話役	12.65%		土木一般世話役		R0047
軽油 1・2号	12.57%		軽油 1.2号 パトロール給油		T5106
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約 無し			B=2 法面締固め 無し D=2 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土		

小 矢 部

S0173

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0045

[名 称] 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			[規格1] 塩ビ管VU 管径 150mm			[規格2] 直管両差し口			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径 150mm L= 4m スリーブ無	2.44		本					T2245			
雑材料費			%					#01			
土木一般世話役			人					R0047			
特殊作業員			人					R0001			
普通作業員			人					R0002			
合計	10		m								
単位当り	1		m								
A=30 塩ビ管VU 管径 150mm				B=1	直管両差し口						

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工（鉄筋コンクリートBF 連結型）					10	m	当り
[規格 1] 据付（材料費含み）					[規格 2] 鉄筋コンクリート水路（その他規格）		
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
U型側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間		10. 00	m			TL517	
ベンチフリューム		5. 00	本			T3326	
再生砕石 (RC-40)		0. 47	m3			T7105	
合計		10	m				
単位当り		1	m				
A=1 C=4 F=1	据付（材料費含み） 鉄筋コンクリート水路（その他規格） 時間的制約無し			B=4 D=1 G=1	L = 2000 250型 標準（昼間） 1000kg/個以下		
I=1 L=0. 039	通常部 基礎砕石工の体積（m3／m）			J=1	基礎砕石 あり（再生砕石	RC-40)	

S2668

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0047

[名 称] コンクリート枡類設置				100		個	当り
[規格1] コンクリート排水槽B		[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
コンクリート排水槽 B型 (蓋付) B型 (400×400×750)	100.00	個			T8783		
土木一般世話役		人			R0047		
特殊作業員		人			R0001		
普通作業員		人			R0002		
バックホウ (クローラ型) 標準型 クレーン機能付き 山積0.45m ³ 2.9 t 吊 排出ガス対策型 (第1次基準値)		時間			MH125		
軽油 1・2号		L			T5106		
特殊運転手		人			R0010		
基礎碎石費		%			#01		
諸雑費		%			#01		
合計	100	個					
単位当り	1	個					
A=3 コンクリート排水槽B			B=1 計上する				

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0033号表

頁0-0048

[名 称] 基礎碎石			[規格 2] 再生碎石 RC-40		
[規格 1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			標準単価 1, 101.6		
機械構成比： 6.11%			労務構成比： 75.77%		
材料構成比： 18.12%			市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	6.07%		バックホウ (クローラ型) 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		TVA85
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.57%		普通作業員		R0002
特殊作業員	15.85%		特殊作業員		R0001
特殊運転手	14.16%		運転手 (特殊)		R0010
土木一般世話役	8.67%		土木一般世話役		R0047
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 (R C - 40)	13.07%		再生クラッシャラン R C - 4 0		T7105
軽油 1・2号	5.02%		軽油 1. 2号 パトロール給油		T5106
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0033号表

頁0-0049

[名 称] 基礎碎石			[規格 1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格 2] 再生碎石 RC-40			1	m ²	当り		
機械構成比： 6.11%			労務構成比： 75.77%			材料構成比： 18.12%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価 1,101.6	
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
A=2	7.5cmを超え12.5cm以下					B=1	再生碎石 RC-40						
C=1	割り増しなし												
			</										

施 工 内 訳 表

頁0-0050

SP2082

施工 第0-0034号表

[名 称] コンクリート[人力打設]			1 m3 当り		
[規格1] 小型構造物			[規格2] 一般養生		
機械構成比： 0.00%			標準単価 28,111		
労務構成比： 44.55%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 55.45%			標準単価 28,111		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.54%		普通作業員		R0002
特殊作業員	8.75%		特殊作業員		R0001
土木一般世話役	7.99%		土木一般世話役		R0047
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート(高炉B) 18- 8-25 (W/C= 65%以下)	55.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C		T705200
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小型構造物 C=1 高炉 18- 8-25 W/C 65%以下 G=2 現場内小運搬 無し L=1 施工しない			B=4 人力打設 E=2 一般養生 I=1 小型車運搬割増なし		

小 矢 部

S2508

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0051

[名 称] 型枠（小規模） [規格 1]					
			[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0047
型枠工		人			R0021
普通作業員		人			R0002
諸雑費		%			#01
※※単位当り※※	1	箇所			

小 矢 部

S0558

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0052

[名 称] 輸送費（敷鉄板）					
[規格1] 往復（片道運搬距離9km）			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送費（往復）	1.00	t			T9992
積込・取卸費（往復）	1.00	t			T9993
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=2 敷鉄版 D=9 片道運搬距離9km F=1 割増無し			B=2 往復 E=3 往復計上		

小 矢 部

機 労 材 集 計 表

頁0-0053

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	MH125	176			時間	バックホウ (クレーン機能付)	掘削積込機損料
2	R0001	150			人	特殊作業員	公共工事設計労務単価
3	R0002	150			人	普通作業員	公共工事設計労務単価
4	R0004	150			人	とび工	公共工事設計労務単価
5	R0010	150			人	特殊運転手	公共工事設計労務単価
6	R0021	150			人	型枠工	公共工事設計労務単価
7	R0024	150			人	配管工	公共工事設計労務単価
8	R0047	150			人	土木一般世話役	公共工事設計労務単価
9	R0047	150			人	世話役	公共工事設計労務単価
10	T2245	12		1.22	本	硬質ポリ塩化ビニル管	合成樹脂・一般
11	T3326	21		26.5	本	水路修正単価	フリューム
12	T3772	38		1	基	制水弁	バルブ類
13	T3772	38		1	基	制水弁	バルブ類
14	T3862	38		2	基	空気弁	バルブ類
15	T4872	64			L	瀝青材	A s 乳剤
16	T5106	133			L	軽油	軽油
17	T7105	108		2.491	m3	基礎碎石	道路用碎石
18	T7169	63		0.7542	t	アスファルト混合物	A s 合材
19	T8783	30		2	個	資材	B o x ・ 枓類
20	T9992	200		53	t	輸送費 (往復)	その他・市場単価等
21	T9993	200		53	t	積込・取卸費 (往復)	その他・市場単価等
22	TA001	200		3	箇所	小規模アスファルト舗装 (施工費)	その他・市場単価等
23	TAK39	114		0.3	m3	アスファルト廃材処理費	アスファルト廃材処理費
24	TB465	109		0.8	m3	客土母材 (砂質土)	山砂・山土砂
25	TL517	145		53	m	U型側溝	標準単価
26	TVA91	199			供用日	バックホウ賃料	リース料

小 矢 部

災害応急復旧工事 数量総括表

荒間地区

項目	種別	規格・計算	単位	数量
土工	機械掘削	別紙土量計算	m ³	3
	埋戻	別紙土量計算	m ³	1
	保護砂埋戻	別紙土量計算	m ³	0.8
	購入砂搬入		m ³	0.8
管水路工	ポリエチレン管布設工	φ 75	m	142
	ポリエチレン管継手工	φ 75	口	14
	メカニカル継手工	φ 100	口	1
	メカニカル継手工	φ 75	口	4
	ねじ込み式鋼管継手エルボ	80A	個	4
	鋼管用オネジソケット	φ 75	個	8
	メカ形径落管	φ 100× φ 75	個	1
	メカ形T字管	φ 75× φ 75	個	1
	3FNジョイント	φ 75	個	3
バルブ工	制水弁人力据付	铸铁製仕切弁 φ 75	基	1
	メカ形フランジ継手工	φ 75	口	2
ドレーン工	制水弁人力据付	铸铁製仕切弁 φ 100	基	1
	メカ形フランジ継手工	φ 100	口	2

空気弁工	空気弁人力据付	急排弁FCD7.5 φ 25	基	2
	空気弁用サドルバンド 継手工	φ 100× φ 25	口	1
	空気弁用サドルバンド 継手工	φ 75× φ 25	口	1
キャップ工	塩ビキャップ継手工	φ 125	口	2
舗装工	舗装版切断		m	19
	構造物取壊し・運搬	廃材=6m ² ×0.05m=0.3m ³	m ²	6
	下層路盤工	RC-40	m ²	5
	上層路盤工	M-40	m ²	6
	表層工	20FA	m ²	6

測点	単距離	追加距離	機械掘削		埋戻		保護砂埋戻		延長平積	
			断面土量		断面土量		断面土量			
取出箇所		4箇所	0.9	3.6	0.3	1.2	0.2	0.8		
計	0.00			3.6		1.2		0.8		0.0

災害応急復旧工事 数量総括表

荒間地区

項目	種別	規格・計算	単位	数量
土工	機械掘削	別紙土量計算	m ³	50
	人力盛土	別紙土量計算	m ³	16
	埋戻	別紙土量計算	m ³	7
	法面整形	別紙土量計算	m ²	70
用水路工	ベンチフリューム 機械据付	250 260×240×3995mm	m	53
	コンクリート柵設置	コンクリート排水槽B	個	2
	硬質ポリ塩化ビニ ル管人力布設	VU150	m	5
	45° エルボ		個	2
曲折工	基礎碎石	RC-40	m ²	0.1
	巻き立てコンク リート	18-8-25	m ³	0.1
	型枠		箇所	1
仮設工	敷鉄板設置・撤去	W=3.0m 22×1524×6096	m ²	297
	敷鉄板運賃	L=9km（往復）	t	53

測点	単距離	追加距離	機械掘削		盛土		埋戻		法面整形	
			断面	土量	断面	土量	断面	土量	延長	平積
NO.0～NO.1	3.02	3.02	0.9	2.8	0.0	0.0	0.8	2.5	0.0	0.0
NO.1～NO.2	27.00	30.02	0.5	13.5	0.3	8.1	0.1	2.7	1.2	32.4
NO.2～NO.3	25.00	55.02	1.0	25.0	0.0	0.0	0.1	2.5	1.5	37.5
NO.3～NO.4	1.30	56.32	0.5	0.7	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.0
畔作成	28.00	28.00	0.3	8.4	0.3	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
計	84.32			50.4		16.5		7.9		70.9

敷鉄板供用日数算定書

荒間地区パイプライン・水路災害応急復旧工事

	掘削	盛土	埋戻	土羽工	BF据付	計	実用日数	供用日数(×1.8)
設計値	50	16	7	70	53			
日当たり施工量	37	78	86	220	27			
必要日数	1.35	0.21	0.08	0.32	1.96	3.92	4.00 日	8 日


位置図




平面図

縮尺1:500

パイプライン応急復旧

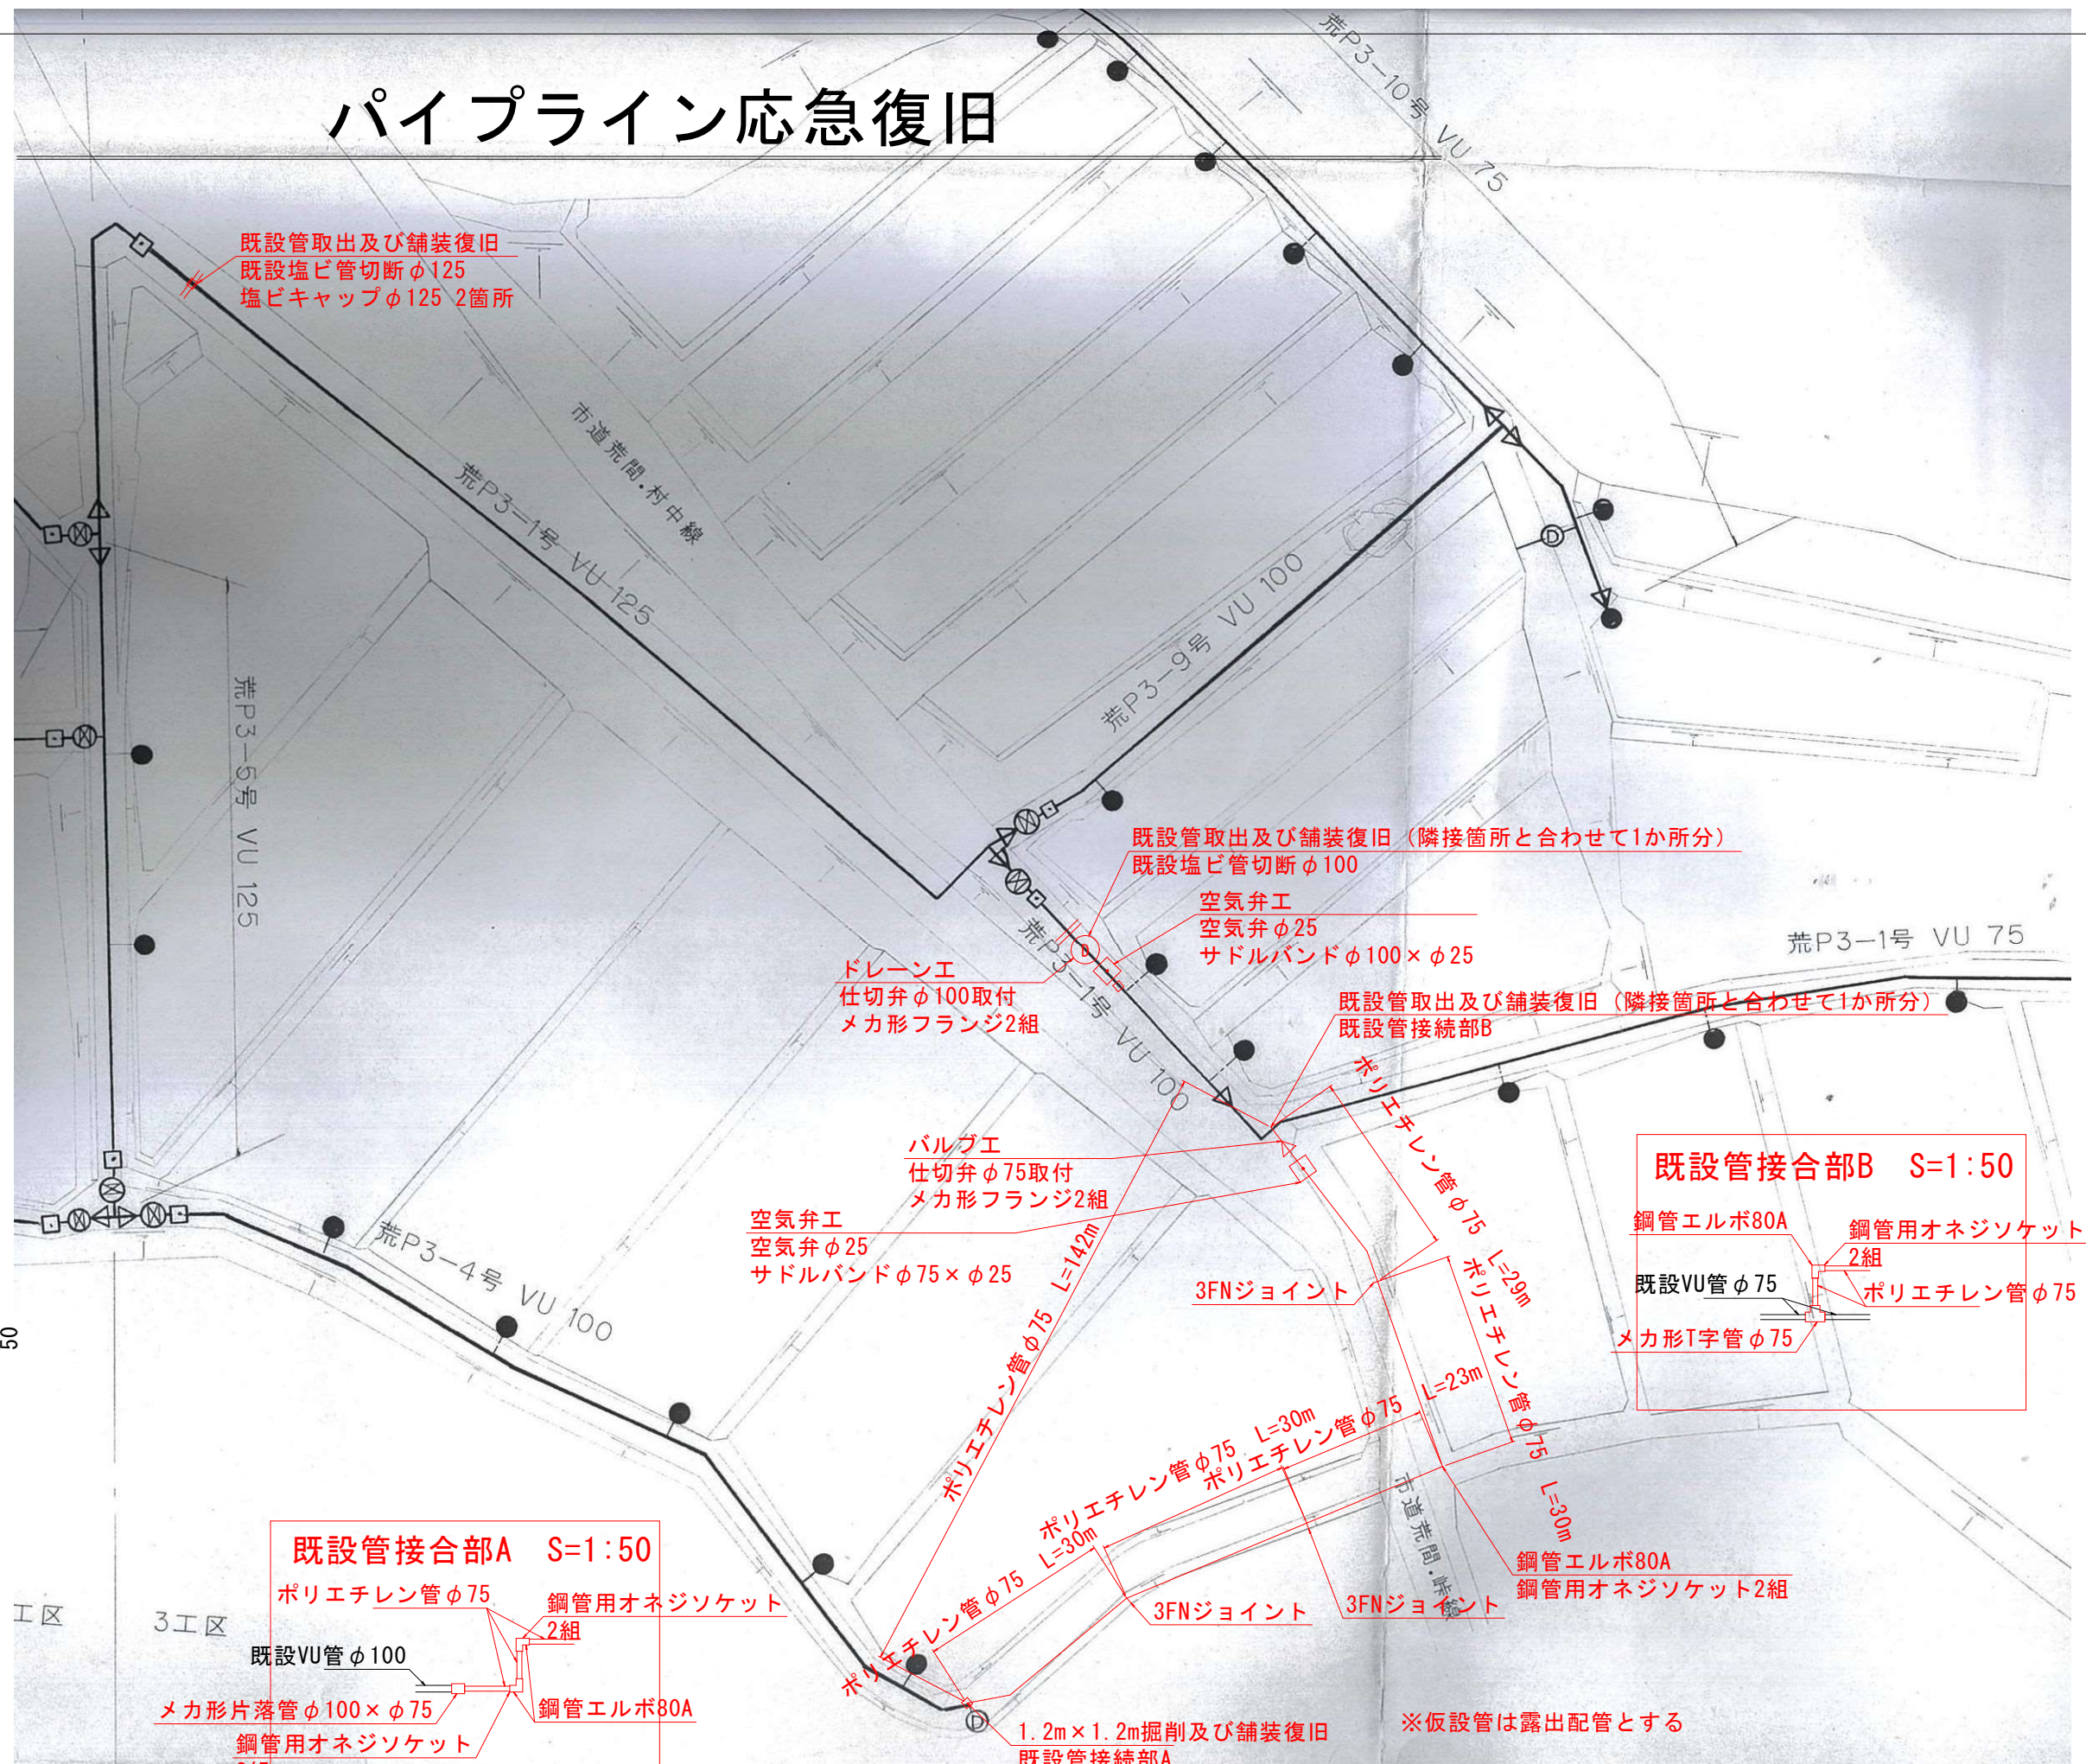


取出箇所
標準断面図 S=1:10

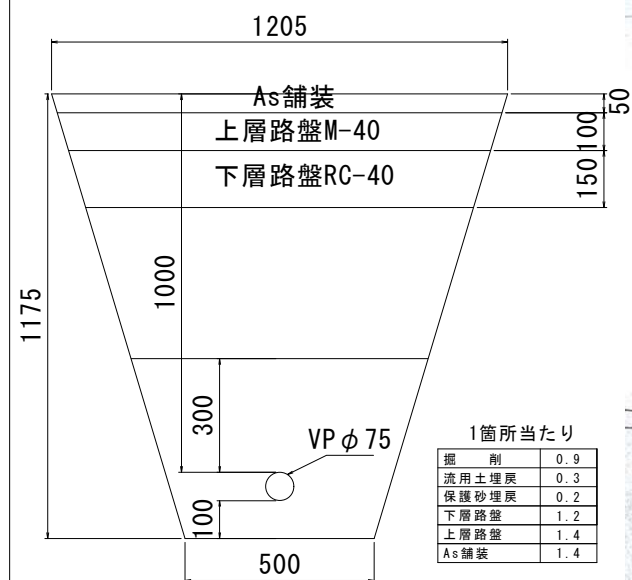


排水路応急復旧


平面図
縮尺 1:500

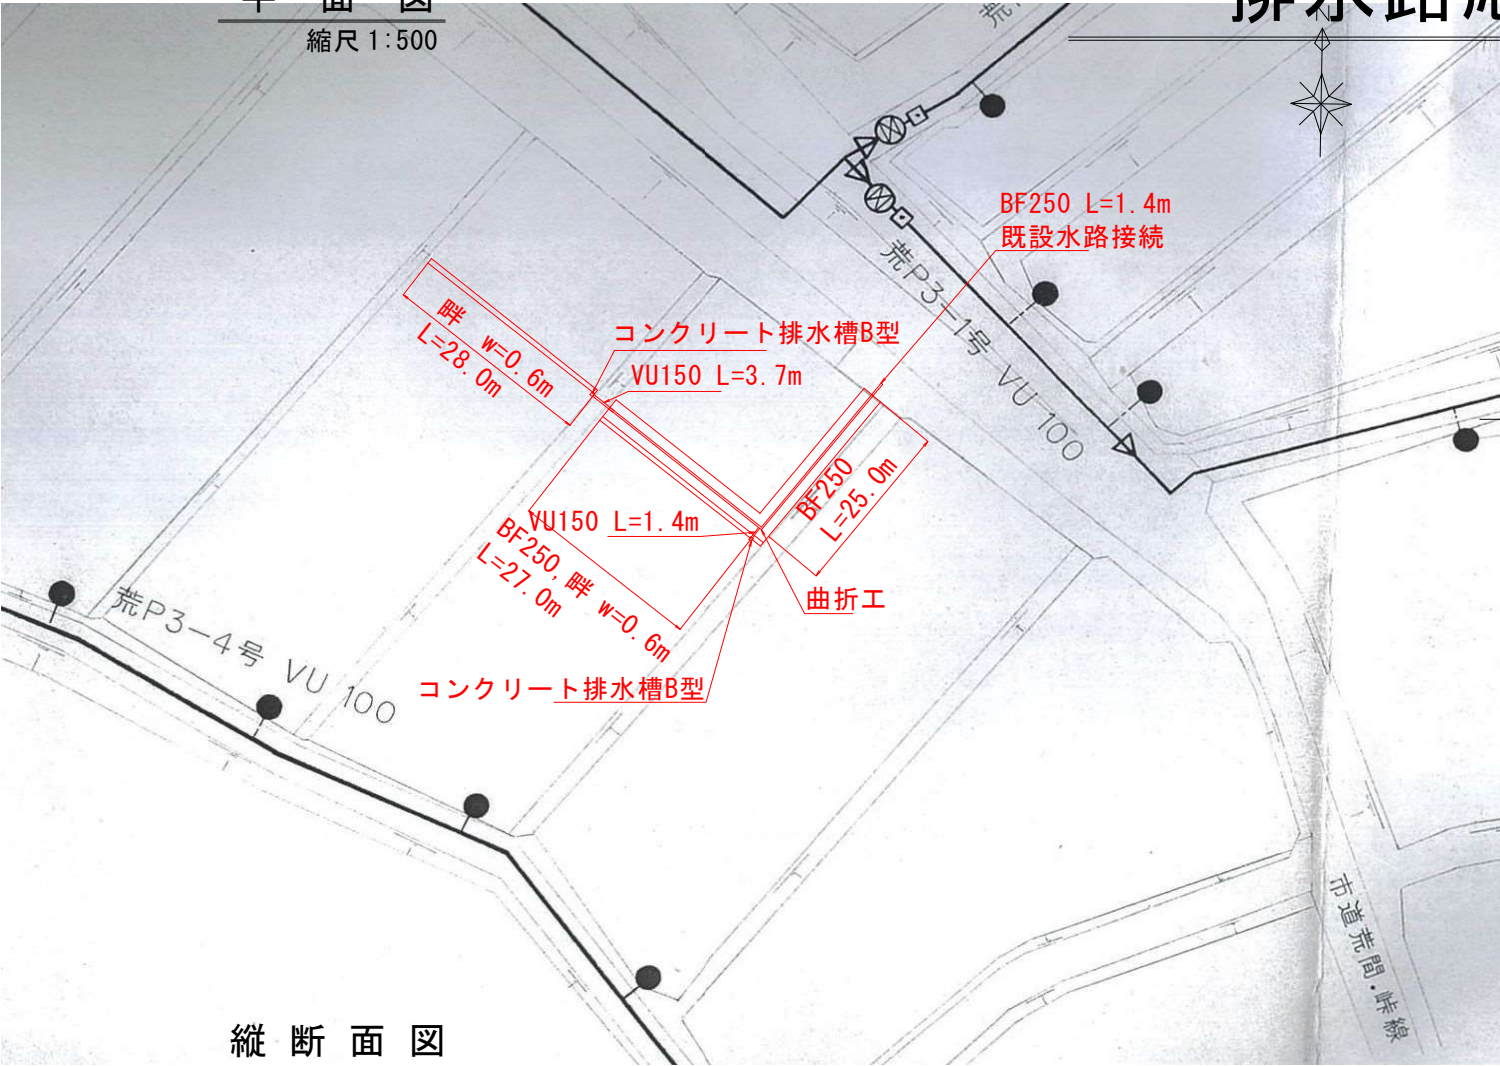


標準断面図 S=1:10

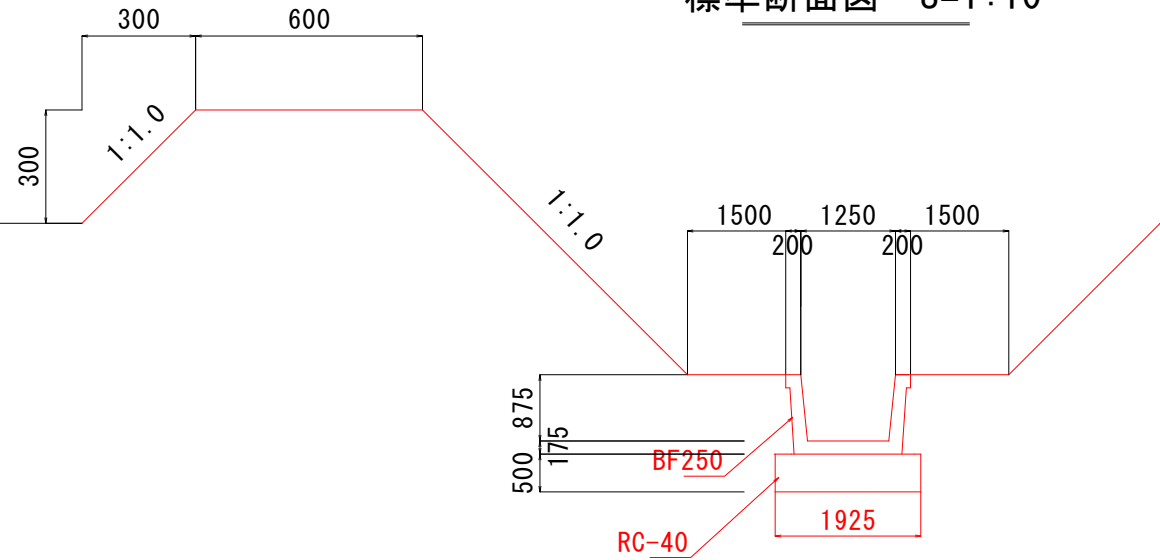

縦断面図
縮尺 縦1:100・横1:100

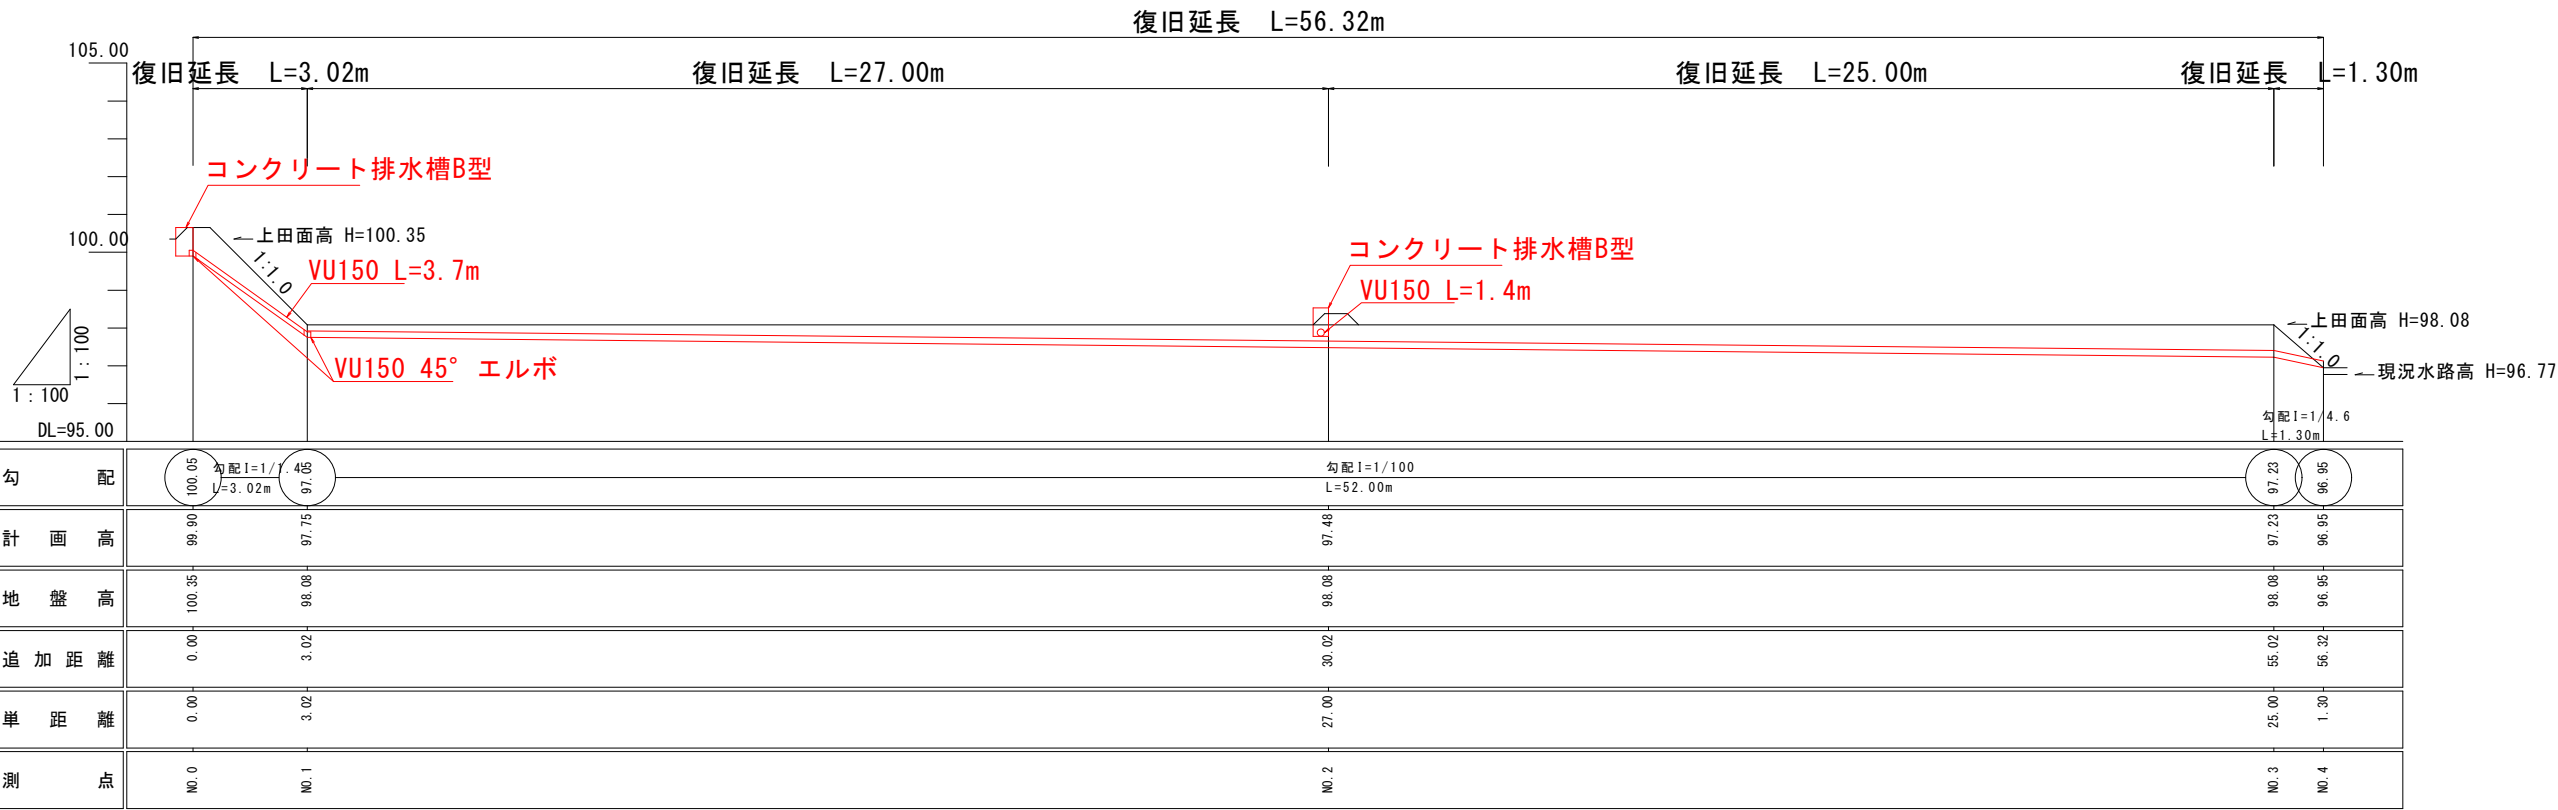


No2+12.5
標準断面図 S=1:10

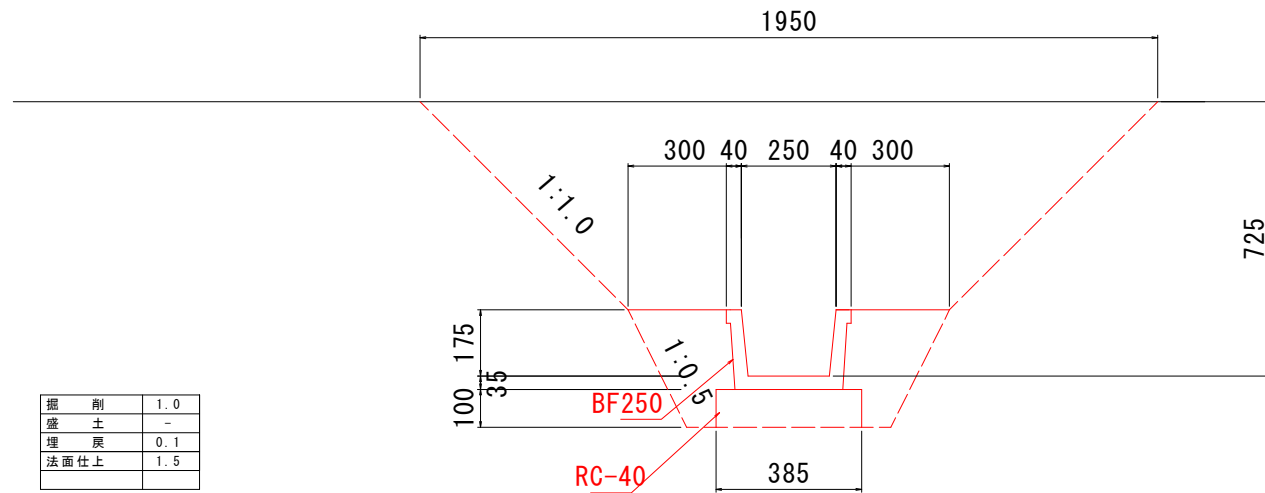


掘削	1.0
盛土	-
埋戻	0.1
法面仕上	1.5

No1+13.5
標準断面図 S=1:10

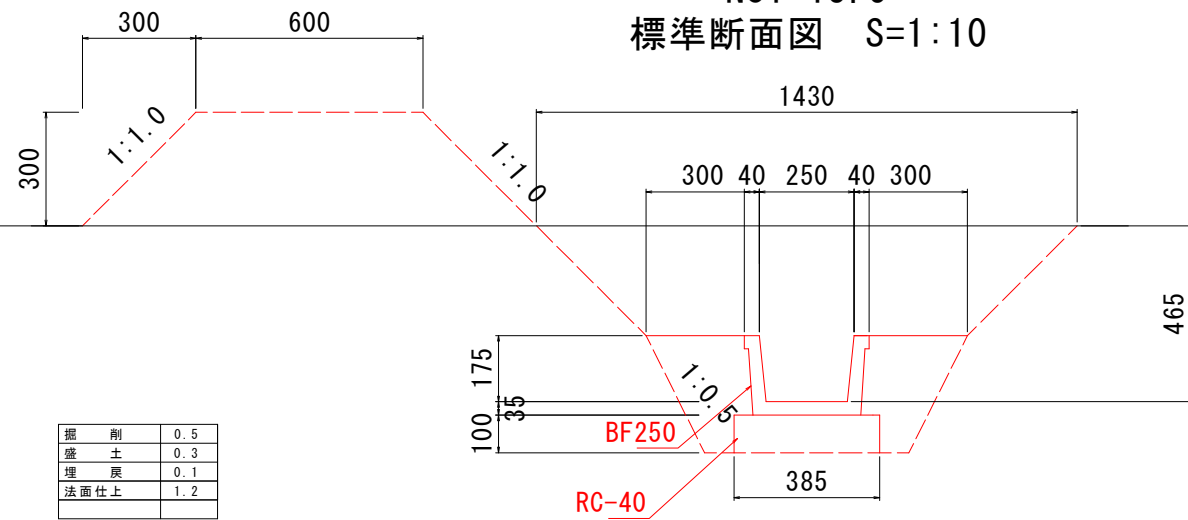


掘削	0.5
盛土	0.3
埋戻	0.1
法面仕上	1.2

No0+1.51
標準断面図 S=1:10

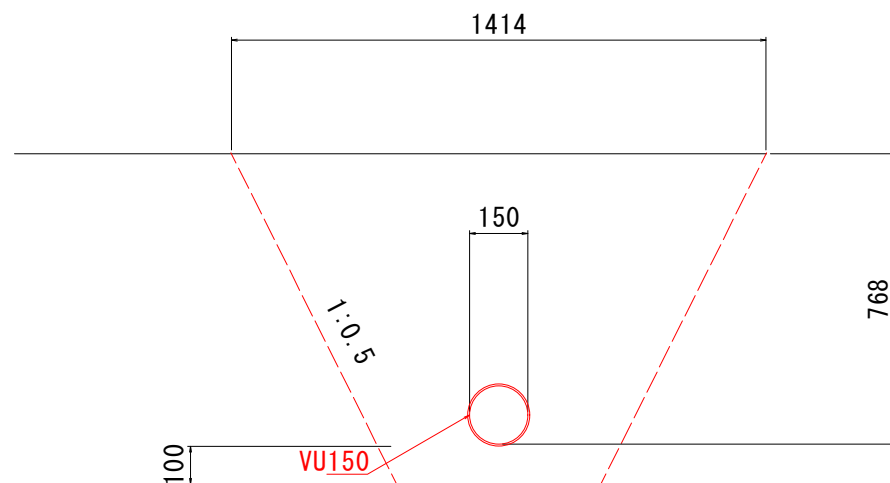


掘削	0.9
盛土	-
埋戻	0.8
法面仕上	-

平面图 曲折工 断面图
S=1:10

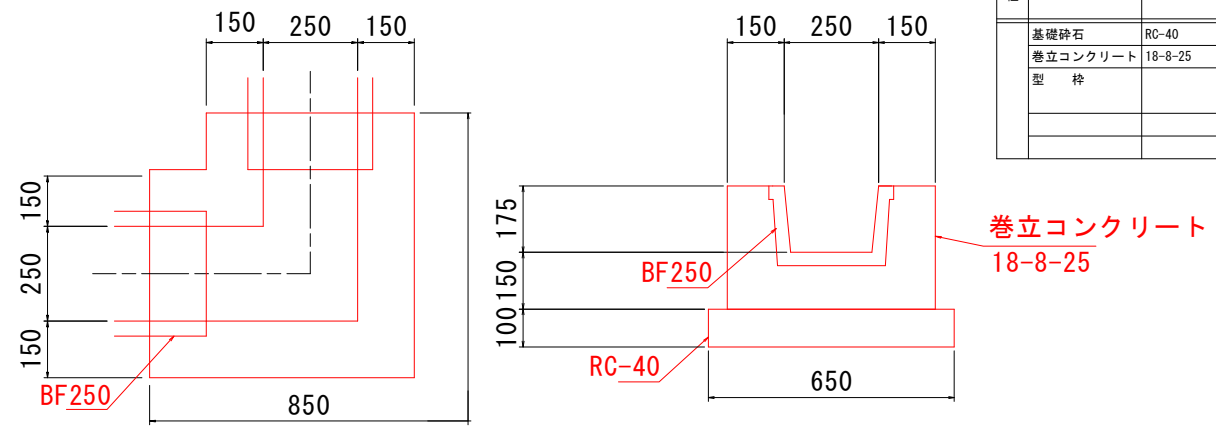


曲折工		材 料 計 算 表		1.0ヶ所当り	
工 程	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数量
					BF-250
	基礎砕石	RC-40	$0.65 \times 0.85 \times 0.1$	m3	0.055
	巻立コンクリート	18-8-25	$(0.55 \times 0.325 - 0.25 \times 0.175) \times 0.85$	m3	0.115
	型 枠		$0.85 \times (0.325 + 0.175) \times 2$ $+ (0.55 \times 0.325 - 0.25 \times 0.175) \times 2$	m2	1.120

No2
標準断面図 S=1:10

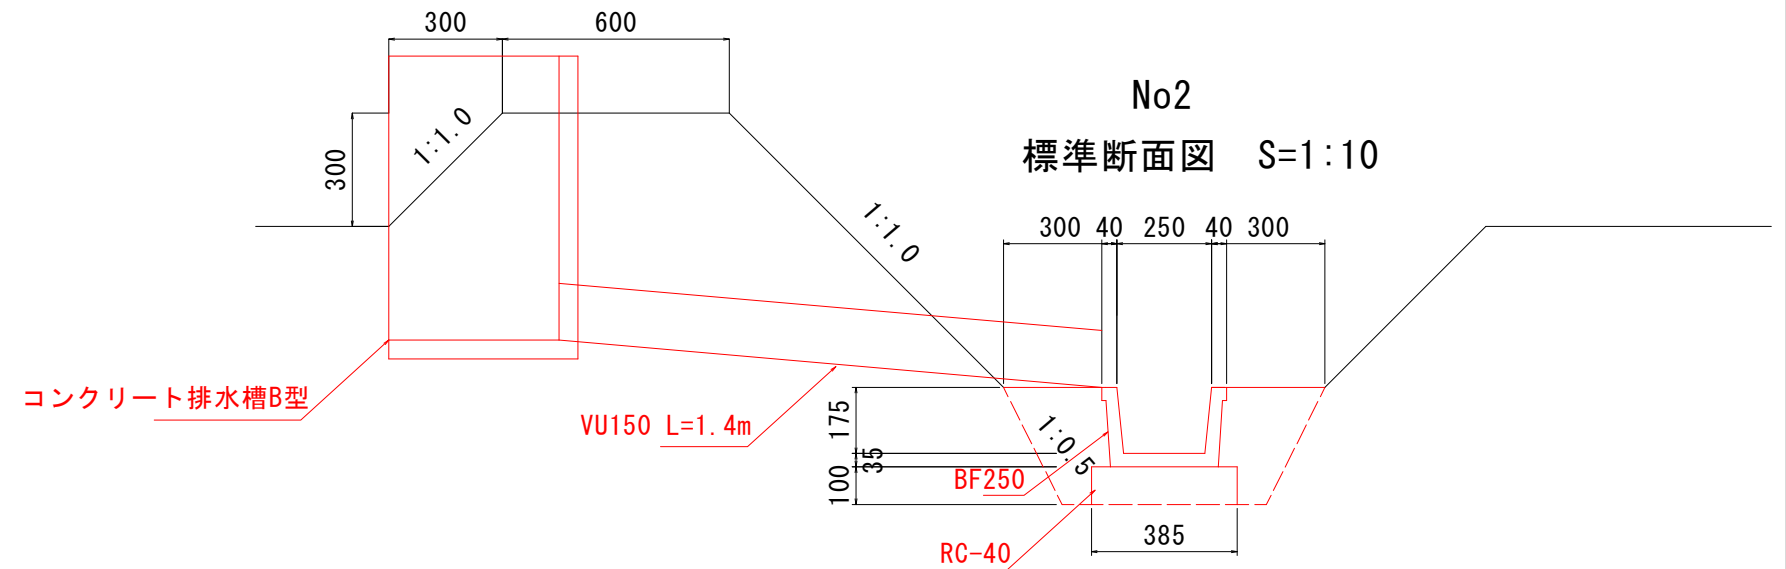


畔作成
標準断面図 S=1:10

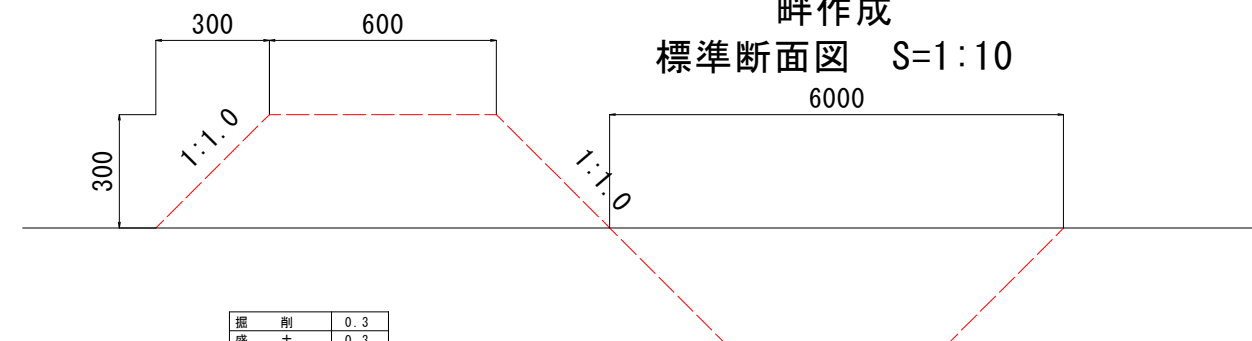

掘 削	0.3
盛 土	0.3
埋 戻	-
法面仕上	-


標準断面図 S=1:10

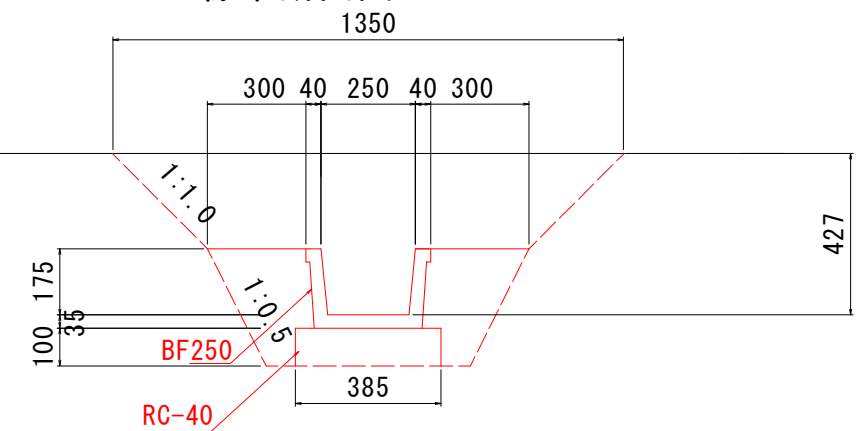

掘	削	0.5
盛	土	-
埋	戻	0.1
法面仕上		0.7

敷鉄板設置延長

縮尺 1:500

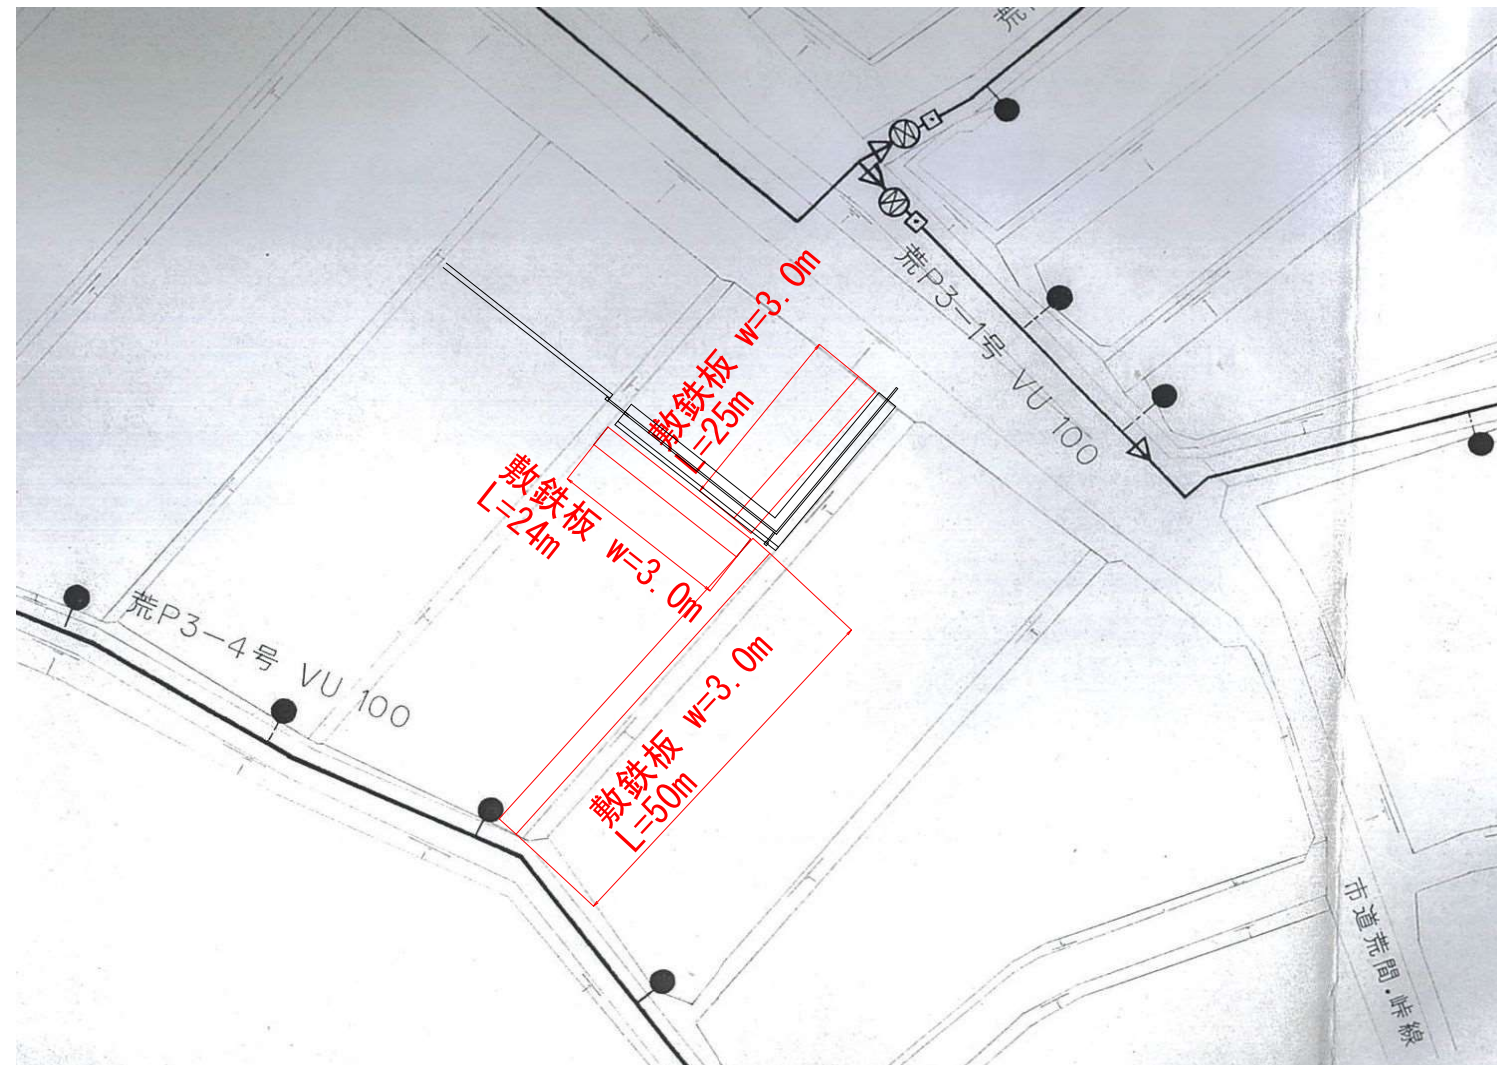

敷鉄板 $L=50+24+25=99\text{m}$
面積 $A=99 \times 3=297\text{m}^2$
重量 $T=297 \div 9 \times 1.6=52.8\text{t}$