

|                 |             |      |                        |       |          |
|-----------------|-------------|------|------------------------|-------|----------|
| 工種              | 下水道工事(2)    | 工事番号 | 下第110号                 | 設計年月日 | 令和3年 11月 |
| 工事箇所            | 小矢部市 内御堂 地内 |      |                        |       |          |
| 令和 3 年度         |             |      |                        |       |          |
| 小矢部市特定環境保全公共下水道 |             |      |                        |       |          |
| 内御堂地区管布設その4工事   |             |      |                        |       |          |
| 小 矢 部 市         |             |      |                        |       |          |
| 建設リサイクル法対象外工事   |             |      |                        |       |          |
| 請負金額            |             | 工期   | 令和3年 月 日<br>令和4年 3月28日 |       |          |

< 理 由 >

< 概 要 >

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| ○延 長                | 3 0 . 5 0 m |
| ○管布設延長              | 3 0 . 0 5 m |
| 開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ 150 | 3 0 . 0 5 m |
| ○小口径マンホール           | 2 箇所        |
| ○公共柵および取付管          | 1 箇所        |
| ○附 帯 工              | 1 式         |

# 特記仕様書

工事名：小矢部市特定環境保全公共下水道 内御堂地区管布設その４工事

## （一般関係）

### 第１条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部)令和３年１０月」第１編共通編 １－１－１－２の第６項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

### 第２条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- １ 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
  - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
  - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
  - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事製作のみが行われる期間
  - ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- ２ 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

### 第３条 工事材料の品質証明資料の提出、段階確認

品質を証明する資料を事前提出し、監督員の段階確認を受けて使用する材料は下記のとおりとする。なお、JIS マーク表示品、富山県コンクリート製品協会認定マーク表示品については、マーク表示状態の写真撮影にすることとし、品質証明資料の提出及び段階確認は省略してもよい。

対象材料 リブ付き硬質塩化ビニール管  
各種継手類  
組立マンホール各種部材  
マンホール蓋

### 第４条 コンクリート配合

使用目的別の配合緒元は次表のとおりとする。

| 番号 | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スラブ <sup>°</sup><br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法(mm) | W/C<br>(%) | C<br>(kg/mm <sup>3</sup> ) | セメントの種類 | 使用目的     |
|----|------------------------------|--------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| 1  | 18                           | 8                        | 40               | 60以下       |                            | B・B     | 土間コンクリート |
|    |                              |                          |                  |            |                            |         |          |
|    |                              |                          |                  |            |                            |         |          |

### 第５条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は第６条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

### 第６条 低入札となった場合における技術者の増員等

- １ 入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した業者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。
  - (１) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合  
専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあつては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事

にあつては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。

(2) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合

同法の規定により配置が義務付けられている技術者を専任にて配置するものとする。

2 1の(1)により別に配置される技術者は、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。

#### 第7条 施工体制の点検を強化する工事

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、受注者は工事施工前に、段階確認及び中間検査において発注者が強化するとする事項を監督員に確認しなければならない。

#### 第8条 低入札となった場合における品質管理の試験頻度

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、富山県土木工事施工管理基準における品質管理基準（一般土木工事品質管理基準）の試験基準欄及び指摘事項欄並びに本特記仕様書の品質管理に関する条項に定める施工に関する試験頻度を2倍とする。

#### 第9条 路盤工（人力施工）

受注者は、路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上り厚が15cmを越えないように締固めなければならない。

#### （工程関係）

##### 第10条 工程関係

- 1 本工事において、地元住民の交通事情、農繁期における農耕車両の影響など必要に応じて、地元などと工事期間や施工方法について調整を行い、その結果を反映させた施工方法、工程等とすること。
- 2 本工事に近接して高岡農林振興センター発注の河川改修工事、本市発注の小矢部市特定環境保全公共下水道 内御堂地区マンホールポンプ設備工事が行われているため、本工事については近隣住民の交通事情を考慮し、現場着手を令和4年3月以降と予定している。受注者については、これらの工事および近隣住民と調整を行い、施工範囲、施工工程等を設定すること。

#### （公害対策関係）

##### 第11条 公害対策

工事施工に伴い既設構造物に影響を及ぼす恐れがある場合は監督員と協議し、関係者立会いのうえ、事前調査を行い、着工前の状況を写真等で記録すること。

#### （安全対策関係）

##### 第12条 工事現場における表示施設（工事看板）

平成24年6月6日付けの「工事現場における標示施設等の設置基準(案)」の運用について（上下水道課長通知）に基づくこと。

#### （工事用道路関係）

##### 第13条 工事用道路関係

運搬路に使用した、既設道路の舗装等の補修が必要となった場合は監督員と協議し、補修しなければならない。

### （仮設備関係）

#### 第 14 条 管路土留工

本工事では掘削深 1.5m 以上となる区間において、任意仮設として土留工を設置することとしている。したがって、計上している工法と異なった施工をしても、引取対象物が変わらなければ設計変更の対象とはしないが、掘削深が変更になる等、施工条件が変更になった場合は監督員と協議のうえ変更できるものとする。

工法：軽量鋼矢板工法

使用土留：H=2.0m, 2.5m

### （建設発生土・建設副産物関係）

#### 第 15 条 建設発生土

建設発生土については、一部埋戻しに流用するものとし、その他は片道運搬距離 1.8km の小矢部市 岩武新 地内の公共残土仮置場へ搬出するものとする。なお、受注者の明示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、施設の受入れが困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

#### 第 16 条 再生材の利用

下表の基礎砕石には再生砕石を使用するものとする。品質については、下表の資材は、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途品質基準」に基づくものとする。なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

| 工 種  | 品 種   | 使用箇所 |
|------|-------|------|
| 管布設工 | RC-40 | 管路基礎 |
| 舗装工  | RC-40 | 下層路盤 |

#### 第 17 条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

### （その他）

#### 第 18 条 工事写真の撮影

受注者は土木工事共通仕様書（富山県土木部）記載の富山県土木工事写真撮影要領および下水道土木工事必携（案）（日本下水道協会）により工事の施工状況が判明する写真を撮影すること。

#### 第 19 条 公共ます及び取付管設置

公共ます及び取付管の設置位置については、地権者と協議を行い施工すること。また、設置後は公共枳設置確認書の必要事項を記入し、地権者が署名のうえ、完成図書として提出すること。

#### 第 20 条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

|                                                                                                         |                                                                                                                  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                                     | 0002 上下水道課<br>実施設計書 当初<br>0                                                                                      |  |       |
| 適用単価<br>適用単価地区<br>単価適用年月日                                                                               | 1 実施単価<br>07 砺波地区<br>0-03. 11. 15(0)                                                                             |  |       |
| 諸経費体系                                                                                                   | 1 公共                                                                                                             |  |       |
|                                                                                                         | 当 世 代                                                                                                            |  | 前 世 代 |
| 前払率<br>諸経費工種<br>労務費補正<br>電力区分<br>施工地域区分<br>寒冷地区分<br>緊急工事区分<br>契約保証区分<br>現場環境改善費<br>週休2日工事補正<br>消費税率 (%) | 40<br>18 下水道 (2)<br>01 割増なし<br>02 臨時低圧電力<br>12 補正無し<br>01 補正なし<br>00 通常<br>03 補正なし<br>00 計上しない<br>00 計上しない<br>10 |  |       |
|                                                                                                         |                                                                                                                  |  |       |

# 本工事費内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                        |  | 数  | 量  | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                              | 考 |
|-------------------------------------|--|----|----|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|
| 本工事費                                |  |    |    |   |   |   |   |   |   | X1000                          |   |
| 管路                                  |  |    |    |   |   |   |   |   |   | Y1A01                          |   |
| 管きょ工(開削)〈管径150mm〉                   |  |    |    |   |   |   |   |   |   | Y2A0101                        |   |
| 管路土工                                |  |    |    |   |   |   |   |   |   | Y3A010101                      |   |
| 管路掘削                                |  |    |    |   |   |   |   |   |   | Y4A01010101                    |   |
| バックホウ床掘<br>土砂<br>施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 |  |    |    |   | 式 |   |   |   |   | SP2010 0<br>A=1, B=2, C=1, D=1 |   |
| 機械掘削 (バックホウ)<br>バックホウ クレーン1次排対      |  | 26 | m3 |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0001号表                   |   |
|                                     |  | 28 | m3 |   |   |   |   |   |   | S6801 0<br>A=4, B=1            |   |
| 管路埋戻                                |  |    |    |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0002号表                   |   |
|                                     |  |    |    |   | 式 |   |   |   |   | Y4A01010102                    |   |
| 機械投入埋戻工 (流用土路体)<br>流用土              |  |    |    |   |   |   |   |   |   | S6807 0<br>A=4, B=4            |   |
|                                     |  | 29 | m3 |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0003号表                   |   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                          | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 発生土処理                                 |    |    |     |     |     | Y4A01010103                         |
|                                       |    |    | 式   |     |     |                                     |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)         |    |    |     |     |     | SP2002 0<br>A=1, B=3, C=1, D=1, I=3 |
|                                       | 21 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0005号表                        |
| *処分費等*                                |    |    |     |     |     | #0044<br>A=1, B=1, C=4              |
| 公共用残土仮置場（搬入）岩武新                       |    |    |     |     |     | TST10 0                             |
|                                       | 21 | m3 |     |     |     |                                     |
| 管布設工                                  |    |    |     |     |     | Y3A010102                           |
| リブ付硬質塩化ビニル管                           |    |    |     |     |     | Y4A01010216                         |
|                                       |    |    | 式   |     |     |                                     |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>市場単価方式<br>呼び径 150mm |    |    |     |     |     | S6992 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1       |
|                                       | 30 | m  |     |     |     | 施工 第0-0006号表                        |
| 管基礎工                                  |    |    |     |     |     | Y3A010103                           |
| 碎石基礎                                  |    |    |     |     |     | Y4A01010302                         |
|                                       |    |    | 式   |     |     |                                     |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                           |
|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| 砕石基礎工<br>市場単価方式<br>機械施工                         | 10 | m3 |     |     |     | S6994 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1<br>施工 第0-0007号表 |
| 再生砕石<br>RC-40                                   | 12 | m3 |     |     |     | T4090 0                                       |
| 管路土留工                                           |    |    |     |     |     | Y3A010105                                     |
| 軽量鋼矢板土留(H=2.0m)                                 |    |    | 式   |     |     | Y4A01010503                                   |
| 軽量鋼矢板建込工<br>H=2.0m                              | 11 | m  |     |     |     | S6970 0<br>A=2, B=4<br>施工 第0-0008号表           |
| 軽量鋼矢板引抜工<br>H=2.0m                              | 11 | m  |     |     |     | S6971 0<br>A=2, B=2<br>施工 第0-0009号表           |
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置<br>切梁材 水圧式パイプサポート<br>1段 2.0m以下 | 11 | m  |     |     |     | S6972 0<br>A=1, B=1, C=1<br>施工 第0-0010号表      |
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去<br>切梁材 水圧式パイプサポート<br>1段 2.0m以下 | 11 | m  |     |     |     | S6972 0<br>A=2, B=1, C=1<br>施工 第0-0011号表      |
| 軽量鋼矢板等賃料<br>矢板・腹起し・切ばり・水圧ポンプ                    | 1  |    | 式   |     |     | W0001                                         |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                      |
|-------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------------------|
| 軽量鋼矢板土留 (H=2.5m)                                |    |   |     |     |     | Y4A01010503              |
|                                                 |    |   | 式   |     |     |                          |
| 軽量鋼矢板建込工<br>H=2.5m                              |    |   |     |     |     | S6970 0<br>A=3, B=4      |
|                                                 | 20 |   | m   |     |     | 施工 第0-0012号表             |
| 軽量鋼矢板引抜工<br>H=2.5m                              |    |   |     |     |     | S6971 0<br>A=3, B=2      |
|                                                 | 20 |   | m   |     |     | 施工 第0-0013号表             |
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置<br>切梁材 水圧式パイプサポート<br>2段 3.5m以下 |    |   |     |     |     | S6972 0<br>A=1, B=1, C=2 |
|                                                 | 20 |   | m   |     |     | 施工 第0-0014号表             |
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去<br>切梁材 水圧式パイプサポート<br>2段 3.5m以下 |    |   |     |     |     | S6972 0<br>A=2, B=1, C=2 |
|                                                 | 20 |   | m   |     |     | 施工 第0-0015号表             |
| 軽量鋼矢板等賃料<br>矢板・腹起し・切ばり・水圧ポンプ                    |    |   |     |     |     | W0001                    |
|                                                 | 1  |   | 式   |     |     |                          |
| マンホール工                                          |    |   |     |     |     | Y2A0105                  |
|                                                 |    |   |     |     |     |                          |
| 組立マンホール工                                        |    |   |     |     |     | Y3A010502                |
|                                                 |    |   |     |     |     |                          |
| 内副管                                             |    |   |     |     |     | Y4A01050205              |
|                                                 |    |   | 式   |     |     |                          |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数 | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                                                 | 考 |
|--------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|---|
| 内副管工<br>硬質塩化ビニル<br>内径100～300mm                         | 1 |   | 箇所 |   |   |   |   |   | S6863 0<br>A=2, B=138<br>施工 第0-0016号表                             |   |
| 内副管用継手 φ150-100<br>φ150-100<br>ボルト固定型 固定バンド含む          | 1 |   | 個  |   |   |   |   |   | T99443 0                                                          |   |
| 副管用曲管 φ100 90°<br>φ100mm 90°                           | 1 |   | 個  |   |   |   |   |   | T99420 0                                                          |   |
| 小型マンホール工                                               |   |   |    |   |   |   |   |   | Y3A010503                                                         |   |
| 小型マンホール（塩化ビニル製）                                        |   |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01050301                                                       |   |
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）<br>起点および中間形式<br>2m以下 本管径150mmおよび200mm | 2 |   | 箇所 |   |   |   |   |   | S6986 0<br>A=1, B=1, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1, H=2<br>施工 第0-0018号表 |   |
| 小口径マンホール蓋 T-25(除雪対応)<br>φ300用 保護蓋（除雪対応型）T-25<br>台座含む   | 2 |   | 組  |   |   |   |   |   | T14260 0                                                          |   |
| リブ本管自在継手 φ150<br>φ150                                  | 1 |   | 個  |   |   |   |   |   | T94260 0                                                          |   |
| 取付管およびます工                                              |   |   |    |   |   |   |   |   | Y2A0107                                                           |   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                  | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 管路土工                          |     |    |     |     |     | Y3A010701                           |
| 管路掘削                          |     |    |     |     |     | Y4A01070101                         |
| 機械掘削（バックホウ）<br>バックホウ クレーン1次排対 |     |    | 式   |     |     | S6801 0<br>A=4, B=1                 |
|                               | 2   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0002号表                        |
| 管路埋戻                          |     |    |     |     |     | Y4A01010102                         |
|                               |     |    | 式   |     |     |                                     |
| 機械投入埋戻工（流用土路体）<br>流用土         |     |    |     |     |     | S6807 0<br>A=4, B=4                 |
|                               | 2   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0003号表                        |
| 発生土処理                         |     |    |     |     |     | Y4A01010103                         |
|                               |     |    | 式   |     |     |                                     |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |     |    |     |     |     | SP2002 0<br>A=1, B=3, C=1, D=1, I=3 |
|                               | 0.4 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0005号表                        |
| *処分費等*                        |     |    |     |     |     | #0044<br>A=1, B=1, C=4              |
| 公共用残土仮置場（搬入）岩武新               |     |    |     |     |     | TST10 0                             |
|                               | 0.4 | m3 |     |     |     |                                     |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                              | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                          |
|-------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| ます設置工                                     |   |   |     |     |     | Y3A010702                                                    |
| ます (塩化ビニル製)                               |   |   |     |     |     | Y4A01070201                                                  |
| ます設置工 (塩化ビニル製)<br>市場単価方式<br>ます径200mm      | 1 |   | 箇所  |     |     | S6983 0<br>A=2, B=2, C=1, D=1, E=1<br>施工 第0-0019号表           |
| 防護蓋 (市章入) T-8<br>φ200 T-8<br>台座込み         | 1 |   | 枚   |     |     | T94370 0                                                     |
| 取付管布設工                                    |   |   |     |     |     | Y3A010703                                                    |
| 取付管 (硬質塩化ビニル管)                            |   |   |     |     |     | Y4A01070301                                                  |
| 取付管布設および支管取付工<br>市場単価方式<br>管径100mm        | 1 |   | 箇所  |     |     | S6984 0<br>A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2<br>施工 第0-0020号表 |
| ゴム輪受口異径継手PRP φ150-VU φ100<br>PRP150-VU100 | 1 |   | 個   |     |     | T94283 0                                                     |
| 砂基礎                                       |   |   |     |     |     | Y4A01010301                                                  |

式  
小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                   | 考 |
|---------------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 砂基礎工<br>市場単価方式<br>機械施工                      |     |   |    |   |   |   |   |   | S6993 0<br>A=2, B=2, C=1, D=1       |   |
|                                             | 0.4 |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0021号表                        |   |
| 砂<br>(細目・荒目)                                |     |   |    |   |   |   |   |   | T4041 0                             |   |
|                                             | 0.5 |   | m3 |   |   |   |   |   |                                     |   |
| 付帯工                                         |     |   |    |   |   |   |   |   | Y2A0109                             |   |
| 舗装撤去工                                       |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3A010901                           |   |
| 舗装版切断                                       |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01090101                         |   |
|                                             |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                     |   |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版<br>コンクリート舗装版                |     |   |    |   |   |   |   |   | SP4028 0<br>A=2, C=1, E=1           |   |
|                                             | 126 |   | m  |   |   |   |   |   | 施工 第0-0022号表                        |   |
| 舗装版破碎                                       |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01090102                         |   |
|                                             |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                     |   |
| 舗装版直接掘削・積込工 コンクリート舗装<br>コンクリート舗装版<br>障害等 無し |     |   |    |   |   |   |   |   | SP4027 0<br>A=2, B=1, C=1, D=4, F=1 |   |
|                                             | 37  |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0023号表                        |   |
| 殻運搬処理                                       |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01090104                         |   |
|                                             |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                     |   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                      | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                           |
|-----------------------------------|------|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込 | 4    | m3 |     |     |     | SP2081 0<br>A=2, B=1, C=1, F=2<br>施工 第0-0024号表                |
| Co舗装切断排水運搬費<br>2tダンプトラック運搬        | 1    | 式  |     |     |     | S5099 0<br>A=1, B=0. 1, C=126, E=20, F=1, G=1<br>施工 第0-0025号表 |
| *処分費等*                            |      |    |     |     |     | #0044<br>A=1, B=1, C=4                                        |
| コンクリート廃材処理費                       | 4    | m3 |     |     |     | TCM96 0                                                       |
| Co舗装切断排水                          | 0. 4 | t  |     |     |     | TCC09 0                                                       |
| 舗装復旧工(宅道C0)                       |      |    |     |     |     | Y3A010903                                                     |
| 不陸整正                              |      | 式  |     |     |     | Y4A01090301                                                   |
| 不陸整正<br>補足材料 無し                   | 6    | m2 |     |     |     | SP4001 0<br>A=1<br>施工 第0-0026号表                               |
| 上層路盤                              |      | 式  |     |     |     | Y4A01090303                                                   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など  |                  | 数  | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                        | 考         |
|---------------|------------------|----|---|----|---|---|---|---|---|--------------------------|-----------|
| 表層            | 路盤工（人力施工）        |    |   |    |   |   |   |   |   | S4015                    | 0         |
|               | 路盤厚10cm          |    |   |    |   |   |   |   |   | A=2, B=10, C=5           |           |
|               | 車道               | 31 |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工                       | 第0-0027号表 |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01090305              |           |
|               |                  |    |   |    | 式 |   |   |   |   |                          |           |
|               | コンクリート           |    |   |    |   |   |   |   |   | SP2082                   | 0         |
|               | 無筋・鉄筋構造物         |    |   |    |   |   |   |   |   | A=1, B=3, C=11, E=2, L=1 |           |
|               | バックホリ(クレーン機能付)打設 | 4  |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工                       | 第0-0028号表 |
|               | 型枠               |    |   |    |   |   |   |   |   | SP2084                   | 0         |
|               | 一般型枠             |    |   |    |   |   |   |   |   | A=1, B=1                 |           |
|               | 鉄筋・無筋構造物         | 6  |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工                       | 第0-0029号表 |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
|               | 溶接金網設置工          |    |   |    |   |   |   |   |   | S8515                    | 0         |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
|               |                  | 37 |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工                       | 第0-0030号表 |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
| 直接工事費         |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
| 共通仮設費<br>（率分） |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
|               |                  |    |   |    | 式 |   |   |   |   |                          |           |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
| 共通仮設費計        |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
| 純工事費          |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |
|               |                  |    |   |    |   |   |   |   |   |                          |           |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| 現場管理費計       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事原価         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 一般管理費等       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| 工事価格         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 消費税等相当額      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| 請負対象工事費      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事価格計        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 消費税等相当額計     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |

式  
小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0013

[illegible]

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                            |  |        |                          |                     |          |
|----------------------------|--|--------|--------------------------|---------------------|----------|
| [名 称] バックホウ床掘              |  |        | 1 m3 当り                  |                     |          |
| [規格1] 土砂                   |  |        | [規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 |                     |          |
| 機械構成比： 22.31%              |  |        | 標準単価： 255.59             |                     |          |
| 労務構成比： 63.16%              |  |        | 市場単価構成比： 0.00%           |                     |          |
| 材料構成比： 14.53%              |  |        |                          |                     |          |
| 代 表 機 労 材 規 格              |  | 構 成 比  | 単 価                      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) |
| バックホウ賃料                    |  |        |                          | バックホウ (クローラ型)       | T7255    |
| クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3( |  | 22.31% |                          | 東京単価 [後方超小旋回型]      |          |
|                            |  |        |                          | 山積0.45m3 (平積0.35m3) |          |
| 特殊運転手                      |  | 63.16% |                          | 運転手 (特殊)            | R2002    |
|                            |  |        |                          | 東京単価                |          |
| 軽油                         |  | 14.53% |                          | 軽油                  | T3002    |
| (パトロール)                    |  |        |                          | 東京単価                |          |
|                            |  |        |                          | 1.2号 パトロール給油        |          |
| 積算単価                       |  |        |                          | 積算単価                | EP001    |
| A=1 土砂                     |  |        |                          | B=2 平均施工幅1m以上2m未満   |          |
| C=1 土留方式 無し                |  |        |                          | D=1 障害 無し           |          |
|                            |  |        |                          |                     |          |
|                            |  |        |                          |                     |          |
|                            |  |        |                          |                     |          |
|                            |  |        |                          |                     |          |
|                            |  |        |                          |                     |          |
|                            |  |        |                          |                     |          |
|                            |  |        |                          |                     |          |
|                            |  |        |                          |                     |          |

施 工 内 訳 表

|                                      |   |   |     |     |        |        |                      |    |
|--------------------------------------|---|---|-----|-----|--------|--------|----------------------|----|
| [名 称] 機械掘削 (バックホウ)                   |   |   |     |     |        | 1      | m3                   | 当り |
| [規格 1] バックホウ                         |   |   |     |     |        | [規格 2] |                      |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 | 量 | 単 位 | 単   | 価      | 金 額    | 備                    | 考  |
| 土木一般世話役<br>一般施工                      |   |   | 人   |     |        |        | R2008                |    |
| 普通作業員                                |   |   | 人   |     |        |        | R2006<br>補助的作業(床均し等) |    |
| バックホウ運転 (クレーン機能付)<br>1次基準排対<br>(機-1) |   |   | 時間  |     |        |        | S1320                |    |
| 諸雑費                                  | 1 |   | 式   |     |        |        | #90                  |    |
| 1m3当り                                |   |   | m3  |     |        |        | +00                  |    |
| ＊ ＊単位当り ＊ ＊                          | 1 |   | m3  |     |        |        |                      |    |
| A=4          バックホウ                   |   |   |     | B=1 | 岩石補正なし |        |                      |    |
|                                      |   |   |     |     |        |        |                      |    |
|                                      |   |   |     |     |        |        |                      |    |
|                                      |   |   |     |     |        |        |                      |    |
|                                      |   |   |     |     |        |        |                      |    |
|                                      |   |   |     |     |        |        |                      |    |
|                                      |   |   |     |     |        |        |                      |    |

施 工 内 訳 表

|                                     |        |   |       |     |     |     |                            |              |
|-------------------------------------|--------|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|--------------|
| [名 称] 機械投入埋戻工（流用土路体）                |        |   |       |     |     | 100 | m3                         | 当り           |
| [規格1] 流用土                           |        |   | [規格2] |     |     |     |                            |              |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数      | 量 | 単 位   | 単   | 価   | 金 額 | 備                          | 考            |
| 土木一般世話役<br>一般施工                     |        |   | 人     |     |     |     | R2008                      |              |
| 普通作業員                               |        |   | 人     |     |     |     | R2006<br>バックホウ投入補助+タンパ締固補助 |              |
| バックホウ運転（クレーン機能付）<br>1次基準排対<br>（機-1） |        |   | 時間    |     |     |     | S1320                      |              |
| タンパ締固め                              | 100.00 |   | m3    |     |     |     | SP2015                     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸雑費                                 | 1      |   | 式     |     |     |     | #90                        |              |
| ***合計***                            | 100    |   | m3    |     |     |     |                            |              |
| **単位当り**                            | 1      |   | m3    |     |     |     |                            |              |
| A=4      バックホウ                      |        |   |       | B=4 | 発生土 |     |                            |              |
|                                     |        |   |       |     |     |     |                            |              |
|                                     |        |   |       |     |     |     |                            |              |
|                                     |        |   |       |     |     |     |                            |              |
|                                     |        |   |       |     |     |     |                            |              |

SP2015

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0017

|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |
|-------------------|--|--|---------------|-----|-------------------------------|--------------|-------|----|
| [名 称] タンパ締固め      |  |  | [規格 2]        |     |                               | 1            | m3    | 当り |
| [規格 1]            |  |  | [規格 2]        |     |                               |              |       |    |
| 機械構成比： 1.37%      |  |  | 労務構成比： 97.25% |     |                               | 材料構成比： 1.38% |       |    |
| 市場単価構成比： 0.00%    |  |  | 標準単価： 1,422.1 |     |                               |              |       |    |
| 代 表 機 労 材 規 格     |  |  | 構 成 比         | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)          | 単 価 (東京地区)   | 備 考   |    |
| タンパ賃料             |  |  | 1.37%         |     | タンパ及びランマ<br>東京単価<br>質量60～80kg |              | T7285 |    |
| 特殊作業員             |  |  | 51.90%        |     | 特殊作業員<br>東京単価                 |              | R2005 |    |
| 普通作業員             |  |  | 45.35%        |     | 普通作業員<br>東京単価                 |              | R2006 |    |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ |  |  | 1.38%         |     | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド    |              | T3004 |    |
| 積算単価              |  |  |               |     | 積算単価                          |              | EP001 |    |
|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |
|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |
|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |
|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |
|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |
|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |
|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |
|                   |  |  |               |     |                               |              |       |    |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                    |  |        |                       |                             |          |       |
|--------------------|--|--------|-----------------------|-----------------------------|----------|-------|
| [名 称] 土砂等運搬        |  |        | 1 m3 当り               |                             |          |       |
| [規格 1] 標準          |  |        | [規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                             |          |       |
| 機械構成比： 47.38%      |  |        | 標準単価： 747.6           |                             |          |       |
| 労務構成比： 37.64%      |  |        | 市場単価構成比： 0.00%        |                             |          |       |
| 材料構成比： 14.98%      |  |        |                       |                             |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格      |  | 構 成 比  | 単 価                   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考   |
| ダンプトラック            |  | 47.38% |                       | ダンプトラック                     |          | M1450 |
| 一般運転手              |  | 37.64% |                       | 運転手 (一般)<br>東京単価            |          | R2015 |
| 軽油<br>(パトロール)      |  | 14.98% |                       | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 |          | T3002 |
| 積算単価               |  |        |                       | 積算単価                        |          | EP001 |
| A=1 標準             |  |        |                       | B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |          |       |
| C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |  |        |                       | D=1 DID区間 無し                |          |       |
| I=3 2.0km以下        |  |        |                       |                             |          |       |
|                    |  |        |                       |                             |          |       |
|                    |  |        |                       |                             |          |       |
|                    |  |        |                       |                             |          |       |
|                    |  |        |                       |                             |          |       |
|                    |  |        |                       |                             |          |       |
|                    |  |        |                       |                             |          |       |
|                    |  |        |                       |                             |          |       |
|                    |  |        |                       |                             |          |       |

施 工 内 訳 表

|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|-----------------------------|------|---|-----|-------------------------|---|-----------------|---|-------|
| [名 称] リブ付硬質塩化ビニル管設置工        |      |   |     |                         |   | 1               | m | 当り    |
| [規格1] 市場単価方式                |      |   |     |                         |   | [規格2] 呼び径 150mm |   |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数    | 量 | 単 位 | 単                       | 価 | 金               | 額 | 備 考   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 150mm | 1.00 |   | m   |                         |   |                 |   | TH870 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                  | 1    |   | m   |                         |   |                 |   |       |
| A=1 呼び径 150mm<br>C=1 時間的制約無 |      |   |     | B=1 20m以上<br>D=1 標準（昼間） |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |
|                             |      |   |     |                         |   |                 |   |       |

施 工 内 訳 表

|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|------------------------|------|---|------------|--------------------------|---|---|----|-------|
| [名 称] 砕石基礎工            |      |   |            |                          |   | 1 | m3 | 当り    |
| [規格1] 市場単価方式           |      |   | [規格2] 機械施工 |                          |   |   |    |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数    | 量 | 単 位        | 単                        | 価 | 金 | 額  | 備 考   |
| 砕石基礎設置<br>機械施工         | 1.00 |   | m3         |                          |   |   |    | TH878 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊             | 1    |   | m3         |                          |   |   |    |       |
| A=2 機械施工<br>C=1 時間的制約無 |      |   |            | B=1 10m3以上<br>D=1 標準（昼間） |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |            |                          |   |   |    |       |

施 工 内 訳 表

|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |
|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|-------|-------|---|-------|
| [名 称] 軽量鋼矢板建込工                      |     |   |     |     |       | 100   | m | 当り    |
| [規格1] H=2.0m                        |     |   |     |     |       | [規格2] |   |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数   | 量 | 単 位 | 単   | 価     | 金     | 額 | 備 考   |
| 土木一般世話役<br>一般施工                     |     |   | 人   |     |       |       |   | R2008 |
| 特殊作業員                               |     |   | 人   |     |       |       |   | R2005 |
| 普通作業員                               |     |   | 人   |     |       |       |   | R2006 |
| バックホウ運転（クレーン機能付）<br>1次基準排対<br>（機－1） |     |   | 時間  |     |       |       |   | S1320 |
| 諸雑費                                 | 1   |   | 式   |     |       |       |   | #90   |
| ***合計***                            | 100 |   | m   |     |       |       |   |       |
| **単位当り**                            | 1   |   | m   |     |       |       |   |       |
| A=2            2.0m以下               |     |   |     | B=4 | バックホウ |       |   |       |
|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |
|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |
|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |
|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |

施 工 内 訳 表

|                                     |     |   |     |     |       |       |       |    |
|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|-------|-------|-------|----|
| [名 称] 軽量鋼矢板引拔工                      |     |   |     |     |       | 100   | m     | 当り |
| [規格1] H=2.0m                        |     |   |     |     |       | [規格2] |       |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数   | 量 | 単 位 | 単   | 価     | 金 額   | 備     | 考  |
| 土木一般世話役<br>一般施工                     |     |   | 人   |     |       |       | R2008 |    |
| 特殊作業員                               |     |   | 人   |     |       |       | R2005 |    |
| 普通作業員                               |     |   | 人   |     |       |       | R2006 |    |
| バックホウ運転（クレーン機能付）<br>1次基準排対<br>（機－1） |     |   | 時間  |     |       |       | S1320 |    |
| 諸雑費                                 | 1   |   | 式   |     |       |       | #90   |    |
| ***合計***                            | 100 |   | m   |     |       |       |       |    |
| **単位当り**                            | 1   |   | m   |     |       |       |       |    |
| A=2            2.0m以下               |     |   |     | B=2 | バックホウ |       |       |    |
|                                     |     |   |     |     |       |       |       |    |
|                                     |     |   |     |     |       |       |       |    |
|                                     |     |   |     |     |       |       |       |    |
|                                     |     |   |     |     |       |       |       |    |

施 工 内 訳 表

|                         |     |   |                       |         |            |                  |   |       |     |   |    |
|-------------------------|-----|---|-----------------------|---------|------------|------------------|---|-------|-----|---|----|
| [名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）設置  |     |   | [規格 1] 切梁材 水圧式パイプサポート |         |            | [規格 2] 1段 2.0m以下 |   |       | 100 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数   | 量 | 単 位                   | 単       | 価          | 金                | 額 | 備     | 考   |   |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工         |     |   | 人                     |         |            |                  |   | R2008 |     |   |    |
| 特殊作業員                   |     |   | 人                     |         |            |                  |   | R2005 |     |   |    |
| 普通作業員                   |     |   | 人                     |         |            |                  |   | R2006 |     |   |    |
| ***合計***                | 100 |   | m                     |         |            |                  |   |       |     |   |    |
| **単位当り**                | 1   |   | m                     |         |            |                  |   |       |     |   |    |
| A=1 設置<br>C=1 1段 2.0m以下 |     |   |                       | B=1 切梁材 | 水圧式パイプサポート |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |         |            |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |         |            |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |         |            |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |         |            |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |         |            |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |         |            |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |         |            |                  |   |       |     |   |    |

施 工 内 訳 表

|                         |     |   |     |     |     |                 |   |       |
|-------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----------------|---|-------|
| [名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）撤去  |     |   |     |     |     | 100             | m | 当り    |
| [規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート    |     |   |     |     |     | [規格2] 1段 2.0m以下 |   |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数   | 量 | 単 位 | 単   | 価   | 金               | 額 | 備 考   |
| 土木一般世話役<br>一般施工         |     |   | 人   |     |     |                 |   | R2008 |
| 特殊作業員                   |     |   | 人   |     |     |                 |   | R2005 |
| 普通作業員                   |     |   | 人   |     |     |                 |   | R2006 |
| ***合計***                | 100 |   | m   |     |     |                 |   |       |
| **単位当り**                | 1   |   | m   |     |     |                 |   |       |
| A=2 撤去<br>C=1 1段 2.0m以下 |     |   |     | B=1 | 切梁材 | 水圧式パイプサポート      |   |       |
|                         |     |   |     |     |     |                 |   |       |
|                         |     |   |     |     |     |                 |   |       |
|                         |     |   |     |     |     |                 |   |       |
|                         |     |   |     |     |     |                 |   |       |
|                         |     |   |     |     |     |                 |   |       |
|                         |     |   |     |     |     |                 |   |       |
|                         |     |   |     |     |     |                 |   |       |

施 工 内 訳 表

|                                     |     |   |     |                      |   |        |   |       |
|-------------------------------------|-----|---|-----|----------------------|---|--------|---|-------|
| [名 称] 軽量鋼矢板建込工                      |     |   |     |                      |   | 100    | m | 当り    |
| [規格 1] H=2.5m                       |     |   |     |                      |   | [規格 2] |   |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数   | 量 | 単 位 | 単                    | 価 | 金      | 額 | 備 考   |
| 土木一般世話役<br>一般施工                     |     |   | 人   |                      |   |        |   | R2008 |
| 特殊作業員                               |     |   | 人   |                      |   |        |   | R2005 |
| 普通作業員                               |     |   | 人   |                      |   |        |   | R2006 |
| バックホウ運転（クレーン機能付）<br>1次基準排対<br>（機－1） |     |   | 時間  |                      |   |        |   | S1320 |
| 諸雑費                                 | 1   |   | 式   |                      |   |        |   | #90   |
| ***合計***                            | 100 |   | m   |                      |   |        |   |       |
| **単位当り**                            | 1   |   | m   |                      |   |        |   |       |
| A=3            2.5m以下               |     |   |     | B=4            バックホウ |   |        |   |       |
|                                     |     |   |     |                      |   |        |   |       |
|                                     |     |   |     |                      |   |        |   |       |
|                                     |     |   |     |                      |   |        |   |       |
|                                     |     |   |     |                      |   |        |   |       |

施 工 内 訳 表

|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |
|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|-------|-------|---|-------|
| [名 称] 軽量鋼矢板引抜き工                     |     |   |     |     |       | 100   | m | 当り    |
| [規格1] H=2.5m                        |     |   |     |     |       | [規格2] |   |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数   | 量 | 単 位 | 単   | 価     | 金     | 額 | 備 考   |
| 土木一般世話役<br>一般施工                     |     |   | 人   |     |       |       |   | R2008 |
| 特殊作業員                               |     |   | 人   |     |       |       |   | R2005 |
| 普通作業員                               |     |   | 人   |     |       |       |   | R2006 |
| バックホウ運転（クレーン機能付）<br>1次基準排対<br>（機－1） |     |   | 時間  |     |       |       |   | S1320 |
| 諸雑費                                 | 1   |   | 式   |     |       |       |   | #90   |
| ***合計***                            | 100 |   | m   |     |       |       |   |       |
| **単位当り**                            | 1   |   | m   |     |       |       |   |       |
| A=3            2.5m以下               |     |   |     | B=2 | バックホウ |       |   |       |
|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |
|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |
|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |
|                                     |     |   |     |     |       |       |   |       |

# 施 工 内 訳 表

|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|-------------------------|-----|---|-----------------------|-----|-----|------------------|---|-------|-----|---|----|
| [名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）設置  |     |   | [規格 1] 切梁材 水圧式パイプサポート |     |     | [規格 2] 2段 3.5m以下 |   |       | 100 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数   | 量 | 単 位                   | 単   | 価   | 金                | 額 | 備     | 考   |   |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工         |     |   | 人                     |     |     |                  |   | R2008 |     |   |    |
| 特殊作業員                   |     |   | 人                     |     |     |                  |   | R2005 |     |   |    |
| 普通作業員                   |     |   | 人                     |     |     |                  |   | R2006 |     |   |    |
| 諸雑費                     | 1   |   | 式                     |     |     |                  |   | #90   |     |   |    |
| ***合計***                | 100 |   | m                     |     |     |                  |   |       |     |   |    |
| **単位当り**                | 1   |   | m                     |     |     |                  |   |       |     |   |    |
| A=1 設置<br>C=2 2段 3.5m以下 |     |   |                       | B=1 | 切梁材 | 水圧式パイプサポート       |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |

# 施 工 内 訳 表

|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|-------------------------|-----|---|-----------------------|-----|-----|------------------|---|-------|-----|---|----|
| [名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）撤去  |     |   | [規格 1] 切梁材 水圧式パイプサポート |     |     | [規格 2] 2段 3.5m以下 |   |       | 100 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数   | 量 | 単 位                   | 単   | 価   | 金                | 額 | 備     | 考   |   |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工         |     |   | 人                     |     |     |                  |   | R2008 |     |   |    |
| 特殊作業員                   |     |   | 人                     |     |     |                  |   | R2005 |     |   |    |
| 普通作業員                   |     |   | 人                     |     |     |                  |   | R2006 |     |   |    |
| ***合計***                | 100 |   | m                     |     |     |                  |   |       |     |   |    |
| **単位当り**                | 1   |   | m                     |     |     |                  |   |       |     |   |    |
| A=2 撤去<br>C=2 2段 3.5m以下 |     |   |                       | B=1 | 切梁材 | 水圧式パイプサポート       |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |
|                         |     |   |                       |     |     |                  |   |       |     |   |    |

S6863

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0029

|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|----------------|-------|---|-----|-------|---------|--------------------|----|--------------------|
| [名 称] 内副管工     |       |   |     |       |         | 10                 | 箇所 | 当り                 |
| [規格 1] 硬質塩化ビニル |       |   |     |       |         | [規格 2] 内径100～300mm |    |                    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数     | 量 | 単 位 | 単     | 価       | 金                  | 額  | 備 考                |
| 内副管取付工         | 10.00 |   | 箇所  |       |         |                    |    | S6866 施工 第0-0017号表 |
| ***合計***       | 10    |   | 箇所  |       |         |                    |    |                    |
| **単位当り**       | 1     |   | 箇所  |       |         |                    |    |                    |
| A=2 内副管        |       |   |     | B=138 | 段差 (cm) |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |
|                |       |   |     |       |         |                    |    |                    |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                    |   |      |     |       |         |        |       |    |
|--------------------|---|------|-----|-------|---------|--------|-------|----|
| [名 称] 内副管取付工       |   |      |     |       |         | 1      | 箇所    | 当り |
| [規格 1]             |   |      |     |       |         | [規格 2] |       |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 | 量    | 単 位 | 単     | 価       | 金 額    | 備     | 考  |
| 土木一般世話役<br>一般施工    |   |      | 人   |       |         |        | R2008 |    |
| 特殊作業員              |   |      | 人   |       |         |        | R2005 |    |
| 普通作業員              |   |      | 人   |       |         |        | R2006 |    |
| 硬質塩化ビニル管           |   | 1.00 | 式   |       |         |        | TD420 |    |
| 諸雑費                |   | 1    | 式   |       |         |        | #90   |    |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊         |   | 1    | 箇所  |       |         |        |       |    |
| A=2            内副管 |   |      |     | B=138 | 段差 (cm) |        |       |    |
|                    |   |      |     |       |         |        |       |    |
|                    |   |      |     |       |         |        |       |    |
|                    |   |      |     |       |         |        |       |    |
|                    |   |      |     |       |         |        |       |    |
|                    |   |      |     |       |         |        |       |    |

# 施工内訳表

頁0-0031

[illegible]

小 矢 部

# 施工内訳表

頁0-0032

小 矢 部

# 施 工 内 訳 表

|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|---------------------------------------------------------------|------|---|-----|---------------------------------------------|---|----------------|----|-------|
| [名 称] 取付管布設および支管取付工                                           |      |   |     |                                             |   | 1              | 箇所 | 当り    |
| [規格 1] 市場単価方式                                                 |      |   |     |                                             |   | [規格 2] 管径100mm |    |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数    | 量 | 単 位 | 単                                           | 価 | 金              | 額  | 備 考   |
| 取付管布設工および支官取付工<br>管径100                                       | 1.00 |   | 箇所  |                                             |   |                |    | TH245 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                                                    | 1    |   | 箇所  |                                             |   |                |    |       |
| A=1 管径100mm<br>C=1 時間的制約無<br>E=1 取付管長3m未満<br>G=2 可とう性支管を設置しない |      |   |     | B=2 5箇所未満<br>D=1 標準（昼間）<br>F=1 コンクリート製・陶製以外 |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |
|                                                               |      |   |     |                                             |   |                |    |       |

S6993

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0034

|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|------------------------|------|---|-------------|--------------------------|---|---|----|-------|
| [名 称] 砂基礎工             |      |   |             |                          |   | 1 | m3 | 当り    |
| [規格 1] 市場単価方式          |      |   | [規格 2] 機械施工 |                          |   |   |    |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数    | 量 | 単 位         | 単                        | 価 | 金 | 額  | 備 考   |
| 砂基礎設置<br>機械施工          | 1.00 |   | m3          |                          |   |   |    | TH876 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊             | 1    |   | m3          |                          |   |   |    |       |
| A=2 機械施工<br>C=1 時間的制約無 |      |   |             | B=2 10m3未満<br>D=1 標準（昼間） |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |
|                        |      |   |             |                          |   |   |    |       |

施 工 内 訳 表

|                       |                    |        |                 |                                    |            |
|-----------------------|--------------------|--------|-----------------|------------------------------------|------------|
| [名 称] 舗装版切断 コンクリート舗装版 |                    |        | [規格 2]          |                                    |            |
| [規格 1] コンクリート舗装版      |                    |        | 標準単価 :          |                                    |            |
| 機械構成比 : 5.03%         |                    |        | 労働構成比 : 44.00%  |                                    |            |
| 材料構成比 : 50.97%        |                    |        | 市場単価構成比 : 0.00% |                                    |            |
| 標準単価 :                |                    |        | 1,068.7         |                                    |            |
| 代 表 機 労 材 規 格         |                    | 構 成 比  | 単 価             | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)               | 単 価 (東京地区) |
| コンクリートカッタ             |                    | 3.40%  |                 | コンクリートカッタ                          | M2002      |
| その他(機械)               |                    |        |                 | その他(機械)                            | EK009      |
| 特殊作業員                 |                    | 15.35% |                 | 特殊作業員<br>東京単価                      | R2005      |
| 土木一般世話役<br>一般施工       |                    | 7.69%  |                 | 土木一般世話役<br>東京単価                    | R2008      |
| 普通作業員                 |                    | 6.69%  |                 | 普通作業員<br>東京単価                      | R2006      |
| その他(労務)               |                    |        |                 | その他(労務)                            | ER009      |
| ダイヤモンドブレード<br>径56cm   |                    | 48.68% |                 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>東京単価<br>径22インチ | T3663      |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ     |                    | 1.55%  |                 | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド         | T3004      |
| その他(材料)               |                    |        |                 | その他(材料)                            | EZ009      |
| 積算単価                  |                    |        |                 | 積算単価                               | EP001      |
| A=2<br>E=1            | コンクリート舗装版<br>全ての費用 |        |                 | C=1<br>15cm以下                      |            |

SP4027

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0036

|                            |                                   |        |                |                                                      |          |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------|----------|
| [名 称] 舗装版直接掘削・積込工 コンクリート舗装 |                                   |        | 1 m2 当り        |                                                      |          |
| [規格1] コンクリート舗装版            |                                   |        | [規格2] 障害等 無し   |                                                      |          |
| 機械構成比： 9.68%               |                                   |        | 標準単価： 167.88   |                                                      |          |
| 労務構成比： 82.20%              |                                   |        | 市場単価構成比： 0.00% |                                                      |          |
| 材料構成比： 8.12%               |                                   |        |                |                                                      |          |
| 代 表 機 労 材 規 格              |                                   | 構 成 比  | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) |
| バックホウ賃料                    |                                   | 9.68%  |                | バックホウ (クローラ型)<br>東京単価<br>山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) | T7275    |
| 土木一般世話役<br>一般施工            |                                   | 28.85% |                | 土木一般世話役<br>東京単価                                      | R2008    |
| 特殊運転手                      |                                   | 28.25% |                | 運転手 (特殊)<br>東京単価                                     | R2002    |
| 普通作業員                      |                                   | 25.10% |                | 普通作業員<br>東京単価                                        | R2006    |
| 軽油<br>(パトロール)              |                                   | 8.12%  |                | 軽油<br>東京単価<br>1. 2 号 パトロール給油                         | T3002    |
| 積算単価                       |                                   |        |                | 積算単価                                                 | EP001    |
| A=2<br>C=1<br>F=1          | コンクリート舗装版<br>騒音振動対策 不要<br>積込作業 有り |        |                | B=1<br>D=4<br>障害等 無し<br>15cm以下                       |          |
|                            |                                   |        |                |                                                      |          |
|                            |                                   |        |                |                                                      |          |
|                            |                                   |        |                |                                                      |          |
|                            |                                   |        |                |                                                      |          |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                          |                                |        |                |                             |                 |
|--------------------------|--------------------------------|--------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| [名 称] 殻運搬                |                                |        | 1 m3 当り        |                             |                 |
| [規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし |                                |        | [規格2] 機械積込     |                             |                 |
| 機械構成比： 43.38%            |                                |        | 標準単価： 1,247.6  |                             |                 |
| 労務構成比： 41.88%            |                                |        | 市場単価構成比： 0.00% |                             |                 |
| 材料構成比： 14.74%            |                                |        |                |                             |                 |
| 代 表 機 労 材 規 格            |                                | 構 成 比  | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区)        |
| ダンプトラック                  |                                | 43.38% |                | ダンプトラック                     | M1450           |
| 一般運転手                    |                                | 41.88% |                | 運転手 (一般)<br>東京単価            | R2015           |
| 軽油<br>(パトロール)            |                                | 14.74% |                | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 | T3002           |
| 積算単価                     |                                |        |                | 積算単価                        | EP001           |
| A=2<br>C=1               | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間 無し |        |                | B=1<br>F=2                  | 機械積込<br>3.3km以下 |
|                          |                                |        |                |                             |                 |
|                          |                                |        |                |                             |                 |
|                          |                                |        |                |                             |                 |
|                          |                                |        |                |                             |                 |
|                          |                                |        |                |                             |                 |
|                          |                                |        |                |                             |                 |
|                          |                                |        |                |                             |                 |

施 工 内 訳 表

|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|----------------------------------------------|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|
| [名 称] Co舗装切断排水運搬費                            |   |   |     |                                                                   |   | 1     | 式 | 当り    |
| [規格1] 2tダンプトラック運搬                            |   |   |     |                                                                   |   | [規格2] |   |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 | 量 | 単 位 | 単                                                                 | 価 | 金     | 額 | 備 考   |
| ダンプトラック運転<br><br>(機-22)                      |   |   | 日   |                                                                   |   |       |   | S1032 |
| **単位当り**                                     | 1 |   | 式   |                                                                   |   |       |   |       |
| A=1 当初<br>C=126 舗装版切断延長 1 (m)<br>F=1 DID区間なし |   |   |     | B=0.1 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m)<br>E=20 片道運搬距離 L (km)<br>G=1 良好 |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |
|                                              |   |   |     |                                                                   |   |       |   |       |

SP4001

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0039

|                 |        |     |                            |          |        |
|-----------------|--------|-----|----------------------------|----------|--------|
| [名 称] 不陸整正      |        |     | 1 m2 当り                    |          |        |
| [規格1] 補足材料 無し   |        |     | [規格2]                      |          |        |
| 機械構成比： 25.67%   |        |     | 標準単価： 112.53               |          |        |
| 労務構成比： 67.46%   |        |     | 市場単価構成比： 0.00%             |          |        |
| 材料構成比： 6.87%    |        |     |                            |          |        |
| 代 表 機 労 材 規 格   | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考    |
| モータグレーダ         | 12.66% |     | モータグレーダ                    |          | MHH601 |
| マカダムローラ         | 9.81%  |     | マカダムローラ                    |          | MHH705 |
| タイヤローラ賃料        | 3.20%  |     | タイヤローラ<br>東京単価<br>質量8～20t  |          | T7390  |
| 特殊運転手           | 42.61% |     | 運転手(特殊)<br>東京単価            |          | R2002  |
| 特殊作業員           | 13.11% |     | 特殊作業員<br>東京単価              |          | R2005  |
| 普通作業員           | 9.55%  |     | 普通作業員<br>東京単価              |          | R2006  |
| 土木一般世話役<br>一般施工 | 2.19%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価            |          | R2008  |
| 軽油<br>(パトロール)   | 6.87%  |     | 軽油<br>東京単価<br>1.2号 パトロール給油 |          | T3002  |
| 積算単価            |        |     | 積算単価                       |          | EP001  |
| A=1 補足材料 無し     |        |     |                            |          |        |
|                 |        |     |                            |          |        |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                          |       |   |     |      |           |          |    |       |
|--------------------------|-------|---|-----|------|-----------|----------|----|-------|
| [名 称] 路盤工 (人力施工)         |       |   |     |      |           | 100      | m2 | 当り    |
| [規格1] 路盤厚10cm            |       |   |     |      |           | [規格2] 車道 |    |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数     | 量 | 単 位 | 単    | 価         | 金        | 額  | 備 考   |
| 普通作業員                    |       |   | 人   |      |           |          |    | R2006 |
| 再生碎石<br>RC-40            | 12.70 |   | m3  |      |           |          |    | T4090 |
| タンパ運転<br>(機-23)          |       |   | 日   |      |           |          |    | S1235 |
| 諸雑費                      | 1     |   | 式   |      |           |          |    | #90   |
| ***合計***                 | 100   |   | m2  |      |           |          |    |       |
| **単位当り**                 | 1     |   | m2  |      |           |          |    |       |
| A=2 車道<br>C=5 再生碎石 RC-40 |       |   |     | B=10 | 仕上り厚 (cm) |          |    |       |
|                          |       |   |     |      |           |          |    |       |
|                          |       |   |     |      |           |          |    |       |
|                          |       |   |     |      |           |          |    |       |
|                          |       |   |     |      |           |          |    |       |
|                          |       |   |     |      |           |          |    |       |

SP2082

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0041

| [名 称] コンクリート                  |        |     | 1 m3 当り                                                       |          |       |
|-------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|-------|
| [規格1] 無筋・鉄筋構造物                |        |     | [規格2] バックホウ(クレーン機能付)打設                                        |          |       |
| 機械構成比: 4.53%                  |        |     | 標準単価: 28,266                                                  |          |       |
| 労務構成比: 37.78%                 |        |     | 市場単価構成比: 0.00%                                                |          |       |
| 材料構成比: 57.69%                 |        |     |                                                               |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                           | 単価(東京地区) | 備 考   |
| バックホウ賃料                       | 4.28%  |     | バックホウ (クローラ型)<br>東京単価 [クレーン機能付]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9 t |          | T7276 |
| その他(機械)                       |        |     | その他(機械)                                                       |          | EK009 |
| 特殊作業員                         | 11.31% |     | 特殊作業員<br>東京単価                                                 |          | R2005 |
| 普通作業員                         | 10.72% |     | 普通作業員<br>東京単価                                                 |          | R2006 |
| 特殊運転手                         | 6.93%  |     | 運転手 (特殊)<br>東京単価                                              |          | R2002 |
| 土木一般世話役<br>一般施工               | 6.55%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価                                               |          | R2008 |
| その他(労務)                       |        |     | その他(労務)                                                       |          | ER009 |
| 生コンクリート<br>高炉21ー 8ー40 W/C≦55% | 55.69% |     | 生コンクリート<br>東京単価<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%                    |          | TC020 |
| 軽油<br>(パトロール)                 | 1.89%  |     | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油                                   |          | T3002 |
| その他(材料)                       |        |     | その他(材料)                                                       |          | EZ009 |
| 積算単価                          |        |     | 積算単価                                                          |          | EP001 |

小 矢 部



SP2084

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0043

|                 |        |     |                     |          |       |
|-----------------|--------|-----|---------------------|----------|-------|
| [名 称] 型枠        |        |     | 1 m2 当り             |          |       |
| [規格 1] 一般型枠     |        |     | [規格 2] 鉄筋・無筋構造物     |          |       |
| 機械構成比： 0.00%    |        |     | 標準単価： 8,607.2       |          |       |
| 労務構成比： 100.00%  |        |     | 市場単価構成比： 0.00%      |          |       |
| 材料構成比： 0.00%    |        |     |                     |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格   | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
| 型枠工             | 47.45% |     | 型わく工<br>東京単価        |          | R2030 |
| 普通作業員           | 24.97% |     | 普通作業員<br>東京単価       |          | R2006 |
| 土木一般世話役<br>一般施工 | 8.89%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価     |          | R2008 |
| その他(労務)         |        |     | その他(労務)             |          | ER009 |
| 積算単価            |        |     | 積算単価                |          | EP001 |
| A=1 一般型枠        |        |     | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |       |
|                 |        |     |                     |          |       |
|                 |        |     |                     |          |       |
|                 |        |     |                     |          |       |
|                 |        |     |                     |          |       |
|                 |        |     |                     |          |       |
|                 |        |     |                     |          |       |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|----------------------------|--------|---|-----|---|---|--------|-------|----|
| [名 称] 溶接金網設置工              |        |   |     |   |   | 100    | m2    | 当り |
| [規格 1]                     |        |   |     |   |   | [規格 2] |       |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数      | 量 | 単 位 | 単 | 価 | 金 額    | 備     | 考  |
| 普通作業員                      |        |   | 人   |   |   |        | R2006 |    |
| 溶接金網（線径6mm）<br>網目150×150mm | 100.00 |   | m2  |   |   |        | T3465 |    |
| ***合計***                   | 100    |   | m2  |   |   |        |       |    |
| **単位当り**                   | 1      |   | m2  |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |
|                            |        |   |     |   |   |        |       |    |

# 機 労 材 集 計 表

頁0-0045

| 項番 | 単価<br>コード | 集計<br>区分 | 単 価 値 | 数量累計   | 単 価 名 称          | 集 計 区 分 名 称 |
|----|-----------|----------|-------|--------|------------------|-------------|
| 1  | K2541     | 198      |       |        | タイヤ損耗費及び修理費      | 消耗品費        |
| 2  | M1021     | 191      |       |        | ダンプトラック          | 運搬機械等損料     |
| 3  | M1232     | 193      |       |        | ランマ              | 路盤舗装等損料     |
| 4  | MH140     | 190      |       |        | バックホウ            | 掘削積込機損料     |
| 5  | R2002     | 18       |       |        | 特殊運転手            | 特殊運転手       |
| 6  | R2005     | 11       |       |        | 特殊作業員            | 特殊作業員       |
| 7  | R2006     | 12       |       |        | 普通作業員            | 普通作業員       |
| 8  | R2008     | 25       |       |        | 土木一般世話役          | 一般土木世話役     |
| 9  | R2015     | 19       |       |        | 一般運転手            | 一般運転手       |
| 10 | T3002     | 66       |       |        | 軽油               | 軽油          |
| 11 | T3004     | 65       |       |        | ガソリン             | ガソリン        |
| 12 | T3465     | 182      |       | 37     | 溶接金網（線径6mm）      | その他舗装材      |
| 13 | T4041     | 50       |       | 0.5    | 砂                | 砂           |
| 14 | T4090     | 52       |       | 15.937 | 再生碎石             | クラッシュラン     |
| 15 | TCC09     | 189      |       | 0.4    | Co舗装切断排水         | 投棄料         |
| 16 | TCM96     | 189      |       | 4      | コンクリート廃材処理費      | 投棄料         |
| 17 | TD420     | 167      |       | 1      | 硬質塩化ビニル管         | 塩ビ管、ポリ管     |
| 18 | TH242     | 200      |       | 1      | ます設置工（塩化ビニル製）    |             |
| 19 | TH245     | 200      |       | 1      | 取付管布設工および支官取付工   |             |
| 20 | TH249     | 200      |       | 1      | ます設置工（塩化ビニル製）加算額 |             |
| 21 | TH291     | 999      |       | 2      | 小型マンホール工 深さ2m以下  | その他         |
| 22 | TH299     | 999      |       | 2      | 小型マンホール設置工 加算額   | その他         |
| 23 | TH870     | 200      |       | 30     | リブ付硬質塩化ビニル管設置工   |             |
| 24 | TH876     | 200      |       | 0.4    | 砂基礎設置            |             |
| 25 | TH878     | 200      |       | 10     | 碎石基礎設置           |             |
| 26 | TST10     | 189      |       | 21.4   | 公共用残土仮置場（搬入）     | 投棄料         |
| 27 | WXXXX     | 966      |       |        |                  |             |

小 矢 部

参考様式

## 工 事 数 量 総 括 表

| 工種(レベル2)          | 規格                     | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要      |
|-------------------|------------------------|----|--------|--------|------|---------|
| 種別(レベル3)          |                        |    |        |        |      |         |
| 細別(レベル4)          |                        |    |        |        |      |         |
| 施工名称              |                        |    |        |        |      |         |
| 管きょ工(開削, 管径150mm) |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 管路土工              |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 管路掘削              |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| バックホウ床掘           | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満      | m3 |        | 26     |      | 数量計算書   |
| 機械掘削工             | BH0.45m <sup>3</sup>   | m3 |        | 28     |      | 〃       |
| 管路埋戻              |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 機械投入埋戻工(流用土路体)    | 流用土                    | m3 |        | 29     |      | 数量計算書   |
| 発生土処理             |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 土砂等運搬             | 標準, 土砂                 | m3 |        | 21     |      | 数量計算書   |
| 公共残土仮置場(搬入)       | 小矢部市 岩武新               | m3 |        | 21     |      | L=1.8km |
| 管布設工              |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| リブ付硬質塩化ビニル管       |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工    | φ150                   | m  |        | 30     |      | 数量計算書   |
| 管基礎工              |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 砕石基礎              |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 砕石基礎工             | 機械施工 再生砕石RC-40         | m3 |        | 10     |      | 数量計算書   |
| 再生砕石              | RC-40                  | m3 |        | 12     |      | 〃       |
| 管路土留工             |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 軽量鋼矢板土留(H=2.0m)   |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 軽量鋼矢板建込工          | H=2.0m                 | m  |        | 11     |      | 数量計算書   |
| 軽量鋼矢板引抜工          | H=2.0m                 | m  |        | 11     |      | 〃       |
| 土留支保工(軽量金属支保工)設置  | 切梁材 水圧式パイプサポート1段2.0m以下 | m  |        | 11     |      | 〃       |
| 土留支保工(軽量金属支保工)撤去  | 切梁材 水圧式パイプサポート1段2.0m以下 | m  |        | 11     |      | 〃       |
| 軽量鋼矢板等賃料          | 矢板, 腹起し, 切梁, 水圧サポート    | 式  |        | 1      |      |         |
| 軽量鋼矢板土留(H=2.5m)   |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 軽量鋼矢板建込工          | H=2.5m                 | m  |        | 20     |      | 数量計算書   |
| 軽量鋼矢板引抜工          | H=2.5m                 | m  |        | 20     |      | 〃       |
| 土留支保工(軽量金属支保工)設置  | 切梁材 水圧式パイプサポート2段3.5m以下 | m  |        | 20     |      | 〃       |
| 土留支保工(軽量金属支保工)撤去  | 切梁材 水圧式パイプサポート2段3.5m以下 | m  |        | 20     |      | 〃       |
| 軽量鋼矢板等賃料          | 矢板, 腹起し, 切梁, 水圧サポート    | 式  |        | 1      |      |         |
| マンホール工            |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 組立マンホール工          |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 内副管               |                        | 式  |        | 1      |      |         |
| 内副管工              | 硬質塩化ビニル, φ100~300mm    | 箇所 |        | 1      |      | 数量計算書   |
| 内副管用継手            | φ150 - 100             | 個  |        | 1      |      | 〃       |
| 副管用曲管             | φ100 90°               | 個  |        | 1      |      | 〃       |
| 小型マンホール工          |                        | 式  |        | 1      |      |         |

|             |                       |                           |    |  |     |                        |
|-------------|-----------------------|---------------------------|----|--|-----|------------------------|
|             | 小型マンホール工（塩化ビニル製）      |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 小型マンホール工（塩化ビニル製）      | 2m以下、本管径150mmおよび200mm     | 箇所 |  | 2   |                        |
|             | 小口径マンホール蓋 T-25（除雪対応型） | φ300用、車道用T-25（除雪対応型）、右側含む | 組  |  | 2   |                        |
|             | リブ本管自在継手              | φ150                      | 個  |  | 1   |                        |
| 取付管およびます工   |                       |                           |    |  |     |                        |
|             | 管路土工                  |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 管路掘削                  |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 機械掘削工                 | BH0.45m <sup>3</sup>      | m3 |  | 2   | 数量計算書                  |
|             | 管路埋戻                  |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 機械投入埋戻工（流用土路体）        | 流用土                       | m3 |  | 2   | 数量計算書                  |
|             | 発生土処理                 |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 土砂等運搬                 | 標準、土砂                     | m3 |  | 0.4 | 数量計算書                  |
|             | 公共残土仮置場（搬入）           | 小矢部市 岩武新                  | m3 |  | 0.4 | L=1.8km                |
| ます設置工       |                       |                           |    |  |     |                        |
|             | ます（塩化ビニル製）            |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | ます設置工（塩化ビニル製）         | ます径200mm、鋳鉄製防護蓋設置         | 箇所 |  | 1   | 数量計算書                  |
|             | 防護蓋（市章入）T-8           | φ200用、鉄製T-8、市章入り          | 枚  |  | 1   | //                     |
| 取付管布設工      |                       |                           |    |  |     |                        |
|             | 取付管（硬質塩化ビニル管）         |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 取付管布設及び支管取付工          | 取付管長3m未満                  | 箇所 |  | 1   | 数量計算書                  |
|             | コマン輪受口異形継手            | PRP φ150-VU φ100          | 個  |  | 1   | //                     |
| 砂基礎         |                       |                           |    |  |     |                        |
|             | 砂基礎工                  | 機械施工 砂                    | m3 |  | 0.4 | 数量計算書                  |
|             | 砂                     | 細目・荒目                     | m3 |  | 0.5 |                        |
| 付帯工         |                       |                           |    |  |     |                        |
|             | 舗装撤去工                 |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 舗装版切断                 |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 舗装版切断                 | コンクリート舗装                  | m  |  | 126 | 数量計算書                  |
|             | 舗装版破碎                 |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 舗装版直接掘削・積込工           | コンクリート舗装                  | m2 |  | 37  | 数量計算書                  |
|             | 殻運搬                   | 舗装版破碎、機械積込                | m3 |  | 4   | L=3.5km                |
|             | Co舗装切断排水運搬費           | 2tダンプトラック                 | 式  |  | 1   |                        |
|             | コンクリート廃材処理費           | 無筋、㈱エコーウッド                | m3 |  | 4   |                        |
|             | Co舗装切断排水              | ㈱高岡市衛生公社                  | t  |  | 0.4 | 0.023*0.1*126*1.3=0.38 |
| 舗装復旧工（宅道Co） |                       |                           |    |  |     |                        |
|             | 不陸整正                  |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 不陸整正                  | 補足材料無し                    | m2 |  | 6   | 数量計算書                  |
|             | 上層路盤                  |                           | 式  |  | 1   |                        |
|             | 路盤工（人力施工）             | RC-40、t=10cm、施工幅1.6m未満    | m2 |  | 31  | 数量計算書                  |
| 表層          |                       |                           |    |  |     |                        |
|             | コンクリート                | 無筋・鉄筋構造物、バックホウ打設          | m3 |  | 4   | 数量計算書                  |
|             | 型枠                    | 一般型枠、鉄筋・無筋構造物             | m2 |  | 6   | //                     |
|             | 溶接金網設置工               |                           | m2 |  | 37  | //                     |

[illegible]

補助路線

水道管（ $\phi 25$ 同時埋設）

$$L = 30.5 \times 0.95 \times 0.427 \times 30.5 = 12.4$$

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 控除後 | 28.5 | 21.1 |
|-----|------|------|

# 1 号 マンホール 数量 計算 書

補助路線

[illegible]

リブ付塩ビ製小口径マンホール(φ 3 0 0)数量計算書

補助路線

| 管<br>路<br>番<br>号 | マン<br>ホ<br>ール<br>番号 | マン<br>ホ<br>ール<br>深 | リブ付塩ビ製小口径インバート<br>150-300 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 立 管<br>300 |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               | 蓋                         |                     |                        | 継手                        |                           | 支 管                               |   | 設置深さ       |           | コ保<br>ンク護<br>リ<br>工<br>ト | 備<br>考 |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|--------------------------|--------|
|                  |                     |                    | ST<br>ストレート               | 15L<br>15°<br>曲り | 30L<br>30°<br>曲り | 45L<br>45°<br>曲り | 60L<br>60°<br>曲り | 75L<br>75°<br>曲り | 90L<br>90°<br>曲り | MH<br>マルチ<br>H=1.0 | 長<br>さ     | MVU 300<br>(ST, 曲りインバート用) |           |            |            |            |            |            |            | AHB 300<br>(マルチインバート用) |           |           |            |            |            |            |                                               | 防<br>護<br>蓋<br>WPH<br>-30 | 台<br>座<br>TW<br>-30 | 内<br>蓋<br>ITO-R<br>300 | 自在<br>継手<br>15SR<br>-V150 | 異径<br>ソケット<br>150<br>-100 | MH用                               |   | 2.0m<br>以下 | 2.0m<br>超 |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            | 600<br>mm                 | 900<br>mm | 1200<br>mm | 1500<br>mm | 1800<br>mm | 2100<br>mm | 2400<br>mm | 2700<br>mm | 300<br>mm              | 600<br>mm | 900<br>mm | 1200<br>mm | 1500<br>mm | 1800<br>mm | 3000<br>mm | リブ<br>受口<br>支管<br>KDRS<br>-PRP<br>300<br>-150 |                           |                     |                        |                           |                           | マルチ<br>支管<br>90MHR<br>300<br>-150 |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
| m                | 個                   | 個                  | 個                         | 個                | 個                | 個                | 個                | 個                | m                | 本                  | 本          | 本                         | 本         | 本          | 本          | 本          | 本          | 本          | 本          | 本                      | 本         | 本         | 本          | 本          | 個          | 個          | 個                                             | 個                         | 個                   | 個                      | ヶ所                        | ヶ所                        | ヶ所                                |   |            |           |                          |        |
| 777              | M777-2              | 1.590              |                           |                  | 1                |                  |                  |                  |                  | 1.170              |            |                           | 1         |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            | 1          | 1                                             | 1                         |                     | 1                      |                           |                           |                                   | 1 |            |           | 補助                       |        |
|                  | M777-1              | 1.500              |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.350              | 1          |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            | 1          | 1                                             | 1                         |                     | 1                      |                           |                           | 1                                 |   |            | 補助        |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
|                  |                     |                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |            |                           |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            |            |            |                                               |                           |                     |                        |                           |                           |                                   |   |            |           |                          |        |
| 合 計              |                     |                    |                           |                  | 1                |                  |                  |                  |                  | 1                  |            | 1                         |           |            |            |            |            |            |            |                        |           |           |            |            | 2          | 2          | 2                                             |                           | 1                   | 1                      |                           |                           | 2                                 |   |            |           |                          |        |

補助路線

上段：道路左側  
下段：道路右側

# 舗装数量計算表

補助路線

宅道Co


| 路線<br>番号 | マンホール<br>番 号 | 舗装<br>種 別 | 舗 装 復 旧       |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             | 舗 装 切 断 工 |             |                      |        |       |             | 舗装版破碎工     |          | 備<br>考 |    |
|----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------|------|----------|------|----------|-------------|---------------|------|------|-----|------|----------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|--------|-------|-------------|------------|----------|--------|----|
|          |              |           | 本             |           |        |      | 管        |      |          |             | 取 付 管         |      |      |     |      |                |                |             | 合 計       |             | 本 管                  | 取 付 管  | 合 計   | 舗装版掘削<br>m2 | 舗装残土<br>m3 |          |        |    |
|          |              |           | 平均<br>掘削<br>深 | 開削<br>工 法 | 延<br>長 | 路 盤  |          | 表 層  |          | 箇<br>所<br>数 | 平均<br>掘削<br>深 | 路 盤  |      | 表 層 |      | 路盤<br>面積<br>m2 | 表層<br>面積<br>m2 | 本<br>列<br>数 | 延<br>長    | 箇<br>所<br>数 | 一延<br>ヶ所<br>当り長<br>m | 延<br>長 |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        | 幅    | 面積<br>m2 | 幅    | 面積<br>m2 |             |               | 延    | 幅    | 延   | 幅    |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            | 面積<br>m2 |        |    |
|          | 上流側<br>下流側   |           | m             | m         | m      | m    | m2       | m    | m2       | ヶ所          | m             | m    | m2   | m   | m    | m2             | m2             | m2          | ヶ所        | m           | ヶ所                   | m      | m     | m           | m2         | m3       |        |    |
| 1005     | M777-2+19.50 |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          | M777-2       | 宅道Co      | 2.06          | 建込        | 19.50  | 0.95 | 18.5     | 1.15 | 22.4     |             |               |      |      |     |      |                | 18.5           | 22.4        | 4         | 78.0        |                      |        | 78.0  | 22.4        | 2.2        | 補助       |        |    |
|          | M777-2       |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          | M777-1       | 宅道Co      | 1.80          | 建込        | 11.00  | 0.95 | 10.5     | 1.15 | 12.7     | 1           | 1.7           | 1.87 | 0.95 | 1.8 | 1.87 | 0.95           | 1.8            | 12.3        | 14.5      | 4           | 44.0                 | 2      | 1.87  | 3.74        | 47.7       | 14.5     | 1.5    | 補助 |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          |              |           |               |           |        |      |          |      |          |             |               |      |      |     |      |                |                |             |           |             |                      |        |       |             |            |          |        |    |
|          | 計            |           |               |           | 30.50  |      | 29.0     |      | 35.1     |             |               |      |      | 1.8 |      | 1.8            | 30.8           | 36.9        |           |             |                      |        | 125.7 | 36.9        | 3.7        |          |        |    |

上段：道路左側  
下段：道路右側

上段：道路左側  
下段：道路右側

# 位置図

下第110号



施工箇所



県道安養寺砺波線

至 安養寺

茶ノ木川

至 福岡



(水島)

至 砺波


主要地方道 福光・福岡線

至 福光

平面図 縮尺 1:500

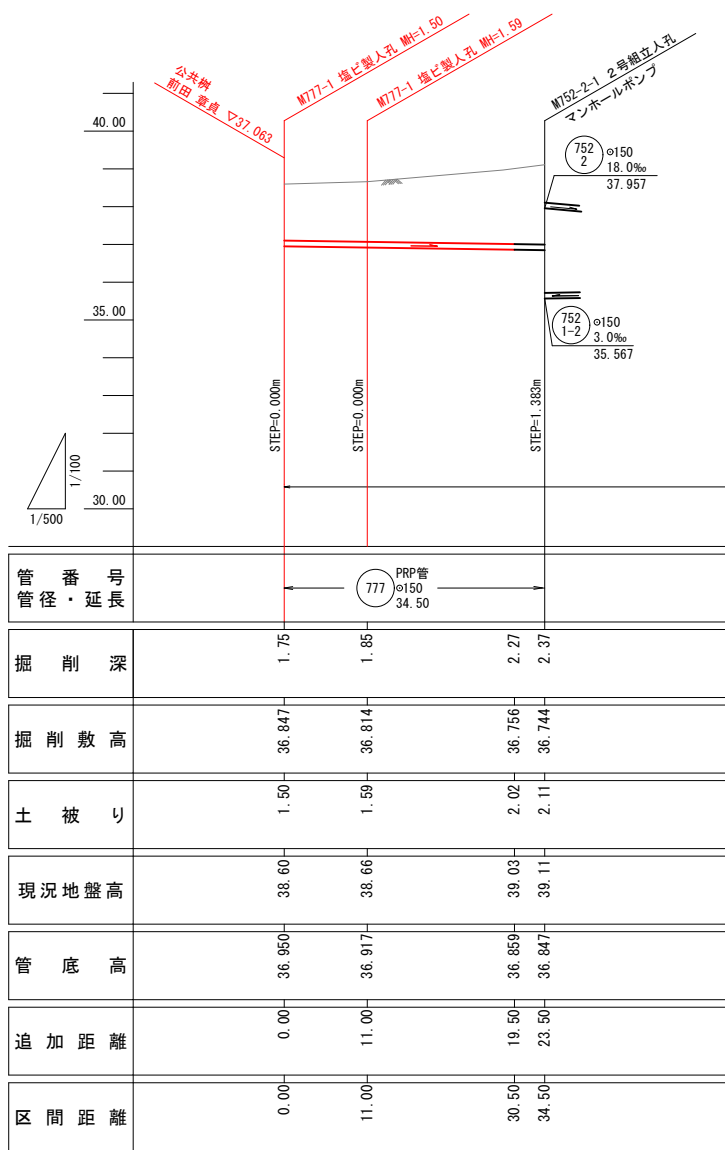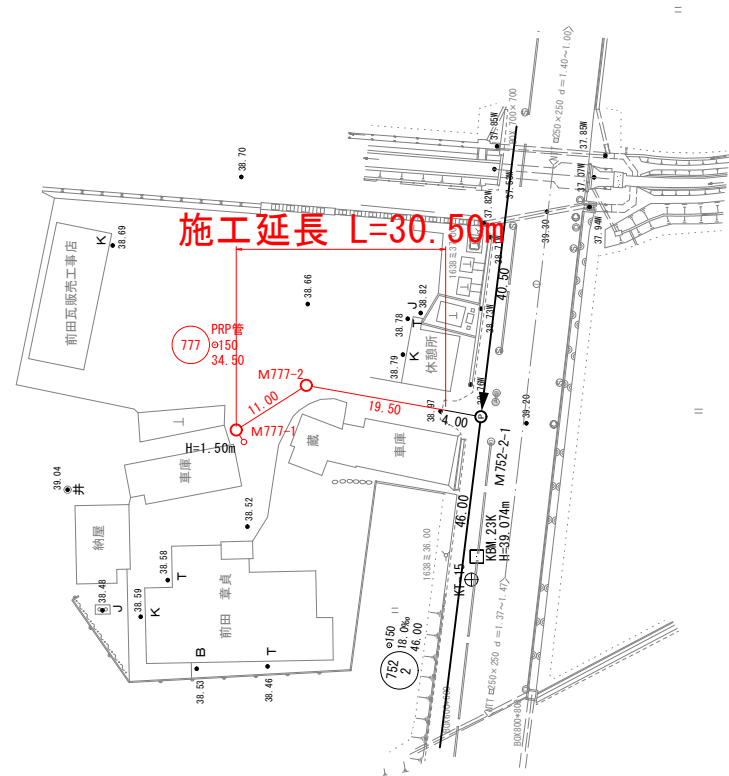

標準断面図 縮尺 1:25

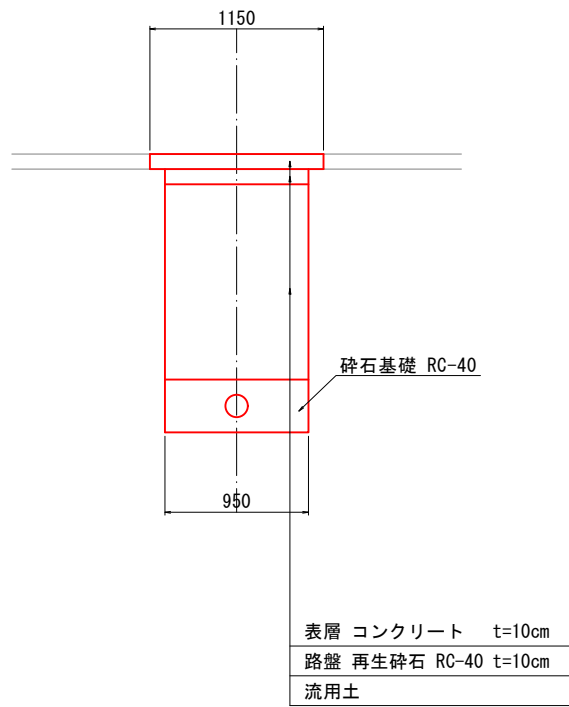

マンホール設置箇所については監督員、  
公共ます設置箇所については地権者と  
現地立会いにより確定するものとし、  
その後、現地の高さや延長について詳細に再検討すること


|                   |     |                                  |         |     |     |
|-------------------|-----|----------------------------------|---------|-----|-----|
| 工 事 名             |     | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>内御堂地区管布設その4工事 |         |     |     |
| 図 面 名             |     | 平面図・縦断面図・標準断面図                   |         |     |     |
| 縮 尺               |     | S=1/500<br>V=1/100<br>H=1/500    | 図 面 番 号 |     | 1/8 |
| 作成年月日             |     | 令和 3 年 1 1 月                     |         |     |     |
| 課 長               | 係 長 | 照 査                              | 設 計     | 製 図 |     |
| 小 矢 部 市 上 下 水 道 課 |     |                                  |         |     |     |

管渠標準配管図


S=1 : 20

(リブ付硬質塩化ビニル管)

平面図

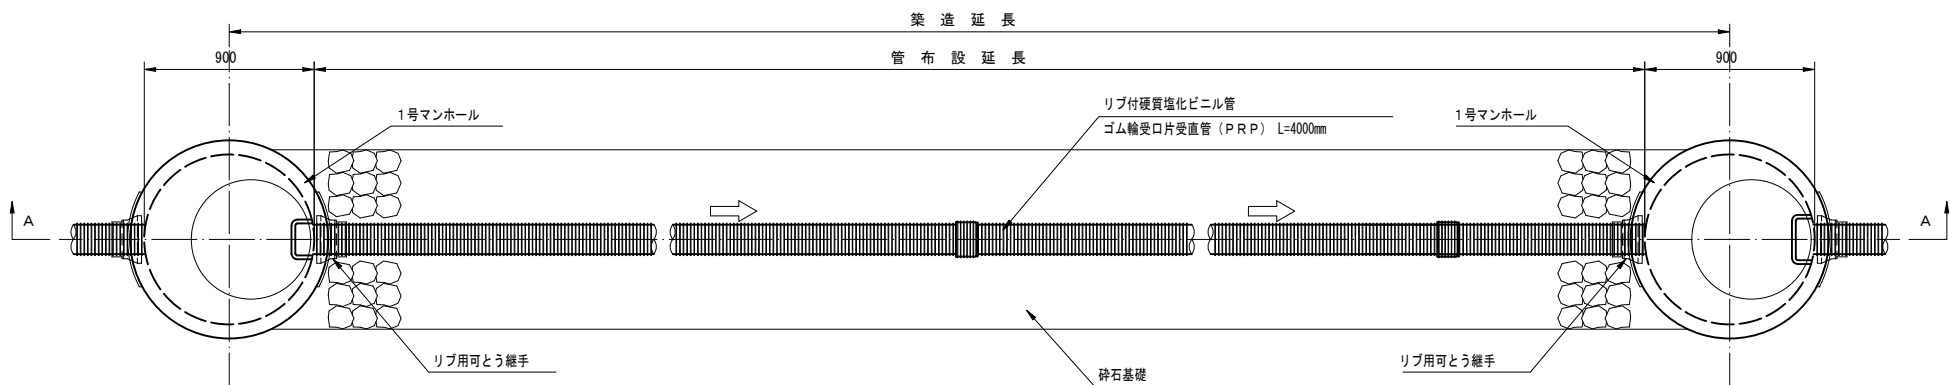


A-A断面図

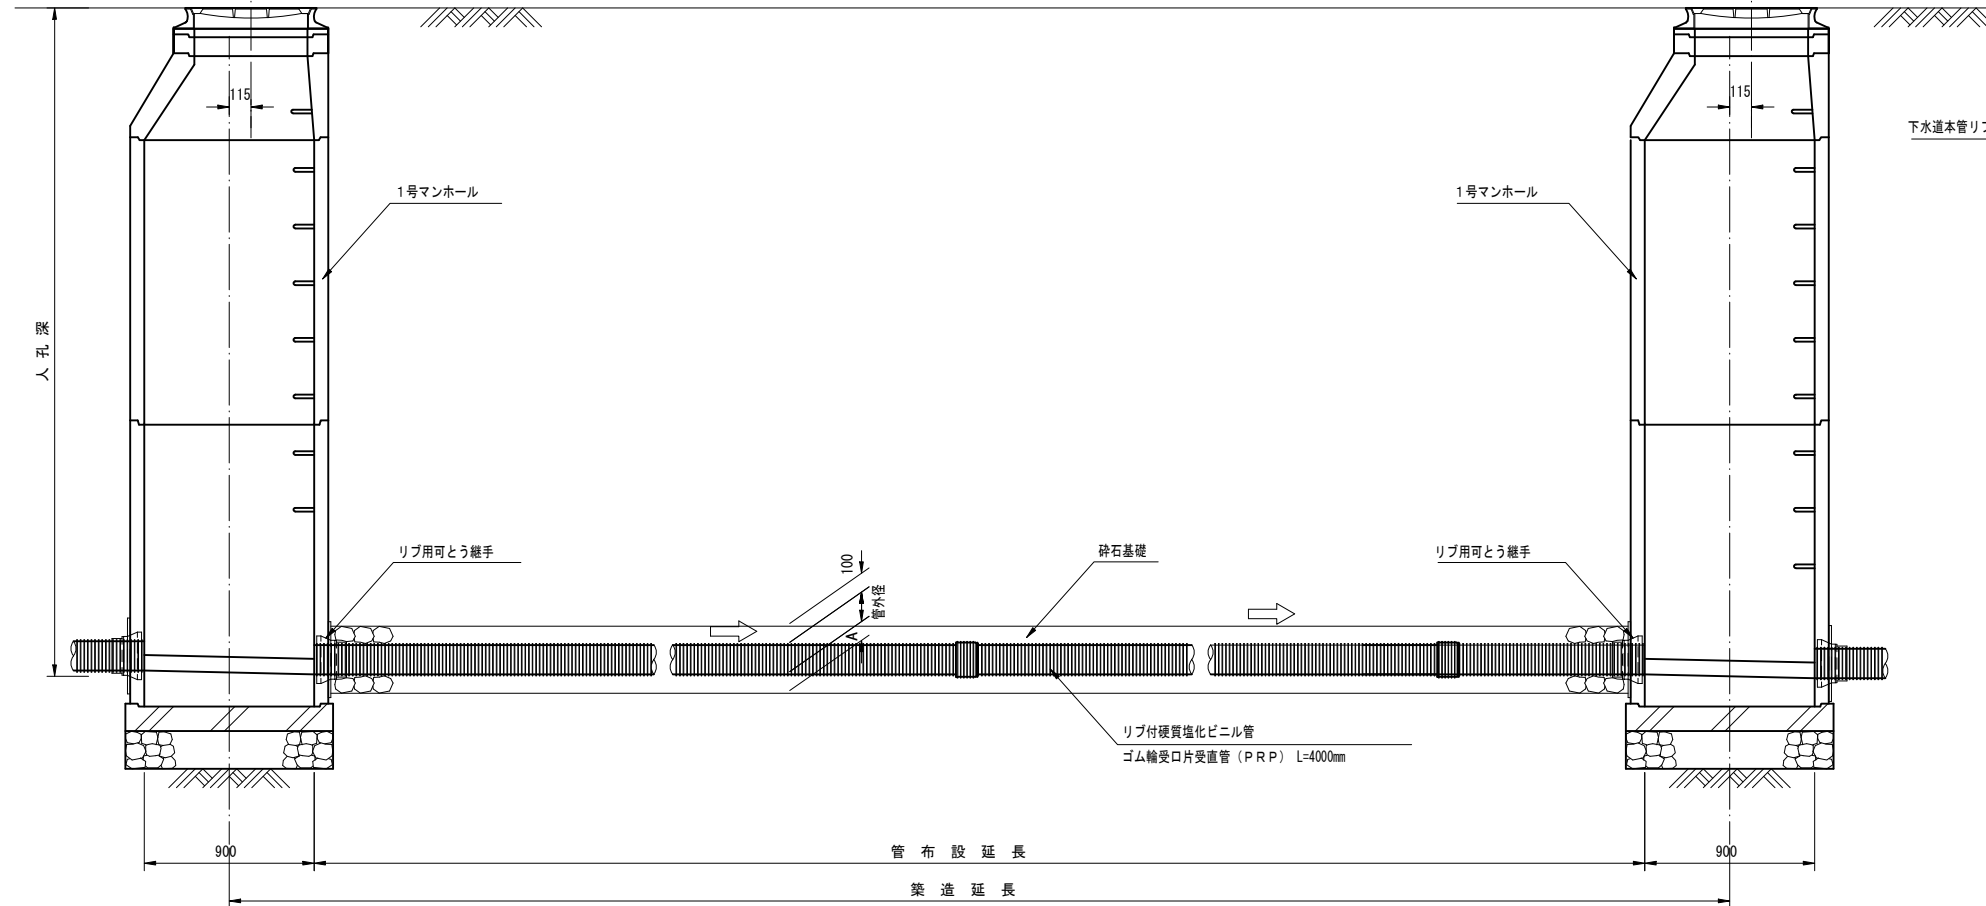


リブ付硬質塩化ビニル管寸法図

断面図



側面図



寸法表


| 記号  | 呼び径 | DR    | D     | d   | A   |
|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| PRP | 150 | 171.0 | 155.5 | 150 | 100 |
| PRP | 200 | 228.8 | 205.5 | 200 | 100 |
| PRP | 250 | 286.2 | 256.1 | 250 | 150 |
| PRP | 300 | 343.6 | 307.1 | 300 | 150 |

本管土工標準図


S=1 : 20

車道部

掘削形態

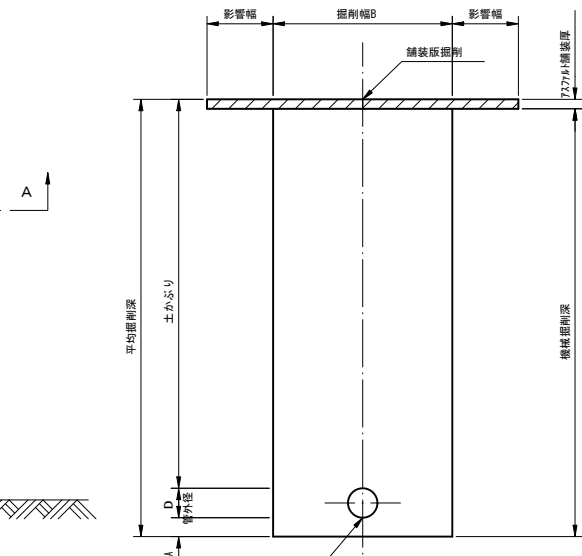


埋戻形態

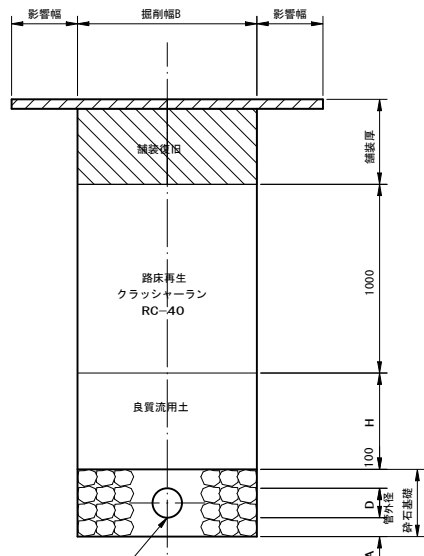


非車道部

掘削形態

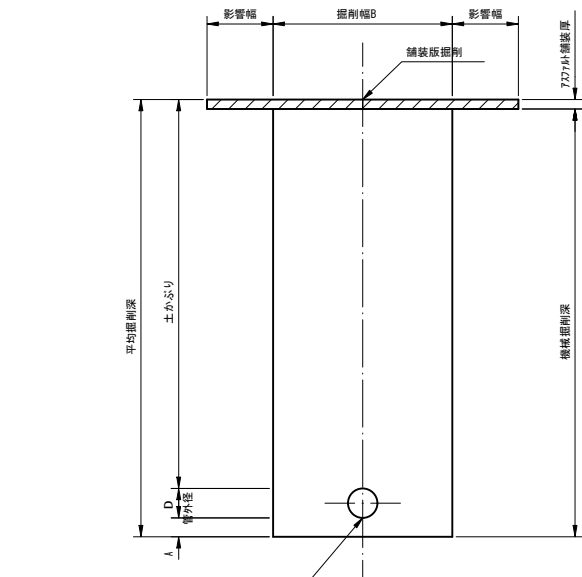

埋戻形態

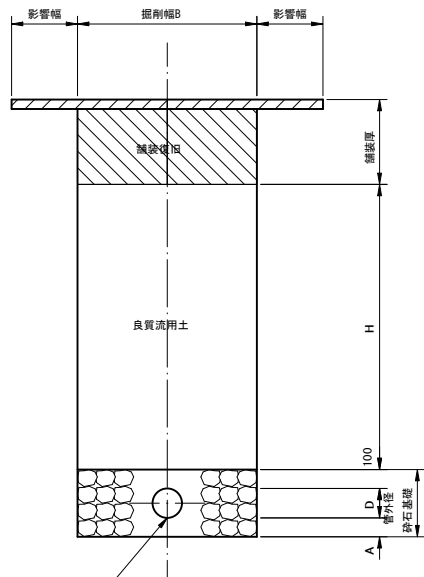

掘削幅寸法表 (B)


| 管種  | 管径  | 掘削幅B | 備考 |
|-----|-----|------|----|
| PRP | 150 | 950  |    |
|     | 200 | 1000 |    |
|     | 250 | 1050 |    |
|     | 300 | 1100 |    |

|           |                                  |      |       |
|-----------|----------------------------------|------|-------|
| 工事名       | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>内御堂地区管布設その4工事 |      |       |
| 図面名       | 管渠標準配管図・本管土工標準図                  |      |       |
| 縮尺        | S=1:20                           | 図面番号 | 2/8   |
| 作成年月日     | 令和 3年11月                         |      |       |
| 課長        | 係長                               | 照査   | 設計 製図 |
| 小矢部市上下水道課 |                                  |      |       |


取付管・小口径汚水樹標準断面図

S=1 : 20


平面図

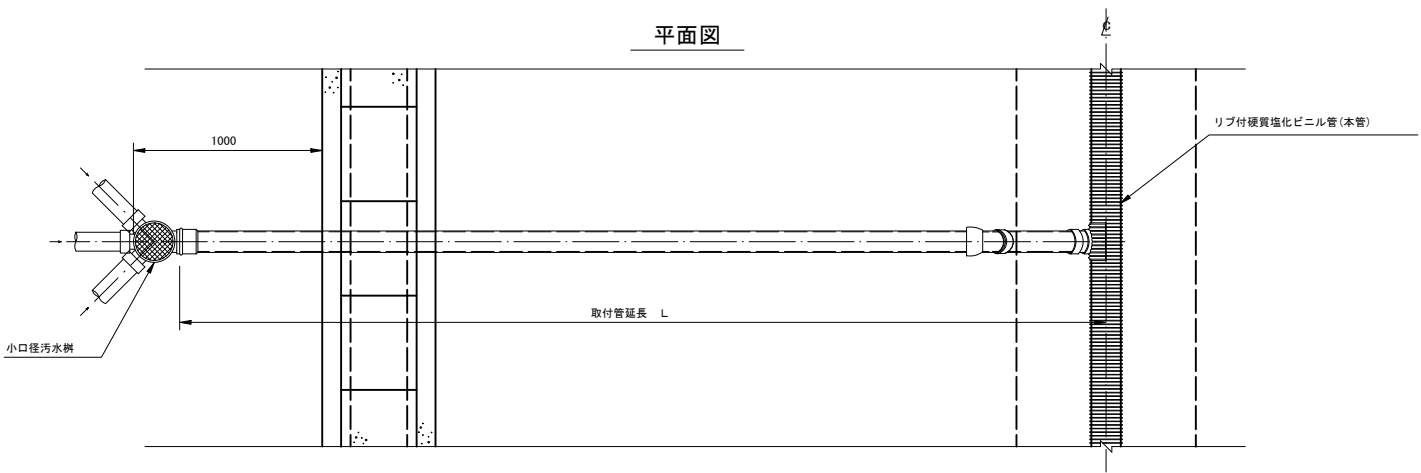

側面図  
(標準)

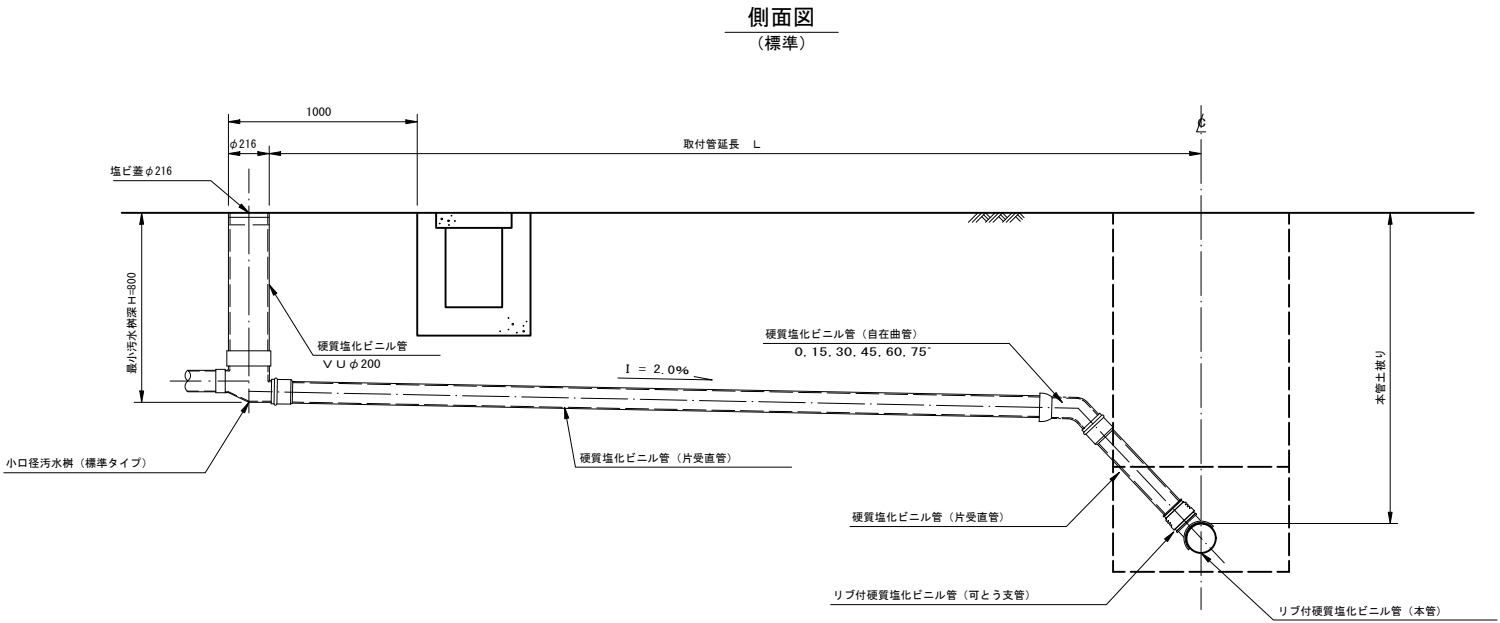


側面図  
(底抜き)

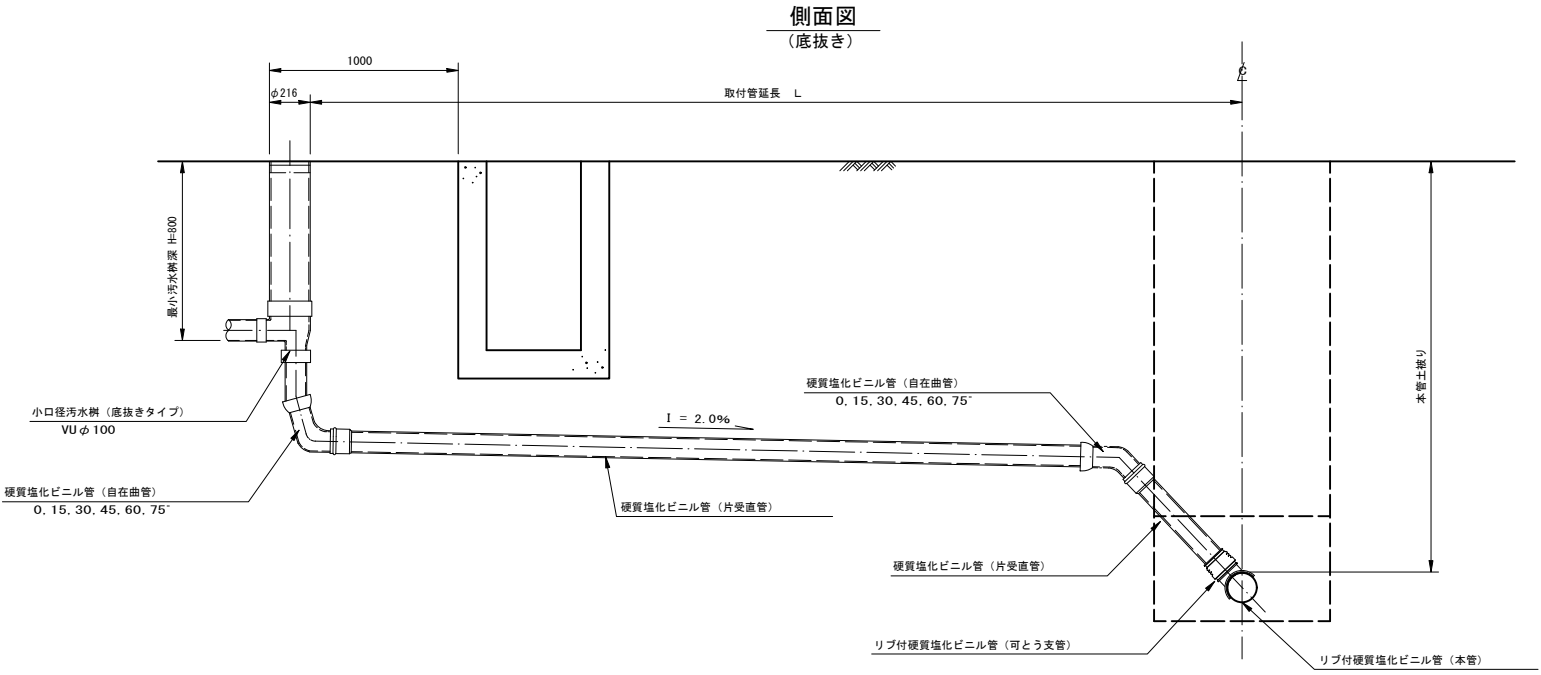


取付管布設断面図

S=1 : 20

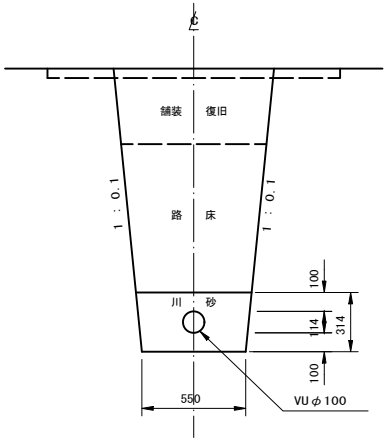


矢板掘削

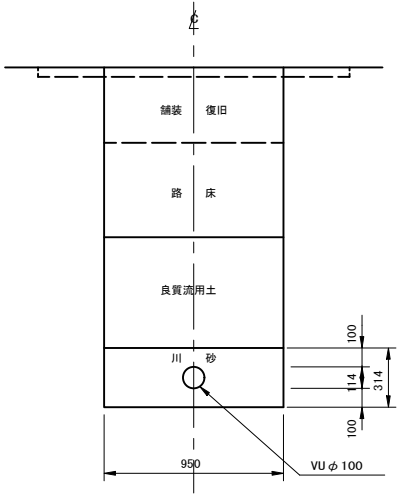


|                   |     |                                  |      |     |
|-------------------|-----|----------------------------------|------|-----|
| 工 事 名             |     | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>内御堂地区管布設その4工事 |      |     |
| 図 面 名             |     | 取付管・小口径汚水樹標準断面図                  |      |     |
| 縮 尺               |     | S=1:20                           | 図面番号 | 3/8 |
| 作成年月日             |     | 令和 3 年 1 1 月                     |      |     |
| 課 長               | 係 長 | 照 査                              | 設 計  | 製 図 |
| 小 矢 部 市 上 下 水 道 課 |     |                                  |      |     |

塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (No.1) S=1:10


マルチタイプ

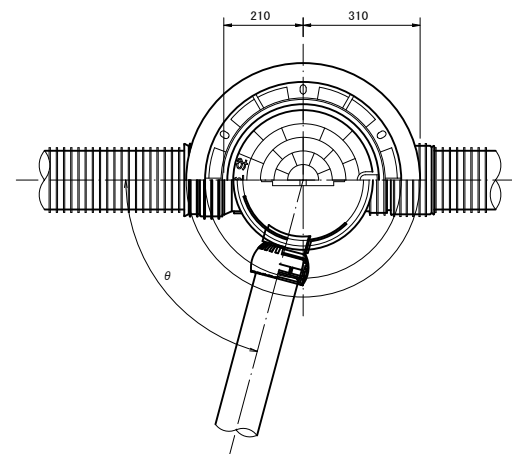




荷重用保護鉄蓋 (T-14)

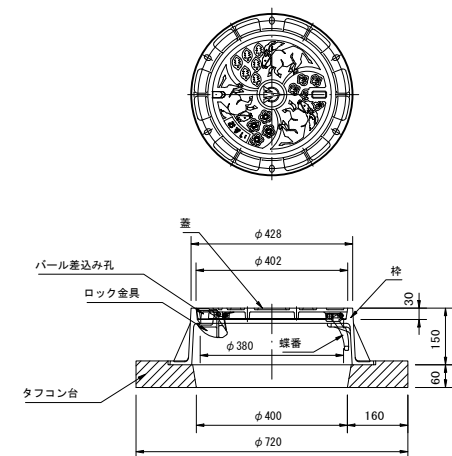


内 蓋




立 管

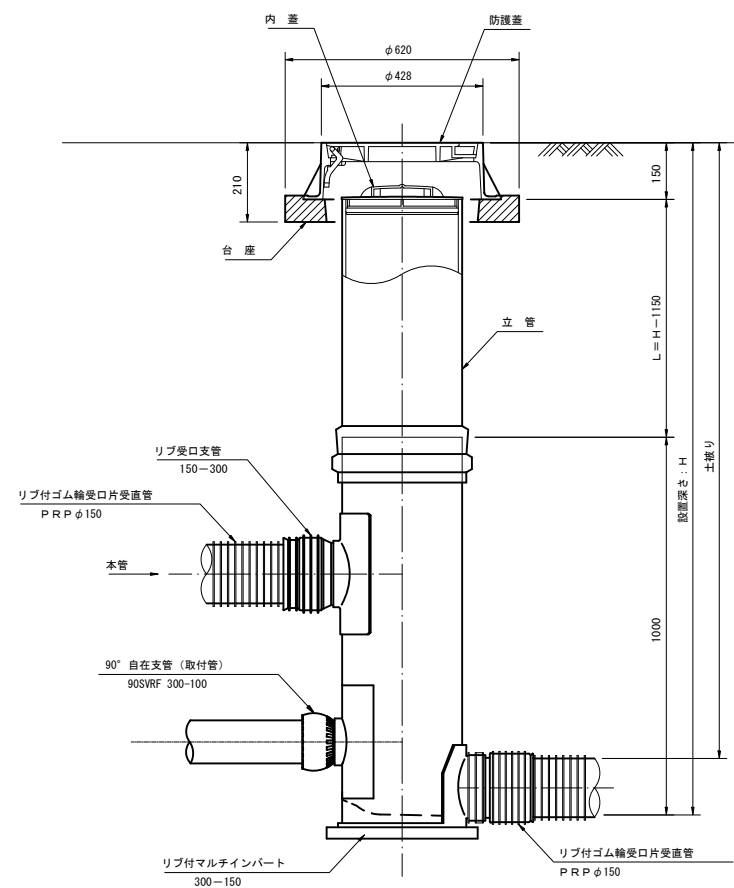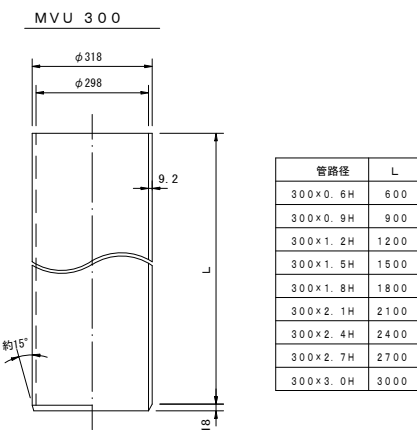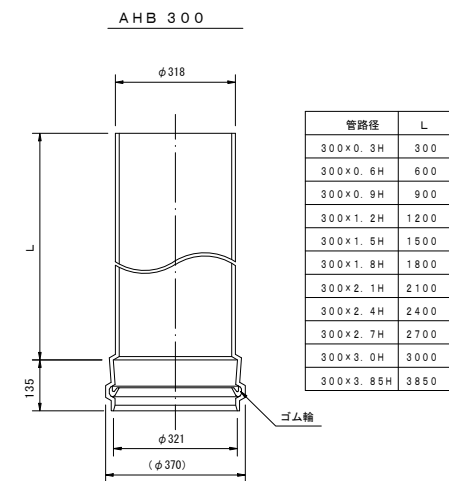


マルチ支管  
300-150



リブ受口支管  
150-300



自在継手  
150




|                   |                                  |      |     |
|-------------------|----------------------------------|------|-----|
| 工 事 名             | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>内御堂地区管布設その4工事 |      |     |
| 図 面 名             | 塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (No.1)  |      |     |
| 縮 尺               | S=1:10                           | 図面番号 | 4/8 |
| 作成年月日             | 令和 3 年 1 1 月                     |      |     |
| 課 長               | 係 長                              | 照 査  | 設 計 |
| 小 矢 部 市 上 下 水 道 課 |                                  |      |     |


塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (No. 2) S=1:10

リブ付小口径マンホール


起点インパート

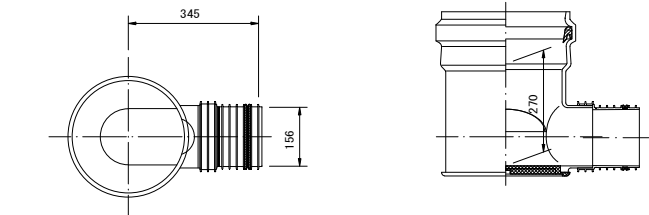


曲点インパート  
45° 曲り

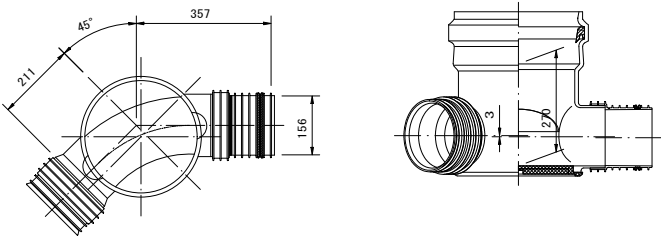


マルチインパート

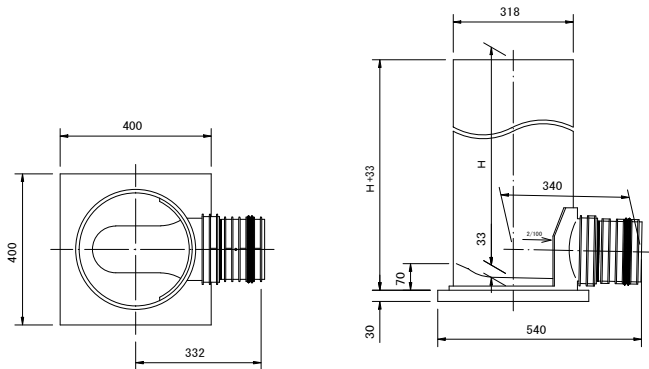


中間点インパート

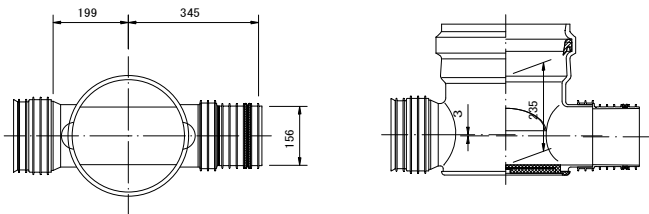


曲点インパート  
60° 曲り

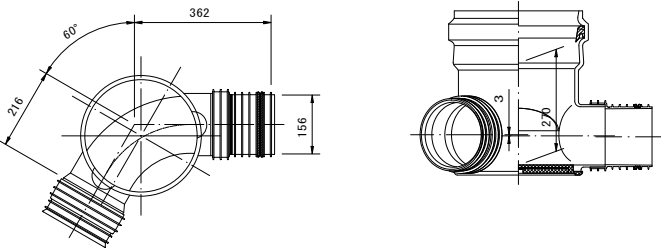


曲点インパート  
15° 曲り

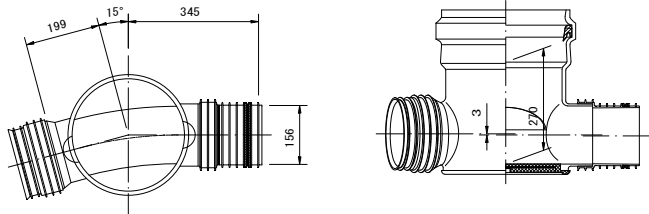


曲点インパート  
75° 曲り

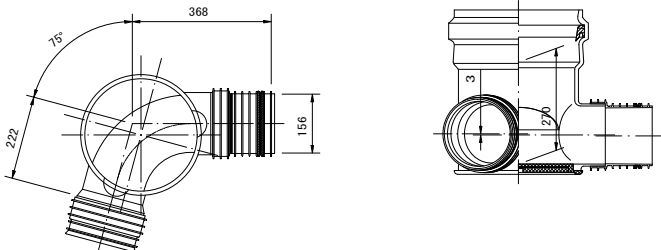

曲点インパート  
30° 曲り

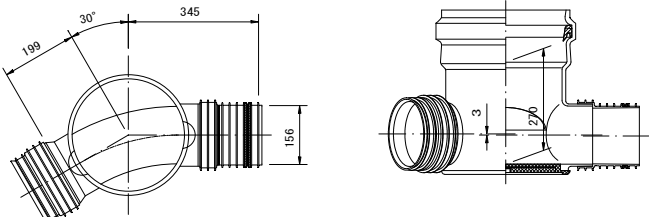

曲点インパート  
90° 曲り

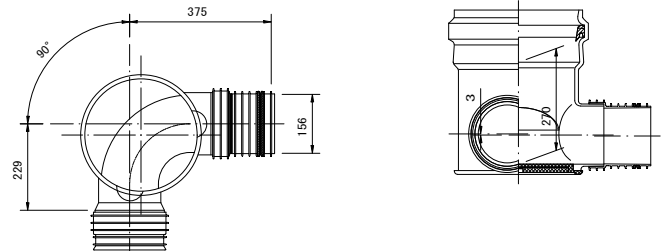

| 呼 び 径   | H      |
|---------|--------|
| 150-300 | 600 ※  |
|         | 800 ※  |
|         | 1000   |
|         | 1200 ※ |
|         | 1400 ※ |
|         | 1600   |
|         | 1800 ※ |
|         | 2000 ※ |


※は受注生産品です。

|                   |                                  |      |     |
|-------------------|----------------------------------|------|-----|
| 工 事 名             | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>内御堂地区管布設その4工事 |      |     |
| 図 面 名             | 塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (No. 2) |      |     |
| 縮 尺               | S=1:10                           | 図面番号 | 5/8 |
| 作成年月日             | 令和 3 年 1 1 月                     |      |     |
| 課 長               | 係 長                              | 照 査  | 設 計 |
| 小 矢 部 市 上 下 水 道 課 |                                  |      |     |


外副管

下流管が本工事施工の場合

平面図



断面図

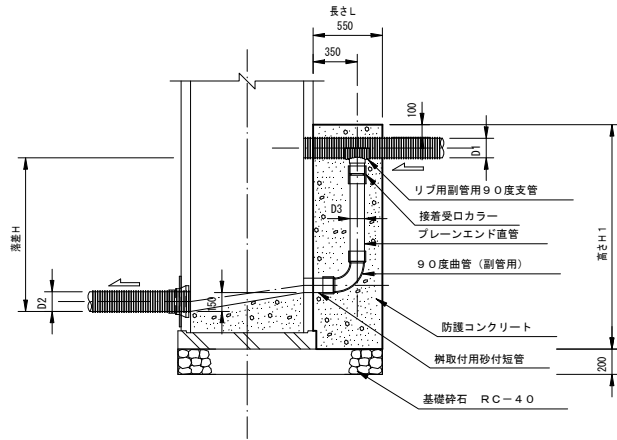


| 本管径 (mm) | 副管径 (mm) |
|----------|----------|
| 150      | 100      |
| 200      | 150      |
| 250      | 200      |
| 300      | 200      |


内副管

上流管が本工事施工の場合

平面図



断面図

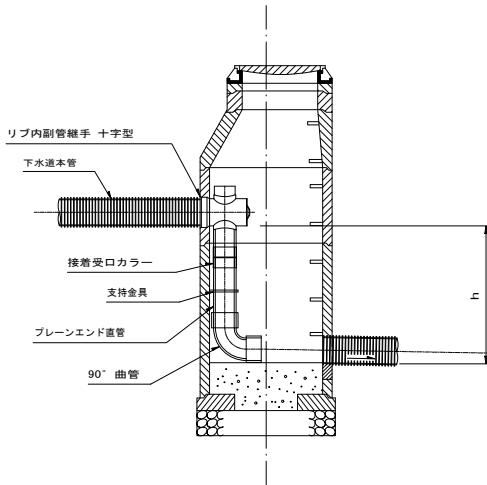


|           |                                  |      |     |    |
|-----------|----------------------------------|------|-----|----|
| 工事名       | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>内御堂地区管布設その4工事 |      |     |    |
| 図面名       | 副管工詳細図                           |      |     |    |
| 縮尺        | S=1:30                           | 図面番号 | 6/8 |    |
| 作成年月日     | 令和 3年11月                         |      |     |    |
| 課長        | 係長                               | 照査   | 設計  | 製図 |
| 小矢部市上下水道課 |                                  |      |     |    |

軽量鋼矢板建込工標準図

S=1 : 25

平面図

(掘削深 2.5m<H≦3.8m)

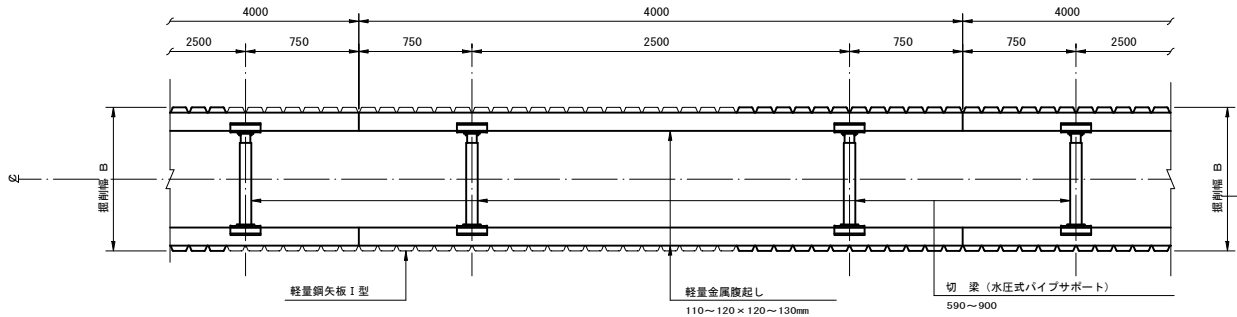


断面図

(掘削深 2.5m<H≦3.8m)


(切梁数2段)

(掘削深 2.5m<H≦3.15m)

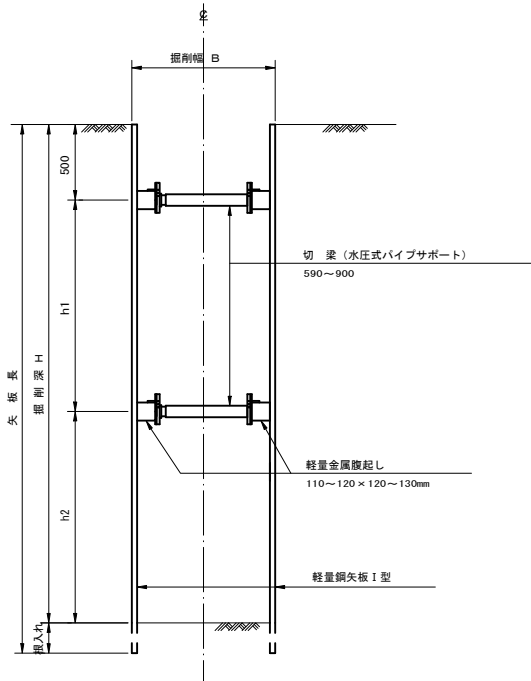

(切梁数3段)

(掘削深 3.15m<H≦3.8m)

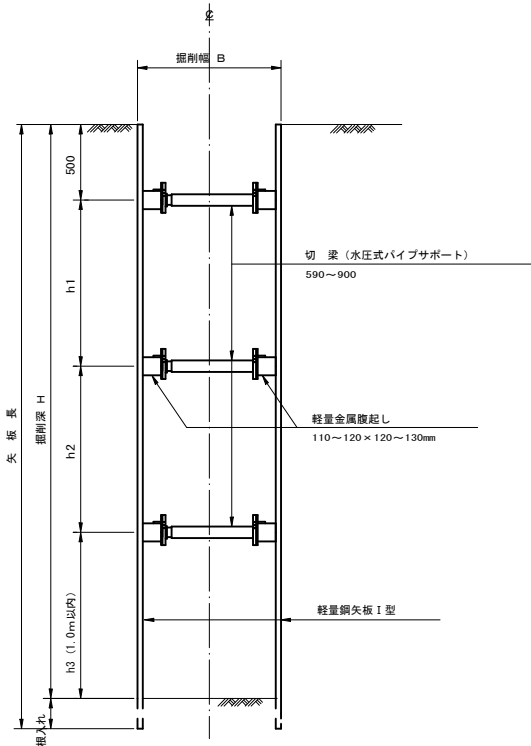


- ※注 1. 最小根入れ長は、20cm以上確保すること。  
2. h1とh2の寸法は、おおむねh1=h2程度に確保すること。

建込簡易土留工標準図

S=1 : 25


平面図

(掘削深 1.5m≦H≦2.5m, 3.8m<H<5.0m)

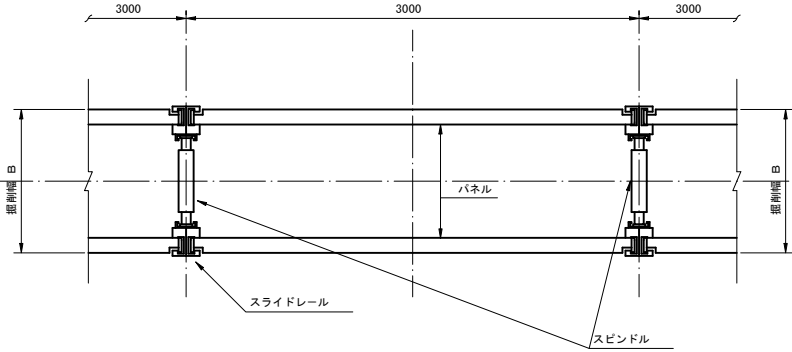

断面図


(掘削深 1.5m≦H≦2.5m, 3.8m<H<5.0m)

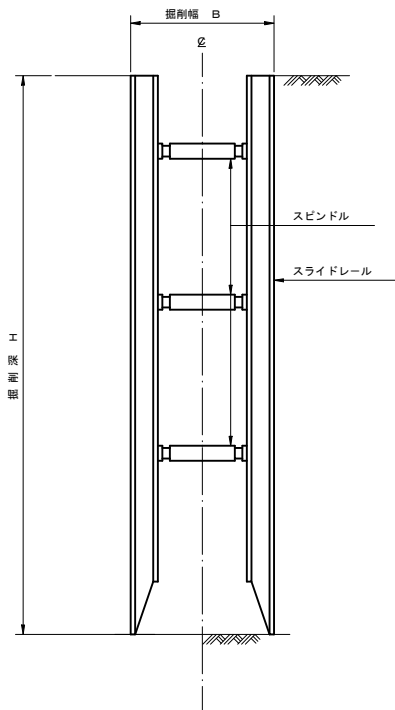

平面図

(掘削深 5.0m≦H≦6.0m)


注) パネルは、断面係数255cm<sup>3</sup>/mを使用すること。

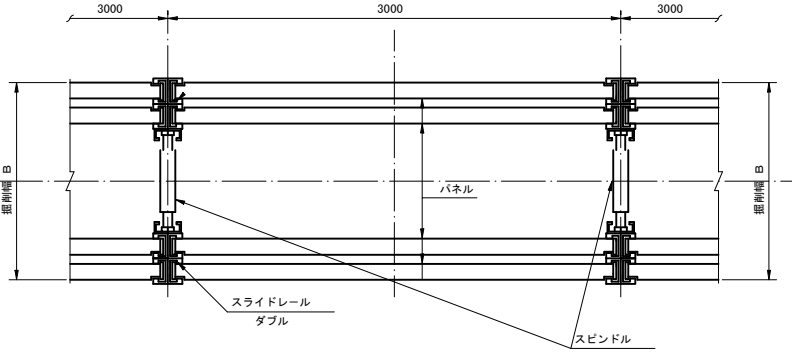

断面図

(掘削深 5.0m≦H≦6.0m)

注) パネルは、断面係数255cm<sup>3</sup>/mを使用すること。

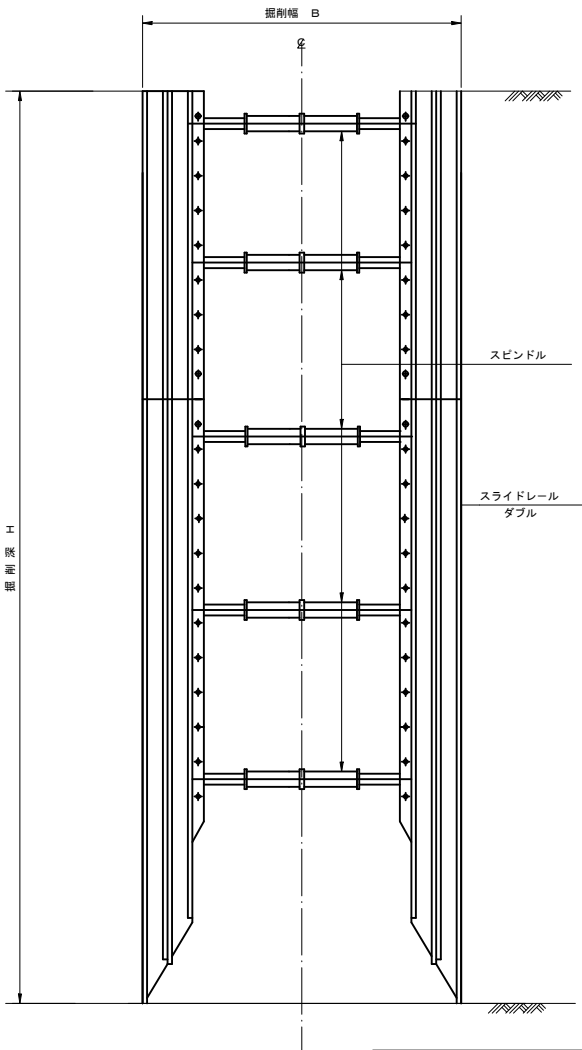


|           |                                  |      |       |
|-----------|----------------------------------|------|-------|
| 工事名       | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>内御堂地区管布設その4工事 |      |       |
| 図面名       | 軽量鋼矢板建込工標準図<br>建込簡易土留工標準図        |      |       |
| 縮尺        | S=1:25                           | 図面番号 | 7/8   |
| 作成年月日     | 令和 3年11月                         |      |       |
| 課長        | 係長                               | 照査   | 設計 製図 |
| 小矢部市上下水道課 |                                  |      |       |


舗装復旧工断面図

S=1 : 20


A 交通

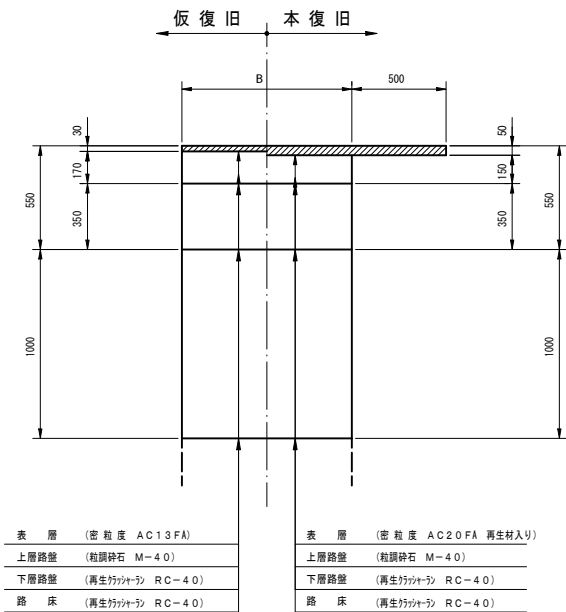


B 交通

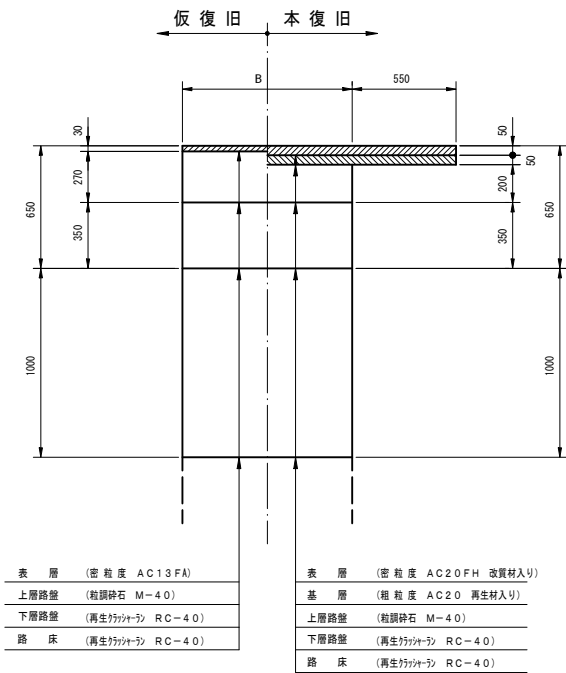


C 交通

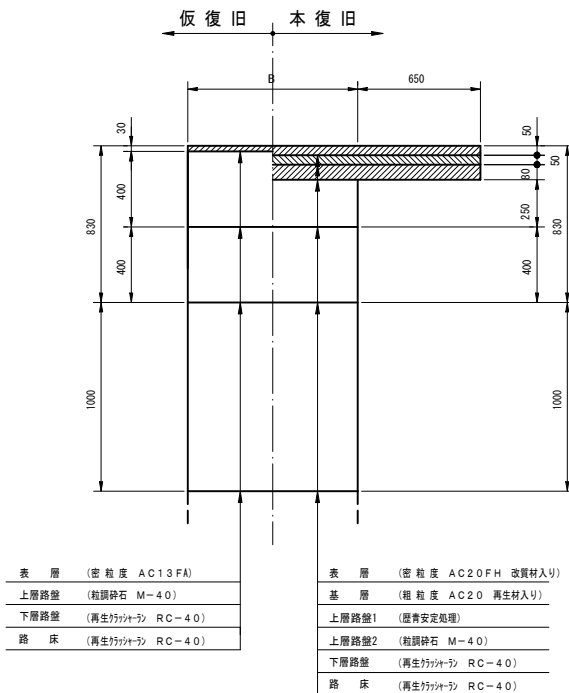


L 交通

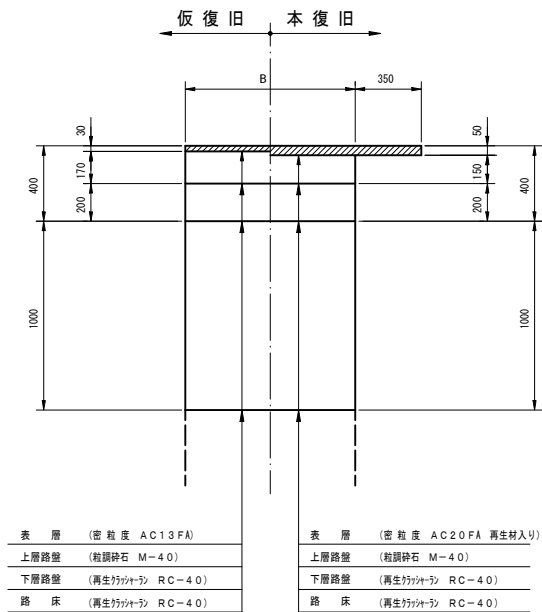


国道歩道乗入部

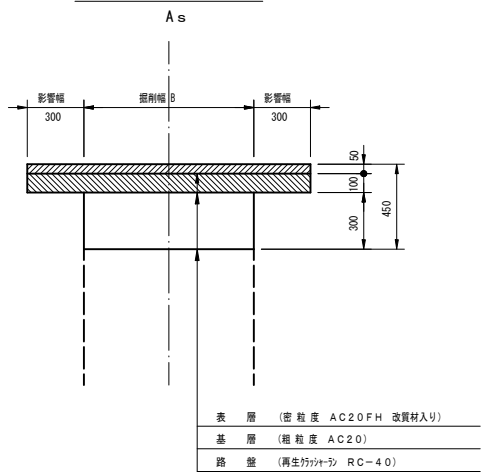


農道

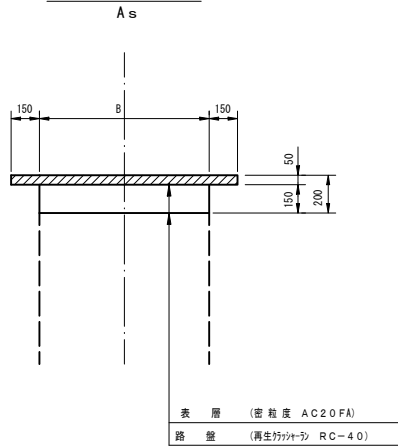


農道

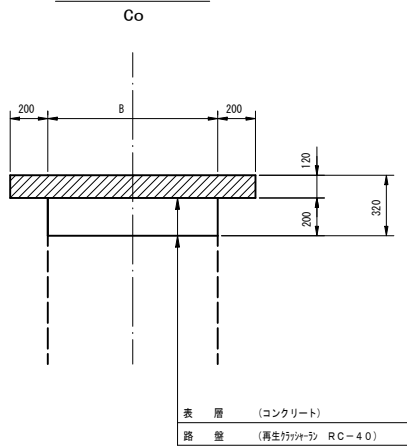


宅道

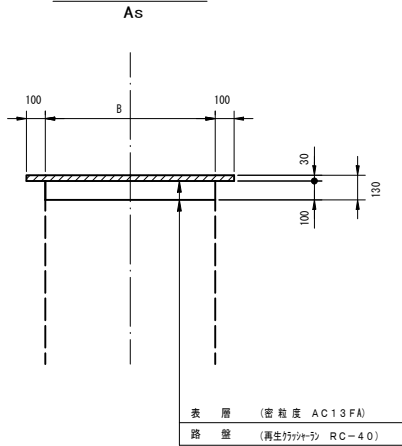


国道歩道部

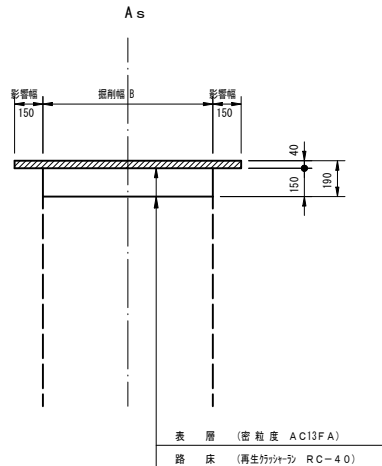


宅道

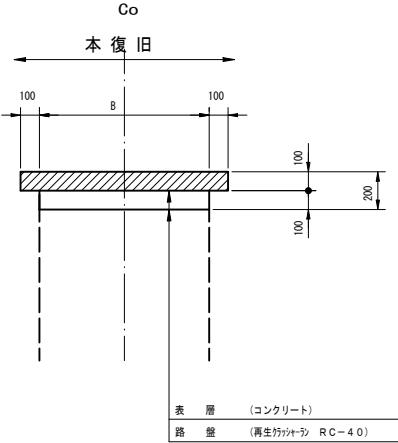

歩道部・歩道乗入部

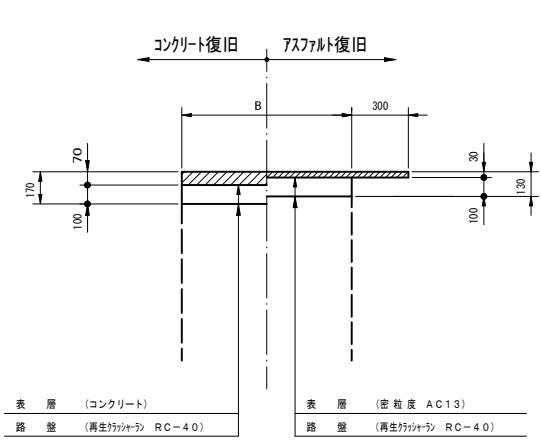

未舗装部



|           |                                  |      |     |
|-----------|----------------------------------|------|-----|
| 工事名       | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>内御堂地区管布設その4工事 |      |     |
| 図面名       | 舗装復旧工断面図                         |      |     |
| 縮尺        | S=1:20                           | 図面番号 | 8/8 |
| 作成年月日     | 令和 3年11月                         |      |     |
| 課長        | 係長                               | 照査   | 設計  |
| 小矢部市上下水道課 |                                  |      |     |