

令和 2 年 度

建 第 31 号

市道田川六郎谷線舗装工事

工事実施設計書

小 矢 部 市

設 計 書

小矢部市

田川

地内

市 道 田 川 六 郎 谷 線 舗 装 工 事

設計額 ￥ . 一

第 3 1 号	工 事 大 要	舗装工事	L=	63.0	m	W=	11.0	m
		表層工(車道部)	A=	527	m ²			
		表層工(歩道部)	A=	127	m ²			
		表層工(すり付け部)	A=	20	m ²			
		上層路盤工(車道部)	A=	527	m ²			
		下層路盤工(車道部)	A=	539	m ²			
		路盤工(歩道部)	A=	127	m ²			

特記仕様書

工事名：市道田川六郎谷線舗装工事

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和元年 10 月」によるものとし、第 1 編共通編 1-1-2 第 6 項に基づき、本工事に必要な事項について定めるものとする。

本工事の施工にあたっては、共通仕様書及び特記仕様書の他、これに付随する関係基準書等に基づいて適正に施工すること。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない機関

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 アスファルト混合物

受注者は本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。

第4条 一日未満で完了する作業の積算

- 1 「一日未満で完了する作業の積算」（以下、「一日未満積算基準」という）は、変更積算のみに適用する。
- 2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際に施工にかかった費用に乖離がある場合に一日未満積算基準の適用について協議の発案ができる
- 3 同一作業員の作業が多工種の作業との組み合わせで 1 日以上作業となる場合には、一日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は協議に当たって、一日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際に費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない

場合には一日未満積算基準を適用しない

第5条 建設リサイクル法の対象工事

- 1 本工事は、「建設工事に係る資源の再資源化に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 請負者は建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員に説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・建築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等における建築資材量の見込み
- 3 本工事における特定建設資材（コンクリート、鉄及びコンクリートからなる建設資材、アスファルト・コンクリート）の分別解体等・再資源化については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は監督員と協議するものとする

(1) 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	その他 (舗装版破碎)	その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用

(2) 再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び再資源化施設の場所

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊	3.2 m3
アスファルト塊	16.5 m3
建設発生木材	m3

※上記(2)については積算上の明示条件であり、再資源化施設を特定するものではない。
なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。ただし、施設の受け入れが困難な場合等、請負者の責によるものでない事項については、この限りではない。

- 4 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は、「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）平成 14 年 6 月」に定めた様式 1「再生資源利用計画書（実施書）」及び様式 2「再生資源利用促進計画書（実施書）」に兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化を行った施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト）を監督員に提示するとともに、運搬・処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書に提示するものとする。

第6条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第7条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策に努める。

第8条 地場産品の優先使用

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には、県内地産品を優先使用するものとする。

第9条 下請関係の適正化

本工事を下請に付す場合は、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」を遵守すること。

第10条 社内検査の実施

請負者は、工事の途中段階及び完成時において、発注者の検査前に社内検査を実施するものとし、時期・内容等について施工計画書に記載すること。また、実施結果について監督員に提示するものとする。

第11条 公害防止

建設機械の搬入・搬出及び現場作業による土砂の流出等により周辺に影響を及ぼした場合は、直ちに現状に回復すること。また、本工事により周辺に影響が出ないよう配慮すること。

第12条 起工測量

本工事实施にあたり、起工測量を行い設計図書の精査し、施工計画書に反映させること。

第13条 舗装切断排水の処分について

舗装切断作業の際、切断機械から発生するブレード冷却水と切削粉が混じりあった排水については産業廃棄物の汚泥として取り扱うこと。

第14条 その他

1 その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 建設課 実施設計書 0	当初	
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 07 砺波地区 0-02.05.15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 08 舗装 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1601
道路土工							Y260103
掘削工							Y36010301
掘削							Y4601030104
	掘削 土砂 オープンカット			式			SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3
作業土工		186	m3				施工 第0-0001号表 Y36010601
床掘り							Y4601060101
	床掘り 土砂 施工方法 標準			式			SP2010 0 A=1, B=1, C=1, D=1
		18	m3				施工 第0-0002号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						Y4601060102
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m未満			式			SP2014 0 A=4
	9		m3			施工 第0-0003号表
残土処理工						Y36020105
土砂等運搬						Y4602010503
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			式			SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=14
	195		m3			施工 第0-0004号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）						TST01 0
	195		m3			
付帯道路施設工						Y210113
縁石工						Y31010908

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック						Y4101090801
			式			
歩車道境界ブロック設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 再生砕石 RC-40	59	m				SP4018 0 A=1, B=7, D=1, E=3, G=7 施工 第0-0005号表
道路付属物工						Y31011302
視線誘導標						Y4101130201
			式			
道路付属物設置工（視線誘導標設置）SP併用 市場単価方式 C o 建込 片面 反射体数1個 穿孔含まず	2	本				SS141 0 A=9, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0006号表
舗装工						Y210419
アスファルト舗装工 仮舗装						Y31010902
表層(車道・路肩部)						Y4101090204
			式			
表層（車道・路肩部） 1層当たり平均仕上り厚50mm	235	m2				SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1 施工 第0-0007号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=6, G=1 施工 第0-0008号表
	292		m2			
表層（車道・路肩すり付け部） 1層当り平均仕上り厚30mm						SP4007 0 A=4, B=30, C=1, D=2, E=5, G=1 施工 第0-0009号表
	20		m2			
表層（歩道部） 1層当り平均仕上り厚30mm						SP4009 0 A=3, B=30, C=1, D=2, F=1 施工 第0-0010号表
	127		m2			
上層路盤（車道・路肩部）						Y4101090302
			式			
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm						SP4004 0 A=2, D=150, E=1, H=2, I=1 施工 第0-0011号表
	527		m2			
下層路盤（車道・路肩部）						Y4101090201
			式			
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚300mm						SP4002 0 A=300, B=2, C=3 施工 第0-0012号表
	539		m2			
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm						SP4003 0 A=100, B=1, C=3 施工 第0-0013号表
	127		m2			
区画線工						Y38021301

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
融式区画線						Y4802050413
区画線工（融式・手動） 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
	140		m			施工 第0-0014号表
区画線工（融式・手動） 破線 15cm						SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1
	32		m			施工 第0-0015号表
排水構造物工						Y260109
側溝工						Y31010906
自由勾配側溝						Y4101090603
			式			
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm 設計高 300						SS161 0 A=1, B=1, C=1, E=300, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1
	23		m			施工 第0-0016号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1, H=1, J=1
	11		枚			施工 第0-0017号表
塩ビ管						Y4901070903
			式			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管据付 直管 呼び径 50～150mm						SP2057 0 A=1, B=1, C=1, E=7
	2		m			施工 第0-0018号表
構造物撤去工						Y210110
構造物取壊し工						Y31011002
舗装版破碎						Y4101100202
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	6		m			施工 第0-0019号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し						SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	331		m2			施工 第0-0020号表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						SP2081 0 A=2, B=4, C=1, D=24
	17		m3			施工 第0-0021号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						S5099 0 A=1, B=0.05, C=6, E=16, F=2, G=1
	1		式			施工 第0-0022号表
処分費等						#0044

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費						TAS96 0
	17	m3				
汚泥処理費（中間）泥水状						TDE08 0
	0.01	m3				
コンクリート構造物取壊し						Y4101100201
			式			
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物						SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	3	m3				施工 第0-0023号表
殻運搬 コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 機械積込						SP2081 0 A=1, B=1, C=1, D=30
	3	m3				施工 第0-0024号表
処分費等						#0044
コンクリート廃材処理費						TCN34 0
	3	m3				
直接工事費						
共通仮設費 （率分）						
			式			

小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
				式							
現場管理費計											
工事原価											
一般管理費等											
				式							
工事価格											
消費税等相当額											
				式							
請負対象工事費											

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計											
消費税等相当額計											
					式						
請負対象工事費計											

施 工 内 訳 表

SP2001

施工 第0-0001号表

頁0-0011

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂			[規格2] オープンカット			1	m3	当り
機械構成比： 49.10%			労務構成比： 32.84%			材料構成比： 18.06%		
						市場単価構成比： 0.00%		
標準単価：						301.98		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		49.10%		バックホウ			MHS165	
特殊運転手		32.84%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		18.06%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1	土砂			B=1	オープンカット			
D=2	押土 無し			E=1	障害 無し			
F=3	5,000m3未満							

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0002号表

[名 称] 床掘り			1			m3			当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準								
機械構成比： 44.92%			労務構成比： 37.40%			材料構成比： 17.68%			市場単価構成比： 0.00%		
									標準単価： 277.37		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
バックホウ			44.92%		バックホウ					MHH111	
特殊運転手			37.40%		運転手（特殊） 東京単価					R2002	
軽油 (パトロール)			17.68%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油					T3002	
積算単価					積算単価					EP001	
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し					B=1 標準 D=1 障害 無し						

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0003号表

[名 称] 埋戻し			[規格 2]			1	m3	当り
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m未満								
機械構成比： 6.83%			労務構成比： 90.09%			材料構成比： 3.08%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 2,585.5		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		6.08%		バックホウ			MH108	
タンパ賃料		0.75%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg			T7285	
普通作業員		54.72%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		26.91%		特殊作業員 東京単価			R2005	
特殊運転手		8.46%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		2.34%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
ガソリン JIS2号レギュラ		0.74%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
積算単価				積算単価			EP001	
A=4 最大埋戻幅1m未満								

SP2002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 標準			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比: 48.90%			標準単価: 1,243.8		
労務構成比: 36.46%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	48.90%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	36.46%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=1 DID区間 無し		
E=14 6.0km以下					

施 工 内 訳 表

SP4018

施工 第0-0005号表

[名 称] 歩車道境界ブロック設置			1 m 当り		
[規格1] 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未			[規格2] 再生砕石 RC-40		
機械構成比： 2.95%			標準単価： 5,053.5		
労務構成比： 47.75%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 49.30%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	2.59%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9 t		T7278
バックホウ賃料	0.36%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 山積0.8m3（平積0.6m3）		T7279
普通作業員	17.34%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	9.53%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	9.31%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	8.74%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック(富山県サイクル認定製品) Ff-20・Fa-25(180mm×250mm×350mm×2000mm)	45.75%		歩車道境界ブロック 東京単価 C種（180／210×300×600）		T4412
軽油 (パトロール)	2.39%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
再生砕石 RC-40	1.16%		再生クラッシャラン 東京単価 RC-40		T4090
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路付属物設置工（視線誘導標設置）SP併用			1 本 当り		
[規格1] 市場単価方式			[規格2] C o 建込 片面 反射体数1個 穿孔含まず		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標 Co（2段） 穿孔含まず 片面反射 φ100以下 反射体数 1個	1.00	本			TH792
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	本			
A=9 C o 建込 片面 反射体数1個 C=1 時間的制約無 E=1 標準タイプ	穿孔含まず		B=3 10本未満 D=1 標準（昼間） F=1 標準タイプ		

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0007号表

[名 称] 表層（車道・路肩部）			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価		
機械構成比： 1.55%			1,559		
労務構成比： 9.26%			m2 当り		
材料構成比： 89.19%			市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		1.00%	アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
ロードローラ 質量10～12t		0.16%	ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t		0.16%	タイヤローラ 東京単価 質量13t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員		3.38%	普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員		1.93%	特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手		1.88%	運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工		0.66%	土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA		81.51%	アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物（20） 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3		7.15%	アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0007号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比： 1.55%			標準単価： 1,559		
労務構成比： 9.26%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 89.19%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.45%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0008号表

[名 称] 表層（車道・路肩部） [規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm 機械構成比： 1.55% 労務構成比： 9.26% 材料構成比： 89.19%			[規格2] 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,559		
代 表 機 労 材 規 格			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
構成比			単価(東京地区)		
単 価			備 考		
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		
1.00%			T7249		
ロードローラ 質量10～12t			ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		
0.16%			T7300		
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t			タイヤローラ 東京単価 質量13t		
0.16%			T7388		
その他(機械)			その他(機械)		
			EK009		
普通作業員			普通作業員 東京単価		
3.38%			R2006		
特殊作業員			特殊作業員 東京単価		
1.93%			R2005		
特殊運転手			運転手（特殊） 東京単価		
1.88%			R2002		
土木一般世話役 一般施工			土木一般世話役 東京単価		
0.66%			R2008		
その他(労務)			その他(労務)		
			ER009		
アスファルト合材 密粒度 AC 20FA 改質材入り			アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物（20） 平均仕上がり厚 50mm		
81.51%			T3927		
アスファルト乳剤 PK-3			アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		
7.15%			T3019		

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0008号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比： 1.55%			標準単価： 1,559		
労務構成比： 9.26%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 89.19%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.45%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=6	密粒度 AC 20FA 改質材入り			G=1	全ての費用

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0009号表

[名 称] 表層（車道・路肩すり付け部）			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価		
機械構成比： 1.55%			1,559		
労務構成比： 9.26%			m2 当り		
材料構成比： 89.19%			標準単価		
市場単価構成比： 0.00%			1,559		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.00%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
ロードローラ 質量10～12t	0.16%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t	0.16%		タイヤローラ 東京単価 質量13t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.38%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	1.93%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	1.88%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	0.66%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	81.51%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物（20） 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.15%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0009号表

[名 称] 表層 (車道・路肩すり付け部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格 2]		
機械構成比： 1.55%			標準単価： 1,559		
労務構成比： 9.26%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 89.19%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.45%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0010号表

頁0-0024

[名 称] 表層 (歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			標準単価 : 1,312.9		
機械構成比 : 2.98%			労務構成比 : 21.77%		
材料構成比 : 75.25%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	2.24%		アスファルトフィニッシャ		M1403
振動ローラ賃料	0.42%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量 3 ~ 4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	8.18%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.63%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.68%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.95%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13	66.42%		再生アスファルト混合物 東京単価 再生密粒度 A S 混合物 (1 3) 平均仕上がり厚 40mm		T3921
アスファルト乳剤 PK-3	8.49%		アスファルト乳剤 東京単価 P K - 3 プライムコート用		T3019
軽油 (パトロール)	0.31%		軽油 東京単価 1 . 2 号 パトロール給油		T3002

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0010号表

[名 称] 表層 (歩道部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格 2]		
機械構成比： 2.98%			標準単価： 1,312.9		
労務構成比： 21.77%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 75.25%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度 AC 13			D=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
F=1	全ての費用				

施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0011号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			1 m2 当り		
機械構成比： 10.59%			標準単価： 533.81		
労務構成比： 29.59%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 59.82%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	4.28%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	3.32%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	1.08%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	13.58%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	4.78%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	4.54%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	1.36%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調碎石 M40	57.14%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm		T4051
軽油 (パトロール)	2.20%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0011号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			[規格 2]		
機械構成比： 10.59%			標準単価： 533.81		
労務構成比： 29.59%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 59.82%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=150	全仕上り厚 (mm)
E=1	1層施工			H=2	粒度調整碎石 M-40
I=1	全ての費用				

施 工 内 訳 表

頁0-0028

SP4002

施工 第0-0012号表

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部） [規格1] 全仕上り厚300mm			[規格2]		
機械構成比： 6.20%			標準単価： 1,831.1		
労務構成比： 17.28%			1 m2 当り		
材料構成比： 76.52%			市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	2.51%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.94%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.63%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.95%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.78%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.64%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.79%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.95%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 250mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.29%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002

小 矢 部

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4003

施工 第0-0013号表

[名 称] 下層路盤 (歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			1 m2 当り		
機械構成比: 6.39%			標準単価: 691.4		
労務構成比: 69.63%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 23.98%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ賃料	3.31%		小型バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 1 1 m 3 (平積0. 0 8 m 3)		T7280
振動ローラ賃料	2.90%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3 ~ 4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	29.26%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	24.60%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	13.75%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	22.04%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0 平均仕上がり厚 100mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.89%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0032

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			1000			m	当り
[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無し 昼間	1,000.00		m			TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00		kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg			T3691	
プライマー 接着用	25.00		kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計	1,000		m				
単位当り	1		m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外			

小 矢 部

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0033

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			1000			m	当り
[規格 1] 破線 15cm			[規格 2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無し 昼間	1,000.00	m			TL413		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00	kg			T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00	kg			T3691		
プライマー 接着用	25.00	kg			T3692		
軽油 (パトロール)		L			T3002		
諸雑費		%			#01		
合計	1,000	m					
単位当り	1	m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)			B=2 破線 D=1 時間制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間			I=1 排水性舗装以外				

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm			[規格2] 設計高 300					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×30cm×2m ;参考326kg/本	10.00		m					T6341
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m					TL545
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.16		m3					T4026 調整コンクリート
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.53		m3					T4027 基礎コンクリート
再生砕石 RC-40	0.72		m3					T4090
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=1 300mm F=1 基面整正なし				B=1 300mm E=300 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工（蓋版）						1	枚	当り
[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 据付（材料費含み）					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間	1.00		枚					TL563
グレーチング 自由勾配側溝用	1.00		枚					TD336
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		枚					
A=1 据付（材料費含み） C=1 側溝蓋 300用 E=1 40kg／枚以下				B=3 グレーチング（自由勾配側溝用） D=1 歩道用 G=1 時間的制約無し				L=1.0m
H=1 標準（昼間）				J=1 通常部				

施 工 内 訳 表

SP2057

施工 第0-0018号表

[名 称] 暗渠排水管用据付			[規格 2] 呼び径 50～150mm		
[規格 1] 直管			標準単価 : 544.27		
機械構成比 : 0.00%			市場単価構成比 : 0.00%		
労務構成比 : 46.73%			材料構成比 : 53.27%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
普通作業員		33.40%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		13.33%		土木一般世話役 東京単価	R2008
硬質塩化ビニール管 VP150mm JIS K 6741		53.27%		暗渠排水管 東京単価 直管 呼び径 75mm ポリエチレン吸水管	T1636
積算単価				積算単価	EP001
A=1 据付 C=1 50～150mm				B=1 直管 E=7 硬質塩ビ管 VP 150mm	

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0019号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版								
機械構成比： 6.42%			労務構成比： 53.37%			材料構成比： 40.21%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 547.25		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		4.34%		コンクリートカッタ			M2002	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		18.48%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		9.59%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.00%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径56cm		37.36%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ			T3663	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.93%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0020号表

[名 称] 舗装版破碎			[規格 2] 障害等 無し			1	m2	当り
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2] 障害等 無し					
機械構成比： 10.10%			労務構成比： 81.87%			材料構成比： 8.03%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 160.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ賃料		10.10%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)			T7275	
土木一般世話役 一般施工		29.50%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊運転手		27.77%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
普通作業員		24.60%		普通作業員 東京単価			R2006	
軽油 (パトロール)		8.03%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1	アスファルト舗装版			B=1	障害等 無し			
C=1	騒音振動対策 不要			D=4	15cm以下			
F=1	積込作業 有り							

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 舗装版破碎			[規格 2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
機械構成比： 48.90%			標準単価： 3,166.5		
労務構成比： 36.46%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		48.90%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		36.46%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=4 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) D=24 11.5km以下	

S5099

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0040

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
単位当り	1	式			
A=1 当初 C=6 舗装版切断延長 1 (m) F=2 DID区間あり			B=0.05 E=16 G=1	アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) 片道運搬距離 L (km) 良好	

小 矢 部

SS090

施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0041

[illegible]

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0024号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比： 48.90%			標準単価： 2,560.1		
労務構成比： 36.46%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		48.90%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		36.46%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし				B=1 機械積込	
C=1 DID区間 無し				D=30 15.5km以下	

機 労 材 集 計 表

頁0-0043

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	R2015	19			一般運転手	一般運転手
4	T3002	66			軽油	軽油
5	T3691	61		4.3	ガラスビーズ	区画線材料
6	T3692	61		4.3	ブライマー	区画線材料
7	T4026	92		0.368	生コンクリート	生コン 180kg
8	T4027	92		1.219	生コンクリート	生コン 180kg
9	T4090	52		1.656	再生碎石	クラッシュラン
10	T6341	121		23	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
11	TAS96	189		17	アスファルト廃材処理費	投棄料
12	TCN34	189		3	コンクリート廃材処理費	投棄料
13	TD336	147		11	グレーチング 自由勾配側溝用	グレーチング
14	TDE08	189		0.01	汚泥処理費 (中間) 泥水状	投棄料
15	TH792	200		2	視線誘導標 Co (2段) 穿孔含まず	
16	TL401	200		140	区画線設置[溶融式][供用区間]	
17	TL413	200		32	区画線設置[溶融式][供用区間]	
18	TL545	200		23	自由勾配側溝 L=2000mm	
19	TL563	200		11	蓋版 Co・鋼製	
20	TL788	200		3	構造物とりこわし工 (鉄筋構造物)	
21	TST01	189		195	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
22	WXXXX	966				

工 事 数 量 総 括 表

工事区分(レベル1)		規格	単位	数量	摘要
工種(レベル2)					
種別(レベル3)					
細別(レベル4)					
舗装工事			式	1	
道路土工			式	1	
掘削工			式	1	
掘削		土砂	m3	186.1	数量計算表
作業土工			式	1	
床掘り			m3	18.1	数量計算表
埋戻し			m3	9.1	数量計算表
残土処理工			式	1	
土砂等運搬		土砂	m3	195.1	186.1+18.1-9.1=195.1
残土等処分			m3	195.1	186.1+18.1-9.1=195.1
排水工動物工			式	1	
側溝工			式	1	
自由勾配側溝		300*300	m	23.0	
縁石工			式	1	
縁石工			式	1	
歩車道境界ブロック		Ff-20	m	59.0	小構造物図
視線誘導標			式	1	
視線誘導標 SP併用			本	2.0	
舗装工			式	1	
アスファルト舗装工			式	1	
表層(車道・路肩部)		密粒度 AC20FA t=5cm	m2	235.4	No35+12.0～No37
		密粒度 AC20FA(改) t=5cm	m2	291.9	No37～N38+15
上層路盤(車道・路肩部)		粒調碎石 M-40 t=15cm	m2	527.3	数量計算表
下層路盤(車道・路肩部)		再生碎石 RC-40 t=30cm	m2	539.0	数量計算表
表層(歩道部)		密粒度 AC13(再) t=3cm	m2	127.3	数量計算表
路盤(歩道部)		再生碎石 RC-40 t=10cm	m2	127.3	数量計算表
表層(すり付け部)		密粒度 AC20 t=3cm	m2	20.0	
構造物撤去工			式	1	
構造物取壊し工			式	1	
舗装切断		t=10cm以下	m	6	
舗装版破碎		t=10cm以下	m2	330.6	数量計算表
舗装版取壊し運搬・処分			m3	16.5	330.6*0.05=16.53
Co 構造物取壊し運搬・処分			m3	3.2	数量計算表
付属施設工			式	1	
道路付属施設工			式	1	
区画線設置(溶融式)		実線 15cm	m	140.0	
区画線設置(溶融式)		破線 15cm	m	31.5	

[illegible]

数量計算表(舗装)

測点間距離 20m

測 点	距 離	表層工			上層路盤工			下層路盤工			歩道舗装工			路盤工(歩道)			備考
		幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NO. 35 + 12.00		9.50	4.75	0.00	9.50	4.75	0.00	9.80	4.90	0.00	1.80	0.90	0.00	1.80	0.90	0.00	
NO. 36	8.00	8.50	9.00	72.00	8.50	9.00	72.00	8.80	9.30	74.40	1.80	1.80	14.40	1.80	1.80	14.40	
NO. 36 + 1.20	1.20	8.50	8.50	10.20	8.50	8.50	10.20	8.80	8.80	10.56	1.80	1.80	2.16	1.80	1.80	2.16	
NO. 36 + 12.30	11.10	8.00	8.25	91.57	8.00	8.25	91.57	8.00	8.40	93.24	1.80	1.80	19.98	1.80	1.80	19.98	SP.10
NO. 37	7.70	8.00	8.00	61.60	8.00	8.00	61.60	8.00	8.00	61.60	2.20	2.00	15.40	2.20	2.00	15.40	
NO. 37 + 4.30	4.30	8.00	8.00	34.40	8.00	8.00	34.40	8.00	8.00	34.40	2.20	2.20	9.46	2.20	2.20	9.46	
NO. 37 + 17.30	13.00	8.00	8.00	104.00	8.00	8.00	104.00	8.3	8.15	105.95	2.1	2.15	27.95	2.1	2.15	27.95	EC.10
NO. 38	2.70	8.50	8.25	22.28	8.50	8.25	22.28	8.80	8.55	23.09	2.1	2.10	5.67	2.1	2.10	5.67	
NO. 38 + 15.00	15.00	9.00	8.75	131.25	9.00	8.75	131.25	9.30	9.05	135.75	2.2	2.15	32.25	2.2	2.15	32.25	
合計	63.00			527.30			527.30			538.99			127.27			127.27	

※ No35+6.8～No37 AC20Fa


No37～N38+15 AC20Fa(改)

数量計算表(構造物取壊工)

測点間距離 20m

[illegible]

BF-300取壊し 単位当たり数量計算書

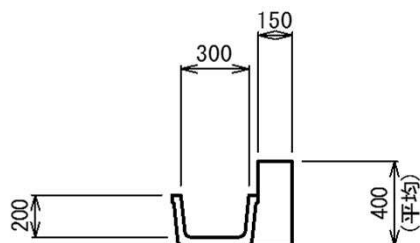

斷面積 $A=0.092\text{m}^2$

細 別	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート構造物 取壊し	鉄筋構造物	$V_1 = 0.092 \times 35.00 =$	3.220 m3

位置図

施工延長 L=63.0m




▲12別記

【小矢部市】田川

憩いの
広場
ひまわり


向日花

小矢部市清沢340-4
090-3290-3119
PM5時~PM11時

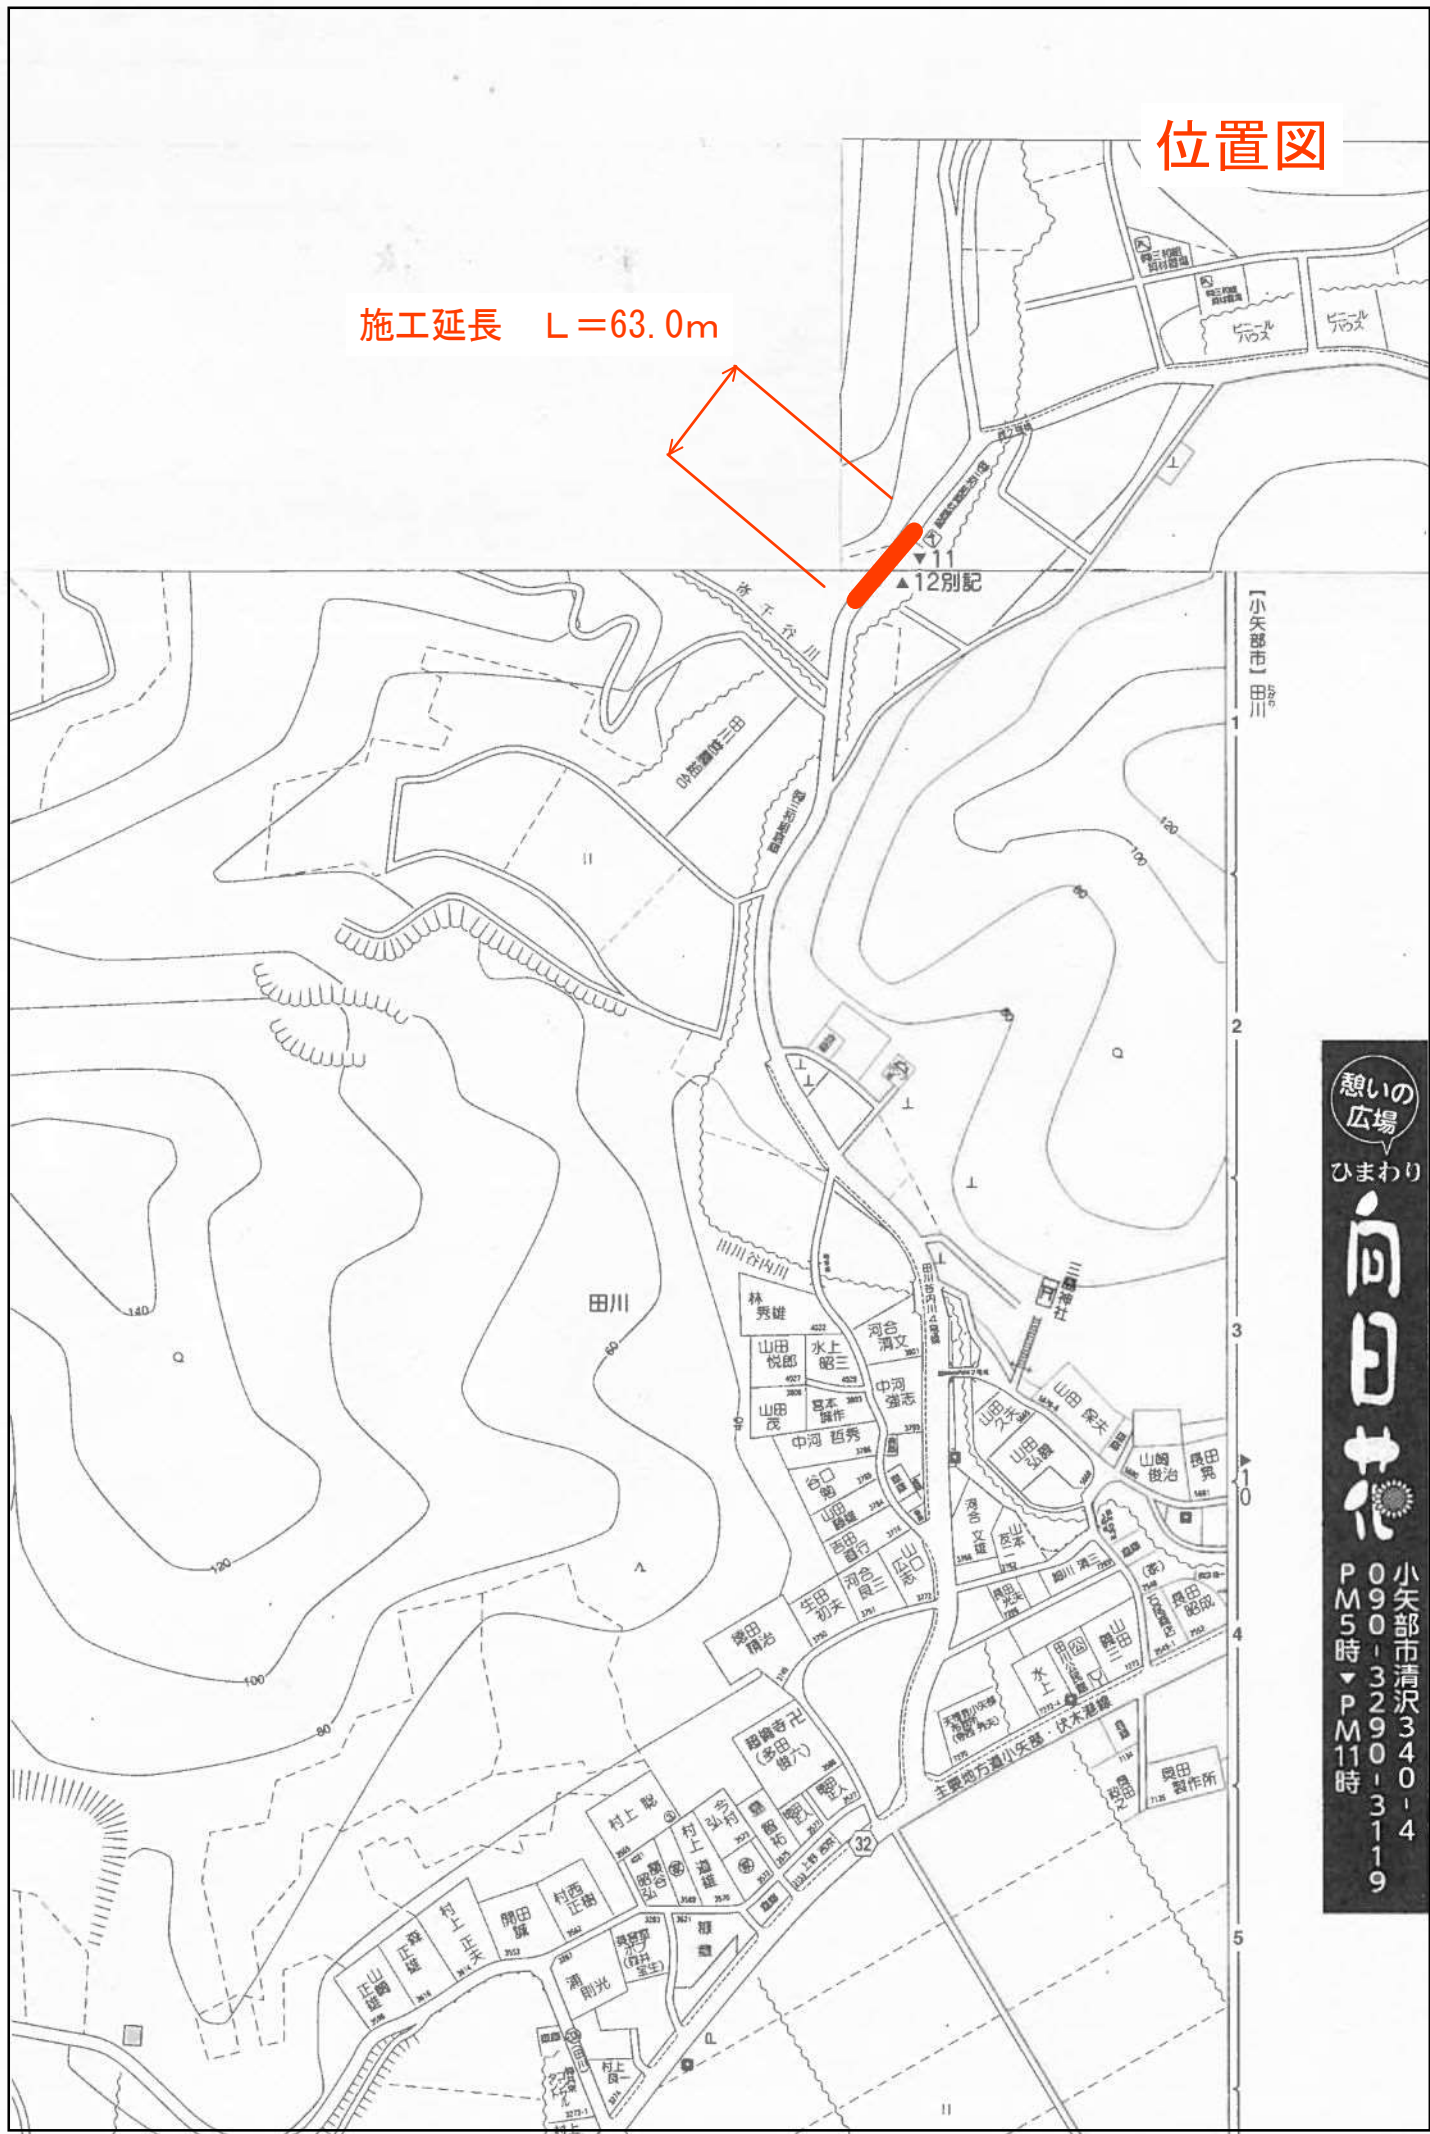


計画平面図

S=1/250

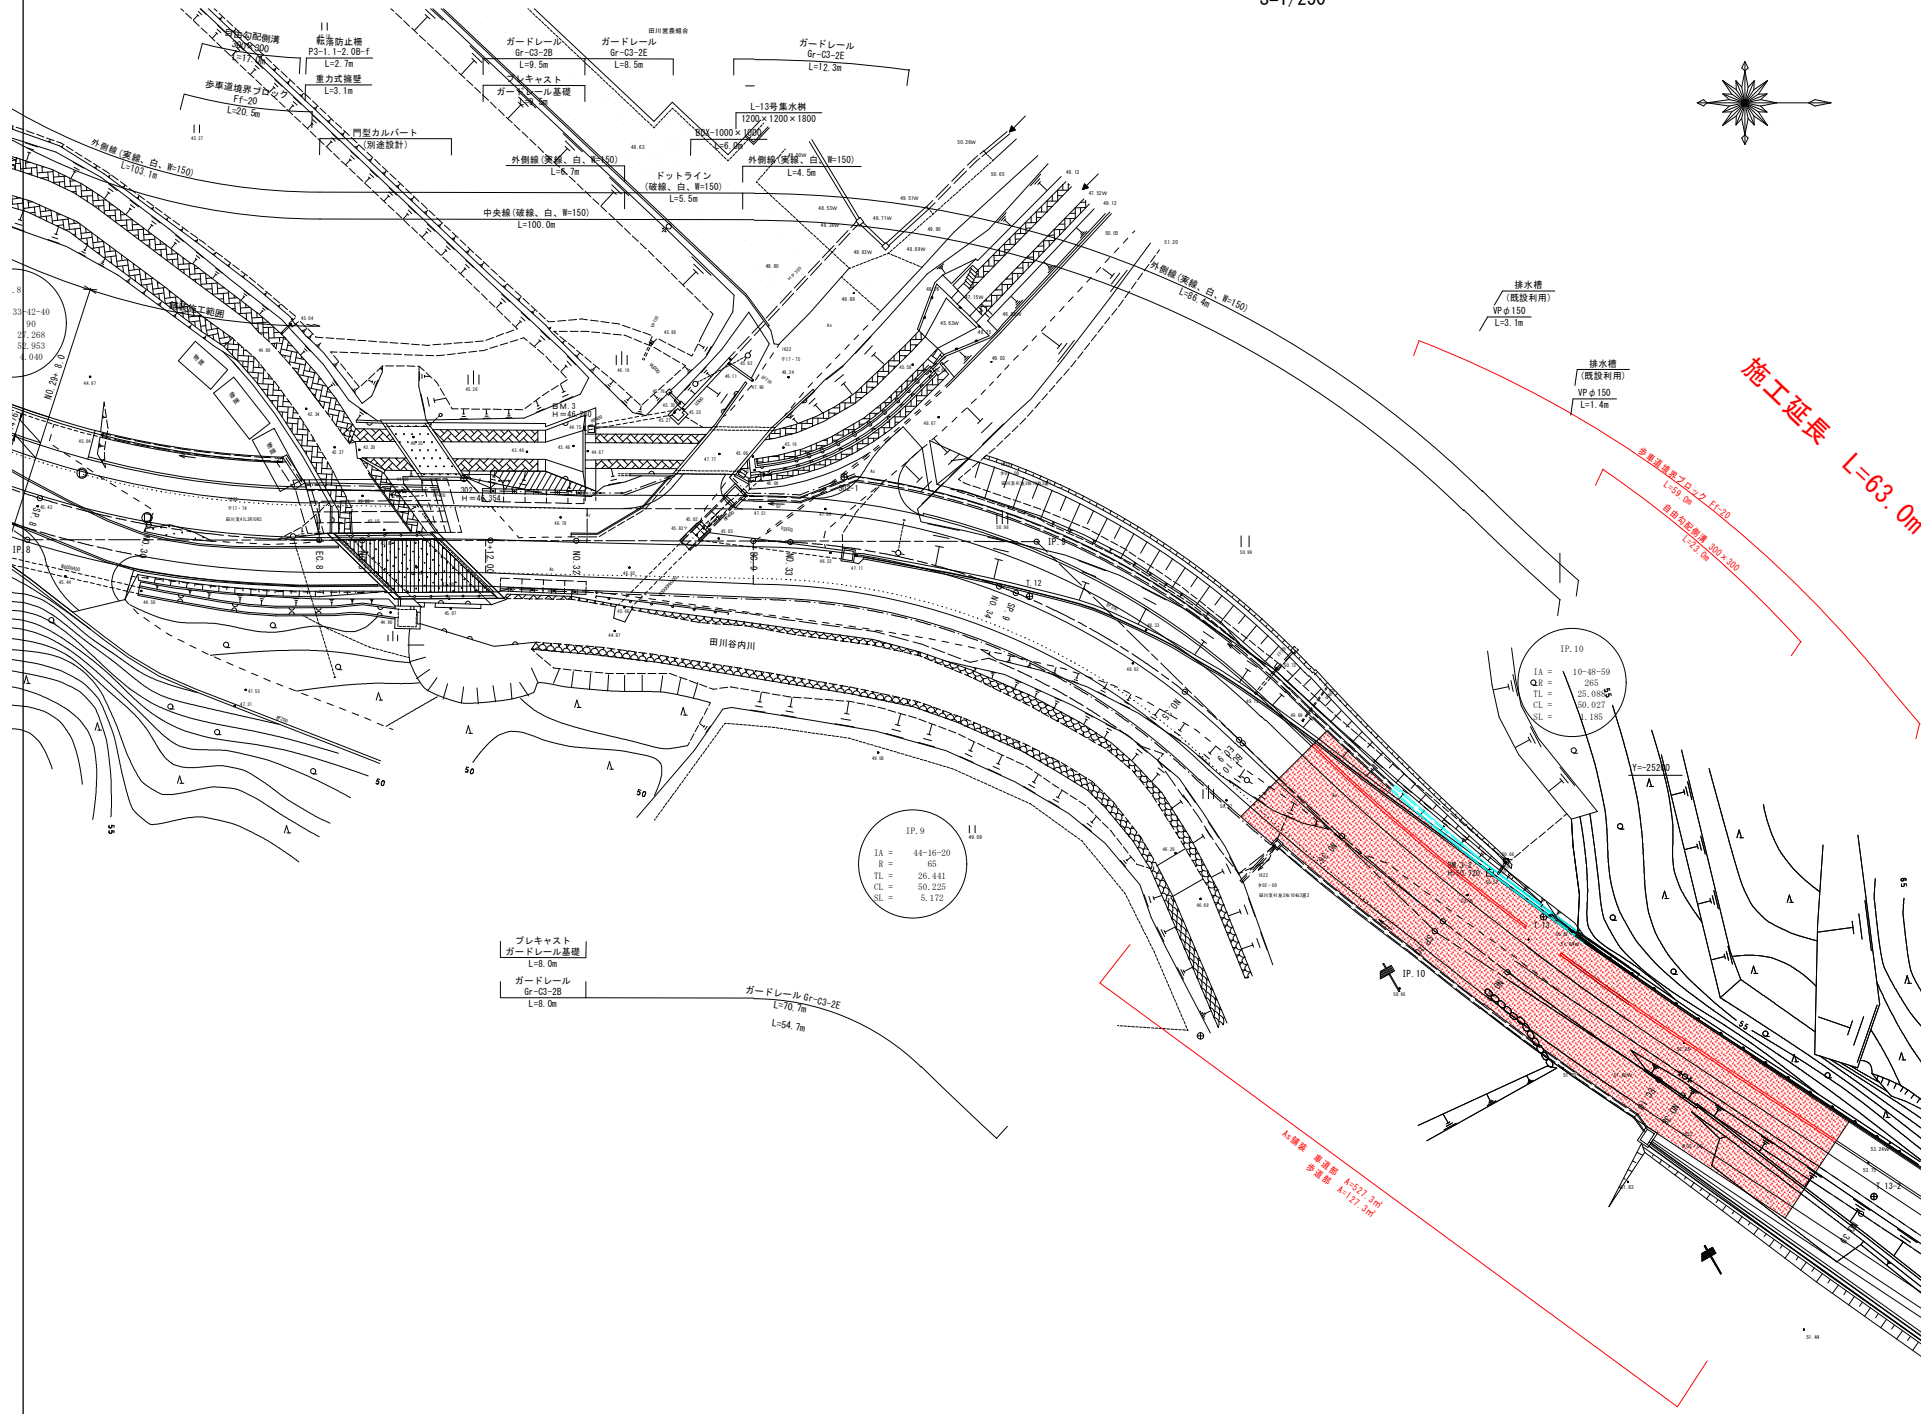

工事名	市道田川六郎谷橋補修工事		
図面名	計画平面図		
縮尺	1/250	図面番号	
作成年月日			
設計		監理	
調査		測量	
補修		設計	
監理		測量	
小矢部市都市建設課			

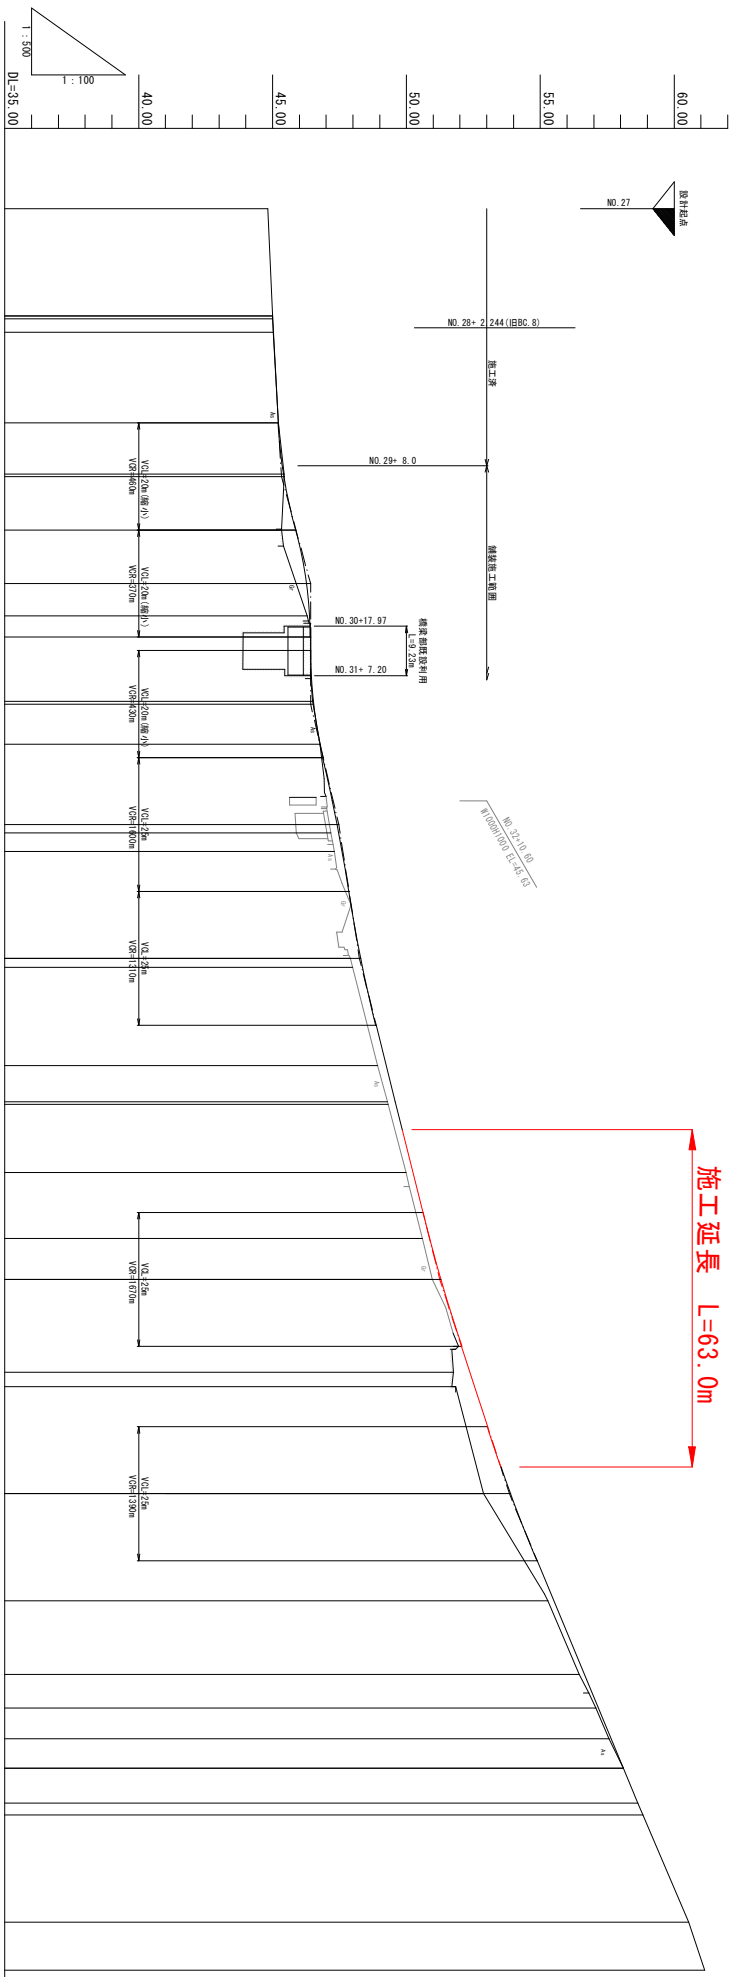

勾配	45.000	45.330	46.420	46.420	47.470	48.245	51.245	53.845	58.100
盛土									
切土									
計画高	45.000	45.000	45.220	45.424	45.875	46.284	46.395	46.420	46.525
地盤高	44.82	45.00	45.02	45.43	45.33	46.29	46.42	46.77	47.18
追加距離	540.000	590.000	580.000	589.532	600.000	610.000	616.008	620.000	632.000
単距離	0.000	20.000	16.945	9.532	10.468	16.008	3.992	12.000	8.000
測点	NO. 27	NO. 28	NO. 29	NO. 30	NO. 31	NO. 32	NO. 33	NO. 34	NO. 35
曲線	NO. 27	NO. 28	NO. 29	NO. 30	NO. 31	NO. 32	NO. 33	NO. 34	NO. 35
片勾配									
拡幅									

注) 測量部は建設利用する為、計画高、勾配は、測量部が
作成したものを示す。


注) 測量部は、1:500のスケールを示す。

工事名	市道田川大橋改修工事	
図面名	横断面図	
縮尺	1/500	1/100
作成日		
設計		
監理		
調査		
その他		

小矢部市都市建設課

NO. 36

GH=49.89
FH=50.244




NO. 36

掘削	2.7	m ²
路体		m ²
盛土		m ²
路床		m ²
路肩		m ²
床掘		m ²
埋戻		m ²
切土法面		m
盛土法面		m
表層工	8.5	m
上層路盤工	8.5	m
下層路盤工	8.8	m
表層工	1.8	m
路盤工	1.8	m
舗装板破砕工	5.5	m

NO. 37+4.3

GH=50.17
FH=51.292



NO. 37+4.3

掘削	3.4	m ²
路体		m ²
盛土		m ²
路床		m ²
路肩		m ²
床掘	0.6	m ²
埋戻	0.3	m ²
切土法面		m
盛土法面		m
表層工	8.0	m
上層路盤工	8.0	m
下層路盤工	8.0	m
表層工	2.2	m
路盤工	2.2	m
舗装板破砕工	5.0	m

DL=45.00


12.085

DL=45.00

7.681

BC. 10

GH=49.32
FH=49.509

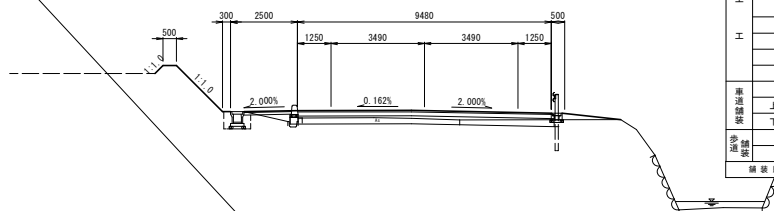


BC. 10

掘削	1.7	m ²
路体		m ²
盛土		m ²
路床		m ²
路肩		m ²
床掘		m ²
埋戻		m ²
切土法面		m
盛土法面		m
表層工	9.5	m
上層路盤工	9.5	m
下層路盤工	9.6	m
表層工	1.8	m
路盤工	1.8	m
舗装板破砕工	5.9	m

NO. 37

GH=50.17
FH=51.292



NO. 37

掘削	2.8	m ²
路体		m ²
盛土		m ²
路床		m ²
路肩		m ²
床掘	0.6	m ²
埋戻	0.3	m ²
切土法面		m
盛土法面		m
表層工	8.0	m
上層路盤工	8.0	m
下層路盤工	8.0	m
表層工	2.2	m
路盤工	2.2	m
舗装板破砕工	5.0	m

DL=45.00


0.488

DL=45.00

7.681

EC. 9

GH=49.29
FH=49.585

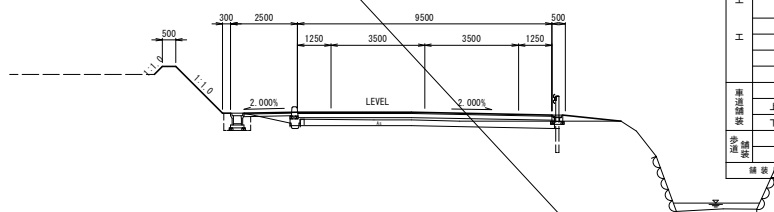


EC. 9

掘削	1.7	m ²
路体		m ²
盛土		m ²
路床		m ²
路肩		m ²
床掘		m ²
埋戻		m ²
切土法面		m
盛土法面		m
表層工	9.5	m
上層路盤工	9.5	m
下層路盤工	9.6	m
表層工	1.8	m
路盤工	1.8	m
舗装板破砕工	5.8	m

SP. 10

GH=50.59
FH=50.888



SP. 10

掘削	2.3	m ²
路体		m ²
盛土		m ²
路床		m ²
路肩		m ²
床掘	0.6	m ²
埋戻	0.3	m ²
切土法面		m
盛土法面		m
表層工	8.0	m
上層路盤工	8.0	m
下層路盤工	8.0	m
表層工	1.8	m
路盤工	1.8	m
舗装板破砕工	5.7	m

DL=45.00


6.774

DL=45.00

12.319

NO. 35

GH=48.92
FH=49.246

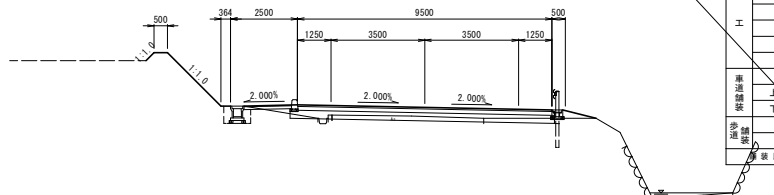


NO. 35

掘削	1.1	m ²
路体		m ²
盛土		m ²
路床		m ²
路肩		m ²
床掘		m ²
埋戻		m ²
切土法面		m
盛土法面		m
表層工	9.5	m
上層路盤工	9.5	m
下層路盤工	9.6	m
表層工	1.8	m
路盤工	1.8	m
舗装板破砕工	5.6	m

NO. 36+1.2

GH=49.89
FH=50.244



NO. 36+1.2

掘削	2.7	m ²
路体		m ²
盛土		m ²
路床		m ²
路肩		m ²
床掘	0.6	m ²
埋戻	0.3	m ²
切土法面		m
盛土法面		m
表層工	8.5	m
上層路盤工	8.5	m
下層路盤工	8.8	m
表層工	1.8	m
路盤工	1.8	m
舗装板破砕工	5.5	m


DL=45.00

12.085


DL=45.00

12.085


工事名	市道田川六郎谷線舗装工事			
図面名	横断面図(3)			
縮尺	1/100	図面番号		
作成年月日				
設計	係長	用度	設計	監図
小矢部市都市建設課				

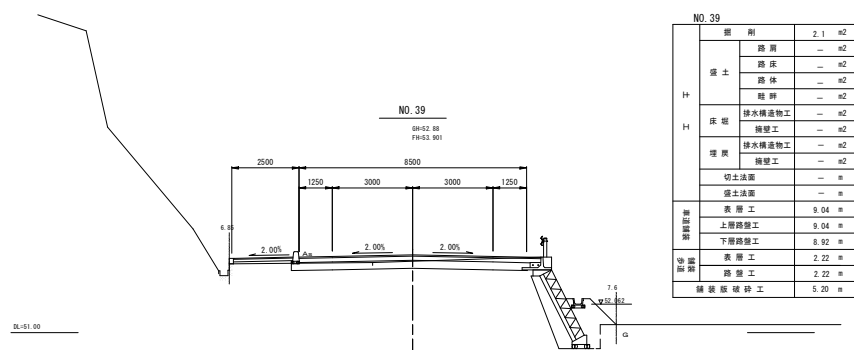


NO. 39		
H	側 削	2.1 m ²
	路 肩	— m ²
	路 床	— m ²
	路 体	— m ²
H	路 肩	— m ²
	路 体	— m ²
H	排水構造物工	— m ²
	擁壁工	— m ²
H	排水構造物工	— m ²
	擁壁工	— m ²
H	切土法面	— m
	盛土法面	— m
H	表 層 工	9.04 m
	上層路盤工	9.04 m
	下層路盤工	8.92 m
	表 層 工	2.22 m
H	路 盤 工	2.22 m
	鋪 装 仮 破 砕 工	5.20 m

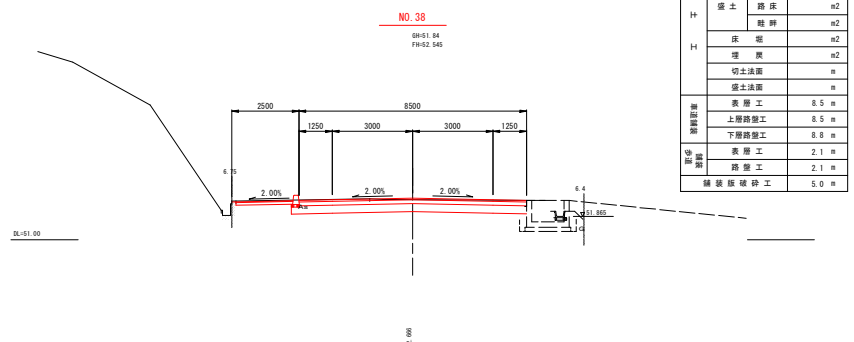


NO. 38		
H	側 削	3.9 m ²
	路 体	m ²
	路 床	m ²
	路 肩	m ²
H	路 体	m ²
	路 肩	m ²
H	排水構造物工	m ²
	擁壁工	m ²
H	切土法面	m
	盛土法面	m
H	表 層 工	8.5 m
	上層路盤工	8.5 m
	下層路盤工	8.8 m
	表 層 工	2.1 m
H	路 盤 工	2.1 m
	鋪 装 仮 破 砕 工	5.0 m

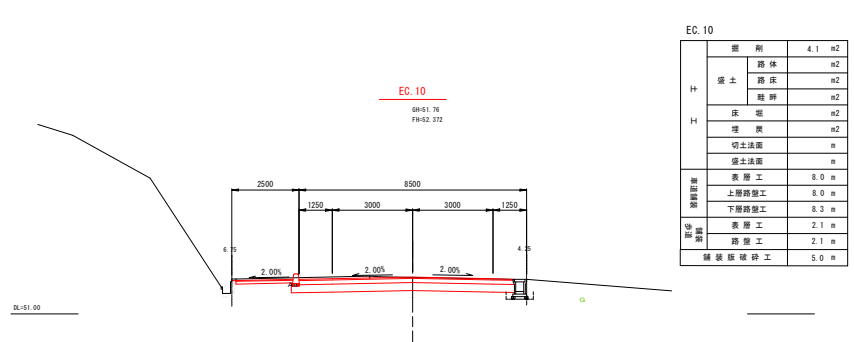


EG.10		
H	側 削	4.1 m ²
	路 体	m ²
	路 床	m ²
	路 肩	m ²
H	路 体	m ²
	路 肩	m ²
H	排水構造物工	m ²
	擁壁工	m ²
H	切土法面	m
	盛土法面	m
H	表 層 工	8.0 m
	上層路盤工	8.0 m
	下層路盤工	8.3 m
	表 層 工	2.1 m
H	路 盤 工	2.1 m
	鋪 装 仮 破 砕 工	5.0 m

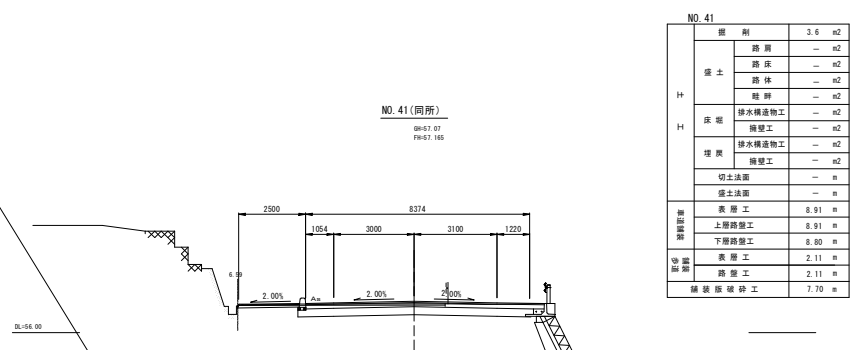

NO. 41		
H	側 削	3.6 m ²
	路 肩	— m ²
	路 床	— m ²
	路 体	— m ²
H	路 肩	— m ²
	路 体	— m ²
H	排水構造物工	— m ²
	擁壁工	— m ²
H	排水構造物工	— m ²
	擁壁工	— m ²
H	切土法面	— m
	盛土法面	— m
H	表 層 工	8.91 m
	上層路盤工	8.91 m
	下層路盤工	8.80 m
	表 層 工	2.11 m
H	路 盤 工	2.11 m
	鋪 装 仮 破 砕 工	7.70 m

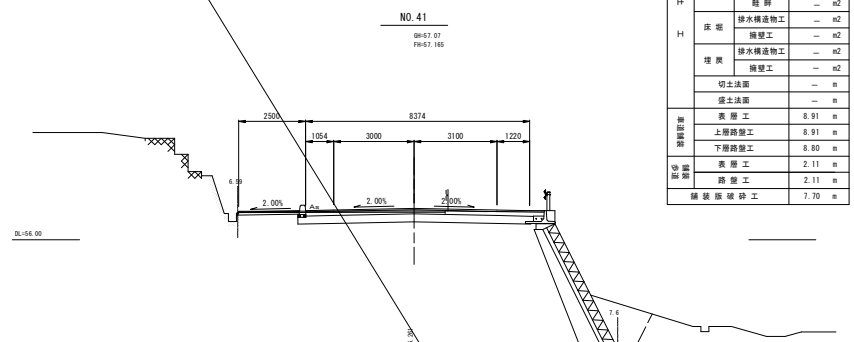

NO. 41		
H	側 削	3.7 m ²
	路 肩	— m ²
	路 床	— m ²
	路 体	— m ²
H	路 肩	— m ²
	路 体	— m ²
H	排水構造物工	— m ²
	擁壁工	— m ²
H	排水構造物工	— m ²
	擁壁工	— m ²
H	切土法面	— m
	盛土法面	— m
H	表 層 工	8.91 m
	上層路盤工	8.91 m
	下層路盤工	8.80 m
	表 層 工	2.11 m
H	路 盤 工	2.11 m
	鋪 装 仮 破 砕 工	7.70 m

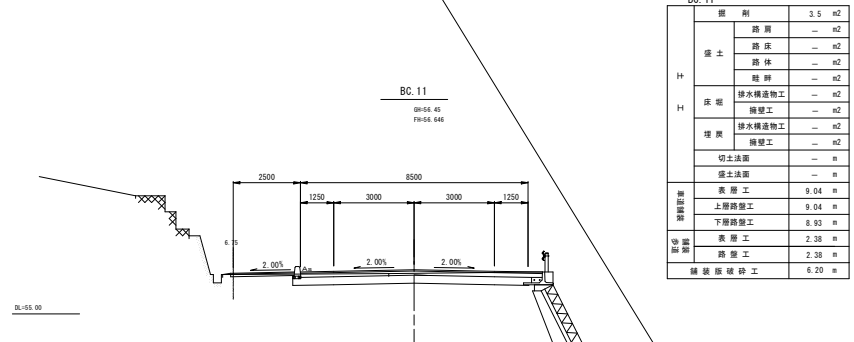


BC.11		
H	側 削	3.5 m ²
	路 肩	— m ²
	路 床	— m ²
	路 体	— m ²
H	路 肩	— m ²
	路 体	— m ²
H	排水構造物工	— m ²
	擁壁工	— m ²
H	排水構造物工	— m ²
	擁壁工	— m ²
H	切土法面	— m
	盛土法面	— m
H	表 層 工	9.04 m
	上層路盤工	9.04 m
	下層路盤工	8.93 m
	表 層 工	2.38 m
H	路 盤 工	2.38 m
	鋪 装 仮 破 砕 工	6.20 m

工事名	市道田川六郎谷橋補修工事		
図面名	横断面図		
縮 尺	1/100	図面番号	
作成年月日			
図 示	監 理	設 計	施 工
小 矢 部 市 都 市 建 設 課			

標準横断面図


S=1/25

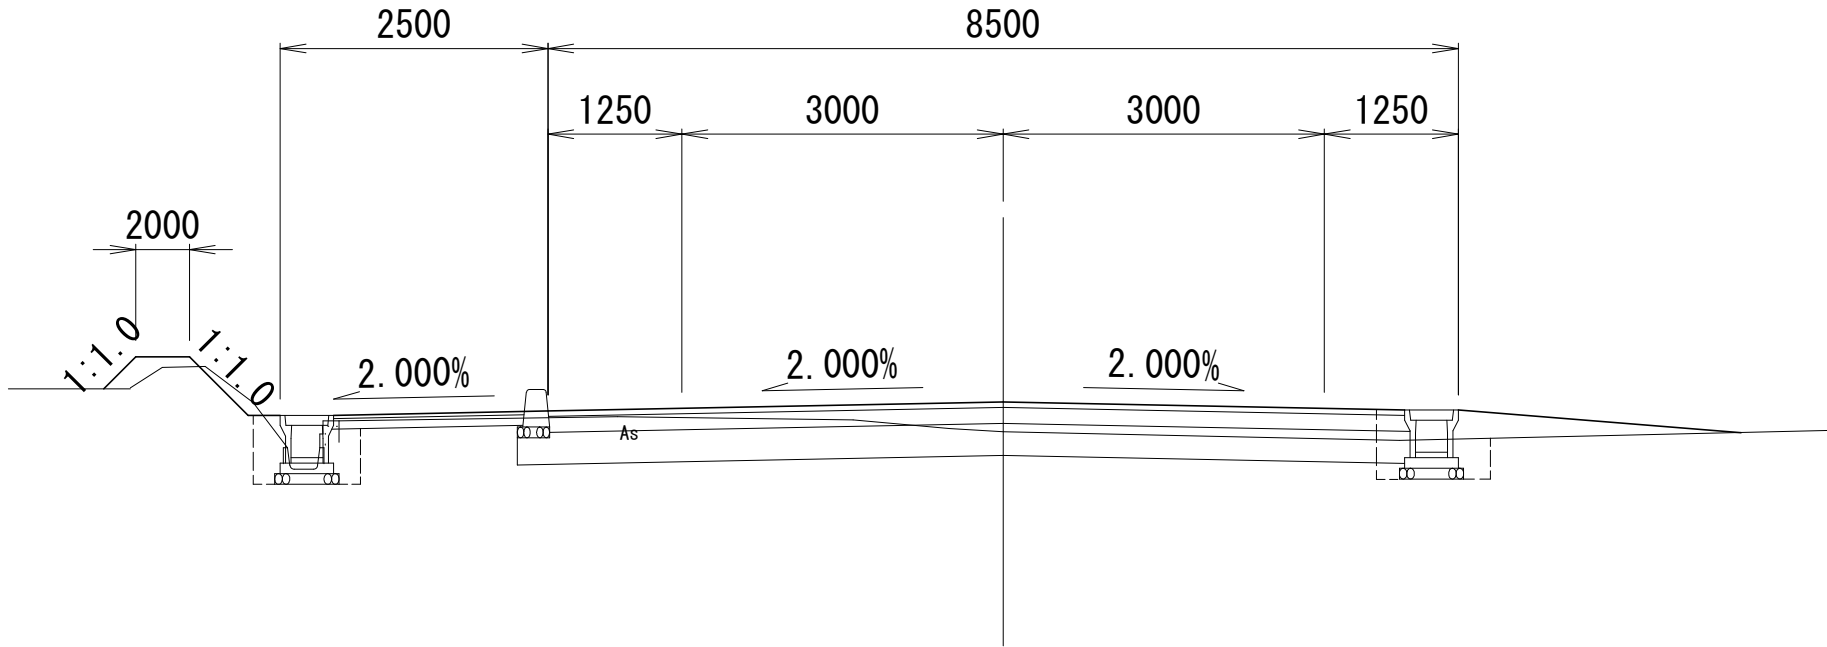


工事名	市道田川六郎谷線舗装工事					
図面名	標準横断面図					
縮 尺	1/25	図面番号				
作成年月日						
課長		係長		用章	設計	製図
小 矢 部 市 都 市 建 設 課						

取壊し平面図


S=1/250

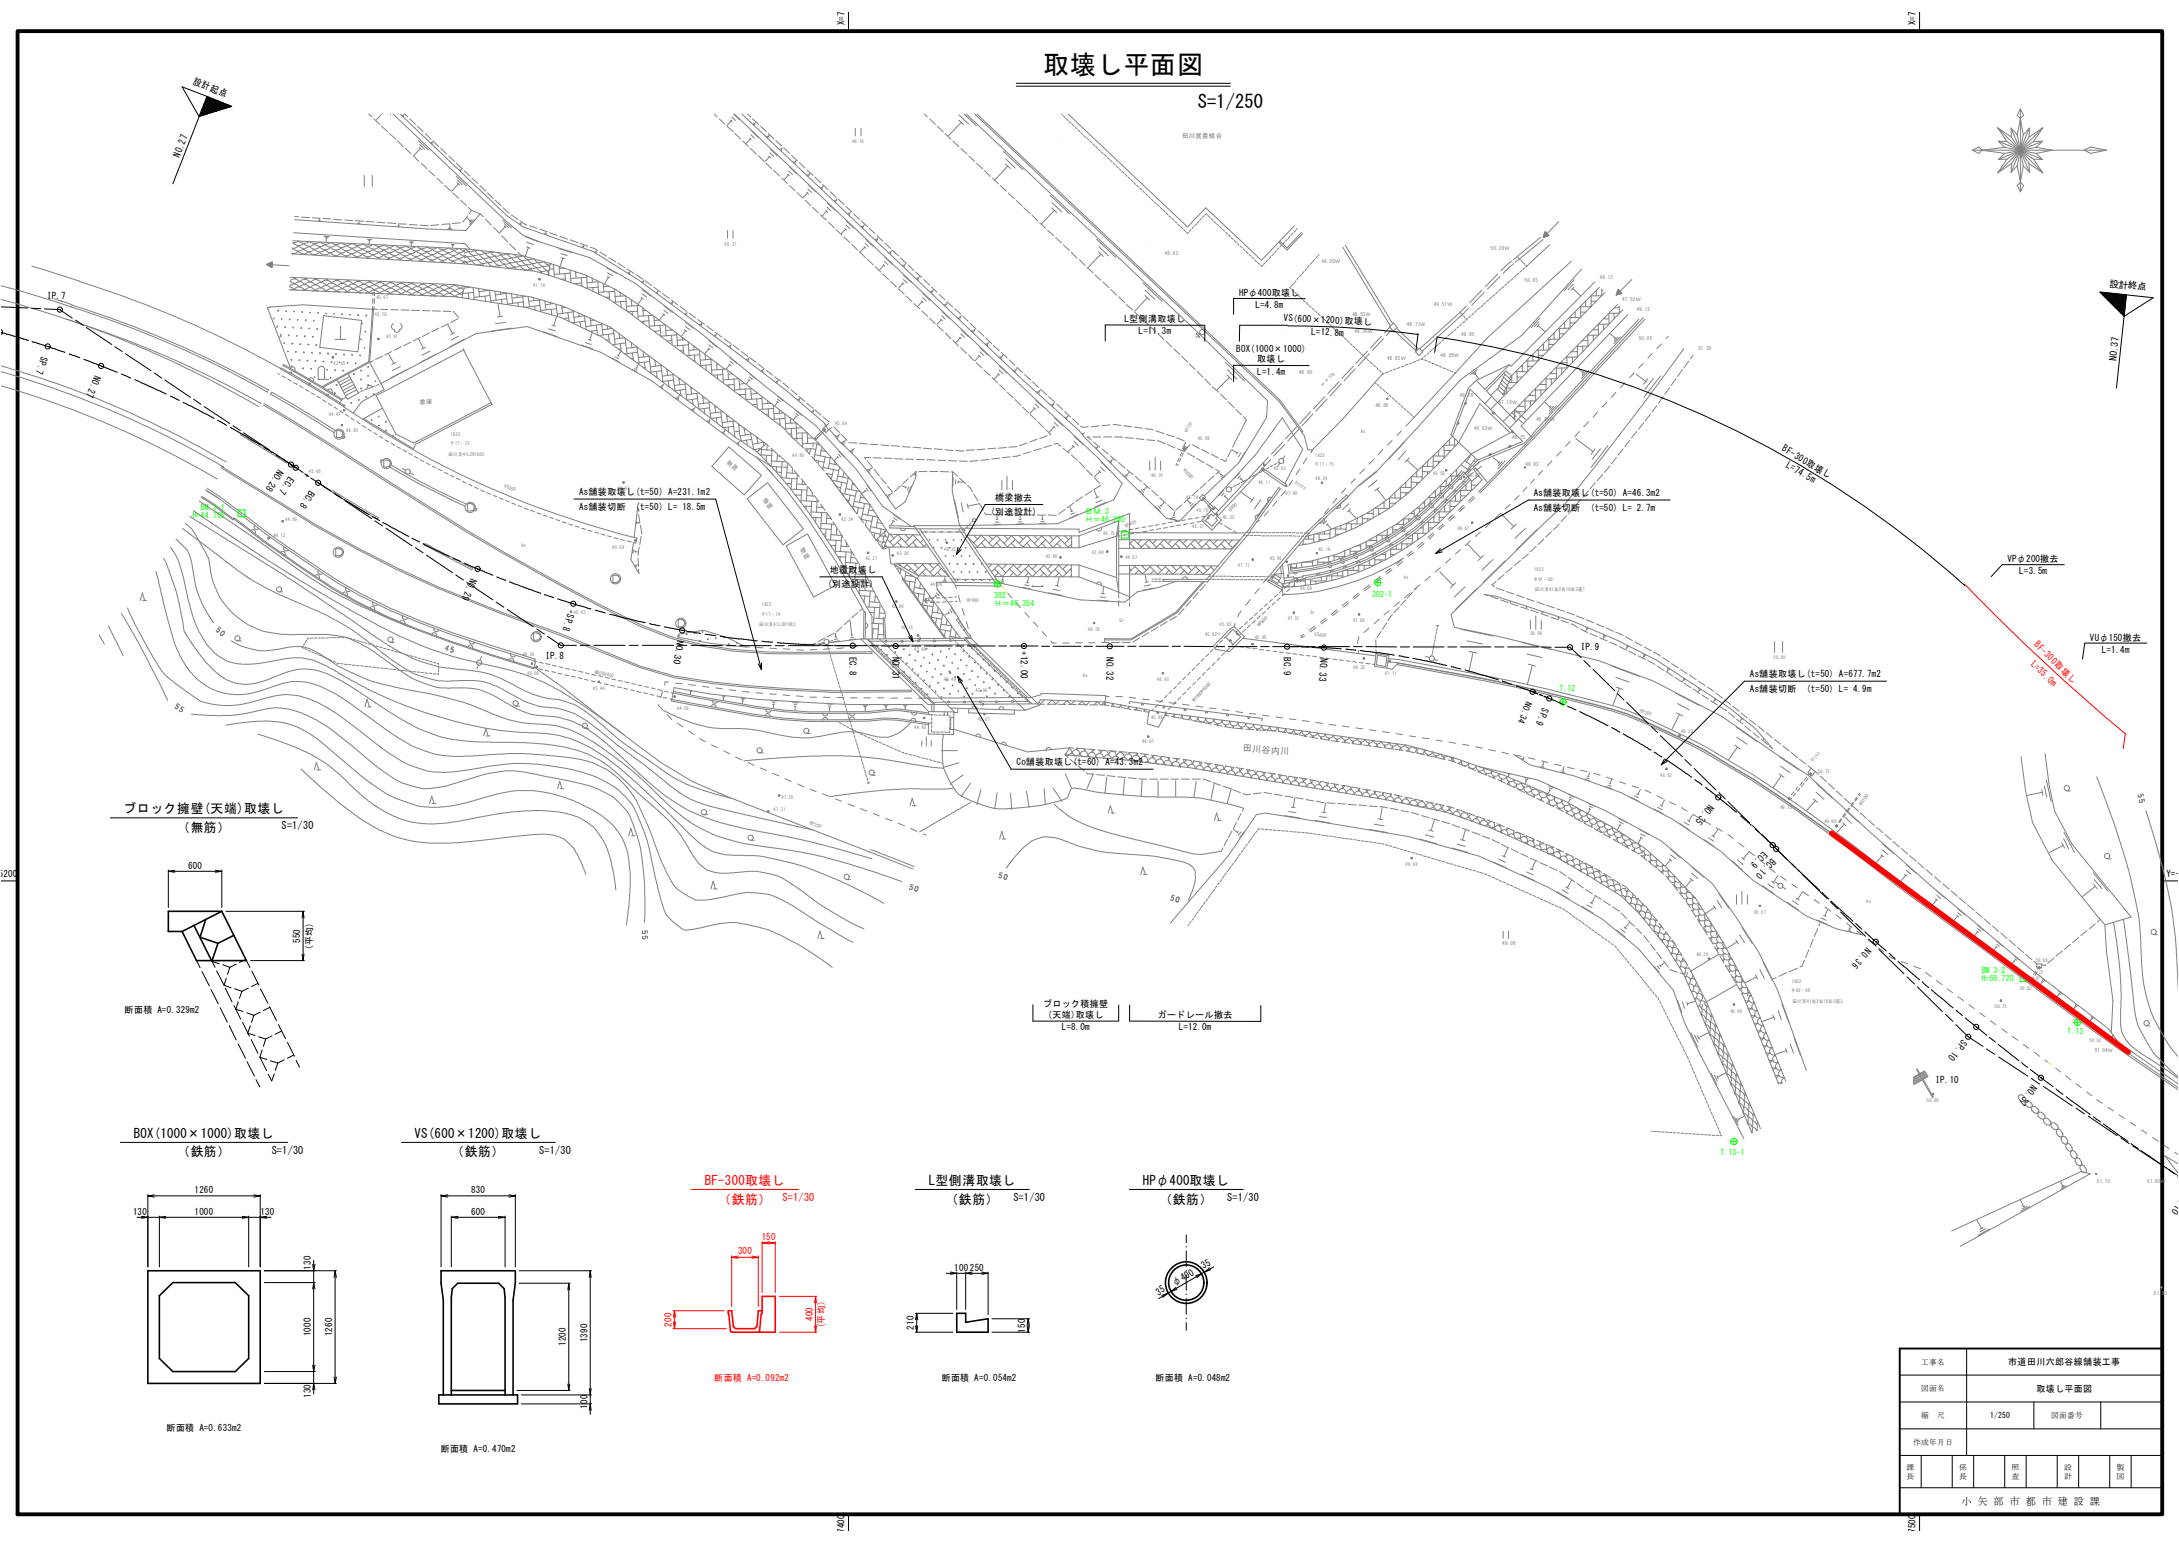


ブロック擁壁(天端)取壊し
(無筋) S=1/30




BOX(1000×1000)取壊し
(鉄筋) S=1/30




VS(600×1200)取壊し
(鉄筋) S=1/30



BF-300取壊し
(鉄筋) S=1/30



L型側溝取壊し
(鉄筋) S=1/30




HP φ400取壊し
(鉄筋) S=1/30




工事名	市道田川六郎谷線舗装工事	
図面名	取壊し平面図	
縮尺	1/250	図面番号
作成年月日		
調査	設計	監理
小矢部市都市建設課		

小構造物図


歩車道境界ブロック
FF-20 S=1/20




現場打畦畔
S=1/20




1号重力式擁壁

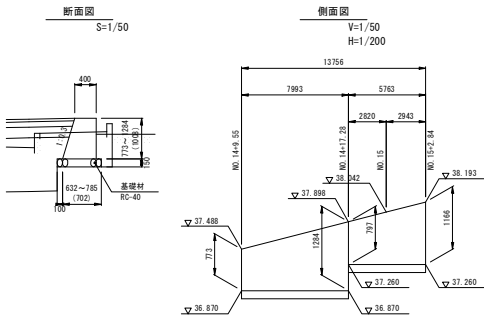


2号重力式擁壁

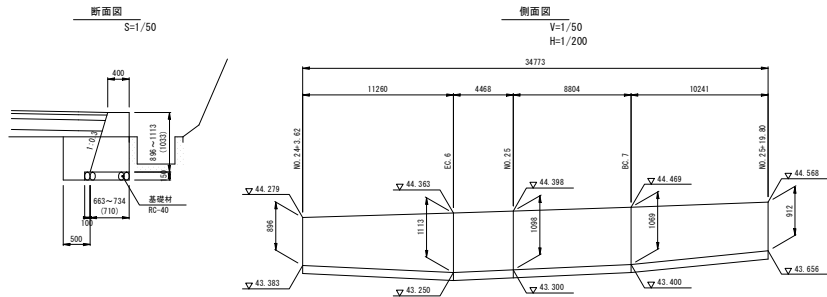


歩道用ガードパイプ
(転落防止柵) S=1/30



路側用ガードレール
Gr-C3-2E S=1/30



1号小型重力式擁壁

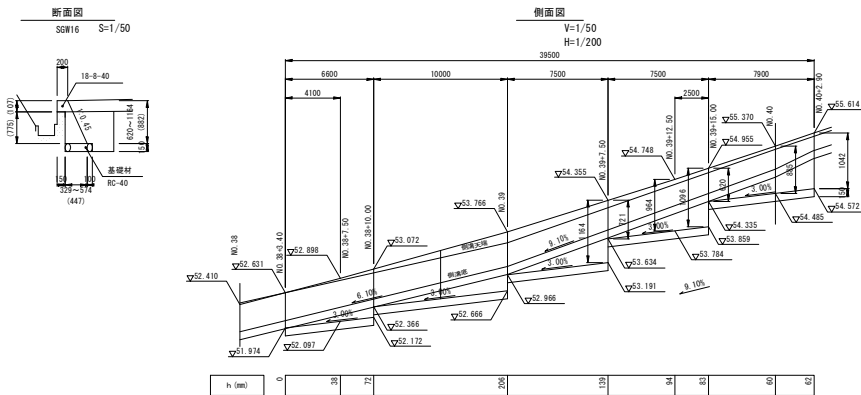

取付舗装参考図
S=1/50






表	層	厚	材料	t (mm)
表	層	厚	材料	t (mm)


A号重力式擁壁

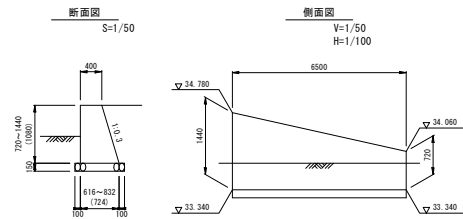

笠コンクリート

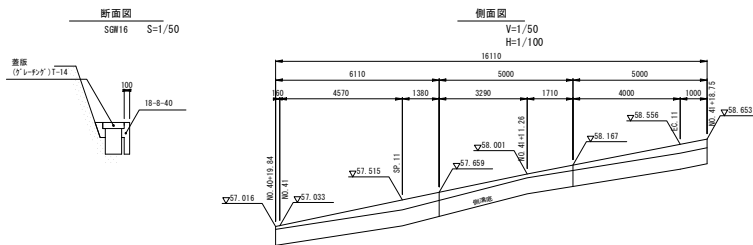

B号重力式擁壁

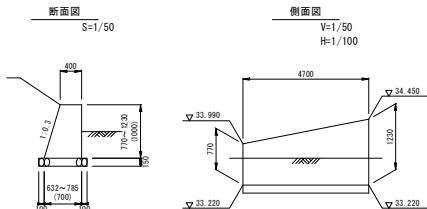

取付道路寸法表

測点	W (m)	L (m)
NO. 16 + 16.58R	4.50	13.00
NO. 18 + 14.15L	3.00	12.30
NO. 18 + 15.91R	3.50	9.80
NO. 22 + 12.00R	3.40	8.60
NO. 22 + 14.17L	3.00	7.60
NO. 29 + 13.90R	8.00	3.20
NO. 33 + 8.60L	2.60	11.40

工事名		市道田川六郎谷線舗装工事									
図面名		小構造物図									
縮 尺		図 示		図面番号							
作成年月日											
編集		資料		造形		設計		監理			
小 矢 部 市 都 市 建 設 課											