

令和3年度

教教第10号

大谷中学校非常放送設備修繕工事

工事実施設計書

小矢部市

令和3年度

小矢部市役所

設 計 書

小矢部市 金屋本江 地内

大谷中学校非常放送設備修繕工事

工事金

円

(うち消費税及び地方消費税相当額

円)

工事

大谷中学校非常放送設備修繕工事

- ・20局360Wワック型非常放送設備取替 1基
- ・設定・調整工事等 一式

大要


工期：令和3年9月2日から令和3年11月30日まで

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	大谷中学校非常放送設備修繕工事						
	・ 直接工事費		1.0	式			(1)
	・ 間接工事費計	①+②+③	1.0	式			(2)
		共通仮設費					①
		現場管理費					②
		一般管理費					③
	・ 工事価格	(1) + (2)	1.0	式			
	計上	工事価格の丸め	1.0	式			(3)
	・ 消費税及び地方消費税相当額	(3) × 10%	1.0	式			(4)
	・ 請負対象工事費計	(3) + (4)	1.0	式			


番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
A	機器費						
	20局360Wラック型非常 放送設備		1.0	式			
	・ラック型非常放送設備 向けユニットセット						
	・20局非常操作ユニット ・入出力制御ユニット						
	・ミキサーユニット ・ラジオチューナーユニット						
	・電力増幅ユニット (120W) ・非常電源ユニット						
	・密閉型ニッケル・ カドミウム蓄電池						
	・増幅用出力制御ユニット (20回線)						
	・電源制御ユニット (38A)						
	リレーユニット (30回線)						
	ブランクパネル						
	チャイムユニット		1.0	台			
	ミュージックレコーダー		1.0	台			
	非常リモコン20局		1.0	台			
	小計						

非常放送設備配置図

1階平面図

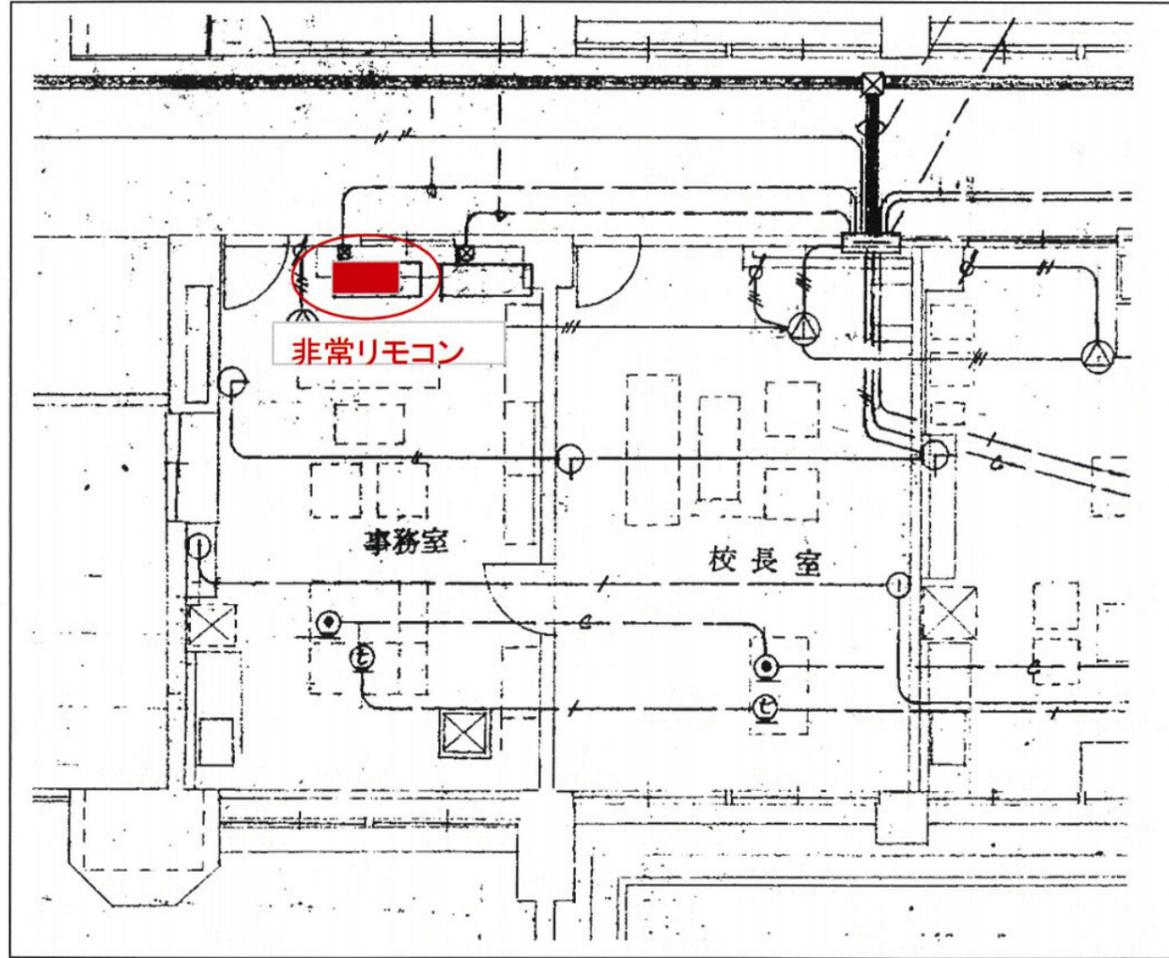

2階平面図

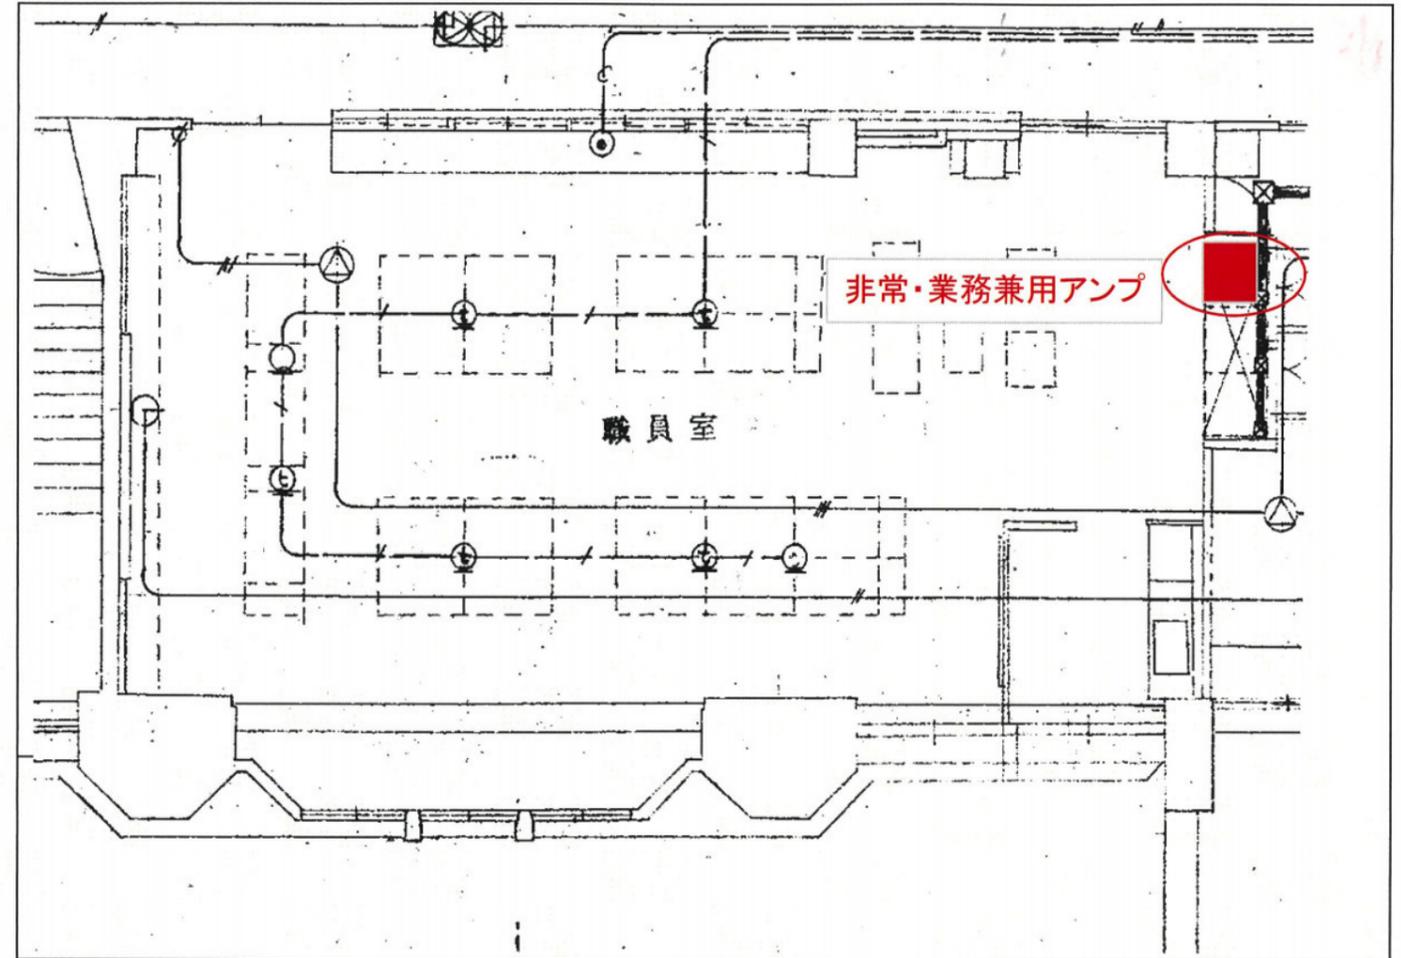

 本工事で更新

数量表

機器名称	数量	単位	設置場所
非常リモコン(20局十ー斉)	1	台	事務室
非常・業務兼用アンプ架	1	架	職員室

