

## 条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

|              |                                                                                    |                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 公 告 日        | 令和3年5月26日                                                                          |                                                          |
| 工事番号         | 下第31号                                                                              |                                                          |
| 工 種          | 土木                                                                                 |                                                          |
| 工 事 名        | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その2工事                                                     |                                                          |
| 施工場所         | 小矢部市 金屋本江 地内                                                                       |                                                          |
| 工事完成期限       | 令和3年10月 8日                                                                         |                                                          |
| 工事概要         | 延長 184.8m<br>管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ150）182.4m<br>1号マンホール 2箇所、小口径マンホール 1箇所<br>付帯工 一式 |                                                          |
| 予定価格         | 16,630,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)                                                     |                                                          |
| 低入札調査基準価格    | 設定有り<br>当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。                          |                                                          |
| 入札参加資格       | 本店、支店又は<br>営業者の所在地                                                                 | ・小矢部市内に主たる営業所を有する者<br>・準市内業者に認定された者                      |
|              | 等級又は総合評価<br>価値                                                                     | ・令和3・4年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の<br>土木工事において、A等級又はB等級に登録されている者 |
|              | その他                                                                                | ・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条                                   |
| 入札方法         | 期間入札                                                                               |                                                          |
| 入札書の提出方法     | 持参又は郵送                                                                             |                                                          |
| 入札書の提出期間     | 令和3年5月31日 から 令和3年6月7日 まで<br>持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分<br>郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着   |                                                          |
| 入札書の提出先      | 総務部財政課                                                                             |                                                          |
| 開札日時         | 令和3年6月9日 9時33分                                                                     |                                                          |
| 開札場所         | 小矢部市役所 講堂（4階）                                                                      |                                                          |
| 入札保証金        | 免除                                                                                 |                                                          |
| 契約保証金        | 納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）                                                             |                                                          |
| 積算内訳書        | 要（入札時に、入札書と同封して提出）                                                                 |                                                          |
| 入札の無効        | 小矢部市期間入札実施要領第7条による                                                                 |                                                          |
| 設計図書の配布      | 小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載<br>する設計図書を、ダウンロードにより取得する。                         |                                                          |
| 設計図書に対する質問期間 | 令和3年6月2日                                                                           |                                                          |
| 質問に対する回答期限   | 令和3年6月4日                                                                           |                                                          |

|                 |              |      |                  |       |        |
|-----------------|--------------|------|------------------|-------|--------|
| 工種              | 下水道工事(2)     | 工事番号 | 下第31号            | 設計年月日 | 令和3年5月 |
| 工事箇所            | 小矢部市 金屋本江 地内 |      |                  |       |        |
| 令和 3 年度         |              |      |                  |       |        |
| 小矢部市特定環境保全公共下水道 |              |      |                  |       |        |
| 金屋本江地区管布設その2工事  |              |      |                  |       |        |
| 小 矢 部 市         |              |      |                  |       |        |
| 建設リサイクル法対象工事    |              |      |                  |       |        |
| 請負金額            |              | 工期   | 令和 3 年 6 月 1 0 日 |       |        |
|                 |              |      | 令和 3 年 1 0 月 8 日 |       |        |

< 理 由 >

本工事は、汚水管の整備を図り、民生の安定と生活基盤の強化に寄与するものである。

< 概 要 >

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| ○延 長               | 1 8 4 . 8 m |
| ○管布設延長             | 1 8 2 . 4 m |
| 開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ150 | 1 8 2 . 4 m |
| ○1号マンホール           | 2 箇所        |
| ○小口径マンホール          | 1 箇所        |
| ○附 帯 工             | 1 式         |

# 特記仕様書

工事名：小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その2 工事

## (一般関係)

### 第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部)令和2年10月」第1編共通編1-1-1-2の第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

### 第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
  - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
  - 工事の全部の施工を一時中止している期間
  - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事製作のみが行われる期間
  - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

### 第3条 工事材料の品質証明資料の提出、段階確認

品質を証明する資料を事前提出し、監督員の段階確認を受けて使用する材料は下記のとおりとする。なお、JISマーク表示品、富山県コンクリート製品協会認定マーク表示品については、マーク表示状態の写真撮影にすることとし、品質証明資料の提出及び段階確認は省略してもよい。

対象材料 リブ付き硬質塩化ビニール管  
各種継手類  
組立マンホール各種部材  
マンホール蓋

### 第4条 地質

本工事区域の地質柱状図は別添図面のとおりである。現場地質が図面と相違する場合は監督員と協議すること。

### 第5条 アスファルト混合物

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難しいときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

### 第6条 コンクリート配合

使用目的別の配合緒元は次表のとおりとする。

| 番号 | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スランプ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法(mm) | W/C<br>(%) | C<br>(kg/mm <sup>3</sup> ) | セメントの種類 | 使用目的  |
|----|------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|---------|-------|
| 1  | 18                           | 8            | 40               | 60以下       |                            | B・B     | インバート |
|    |                              |              |                  |            |                            |         |       |
|    |                              |              |                  |            |                            |         |       |

### 第7条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は第6条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

#### 第8条 リサイクル認定品の利用

本工事で使用する下記の品目については、公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針において先行利用グループに区分されている製品を利用する。

| 工 種     | 品 目（名称）     | 規 格   | 製品名                                             |
|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 組立マンホール | 下水道用組立マンホール | 内径900 | エコ ユニホール<br>スレンダ ハイブリッドホール<br>プレホール<br>K-TIKホール |

ただし、先行利用グループに区分されている製品の入手が困難な場合は、監督員との協議により、通常製品（新材で製造された製品）やその他グループに設定されているリサイクル製品へ変更できるものとする。

#### 第9条 低入札となった場合における技術者の増員等

- 1 入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した業者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。

##### （1）建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合

専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあつては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事にあつては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。

##### （2）建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合

同法の規定により配置が義務付けられている技術者を専任にて配置するものとする。

- 2 1の（1）により別に配置される技術者は、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。

#### 第10条 施工体制の点検を強化する工事

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、受注者は工事施工前に、段階確認及び中間検査において発注者が強化するとする事項を監督員に確認しなければならない。

#### 第11条 低入札となった場合における品質管理の試験頻度

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、富山県土木工事施工管理基準における品質管理基準（一般土木工事品質管理基準）の試験基準欄及び指摘事項欄並びに本特記仕様書の品質管理に関する条項に定める施工に関する試験頻度を2倍とする。

#### 第12条 路盤工（人力施工）

受注者は、路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上り厚が15cmを越えないように締固めなければならない。

（工程関係）

## 第 13 条 工程関係

- 1 本工事において、地元住民の交通事情、農繁期における農耕車両の影響など必要に応じて、地元などと工事期間や施工方法について調整を行い、その結果を反映させた施工方法、工程等とすること。
- 2 工事着手前に地下埋設物等の支障物件について調査し監督員に報告すること。なお、工事に支障がある場合は施工方法、工程等について別途発注者と受注者で協議する。
- 3 工事施工に際しては、予想される地下埋設物の管理者等と現地立会のうえ、当該物件の位置、深さを確認し、保安対策について十分打合せをし、事故の発生を防止すること。

### (公害対策関係)

## 第 14 条 公害対策

工事施工に伴い既設構造物に影響を及ぼす恐れがある場合は監督員と協議し、関係者立会いのうえ、事前調査を行い、着工前の状況を写真等で記録すること。

### (安全対策関係)

## 第 15 条 安全対策

- 1 工事の施工にあたっては交通誘導警備員を 2 名配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。なお、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。
- 2 本工事における県道及び国道部分について、路盤のまま交通解放は行わず、舗装復旧工を施工のうえ、交通解放を行うこと。

## 第 16 条 工事現場における表示施設（工事看板）

平成 24 年 6 月 6 日付けの「工事現場における標示施設等の設置基準(案)」の運用について（上下水道課長通知）に基づくこと。

## 第 17 条 道路使用許可申請、通行制限許可申請

- 1 道路交通法第 77 条に基づく道路使用許可申請および道路法第 46 条に基づく小矢部市管理道路の通行制限許可申請については受注者が申請すること。
- 2 道路法第 46 条に基づく富山県管理道路の通行制限許可申請については、発注者より申請するため、道路使用許可書および道路使用許可申請書添付書類と同様なものを 6 部提出すること。

### (工事用道路関係)

## 第 18 条 工事用道路関係

運搬路に使用した、既設道路の舗装等の補修が必要となった場合は監督員と協議し、補修しなければならない。

### (仮設備関係)

## 第 19 条 管路土留工

本工事では掘削深 1.5m 以上となる区間において、任意仮設として土留工を設置することとしている。したがって、計上している工法と異なった施工をしても、引取対象物が変わらなければ設計変更の対象とはしないが、掘削深が変更になる等、施工条件が変更になった場合は監督員と協議のうえ変更できるものとする。

工法：軽量鋼矢板工法

使用土留：H=3.0m

## (建設発生土・建設副産物関係)

### 第 22 条 建設発生土

建設発生土については、一部埋戻しに流用するものとし、その他は片道運搬距離 6km の小矢部市名畑地内の公共残土仮置場へ搬出するものとする。なお、受注者の明示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、施設の受入れが困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

### 第 23 条 建設副産物

- 1 本工事は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下、建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 受注者は、建設リサイクル法 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
  - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
  - ・新築工事等である場合は、使用する特定資材の種類
  - ・工事着手時期及び工程の概要
  - ・分別解体の概要
  - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 本工事における特定資材の再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

#### 1) 分別解体等の方法

| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程      | 作業内容           | 分別解体の方法<br>(解体工事のみ)  |
|-----------------|---------|----------------|----------------------|
|                 | ① 仮設    | 仮設工事 ■有 □無     | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |
|                 | ② 土工    | 土工事 ■有 □無      | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |
|                 | ③ 基礎    | 基礎工事 □有 □無     | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ④ 本体構造  | 本体構造の工事 □有 □無  | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ⑤ 本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ⑥ その他   | その他の工事 ■有 □無   | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |

#### 2) 再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

| 特定建設資材廃棄物の種類 | 処理量  |
|--------------|------|
| コンクリート塊      | -    |
| アスファルト塊      | 18m3 |
| 建設発生木材       | -    |

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面にて記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建

設リサイクルガイドライン（富山県土木部）」（平成14年6月）に定めた様式1、「再生資源利用計画書（実施書）」及び様式2「再生資源利用促進計画書（実施書）」を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を保管しておくこと。監督員からの請求があれば速やかにその写しを提示するものとする。運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

## 第24条 再生材の利用

下表の基礎砕石には再生砕石を使用するものとする。品質については、下表の資材は、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途品質基準」に基づくものとする。なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

| 工 種  | 品 種   | 使用箇所 |
|------|-------|------|
| 管布設工 | RC-40 | 管路基礎 |
| 舗装工  | RC-40 | 下層路盤 |

## 第26条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

## （その他）

## 第29条 工事写真の撮影

受注者は土木工事共通仕様書（富山県土木部）記載の富山県土木工事写真撮影要領および下水道土木工事必携（案）（日本下水道協会）により工事の施工状況が判明する写真を撮影すること。

## 第31条 提出書類

本工事区間の県道・国道の道路管理者の指示により、これらの道路に関する以下の書類提出を求められていることから、完成図書と同時にとりまとめを行い、提出すること。

- ・路体、路床、下層路盤、上層路盤の転圧状況（1層毎）の写真
- ・下層路盤、上層路盤、基層、表層の厚さおよび使用材料を確認できる写真
- ・路体、路床、下層路盤、上層路盤、基層、表層の密度試験結果

## 第32条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。



総括情報表

|                                                                                                         |                                                                                                                   |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                                     | 0002 上下水道課<br>実施設計書 当初<br>0                                                                                       |       |  |
| 適用単価<br>適用単価地区<br>単価適用年月日                                                                               | 1 実施単価<br>07 砺波地区<br>0-03. 05. 15(0)                                                                              |       |  |
| 諸経費体系                                                                                                   | 1 公共                                                                                                              |       |  |
|                                                                                                         | 当 世 代                                                                                                             | 前 世 代 |  |
| 前払率<br>諸経費工種<br>労務費補正<br>電力区分<br>施工地域区分<br>寒冷地区分<br>緊急工事区分<br>契約保証区分<br>現場環境改善費<br>週休2日工事補正<br>消費税率 (%) | 40<br>18 下水道 (2)<br>01 割増なし<br>02 臨時低圧電力<br>12 補正無し<br>01 補正なし<br>00 通常<br>01 金銭的保証<br>00 計上しない<br>00 計上しない<br>10 |       |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                   |       |  |

# 本工事費内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                        |  | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|-------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 本工事費                                |  |     |    |     |     |     | X1000                          |
|                                     |  |     |    |     |     |     |                                |
| 管路                                  |  |     |    |     |     |     | Y1A01                          |
|                                     |  |     |    |     |     |     |                                |
| 管きょ工(開削)〈管径150mm〉                   |  |     |    |     |     |     | Y2A0101                        |
|                                     |  |     |    |     |     |     |                                |
| 管路土工                                |  |     |    |     |     |     | Y3A010101                      |
|                                     |  |     |    |     |     |     |                                |
| 管路掘削                                |  |     |    |     |     |     | Y4A01010101                    |
|                                     |  |     |    |     |     |     |                                |
| バックホウ床掘<br>土砂<br>施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 |  |     |    | 式   |     |     | SP2010 0<br>A=1, B=2, C=1, D=1 |
|                                     |  | 158 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0001号表                   |
| 機械掘削 (バックホウ)<br>バックホウ クレーン1次排対      |  |     |    |     |     |     | S6801 0<br>A=4, B=1            |
|                                     |  | 303 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0002号表                   |
| 管路埋戻                                |  |     |    |     |     |     | Y4A01010102                    |
|                                     |  |     |    | 式   |     |     |                                |
| 機械投入埋戻工 (流用土路体)<br>流用土              |  |     |    |     |     |     | S6807 0<br>A=4, B=4            |
|                                     |  | 127 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0003号表                   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                          | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                   | 考 |
|---------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 機械投入埋戻工（砕石路床）<br>再生砕石 R C - 40        |     |   |    |   |   |   |   |   | S6807 0<br>A=4, B=2, C=1.2          |   |
|                                       | 171 |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0005号表                        |   |
| 発生土処理                                 |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01010103                         |   |
|                                       |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                     |   |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)         |     |   |    |   |   |   |   |   | SP2002 0<br>A=1, B=3, C=1, D=1, I=7 |   |
|                                       | 320 |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0006号表                        |   |
| *処分費等*                                |     |   |    |   |   |   |   |   | #0044<br>A=1, B=1, C=4              |   |
| 公共用残土仮置場（搬入）安楽寺                       |     |   |    |   |   |   |   |   | TST01 0                             |   |
|                                       | 320 |   | m3 |   |   |   |   |   |                                     |   |
| 管布設工                                  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3A010102                           |   |
|                                       |     |   |    |   |   |   |   |   |                                     |   |
| リブ付硬質塩化ビニル管                           |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01010216                         |   |
|                                       |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                     |   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>市場単価方式<br>呼び径 150mm |     |   |    |   |   |   |   |   | S6992 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1       |   |
|                                       | 182 |   | m  |   |   |   |   |   | 施工 第0-0007号表                        |   |
| 継手類                                   |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01010211                         |   |
|                                       |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                     |   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                 |  | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                  | 考 |
|----------------------------------------------|--|-----|---|----|---|---|---|---|---|--------------------|---|
| リブ管用マンホール用可とう継手 φ150<br>PRP φ150<br>拡張バンドタイプ |  |     |   |    |   |   |   |   |   | T94140             | 0 |
|                                              |  | 5   |   | 個  |   |   |   |   |   |                    |   |
| 管基礎工                                         |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3A010103          |   |
|                                              |  |     |   |    |   |   |   |   |   |                    |   |
| 碎石基礎                                         |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01010302        |   |
|                                              |  |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                    |   |
| 碎石基礎工<br>市場単価方式<br>機械施工                      |  |     |   |    |   |   |   |   |   | S6994              | 0 |
|                                              |  |     |   |    |   |   |   |   |   | A=2, B=1, C=1, D=1 |   |
| 再生碎石<br>RC-40                                |  | 58  |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0008号表       |   |
|                                              |  |     |   |    |   |   |   |   |   | T4090              | 0 |
| 管路土留工                                        |  | 70  |   | m3 |   |   |   |   |   |                    |   |
|                                              |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3A010105          |   |
| 軽量鋼矢板土留(H=3.0m)                              |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01010503        |   |
|                                              |  |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                    |   |
| 軽量鋼矢板建込工<br>H=3.0m                           |  |     |   |    |   |   |   |   |   | S6970              | 0 |
|                                              |  |     |   |    |   |   |   |   |   | A=4, B=4           |   |
| 軽量鋼矢板引抜工<br>H=3.0m                           |  | 185 |   | m  |   |   |   |   |   | 施工 第0-0009号表       |   |
|                                              |  |     |   |    |   |   |   |   |   | S6971              | 0 |
|                                              |  |     |   |    |   |   |   |   |   | A=4, B=2           |   |
|                                              |  | 185 |   | m  |   |   |   |   |   | 施工 第0-0010号表       |   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など |                                                 | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備           | 考                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              | 土留支保工（軽量金属支保工）設置<br>切梁材 水圧式パイプサポート<br>2段 3.5m以下 |     |   |    |   |   |   |   |   | S6972 0     | A=1, B=1, C=2<br><br>施工 第0-0011号表                                       |
|              |                                                 | 185 |   | m  |   |   |   |   |   |             |                                                                         |
|              | 土留支保工（軽量金属支保工）撤去<br>切梁材 水圧式パイプサポート<br>2段 3.5m以下 |     |   |    |   |   |   |   |   | S6972 0     | A=2, B=1, C=2<br><br>施工 第0-0012号表                                       |
|              |                                                 | 185 |   | m  |   |   |   |   |   |             |                                                                         |
|              | 軽量鋼矢板等賃料<br>矢板・腹起し・切ばり・水圧ポンプ                    |     |   |    |   |   |   |   |   | W0001       |                                                                         |
|              |                                                 | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |             |                                                                         |
| マンホール工       |                                                 |     |   |    |   |   |   |   |   | Y2A0105     |                                                                         |
|              |                                                 |     |   |    |   |   |   |   |   |             |                                                                         |
| 組立マンホール工     |                                                 |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3A010502   |                                                                         |
|              |                                                 |     |   |    |   |   |   |   |   |             |                                                                         |
| 組立1号マンホール    |                                                 |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01050202 |                                                                         |
|              |                                                 |     |   | 式  |   |   |   |   |   |             |                                                                         |
|              | 組立マンホール設置工<br>1号(内径900mm)<br>マンホール深さ3m以下        |     |   |    |   |   |   |   |   | S6985 0     | A=2, B=4, C=2, D=1, E=1<br><br>施工 第0-0013号表                             |
|              |                                                 | 2   |   | 箇所 |   |   |   |   |   |             |                                                                         |
|              | マンホール設置工（底部工）<br>マンホール設置後 インバートあり               |     |   |    |   |   |   |   |   | S6871 0     | A=1.4, B=2, C=0.173, D=1, E=0.713, F=0.02, G=2, H=1<br><br>施工 第0-0014号表 |
|              |                                                 | 1   |   | 箇所 |   |   |   |   |   |             |                                                                         |
|              | マンホール設置工（底部工）<br>マンホール設置済 インバートのみ               |     |   |    |   |   |   |   |   | S6871 0     | A=0, C=0.173, D=1, E=0.713, F=0.02, G=2, H=1<br><br>施工 第0-0018号表        |
|              |                                                 | 1   |   | 箇所 |   |   |   |   |   |             |                                                                         |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|----------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| マンホール設置工（底部工）<br>マンホール設置後 インバートなし            |   |   |     |     |     | S6871 0<br>A=1.4, B=2, C=0.0, E=0.0 |
|                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0019号表                        |
| 1号マンホール現場削孔費 PRP φ150<br>PRP φ150            |   |   |     |     |     | TG3003 0                            |
|                                              | 1 |   | 箇所  |     |     |                                     |
| 1号 マンホール底版 H=130<br>外径1100mm H=130mm         |   |   |     |     |     | T9351 0                             |
|                                              | 2 |   | 個   |     |     |                                     |
| 1号 マンホールく体ブロック H=1200<br>内径 900mm H=1200mm   |   |   |     |     |     | T9356 0                             |
|                                              | 1 |   | 個   |     |     |                                     |
| 1号 マンホールく体ブロック H=1800<br>内径 900mm H=1800mm   |   |   |     |     |     | T9358 0                             |
|                                              | 1 |   | 個   |     |     |                                     |
| 1号 マンホール直壁 H=1200<br>内径 900mm H=1200mm       |   |   |     |     |     | T9373 0                             |
|                                              | 1 |   | 個   |     |     |                                     |
| 1号 マンホール斜壁 H=300<br>内径600-900mm H=300mm      |   |   |     |     |     | T9396 0                             |
|                                              | 1 |   | 個   |     |     |                                     |
| 1号 マンホール斜壁 H=600<br>内径600-900mm H=600mm      |   |   |     |     |     | T9400 0                             |
|                                              | 1 |   | 個   |     |     |                                     |
| 組立式マンホール調整リング 内径600 H=50<br>内径 600mm H= 50mm |   |   |     |     |     | T9405 0                             |
|                                              | 1 |   | 個   |     |     |                                     |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                                  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                               |
|---------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 組立式マンホール調整リング 内径600 H=100<br>内径 600mm H=100mm                 |   |   |     |     |     | T9406 0                                           |
|                                                               | 1 |   | 個   |     |     |                                                   |
| 組立式マンホール調整金具 25mmまで<br>調整高 25mmまで                             |   |   |     |     |     | T9410 0                                           |
|                                                               | 2 |   | 組   |     |     |                                                   |
| マンホール蓋 車道用 T-25<br>次世代型マンホール蓋                                 |   |   |     |     |     | W0001                                             |
|                                                               | 2 |   | 枚   |     |     |                                                   |
| 1号マンホール削孔費 PRP φ150<br>PRP φ150                               |   |   |     |     |     | TG3000 0                                          |
|                                                               | 3 |   | 箇所  |     |     |                                                   |
| 小型マンホール工                                                      |   |   |     |     |     | Y3A010503                                         |
|                                                               |   |   |     |     |     |                                                   |
| 小型マンホール (塩化ビニル製)                                              |   |   |     |     |     | Y4A01050301                                       |
|                                                               |   |   |     |     |     |                                                   |
|                                                               |   |   | 式   |     |     |                                                   |
| 小型マンホール工 (塩化ビニル製)<br>起点および中間形式<br>2m超～3.5m以下 本管径150mmおよび200mm |   |   |     |     |     | S6986 0<br>A=1, B=2, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1, H=2 |
|                                                               | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0020号表                                      |
| 小口径マンホール蓋 T-25(除雪対応)<br>φ300用 保護蓋 (除雪対応型) T-25<br>台座含む        |   |   |     |     |     | T14260 0                                          |
|                                                               | 1 |   | 組   |     |     |                                                   |
| キャップ                                                          |   |   |     |     |     | W0002                                             |
|                                                               | 1 |   | 個   |     |     |                                                   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                |  | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                           |
|---------------------------------------------|--|-----|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| 付帯工                                         |  |     |   |     |     |     | Y2A0109                                       |
|                                             |  |     |   |     |     |     |                                               |
| 舗装撤去工                                       |  |     |   |     |     |     | Y3A010901                                     |
|                                             |  |     |   |     |     |     |                                               |
| 舗装版切断                                       |  |     |   |     |     |     | Y4A01090101                                   |
|                                             |  |     |   | 式   |     |     |                                               |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版                |  |     |   |     |     |     | SP4028 0<br>A=1, B=1, E=1                     |
|                                             |  | 372 |   | m   |     |     | 施工 第0-0021号表                                  |
| 舗装版破碎                                       |  |     |   |     |     |     | Y4A01090102                                   |
|                                             |  |     |   | 式   |     |     |                                               |
| 舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装<br>アスファルト舗装版<br>障害等 無し |  |     |   |     |     |     | SP4027 0<br>A=1, B=1, C=1, D=4, F=1           |
|                                             |  | 179 |   | m2  |     |     | 施工 第0-0022号表                                  |
| 殻運搬処理                                       |  |     |   |     |     |     | Y4A01090104                                   |
|                                             |  |     |   | 式   |     |     |                                               |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)     |  |     |   |     |     |     | SP2081 0<br>A=2, B=4, C=1, J=4                |
|                                             |  | 18  |   | m3  |     |     | 施工 第0-0023号表                                  |
| As舗装切断排水運搬費<br>2tダンプトラック運搬                  |  |     |   |     |     |     | S5099 0<br>A=1, B=0. 1, C=372, E=23, F=1, G=1 |
|                                             |  | 1   |   | 式   |     |     | 施工 第0-0024号表                                  |

小 矢 部



# 本工事費内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など               | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| *処分費等*                     |     |    |     |     |     | #0044<br>A=1, B=1, C=4    |
| アスファルト廃材処理費                |     |    |     |     |     | TAK39 0                   |
|                            | 18  | m3 |     |     |     |                           |
| As舗装切断排水                   |     |    |     |     |     | TAC09 0                   |
|                            | 1   | t  |     |     |     |                           |
| 舗装仮復旧工(旧B交通)               |     |    |     |     |     | Y3A010906                 |
| 下層路盤                       |     |    |     |     |     | Y4A01090602               |
|                            |     |    | 式   |     |     |                           |
| 路盤工(人力施工)<br>路盤厚35cm<br>車道 |     |    |     |     |     | S4015 0<br>A=2, B=35, C=5 |
|                            | 174 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0025号表              |
| 上層路盤                       |     |    |     |     |     | Y4A01090603               |
|                            |     |    | 式   |     |     |                           |
| 路盤工(人力施工)<br>路盤厚27cm<br>車道 |     |    |     |     |     | S4015 0<br>A=2, B=27, C=4 |
|                            | 174 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0026号表              |
| 表層                         |     |    |     |     |     | Y4A01090605               |
|                            |     |    | 式   |     |     |                           |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                 | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                         | 考 |
|------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|-------------------------------------------|---|
| 表層（車道・路肩部）<br>1層当り平均仕上り厚30mm |     |   |    |   |   |   |   |   | SP4007 0<br>A=1, B=30, C=1, D=2, E=1, G=1 |   |
|                              | 174 |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0027号表                              |   |
| 舗装復旧工(旧L交通)                  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3A010903                                 |   |
|                              |     |   |    |   |   |   |   |   |                                           |   |
| 不陸整正                         |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01090301                               |   |
|                              |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                           |   |
| 不陸整正<br>補足材料 無し              |     |   |    |   |   |   |   |   | SP4001 0<br>A=1                           |   |
|                              | 3   |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0028号表                              |   |
| 下層路盤                         |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01090302                               |   |
|                              |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                           |   |
| 路盤工（人力施工）<br>路盤厚20cm<br>車道   |     |   |    |   |   |   |   |   | S4015 0<br>A=2, B=20, C=5                 |   |
|                              | 2   |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0029号表                              |   |
| 上層路盤                         |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01090303                               |   |
|                              |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                           |   |
| 路盤工（人力施工）<br>路盤厚15cm<br>車道   |     |   |    |   |   |   |   |   | S4015 0<br>A=2, B=15, C=4                 |   |
|                              | 2   |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 第0-0030号表                              |   |
| 表層                           |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4A01090305                               |   |
|                              |     |   |    | 式 |   |   |   |   |                                           |   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など  |                              | 数 | 量  | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                             | 考 |
|---------------|------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
|               | 表層（車道・路肩部）<br>1層当り平均仕上り厚50mm |   |    |   |   |   |   |   |   | SP4007                        | 0 |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   | A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1 |   |
| 仮設工           |                              | 2 | m2 |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0031号表                  |   |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   | Y2A0111                       |   |
| 交通管理工         |                              |   |    |   |   |   |   |   |   | Y36011325                     |   |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |
| 交通誘導警備員       |                              |   |    |   |   |   |   |   |   | Y4601132501                   |   |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |
| 交通誘導警備員       |                              |   |    |   |   |   |   |   |   | S7192                         | 0 |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   | A=0, B=2, C=31                |   |
| 直接工事費         |                              | 1 | 式  |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0032号表                  |   |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |
| 共通仮設費<br>(率分) |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |
| 共通仮設費計        |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |
| 純工事費          |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |
|               |                              |   |    |   |   |   |   |   |   |                               |   |

小 矢 部

# 本工事費内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 現場管理費        |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   | 式   |     |     |     |
| 現場管理費計       |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 工事原価         |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費等       |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   | 式   |     |     |     |
| 工事価格         |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 消費税等相当額      |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   | 式   |     |     |     |
| 請負対象工事費      |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 工事価格計        |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 消費税等相当額計     |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   | 式   |     |     |     |

式  
小 矢 部

## 本工事費内訳表

頁0-0013

[illegible]

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0001号表

|                       |  |        |                          |                                |          |       |
|-----------------------|--|--------|--------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| [名 称] バックホウ床掘         |  |        | 1 m3 当り                  |                                |          |       |
| [規格1] 土砂              |  |        | [規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 |                                |          |       |
| 機械構成比： 31.93%         |  |        | 標準単価： 288.25             |                                |          |       |
| 労務構成比： 55.08%         |  |        | 市場単価構成比： 0.00%           |                                |          |       |
| 材料構成比： 12.99%         |  |        |                          |                                |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格         |  | 構 成 比  | 単 価                      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考   |
| バックホウ                 |  | 31.93% |                          | バックホウ                          |          | MH108 |
| 特殊運転手                 |  | 55.08% |                          | 運転手（特殊）<br>東京単価                |          | R2002 |
| 軽油<br>(パトロール)         |  | 12.99% |                          | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油    |          | T3002 |
| 積算単価                  |  |        |                          | 積算単価                           |          | EP001 |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式 無し |  |        |                          | B=2 平均施工幅1m以上2m未満<br>D=1 障害 無し |          |       |
|                       |  |        |                          |                                |          |       |
|                       |  |        |                          |                                |          |       |
|                       |  |        |                          |                                |          |       |
|                       |  |        |                          |                                |          |       |
|                       |  |        |                          |                                |          |       |
|                       |  |        |                          |                                |          |       |
|                       |  |        |                          |                                |          |       |

S6801

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0015

|                                      |   |          |     |                     |     |                      |    |    |
|--------------------------------------|---|----------|-----|---------------------|-----|----------------------|----|----|
| [名 称] 機械掘削 (バックホウ)                   |   |          |     |                     |     | 1                    | m3 | 当り |
| [規格1] バックホウ                          |   | クレーン1次排対 |     | [規格2]               |     |                      |    |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 | 量        | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                  |    |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工                      |   |          | 人   |                     |     | R2008                |    |    |
| 普通作業員                                |   |          | 人   |                     |     | R2006<br>補助的作業(床均し等) |    |    |
| バックホウ運転 (クレーン機能付)<br>1次基準排対<br>(機-1) |   |          | 時間  |                     |     | S1320                |    |    |
| 諸雑費                                  | 1 |          | 式   |                     |     | #90                  |    |    |
| 1m3当り                                |   |          | m3  |                     |     | +00                  |    |    |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                           | 1 |          | m3  |                     |     |                      |    |    |
| A=4          バックホウ                   |   |          |     | B=1          岩石補正なし |     |                      |    |    |
|                                      |   |          |     |                     |     |                      |    |    |
|                                      |   |          |     |                     |     |                      |    |    |
|                                      |   |          |     |                     |     |                      |    |    |
|                                      |   |          |     |                     |     |                      |    |    |
|                                      |   |          |     |                     |     |                      |    |    |

小 矢 部

S6807

## 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0016

|                                     |        |   |     |        |     |     |    |                            |
|-------------------------------------|--------|---|-----|--------|-----|-----|----|----------------------------|
| [名 称] 機械投入埋戻工（流用土路体）<br>[規格 1] 流用土  |        |   |     | [規格 2] |     | 100 | m3 | 当り                         |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数      | 量 | 単 位 | 単      | 価   | 金   | 額  | 備 考                        |
| 土木一般世話役<br>一般施工                     |        |   | 人   |        |     |     |    | R2008                      |
| 普通作業員                               |        |   | 人   |        |     |     |    | R2006<br>バックホウ投入補助＋タンパ締固補助 |
| バックホウ運転（クレーン機能付）<br>1次基準排対<br>（機－1） |        |   | 時間  |        |     |     |    | S1320                      |
| タンパ締固め                              | 100.00 |   | m3  |        |     |     |    | SP2015 施工 第0-0004号表        |
| 諸雑費                                 | 1      |   | 式   |        |     |     |    | #90                        |
| ***合計***                            | 100    |   | m3  |        |     |     |    |                            |
| **単位当り**                            | 1      |   | m3  |        |     |     |    |                            |
| A=4 バックホウ                           |        |   |     | B=4    | 発生土 |     |    |                            |
|                                     |        |   |     |        |     |     |    |                            |
|                                     |        |   |     |        |     |     |    |                            |
|                                     |        |   |     |        |     |     |    |                            |
|                                     |        |   |     |        |     |     |    |                            |
|                                     |        |   |     |        |     |     |    |                            |

小 矢 部



SP2015

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0017

|                   |  |        |               |                               |  |                |       |    |
|-------------------|--|--------|---------------|-------------------------------|--|----------------|-------|----|
| [名 称] タンパ締固め      |  |        | [規格 2]        |                               |  | 1              | m3    | 当り |
| [規格 1]            |  |        | [規格 2]        |                               |  |                |       |    |
| 機械構成比： 1.39%      |  |        | 労務構成比： 97.22% |                               |  | 材料構成比： 1.39%   |       |    |
|                   |  |        |               |                               |  | 市場単価構成比： 0.00% |       |    |
|                   |  |        |               |                               |  | 標準単価： 1,398    |       |    |
| 代 表 機 労 材 規 格     |  | 構 成 比  | 単 価           | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           |  | 単 価(東京地区)      | 備 考   |    |
| タンパ賃料             |  | 1.39%  |               | タンパ及びランマ<br>東京単価<br>質量60～80kg |  |                | T7285 |    |
| 特殊作業員             |  | 51.95% |               | 特殊作業員<br>東京単価                 |  |                | R2005 |    |
| 普通作業員             |  | 45.27% |               | 普通作業員<br>東京単価                 |  |                | R2006 |    |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ |  | 1.39%  |               | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド    |  |                | T3004 |    |
| 積算単価              |  |        |               | 積算単価                          |  |                | EP001 |    |
|                   |  |        |               |                               |  |                |       |    |
|                   |  |        |               |                               |  |                |       |    |
|                   |  |        |               |                               |  |                |       |    |
|                   |  |        |               |                               |  |                |       |    |
|                   |  |        |               |                               |  |                |       |    |
|                   |  |        |               |                               |  |                |       |    |
|                   |  |        |               |                               |  |                |       |    |

小 矢 部

S6807

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0018

|                                      |        |   |     |     |            |       |                            |              |
|--------------------------------------|--------|---|-----|-----|------------|-------|----------------------------|--------------|
| [名 称] 機械投入埋戻工 (碎石路床)                 |        |   |     |     |            | 100   | m3                         | 当り           |
| [規格1] 再生碎石 RC-40                     |        |   |     |     |            | [規格2] |                            |              |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数      | 量 | 単 位 | 単   | 価          | 金 額   | 備                          | 考            |
| 土木一般世話役<br>一般施工                      |        |   | 人   |     |            |       | R2008                      |              |
| 普通作業員                                |        |   | 人   |     |            |       | R2006<br>バックホウ投入補助+タンパ締固補助 |              |
| 再生碎石<br>RC-40                        | 120.00 |   | m3  |     |            |       | T4090<br>埋戻し用              |              |
| バックホウ運転 (クレーン機能付)<br>1次基準排対<br>(機-1) |        |   | 時間  |     |            |       | S1320                      |              |
| タンパ締固め                               | 100.00 |   | m3  |     |            |       | SP2015                     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸雑費                                  | 1      |   | 式   |     |            |       | #90                        |              |
| ***合計***                             | 100    |   | m3  |     |            |       |                            |              |
| **単位当り**                             | 1      |   | m3  |     |            |       |                            |              |
| A=4      バックホウ<br>C=1.2    土量変化率     |        |   |     | B=2 | 再生碎石 RC-40 |       |                            |              |
|                                      |        |   |     |     |            |       |                            |              |
|                                      |        |   |     |     |            |       |                            |              |
|                                      |        |   |     |     |            |       |                            |              |

小 矢 部

SP2002

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

|                    |        |     |                             |          |       |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------|----------|-------|
| [名 称] 土砂等運搬        |        |     | 1 m3 当り                     |          |       |
| [規格1] 標準           |        |     | [規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |          |       |
| 機械構成比: 47.71%      |        |     | 標準単価: 1,274.6               |          |       |
| 労務構成比: 37.09%      |        |     | 市場単価構成比: 0.00%              |          |       |
| 材料構成比: 15.20%      |        |     |                             |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格      | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考   |
| ダンプトラック            | 47.71% |     | ダンプトラック                     |          | M1450 |
| 一般運転手              | 37.09% |     | 運転手(一般)<br>東京単価             |          | R2015 |
| 軽油<br>(パトロール)      | 15.20% |     | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 |          | T3002 |
| 積算単価               |        |     | 積算単価                        |          | EP001 |
| A=1 標準             |        |     | B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |          |       |
| C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |        |     | D=1 DID区間 無し                |          |       |
| I=7 6.0km以下        |        |     |                             |          |       |
|                    |        |     |                             |          |       |
|                    |        |     |                             |          |       |
|                    |        |     |                             |          |       |
|                    |        |     |                             |          |       |
|                    |        |     |                             |          |       |
|                    |        |     |                             |          |       |
|                    |        |     |                             |          |       |
|                    |        |     |                             |          |       |

S6992

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0020

|                             |      |     |                         |     |       |
|-----------------------------|------|-----|-------------------------|-----|-------|
| [名 称] リブ付硬質塩化ビニル管設置工        |      |     |                         |     |       |
| [規格1] 市場単価方式                |      |     |                         |     |       |
| [規格2] 呼び径 150mm             |      |     |                         |     |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 150mm | 1.00 | m   |                         |     | TH870 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                  | 1    | m   |                         |     |       |
| A=1 呼び径 150mm<br>C=1 時間的制約無 |      |     | B=1 20m以上<br>D=1 標準（昼間） |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |
|                             |      |     |                         |     |       |

S6994

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0021

|                        |      |     |                          |     |       |
|------------------------|------|-----|--------------------------|-----|-------|
| [名 称] 碎石基礎工            |      |     |                          |     |       |
| [規格1] 市場単価方式           |      |     | [規格2] 機械施工               |     |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考   |
| 碎石基礎設置<br>機械施工         | 1.00 | m3  |                          |     | TH878 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊             | 1    | m3  |                          |     |       |
| A=2 機械施工<br>C=1 時間的制約無 |      |     | B=1 10m3以上<br>D=1 標準（昼間） |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |
|                        |      |     |                          |     |       |

S6970

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0022

|                                     |     |               |     |                      |     |       |   |    |
|-------------------------------------|-----|---------------|-----|----------------------|-----|-------|---|----|
| [名 称] 軽量鋼矢板建込工                      |     | [規格 1] H=3.0m |     | [規格 2]               |     | 100   | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数   | 量             | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考   |   |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工                     |     |               | 人   |                      |     | R2008 |   |    |
| 特殊作業員                               |     |               | 人   |                      |     | R2005 |   |    |
| 普通作業員                               |     |               | 人   |                      |     | R2006 |   |    |
| バックホウ運転（クレーン機能付）<br>1次基準排対<br>（機－1） |     |               | 時間  |                      |     | S1320 |   |    |
| 諸雑費                                 | 1   |               | 式   |                      |     | #90   |   |    |
| ***合計***                            | 100 |               | m   |                      |     |       |   |    |
| **単位当り**                            | 1   |               | m   |                      |     |       |   |    |
| A=4            3.0m以下               |     |               |     | B=4            バックホウ |     |       |   |    |
|                                     |     |               |     |                      |     |       |   |    |
|                                     |     |               |     |                      |     |       |   |    |
|                                     |     |               |     |                      |     |       |   |    |
|                                     |     |               |     |                      |     |       |   |    |

小 矢 部

S6971

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0023

|                                     |     |               |     |        |       |     |       |    |
|-------------------------------------|-----|---------------|-----|--------|-------|-----|-------|----|
| [名 称] 軽量鋼矢板引抜工                      |     | [規格 1] H=3.0m |     | [規格 2] |       | 100 | m     | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数   | 量             | 単 位 | 単      | 価     | 金 額 | 備     | 考  |
| 土木一般世話役<br>一般施工                     |     |               | 人   |        |       |     | R2008 |    |
| 特殊作業員                               |     |               | 人   |        |       |     | R2005 |    |
| 普通作業員                               |     |               | 人   |        |       |     | R2006 |    |
| バックホウ運転（クレーン機能付）<br>1次基準排対<br>（機－1） |     |               | 時間  |        |       |     | S1320 |    |
| 諸雑費                                 | 1   |               | 式   |        |       |     | #90   |    |
| ***合計***                            | 100 |               | m   |        |       |     |       |    |
| **単位当り**                            | 1   |               | m   |        |       |     |       |    |
| A=4            3.0m以下               |     |               |     | B=2    | バックホウ |     |       |    |
|                                     |     |               |     |        |       |     |       |    |
|                                     |     |               |     |        |       |     |       |    |
|                                     |     |               |     |        |       |     |       |    |
|                                     |     |               |     |        |       |     |       |    |

小 矢 部

S6972

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0024

|                                           |     |   |     |                  |            |     |       |
|-------------------------------------------|-----|---|-----|------------------|------------|-----|-------|
| [名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）設置                    |     |   |     | 100              |            | m   | 当り    |
| [規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート                      |     |   |     | [規格2] 2段 3.5m以下  |            |     |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数   | 量 | 単 位 | 単                | 価          | 金 額 | 備 考   |
| 土木一般世話役<br>一般施工                           |     |   | 人   |                  |            |     | R2008 |
| 特殊作業員                                     |     |   | 人   |                  |            |     | R2005 |
| 普通作業員                                     |     |   | 人   |                  |            |     | R2006 |
| 諸雑費                                       | 1   |   | 式   |                  |            |     | #90   |
| ***合計***                                  | 100 |   | m   |                  |            |     |       |
| **単位当り**                                  | 1   |   | m   |                  |            |     |       |
| A=1          設置<br>C=2          2段 3.5m以下 |     |   |     | B=1          切梁材 | 水圧式パイプサポート |     |       |
|                                           |     |   |     |                  |            |     |       |
|                                           |     |   |     |                  |            |     |       |
|                                           |     |   |     |                  |            |     |       |
|                                           |     |   |     |                  |            |     |       |
|                                           |     |   |     |                  |            |     |       |

小 矢 部



S6972

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0025

|                         |     |                      |     |     |     |                 |   |       |   |    |
|-------------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----------------|---|-------|---|----|
| [名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）撤去  |     | [規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート |     |     |     | [規格2] 2段 3.5m以下 |   | 100   | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数   | 量                    | 単 位 | 単   | 価   | 金               | 額 | 備     | 考 |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工         |     |                      | 人   |     |     |                 |   | R2008 |   |    |
| 特殊作業員                   |     |                      | 人   |     |     |                 |   | R2005 |   |    |
| 普通作業員                   |     |                      | 人   |     |     |                 |   | R2006 |   |    |
| ***合計***                | 100 |                      | m   |     |     |                 |   |       |   |    |
| **単位当り**                | 1   |                      | m   |     |     |                 |   |       |   |    |
| A=2 撤去<br>C=2 2段 3.5m以下 |     |                      |     | B=1 | 切梁材 | 水圧式パイプサポート      |   |       |   |    |
|                         |     |                      |     |     |     |                 |   |       |   |    |
|                         |     |                      |     |     |     |                 |   |       |   |    |
|                         |     |                      |     |     |     |                 |   |       |   |    |
|                         |     |                      |     |     |     |                 |   |       |   |    |
|                         |     |                      |     |     |     |                 |   |       |   |    |
|                         |     |                      |     |     |     |                 |   |       |   |    |
|                         |     |                      |     |     |     |                 |   |       |   |    |

小 矢 部

S6985

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0026

|                                            |      |     |                        |     |       |
|--------------------------------------------|------|-----|------------------------|-----|-------|
| [名 称] 組立マンホール設置工                           |      |     |                        |     |       |
| [規格1] 1号(内径900mm)                          |      |     | [規格2] マンホール深さ3m以下      |     |       |
| 1                                          | 箇所   | 当り  |                        |     |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量  | 単 位 | 単 価                    | 金 額 | 備 考   |
| 組立マンホール設置工 1号<br>マンホール深さ 3m以下              | 1.00 | 箇所  |                        |     | TH274 |
| **単位当り**                                   | 1    | 箇所  |                        |     |       |
| A=2 1号(内径900mm)<br>C=2 4箇所未満<br>E=1 標準(昼間) |      |     | B=4 3m以下<br>D=1 時間的制約無 |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |
|                                            |      |     |                        |     |       |

S6871

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0027

|                                                                                             |      |     |                                                                |     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| [名 称] マンホール設置工 (底部工)                                                                        |      |     |                                                                |     |                     |
| [規格1] マンホール設置後 インバートあり                                                                      |      |     | [規格2]                                                          |     |                     |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考                 |
| 再生砕石<br>RC-40                                                                               | 1.68 | m3  |                                                                |     | T4090               |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                                                                  | 0.17 | m3  |                                                                |     | SP2082 施工 第0-0015号表 |
| モルタル上塗工                                                                                     | 0.71 | m2  |                                                                |     | S6841 施工 第0-0016号表  |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                                                                                  | 1    | 箇所  |                                                                |     |                     |
| A=1.4 砕石基礎数量 (m3／箇所)<br>C=0.173 インバートコンクリート数量 (m3／箇所)<br>E=0.713 モルタル上塗数量 (m2／箇所)<br>G=2 普通 |      |     | B=2 再生砕石<br>D=1 一般養生<br>F=0.02 モルタル量 (m3／m2)<br>H=1 生コン小型車割増なし |     |                     |
|                                                                                             |      |     |                                                                |     |                     |
|                                                                                             |      |     |                                                                |     |                     |
|                                                                                             |      |     |                                                                |     |                     |
|                                                                                             |      |     |                                                                |     |                     |
|                                                                                             |      |     |                                                                |     |                     |
|                                                                                             |      |     |                                                                |     |                     |
|                                                                                             |      |     |                                                                |     |                     |

# 施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0015号表

頁0-0028

|                             |  |        |                |                                            |  |              |       |    |
|-----------------------------|--|--------|----------------|--------------------------------------------|--|--------------|-------|----|
| [名 称] コンクリート                |  |        | [規格 2] 人力打設    |                                            |  | 1            | m3    | 当り |
| [規格 1] 無筋・鉄筋構造物             |  |        | [規格 2] 人力打設    |                                            |  |              |       |    |
| 機械構成比： 0.00%                |  |        | 市場単価構成比： 0.00% |                                            |  | 標準単価： 22,622 |       |    |
| 労務構成比： 31.87%               |  |        | 材料構成比： 68.13%  |                                            |  |              |       |    |
| 代 表 機 労 材 規 格               |  | 構 成 比  | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        |  | 単 価(東京地区)    | 備 考   |    |
| 普通作業員                       |  | 15.01% |                | 普通作業員<br>東京単価                              |  |              | R2006 |    |
| 特殊作業員                       |  | 8.45%  |                | 特殊作業員<br>東京単価                              |  |              | R2005 |    |
| 土木一般世話役<br>一般施工             |  | 6.19%  |                | 土木一般世話役<br>東京単価                            |  |              | R2008 |    |
| その他(労務)                     |  |        |                | その他(労務)                                    |  |              | ER009 |    |
| 生コンクリート<br>18－ 8－40 W/C≤65% |  | 68.13% |                | 生コンクリート<br>東京単価<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |  |              | T4014 |    |
| 積算単価                        |  |        |                | 積算単価                                       |  |              | EP001 |    |
| A=1 無筋・鉄筋構造物                |  |        |                | B=4 人力打設                                   |  |              |       |    |
| C=23 18－ 8－40 W/C≤65%       |  |        |                | E=2 一般養生                                   |  |              |       |    |
| G=2 現場内小運搬 無し               |  |        |                | L=1 生コン小型車割増なし                             |  |              |       |    |
|                             |  |        |                |                                            |  |              |       |    |
|                             |  |        |                |                                            |  |              |       |    |
|                             |  |        |                |                                            |  |              |       |    |
|                             |  |        |                |                                            |  |              |       |    |

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                                              |      |   |     |     |       |       |    |                     |
|----------------------------------------------|------|---|-----|-----|-------|-------|----|---------------------|
| [名 称] モルタル上塗り                                |      |   |     |     |       | 1     | m2 | 当り                  |
| [規格1]                                        |      |   |     |     |       | [規格2] |    |                     |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数    | 量 | 単 位 | 単   | 価     | 金     | 額  | 備 考                 |
| モルタル練<br>混合比 1 : 2                           | 0.02 |   | m3  |     |       |       |    | SP2083 施工 第0-0017号表 |
| 左官                                           |      |   | 人   |     |       |       |    | R2038               |
| 普通作業員                                        |      |   | 人   |     |       |       |    | R2006               |
| 諸雑費                                          | 1    |   | 式   |     |       |       |    | #90                 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                                   | 1    |   | m2  |     |       |       |    |                     |
| A=0.02      モルタル量 (m3／m2)<br>C=1          普通 |      |   |     | B=2 | 1 : 2 |       |    |                     |
|                                              |      |   |     |     |       |       |    |                     |
|                                              |      |   |     |     |       |       |    |                     |
|                                              |      |   |     |     |       |       |    |                     |
|                                              |      |   |     |     |       |       |    |                     |
|                                              |      |   |     |     |       |       |    |                     |
|                                              |      |   |     |     |       |       |    |                     |

# 施 工 内 訳 表

SP2083

施工 第0-0017号表

頁0-0030

| [名 称] モルタル練                    |        |     | 1 m3 当り                    |          |       |
|--------------------------------|--------|-----|----------------------------|----------|-------|
| [規格1] 混合比 1 : 2                |        |     | [規格2]                      |          |       |
| 機械構成比 : 0.00%                  |        |     | 標準単価 : 44,520              |          |       |
| 労務構成比 : 61.62%                 |        |     | 市場単価構成比 : 0.00%            |          |       |
| 材料構成比 : 38.38%                 |        |     |                            |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考   |
| 普通作業員                          | 61.62% |     | 普通作業員<br>東京単価              |          | R2006 |
| セメント(普通ポルトランド)<br>袋物 JISR-5210 | 28.46% |     | セメント<br>東京単価<br>高炉B 25kg袋入 |          | T3265 |
| 砂<br>(細目・荒目)                   | 9.92%  |     | 砂<br>東京単価<br>細目(洗い)        |          | T4041 |
| 積算単価                           |        |     | 積算単価                       |          | EP001 |
| A=1 普通                         |        |     | B=2 1 : 2                  |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |
|                                |        |     |                            |          |       |

小 矢 部

# 施工内訳表

頁0-0031

[名 称] マンホール設置工（底部工）

[規格 2]

[illegible]

小 矢 部

施 工 内 訳 表

|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|---------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------|-----|-------|
| [名 称] マンホール設置工 (底部工)                              |      |     |                                  |     |       |
| [規格1] マンホール設置後 インバートなし                            |      |     | [規格2]                            |     |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考   |
| 再生砕石<br>RC-40                                     | 1.68 | m3  |                                  |     | T4090 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                                        | 1    | 箇所  |                                  |     |       |
| A=1.4 砕石基礎数量 (m3／箇所)<br>C=0 インバートコンクリート数量 (m3／箇所) |      |     | B=2 再生砕石<br>E=0 モルタル上塗数量 (m2／箇所) |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |
|                                                   |      |     |                                  |     |       |



施 工 内 訳 表

|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|-----------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------|---|-----|-------|
| [名 称] 小型マンホール工 (塩化ビニル製)                             |      |   | 1                                 |                                            |   | 箇所  | 当り    |
| [規格1] 起点および中間形式                                     |      |   | [規格2] 2m超～3.5m以下 本管径150mmおよび200mm |                                            |   |     |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数    | 量 | 単 位                               | 単                                          | 価 | 金 額 | 備 考   |
| 小型マンホール工 深さ3.5m以下<br>本管径150および200                   | 1.00 |   | 個所                                |                                            |   |     | TH293 |
| 小型マンホール設置工 加算額<br>鋳鉄製防護蓋設置費                         | 1.00 |   | 個所                                |                                            |   |     | TH299 |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                                          | 1    |   | 箇所                                |                                            |   |     |       |
| A=1 起点および中間形式<br>C=1 本管径150mmおよび200mm<br>E=1 時間的制約無 |      |   |                                   | B=2 2m超～3.5m以下<br>D=2 5箇所未満<br>F=1 標準 (昼間) |   |     |       |
| G=1 鋳鉄製防護蓋を設置する                                     |      |   |                                   | H=2 起点落差形式(KDR)を設置しない                      |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |
|                                                     |      |   |                                   |                                            |   |     |       |

# 施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0021号表

|                       |                    |     |                                    |            |       |
|-----------------------|--------------------|-----|------------------------------------|------------|-------|
| [名 称] 舗装版切断 アスファルト舗装版 |                    |     | [規格 2]                             |            |       |
| [規格 1] アスファルト舗装版      |                    |     | 1 m 当り                             |            |       |
| 機械構成比： 6.29%          |                    |     | 標準単価： 558.1                        |            |       |
| 労務構成比： 54.24%         |                    |     | 市場単価構成比： 0.00%                     |            |       |
| 材料構成比： 39.47%         |                    |     |                                    |            |       |
| 代 表 機 労 材 規 格         | 構 成 比              | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)               | 単 価 (東京地区) | 備 考   |
| コンクリートカッタ             | 4.25%              |     | コンクリートカッタ                          |            | M2002 |
| その他(機械)               |                    |     | その他(機械)                            |            | EK009 |
| 特殊作業員                 | 18.90%             |     | 特殊作業員<br>東京単価                      |            | R2005 |
| 土木一般世話役<br>一般施工       | 9.56%              |     | 土木一般世話役<br>東京単価                    |            | R2008 |
| 普通作業員                 | 8.20%              |     | 普通作業員<br>東京単価                      |            | R2006 |
| その他(労務)               |                    |     | その他(労務)                            |            | ER009 |
| ダイヤモンドブレード<br>径56cm   | 36.63%             |     | コンクリートカッタ (ブレード)<br>東京単価<br>径22インチ |            | T3663 |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ     | 1.92%              |     | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド         |            | T3004 |
| その他(材料)               |                    |     | その他(材料)                            |            | EZ009 |
| 積算単価                  |                    |     | 積算単価                               |            | EP001 |
| A=1<br>E=1            | アスファルト舗装版<br>全ての費用 |     | B=1<br>15cm以下                      |            |       |

# 施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0022号表

|                                               |        |     |                                                                      |          |       |
|-----------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| [名 称] 舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装                    |        |     | 1 m2 当り                                                              |          |       |
| [規格1] アスファルト舗装版                               |        |     | [規格2] 障害等 無し                                                         |          |       |
| 機械構成比： 9.77% 労務構成比： 81.96% 材料構成比： 8.27%       |        |     | 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 166.23                                          |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                  | 単価(東京地区) | 備 考   |
| バックホウ賃料                                       | 9.77%  |     | バックホウ（クローラ型）<br>東京単価<br>山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ） |          | T7275 |
| 土木一般世話役<br>一般施工                               | 29.03% |     | 土木一般世話役<br>東京単価                                                      |          | R2008 |
| 特殊運転手                                         | 28.06% |     | 運転手（特殊）<br>東京単価                                                      |          | R2002 |
| 普通作業員                                         | 24.87% |     | 普通作業員<br>東京単価                                                        |          | R2006 |
| 軽油<br>(パトロール)                                 | 8.27%  |     | 軽油<br>東京単価<br>1.2号 パトロール給油                                           |          | T3002 |
| 積算単価                                          |        |     | 積算単価                                                                 |          | EP001 |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=1 騒音振動対策 不要<br>F=1 積込作業 有り |        |     | B=1 障害等 無し<br>D=4 15cm以下                                             |          |       |
|                                               |        |     |                                                                      |          |       |
|                                               |        |     |                                                                      |          |       |
|                                               |        |     |                                                                      |          |       |
|                                               |        |     |                                                                      |          |       |

施 工 内 訳 表

|               |                   |        |                                |                             |                                    |
|---------------|-------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| [名 称] 殻運搬     |                   |        | 1 m3 当り                        |                             |                                    |
| [規格 1] 舗装版破碎  |                   |        | [規格 2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) |                             |                                    |
| 機械構成比： 47.71% |                   |        | 標準単価： 2,623.5                  |                             |                                    |
| 労務構成比： 37.09% |                   |        | 市場単価構成比： 0.00%                 |                             |                                    |
| 材料構成比： 15.20% |                   |        |                                |                             |                                    |
| 代 表 機 労 材 規 格 |                   | 構 成 比  | 単 価                            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区)                           |
| ダンプトラック       |                   | 47.71% |                                | ダンプトラック                     | M1450                              |
| 一般運転手         |                   | 37.09% |                                | 運転手 (一般)<br>東京単価            | R2015                              |
| 軽油<br>(パトロール) |                   | 15.20% |                                | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 | T3002                              |
| 積算単価          |                   |        |                                | 積算単価                        | EP001                              |
| A=2<br>C=1    | 舗装版破碎<br>DID区間 無し |        |                                | B=4<br>J=4                  | 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>6.5km以下 |
|               |                   |        |                                |                             |                                    |
|               |                   |        |                                |                             |                                    |
|               |                   |        |                                |                             |                                    |
|               |                   |        |                                |                             |                                    |
|               |                   |        |                                |                             |                                    |
|               |                   |        |                                |                             |                                    |
|               |                   |        |                                |                             |                                    |

S5099

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0037

|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| [名 称] As舗装切断排水運搬費                            |     |     |                                                                   |     |       |
| [規格1] 2tダンプトラック運搬                            |     |     |                                                                   |     |       |
| [規格2]                                        |     |     |                                                                   |     |       |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考   |
| ダンプトラック運転<br><br>(機-22)                      |     | 日   |                                                                   |     | S1032 |
| **単位当り**                                     | 1   | 式   |                                                                   |     |       |
| A=1 当初<br>C=372 舗装版切断延長 1 (m)<br>F=1 DID区間なし |     |     | B=0.1 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m)<br>E=23 片道運搬距離 L (km)<br>G=1 良好 |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |
|                                              |     |     |                                                                   |     |       |

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0038

|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|--------------------------|-------|---|-----|------|-----------|----------|-------|----|
| [名 称] 路盤工 (人力施工)         |       |   |     |      |           | 100      | m2    | 当り |
| [規格1] 路盤厚35cm            |       |   |     |      |           | [規格2] 車道 |       |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数     | 量 | 単 位 | 単    | 価         | 金 額      | 備     | 考  |
| 普通作業員                    |       |   | 人   |      |           |          | R2006 |    |
| 再生砕石<br>RC-40            | 44.45 |   | m3  |      |           |          | T4090 |    |
| タンパ運転<br>(機-23)          |       |   | 日   |      |           |          | S1235 |    |
| 諸雑費                      | 1     |   | 式   |      |           |          | #90   |    |
| ***合計***                 | 100   |   | m2  |      |           |          |       |    |
| **単位当り**                 | 1     |   | m2  |      |           |          |       |    |
| A=2 車道<br>C=5 再生砕石 RC-40 |       |   |     | B=35 | 仕上り厚 (cm) |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |

小 矢 部

S4015

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0039

|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|-------------------------|-------|---|-----|----------------|-----|----------|----|----|
| [名 称] 路盤工 (人力施工)        |       |   |     |                |     | 100      | m2 | 当り |
| [規格1] 路盤厚27cm           |       |   |     |                |     | [規格2] 車道 |    |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数     | 量 | 単 位 | 単 価            | 金 額 | 備 考      |    |    |
| 普通作業員                   |       |   | 人   |                |     | R2006    |    |    |
| 粒調碎石<br>M40             | 34.29 |   | m3  |                |     | T4051    |    |    |
| タンパ運転<br>(機-23)         |       |   | 日   |                |     | S1235    |    |    |
| 諸雑費                     | 1     |   | 式   |                |     | #90      |    |    |
| ***合計***                | 100   |   | m2  |                |     |          |    |    |
| **単位当り**                | 1     |   | m2  |                |     |          |    |    |
| A=2 車道<br>C=4 粒調碎石 M-40 |       |   |     | B=27 仕上り厚 (cm) |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |

小 矢 部

# 施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0027号表

|                                          |        |     |                                                   |          |       |
|------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------|----------|-------|
| [名 称] 表層（車道・路肩部）                         |        |     | [規格 2]                                            |          |       |
| [規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm                    |        |     | 1 m2 当り                                           |          |       |
| 機械構成比： 0.50% 労務構成比： 43.62% 材料構成比： 55.88% |        |     | 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,466.5                      |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備 考   |
| 振動ローラ（舗装用）                               | 0.29%  |     | 振動ローラ（舗装用）                                        |          | M3042 |
| 振動コンパクタ（前進型）                             | 0.14%  |     | 振動コンパクタ（前進型）                                      |          | M1071 |
| その他(機械)                                  |        |     | その他(機械)                                           |          | EK009 |
| 特殊作業員                                    | 19.62% |     | 特殊作業員<br>東京単価                                     |          | R2005 |
| 普通作業員                                    | 13.68% |     | 普通作業員<br>東京単価                                     |          | R2006 |
| 土木一般世話役<br>一般施工                          | 3.98%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価                                   |          | R2008 |
| その他(労務)                                  |        |     | その他(労務)                                           |          | ER009 |
| アスファルト合材 再生材入り<br>密粒度 AC 13FA            | 51.04% |     | アスファルト混合物<br>東京単価 密粒度 A S 混合物（20）<br>平均仕上がり厚 50mm |          | T3922 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3                         | 4.67%  |     | アスファルト乳剤<br>東京単価<br>P K - 3 プライムコート用              |          | T3019 |
| ガソリン<br>JIS2号レギュラ                        | 0.12%  |     | ガソリン<br>東京単価<br>レギュラー スタンド                        |          | T3004 |
| 軽油<br>(パトロール)                            | 0.03%  |     | 軽油<br>東京単価<br>1. 2 号 パトロール給油                      |          | T3002 |



# 施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0027号表

|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| [名 称] 表層 (車道・路肩部)                        |                           |       | 1 m2 当り                      |                      |                 |
| [規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm                    |                           |       | [規格 2]                       |                      |                 |
| 機械構成比: 0.50% 労務構成比: 43.62% 材料構成比: 55.88% |                           |       | 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,466.5 |                      |                 |
| 代 表 機 労 材 規 格                            |                           | 構 成 比 | 単 価                          | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単 価 (東京地区)      |
| その他 (材料)                                 |                           |       |                              | その他 (材料)             | EZ009           |
| 積算単価                                     |                           |       |                              | 積算単価                 | EP001           |
| A=1                                      | 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) |       |                              | B=30                 | 1層当り平均仕上り厚 (mm) |
| C=1                                      | 密粒度アスファルト混合物              |       |                              | D=2                  | プライムコート PK-3    |
| E=1                                      | 密粒度 AC 13FA               |       |                              | G=1                  | 全ての費用           |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |
|                                          |                           |       |                              |                      |                 |

# 施 工 内 訳 表

SP4001

施工 第0-0028号表

頁0-0042

|                 |  |        |                 |                                |            |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------------|------------|
| [名 称] 不陸整正      |  |        | [規格 2]          |                                |            |
| [規格 1] 補足材料 無し  |  |        | 標準単価 : 111.35   |                                |            |
| 機械構成比 : 25.93%  |  |        | 労務構成比 : 67.07%  |                                |            |
| 材料構成比 : 7.00%   |  |        | 市場単価構成比 : 0.00% |                                |            |
| 代 表 機 労 材 規 格   |  | 構 成 比  | 単 価             | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)           | 単 価 (東京地区) |
| モータグレーダ         |  | 12.79% |                 | モータグレーダ                        | MHH601     |
| マカダムローラ         |  | 9.91%  |                 | マカダムローラ                        | MHH705     |
| タイヤローラ賃料        |  | 3.23%  |                 | タイヤローラ<br>東京単価<br>質量 8 ~ 2 0 t | T7390      |
| 特殊運転手           |  | 42.37% |                 | 運転手 (特殊)<br>東京単価               | R2002      |
| 特殊作業員           |  | 13.03% |                 | 特殊作業員<br>東京単価                  | R2005      |
| 普通作業員           |  | 9.47%  |                 | 普通作業員<br>東京単価                  | R2006      |
| 土木一般世話役<br>一般施工 |  | 2.20%  |                 | 土木一般世話役<br>東京単価                | R2008      |
| 軽油<br>(パトロール)   |  | 7.00%  |                 | 軽油<br>東京単価<br>1. 2 号 パトロール給油   | T3002      |
| 積算単価            |  |        |                 | 積算単価                           | EP001      |
| A=1 補足材料 無し     |  |        |                 |                                |            |
|                 |  |        |                 |                                |            |

小 矢 部

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0043

|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|--------------------------|-------|---|-----|------|-----------|----------|-------|----|
| [名 称] 路盤工 (人力施工)         |       |   |     |      |           | 100      | m2    | 当り |
| [規格1] 路盤厚20cm            |       |   |     |      |           | [規格2] 車道 |       |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数     | 量 | 単 位 | 単    | 価         | 金 額      | 備     | 考  |
| 普通作業員                    |       |   | 人   |      |           |          | R2006 |    |
| 再生砕石<br>RC-40            | 25.40 |   | m3  |      |           |          | T4090 |    |
| タンパ運転<br>(機-23)          |       |   | 日   |      |           |          | S1235 |    |
| 諸雑費                      | 1     |   | 式   |      |           |          | #90   |    |
| ***合計***                 | 100   |   | m2  |      |           |          |       |    |
| **単位当り**                 | 1     |   | m2  |      |           |          |       |    |
| A=2 車道<br>C=5 再生砕石 RC-40 |       |   |     | B=20 | 仕上り厚 (cm) |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |
|                          |       |   |     |      |           |          |       |    |

小 矢 部

S4015

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0044

|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|-------------------------|-------|---|-----|----------------|-----|----------|----|----|
| [名 称] 路盤工 (人力施工)        |       |   |     |                |     | 100      | m2 | 当り |
| [規格1] 路盤厚15cm           |       |   |     |                |     | [規格2] 車道 |    |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数     | 量 | 単 位 | 単 価            | 金 額 | 備 考      |    |    |
| 普通作業員                   |       |   | 人   |                |     | R2006    |    |    |
| 粒調碎石<br>M40             | 19.05 |   | m3  |                |     | T4051    |    |    |
| タンパ運転<br>(機-23)         |       |   | 日   |                |     | S1235    |    |    |
| 諸雑費                     | 1     |   | 式   |                |     | #90      |    |    |
| ***合計***                | 100   |   | m2  |                |     |          |    |    |
| **単位当り**                | 1     |   | m2  |                |     |          |    |    |
| A=2 車道<br>C=4 粒調碎石 M-40 |       |   |     | B=15 仕上り厚 (cm) |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |
|                         |       |   |     |                |     |          |    |    |

小 矢 部

# 施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0031号表

| [名 称] 表層(車道・路肩部)                      |        |     | 1 m2 当り                                        |          |       |
|---------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|----------|-------|
| [規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm                  |        |     | [規格2]                                          |          |       |
| 機械構成比: 1.81%                          |        |     | 標準単価: 1,634.8                                  |          |       |
| 労務構成比: 13.91%                         |        |     | 市場単価構成比: 0.00%                                 |          |       |
| 材料構成比: 84.28%                         |        |     |                                                |          |       |
| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考   |
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m | 1.21%  |     | アスファルトフィニッシャ<br>東京単価<br>[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m    |          | T7248 |
| 振動ローラ賃料                               | 0.25%  |     | 振動ローラ(舗装用)<br>東京単価 [搭乗・コンバインド式]<br>質量3～4 t     |          | T7284 |
| タイヤローラ賃料<br>3～4t                      | 0.22%  |     | タイヤローラ<br>東京単価<br>質量3～4 t                      |          | T7389 |
| その他(機械)                               |        |     | その他(機械)                                        |          | EK009 |
| 普通作業員                                 | 4.96%  |     | 普通作業員<br>東京単価                                  |          | R2006 |
| 特殊作業員                                 | 3.41%  |     | 特殊作業員<br>東京単価                                  |          | R2005 |
| 特殊運転手                                 | 3.36%  |     | 運転手(特殊)<br>東京単価                                |          | R2002 |
| 土木一般世話役<br>一般施工                       | 1.15%  |     | 土木一般世話役<br>東京単価                                |          | R2008 |
| その他(労務)                               |        |     | その他(労務)                                        |          | ER009 |
| アスファルト合材 再生材入り<br>密粒度 AC 20FA         | 76.98% |     | アスファルト混合物<br>東京単価 密粒度AS混合物(20)<br>平均仕上がり厚 50mm |          | T3926 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3                      | 7.05%  |     | アスファルト乳剤<br>東京単価<br>PK-3 プライムコート用              |          | T3019 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

SP4007

施工 第0-0031号表

|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| [名 称] 表層 (車道・路肩部)                        |              |       | 1 m2 当り                      |                             |                 |
| [規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm                    |              |       | [規格 2]                       |                             |                 |
| 機械構成比: 1.81% 労務構成比: 13.91% 材料構成比: 84.28% |              |       | 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,634.8 |                             |                 |
| 代 表 機 労 材 規 格                            |              | 構 成 比 | 単 価                          | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)        | 単 価 (東京地区)      |
| 軽油<br>(パトロール)                            |              | 0.24% |                              | 軽油<br>東京単価<br>1. 2号 パトロール給油 | T3002           |
| その他 (材料)                                 |              |       |                              | その他 (材料)                    | EZ009           |
| 積算単価                                     |              |       |                              | 積算単価                        | EP001           |
| A=3                                      | 1.4m以上3.0m以下 |       |                              | B=50                        | 1層当り平均仕上り厚 (mm) |
| C=1                                      | 密粒度アスファルト混合物 |       |                              | D=2                         | プライムコート PK-3    |
| E=5                                      | 密粒度 AC 20FA  |       |                              | G=1                         | 全ての費用           |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |
|                                          |              |       |                              |                             |                 |

小 矢 部

# 施工内訳表

頁0-0047

小 矢 部

# 機 労 材 集 計 表

頁0-0048

| 項番 | 単価<br>コード | 集計<br>区分 | 単 価 値 | 数量累計    | 単 価 名 称           | 集 計 区 分 名 称 |
|----|-----------|----------|-------|---------|-------------------|-------------|
| 1  | K2541     | 198      |       |         | タイヤ損耗費及び修理費       | 消耗品費        |
| 2  | M1021     | 191      |       |         | ダンプトラック           | 運搬機械等損料     |
| 3  | M1232     | 193      |       |         | ランマ               | 路盤舗装等損料     |
| 4  | MH140     | 190      |       |         | バックホウ             | 掘削積込機損料     |
| 5  | R2002     | 18       |       |         | 特殊運転手             | 特殊運転手       |
| 6  | R2005     | 11       |       |         | 特殊作業員             | 特殊作業員       |
| 7  | R2006     | 12       |       |         | 普通作業員             | 普通作業員       |
| 8  | R2008     | 25       |       |         | 土木一般世話役           | 一般土木世話役     |
| 9  | R2015     | 19       |       |         | 一般運転手             | 一般運転手       |
| 10 | R2038     | 31       |       |         | 左官                | 左官工         |
| 11 | R2053     | 37       |       |         | 交通誘導警備員B          | その他労務       |
| 12 | T3002     | 66       |       |         | 軽油                | 軽油          |
| 13 | T3004     | 65       |       |         | ガソリン              | ガソリン        |
| 14 | T4051     | 53       |       | 60.0456 | 粒調碎石              | 粒度調整碎石      |
| 15 | T4090     | 52       |       | 356.411 | 再生碎石              | クラッシュラン     |
| 16 | T9351     | 186      |       | 2       | 1号 マンホール底版        | マンホール       |
| 17 | T9356     | 186      |       | 1       | 1号 マンホールく体ブロック    | マンホール       |
| 18 | T9358     | 186      |       | 1       | 1号 マンホールく体ブロック    | マンホール       |
| 19 | T9373     | 186      |       | 1       | 1号 マンホール直壁        | マンホール       |
| 20 | T9396     | 186      |       | 1       | 1号 マンホール斜壁        | マンホール       |
| 21 | T9400     | 186      |       | 1       | 1号 マンホール斜壁        | マンホール       |
| 22 | T9405     | 186      |       | 1       | 組立式マンホール調整リング     | マンホール       |
| 23 | T9406     | 186      |       | 1       | 組立式マンホール調整リング     | マンホール       |
| 24 | T9410     | 186      |       | 2       | 組立式マンホール調整金具      | マンホール       |
| 25 | TAC09     | 189      |       | 1       | As舗装切断排水          | 投棄料         |
| 26 | TAK39     | 189      |       | 18      | アスファルト廃材処理費       | 投棄料         |
| 27 | TH274     | 999      |       | 2       | 組立マンホール設置工 1号     | その他         |
| 28 | TH293     | 999      |       | 1       | 小型マンホール工 深さ3.5m以下 | その他         |
| 29 | TH299     | 999      |       | 1       | 小型マンホール設置工 加算額    | その他         |
| 30 | TH870     | 200      |       | 182     | リブ付硬質塩化ビニル管設置工    |             |
| 31 | TH878     | 200      |       | 58      | 碎石基礎設置            |             |
| 32 | TST01     | 189      |       | 320     | 公共用残土仮置場（搬入）      | 投棄料         |
| 33 | WXXXX     | 966      |       |         |                   |             |



参考様式

## 工 事 数 量 総 括 表

| 工種(レベル2)          | 規格                     | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
|-------------------|------------------------|----|--------|--------|------|----|
| 種別(レベル3)          |                        |    |        |        |      |    |
| 細別(レベル4)          |                        |    |        |        |      |    |
| 施工名称              |                        |    |        |        |      |    |
| 管きょ工(開削, 管径150mm) |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 管路土工              |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 管路掘削              |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| バックホウ床掘           | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満      | m3 |        | 158    |      |    |
| 機械掘削工             | BH0.45m <sup>3</sup>   | m3 |        | 303    |      |    |
| 管路埋戻              |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 機械投入埋戻工(流用土路体)    | 流用土                    | m3 |        | 127    |      |    |
| 機械投入埋戻工(砕石路床)     | 再生砕石RC-40              | m3 |        | 171    |      |    |
| 発生土処理             |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 土砂等運搬             | 標準, 土砂                 | m3 |        | 320    |      |    |
| 公共残土仮置場(搬入)       | 小矢部市 名畑                | m3 |        | 320    |      |    |
| 管布設工              |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| リブ付硬質塩化ビニル管       |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工    | φ150                   | m  |        | 182    |      |    |
| 継手類               |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| リブゴム可とうマンホール継手    | PRPφ150 拡張バンドタイプ       | 個  |        | 5      |      |    |
| 管基礎工              |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 砕石基礎              |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 砕石基礎工             | 機械施工 再生砕石RC-40         | m3 |        | 58     |      |    |
| 再生砕石              | RC-40                  | m3 |        | 70     |      |    |
| 管路土留工             |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 軽量鋼矢板土留(H=3.0m)   |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 軽量鋼矢板建込工          | H=3.0m                 | m  |        | 185    |      |    |
| 軽量鋼矢板引抜工          | H=3.0m                 | m  |        | 185    |      |    |
| 土留支保工(軽量金属支保工)設置  | 切梁材 水圧式ベイクボード 2段3.5m以下 | m  |        | 185    |      |    |
| 土留支保工(軽量金属支保工)撤去  | 切梁材 水圧式ベイクボード 2段3.5m以下 | m  |        | 185    |      |    |
| 軽量鋼矢板等賃料          | 矢板, 腹起し, 切梁, 水圧ポンプ     | 式  |        | 1      |      |    |
| マンホール工            |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 組立マンホール工          |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 組立1号マンホール         |                        | 式  |        | 1      |      |    |
| 組立マンホール設置工        | 1号, マンホール深さ3m以下        | 箇所 |        | 2      |      |    |
| マンホール設置工(底部工)     | 組立式                    | 箇所 |        | 1      |      |    |
| マンホール設置工(底部工)     | 組立式, インバートのみ           | 箇所 |        | 1      |      |    |
| マンホール設置工(底部工)     | 組立式, インバートなし           | 箇所 |        | 1      |      |    |
| 1号マンホール現場削孔費      | PRPφ150, 削孔径φ262       | 箇所 |        | 1      |      |    |
| 1号マンホール底板         | H=130mm, 外径1300mm      | 個  |        | 2      |      |    |
| 1号マンホールく体ブロック     | H=1200mm, φ900mm       | 個  |        | 1      |      |    |

|          |                        |                               |    |  |     |  |
|----------|------------------------|-------------------------------|----|--|-----|--|
|          | 1号マンホールく体ブロック          | H=1800mm, φ 900mm             | 個  |  | 1   |  |
|          | 1号マンホール直壁              | H=1200mm, φ 900mm             | 個  |  | 1   |  |
|          | 1号マンホール斜壁              | H=300mm, φ 600～900mm          | 個  |  | 1   |  |
|          | 1号マンホール斜壁              | H=600mm, φ 600～900mm          | 個  |  | 1   |  |
|          | 組立式マンホール調整リング          | H=50mm, φ 600mm               | 個  |  | 1   |  |
|          | 組立式マンホール調整リング          | H=100mm, φ 600mm              | 個  |  | 1   |  |
|          | 組立式マンホール調整金具           | 調整高25mmまで                     | 組  |  | 2   |  |
|          | マンホール蓋 車道用T-25         | φ 600, 車道用T-25, 受枠込           | 組  |  | 2   |  |
|          | 1号マンホール削孔費 PRP φ 150   | φ 262 工場削孔                    | 箇所 |  | 3   |  |
| 小型マンホール工 |                        |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 小型マンホール工 (塩化ビニル製)      |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 小型マンホール工 (塩化ビニル製)      | 2m超～3.5m以下, 本管径150mmおよび200mm  | 箇所 |  | 1   |  |
|          | 小口径マンホール蓋 T-25 (除雪対応型) | φ 300用, 車道用T-25 (除雪対応型), 台座含む | 組  |  | 1   |  |
| 付帯工      |                        |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 舗装撤去工                  |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 舗装版切断                  |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 舗装版切断                  | アスファルト舗装                      | m  |  | 372 |  |
|          | 舗装版破碎                  |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 舗装版直接掘削・積込工            | アスファルト舗装                      | m2 |  | 179 |  |
|          | 殻運搬処理                  |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 殻運搬                    | 舗装版破碎, 機械積込                   | m3 |  | 18  |  |
|          | As舗装切断排水運搬費            | 2tダンプトラック                     | 式  |  | 1   |  |
|          | アスファルト廃材処理費            | 掘削, 石黒工建(株)                   | m3 |  | 18  |  |
|          | As舗装切断排水               | (株)高岡市衛生公社                    | t  |  | 1   |  |
|          | 舗装仮復旧工 (旧B交通)          | 1000>T≥250                    | 式  |  | 1   |  |
|          | 下層路盤                   |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 路盤工 (人力施工)             | RC-40, t=35cm, 施工幅1.6m未満      | m2 |  | 174 |  |
|          | 上層路盤                   |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 路盤工 (人力施工)             | M-40, t=27cm, 施工幅1.6m未満       | m2 |  | 174 |  |
|          | 表層                     |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 表層 (車道・路肩部)            | 1層当たり平均仕上り厚30mm               | m2 |  | 174 |  |
|          | 舗装復旧工 (旧L交通)           | 100>T                         | 式  |  | 1   |  |
|          | 不陸整正                   |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 不陸整正                   | 補足材料無し                        | m2 |  | 3   |  |
|          | 下層路盤                   |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 路盤工 (人力施工)             | RC-40, t=20cm, 施工幅1.6m未満      | m2 |  | 2   |  |
|          | 上層路盤                   |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 路盤工 (人力施工)             | M-40, t=15cm, 施工幅1.6m未満       | m2 |  | 2   |  |
|          | 表層                     |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 表層 (車道・路肩部)            | 1層当たり平均仕上り厚50mm               | m2 |  | 5   |  |
| 仮設工      |                        |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 交通管理工                  |                               | 式  |  | 1   |  |
|          | 交通誘導警備員                |                               | 式  |  | 1   |  |

[illegible]

本管土工管材土留数量計算書

補助路線

| 路線<br>番号   | 管<br>種<br>・<br>管<br>径 | 築<br>造<br>延<br>長 | マンホール<br>番 号 | 掘<br>削<br>深 | 平均掘削<br>深  | マンホール<br>種 別 | 管<br>布<br>設<br>延<br>長 | 舗 装              |              | 掘 削           |                 | 埋 戻           |                 |       | 残<br><br>土   | 管 材          |              | 土 留 工               |                       |     |            |              |               |               |            | 備<br><br>考 |            |            |            |    |
|------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----|------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       | 舗<br>装<br>種<br>別 | 表層           | 上幅            | 予掘<br>厚さ<br>(m) | 厚さ<br>(m)     | 管 基 礎           |       |              | 在<br>来<br>土  | 路<br>床       | リブ<br>付<br>片受<br>直管 | リブ<br>用マン<br>ホール<br>継 | 素掘り | 建込簡<br>易土留 | 建込簡<br>易土留   | 建込簡<br>易土留    | 建込簡<br>易土留    | 建込簡<br>易土留 |            | 建込簡<br>易土留 | 建込簡<br>易土留 | 建込簡<br>易土留 |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  | 全層           | 下幅            | 土量<br>(m3)      | 土量<br>(m3)    | 砕<br>石<br>RC-40 |       |              |              |              |                     |                       |     | L=2.0      | L=2.5        | L=3.0         | L=3.5         | L=4.0      |            | L=4.5      | L=5.0      |            |    |
|            |                       |                  | 上流側<br>下流側   | 上流側<br>下流側  | 上流側<br>下流側 | 上流側<br>下流側   | 平 均 掘 削 深 (m)         |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  | mm           | m           | m          | m            | m                     | 土 留 延 長 (m)      |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
| PRP<br>150 | 98.00                 | M482-5<br>M489-1 | 2.56<br>2.69 | 2.63        | 1号<br>1号   | 97.10        | B交通                   | 0.10<br>0.65     | 0.95<br>0.95 | 0.90<br>83.79 | 1.63<br>151.75  | 30.98         |                 | 58.09 | 93.10        | 171.06       | 25           | 2                   |                       |     |            |              | 2.63<br>98.00 |               |            |            |            |            |            | 補助 |
| PRP<br>150 | 76.80                 | M489-1<br>M489-2 | 2.82<br>2.87 | 2.85        | 1号<br>1号   | 75.90        | B交通                   | 0.10<br>0.65     | 0.95<br>0.95 | 0.90<br>65.66 | 1.85<br>134.98  | 24.22         |                 | 61.58 | 72.96        | 132.29       | 19           | 2                   |                       |     |            |              | 2.85<br>76.80 |               |            |            |            |            |            | 補助 |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
| PRP<br>150 | 2.00                  | M488-2<br>+2.00  | 2.66<br>2.65 | 2.66        | 小口径<br>--  | 1.85         | L交通                   | 0.05<br>0.40     | 0.95<br>0.95 | 0.95<br>1.81  | 1.66<br>3.15    | 0.59          |                 | 1.72  | 1.90         | 3.05         | 1            |                     |                       |     |            | 2.66<br>2.00 |               |               |            |            |            |            |            | 単独 |
| PRP<br>150 | 8.00                  | +2.00<br>M489-1  | 2.65<br>2.72 | 2.69        | --<br>1号   | 7.55         | B交通                   | 0.10<br>0.65     | 0.95<br>0.95 | 0.90<br>6.84  | 1.69<br>12.84   | 2.41          |                 | 5.20  | 7.60         | 13.91        | 2            | 1                   |                       |     |            |              | 2.69<br>8.00  |               |            |            |            |            |            | 単独 |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
|            |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              |              |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |
| 計          |                       | 184.80           |              |             |            |              | 182.40                |                  |              |               | 予掘土量<br>158.1   | 掘削土量<br>302.7 | 砕石基礎<br>58.2    |       | 在来土<br>126.6 | 路 床<br>175.6 | 残 土<br>320.3 | 47                  | 5                     |     |            |              |               | 2.72<br>184.8 |            |            |            |            |            |    |
| 水道控除       |                       |                  |              |             |            |              |                       |                  |              |               |                 |               |                 |       |              | 171.3        |              |                     |                       |     |            |              |               |               |            |            |            |            |            |    |

# 1 号 マンホール 数量 計算 書

補助路線

[illegible]

## 補助路線

[illegible]

舗装数量計算表 (仮復旧)

補助路線

B交通

| 路線<br>番号 | マンホール<br>番 号 | 舗<br>装<br>種<br>別 | 舗 装 復 旧 |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       | 舗 装 切 断 工 |       |       |     |         |       | 舗装版破碎工 |       | 備<br>考 |
|----------|--------------|------------------|---------|------|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|----|----|-----|----|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|---------|-------|--------|-------|--------|
|          |              |                  | 本       |      |        |       | 管     |      |       |      | 取 付 管 |     |    |    |     |    |       |       | 合 計       |       | 本 管   |     | 取 付 管   |       |        |       |        |
|          |              |                  | 平均掘削深   | 開削工法 | 延長     | 路幅    | 盤面積   | 表面幅  | 層面積   | 箇所数  | 平均掘削深 | 路 盤 |    |    | 表 層 |    |       | 路盤面積  | 表層面積      | 本列数   | 延長    | 箇所数 | 一延ヶ所当り長 | 延長    | 合 計    | 舗装版掘削 |        |
|          | m            |                  | m       | m    | m      | m2    | m     | m2   | ヶ所    | m    | 延長    | 幅   | 面積 | 延長 | 幅   | 面積 | m2    | m2    | ヶ所        | m     | ヶ所    | m   | m       | m     | m2     | m3    |        |
|          | M482-5       | B 交通             | 2.63    | 矢板   | 98.00  | 0.95  | 93.1  | 0.95 | 93.1  |      |       |     |    |    |     |    | 93.1  | 93.1  | 2         | 196.0 |       |     |         | 196.0 | 93.1   | 9.3   | 補助     |
|          | M489-1       |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          | M489-2       |                  | B 交通    | 2.85 | 矢板     | 76.80 | 0.95  | 73.0 | 0.95  | 73.0 |       |     |    |    |     |    |       | 73.0  | 73.0      | 2     | 153.6 |     |         |       | 153.6  | 73.0  | 7.3    |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          | M488-2       | L 交通             | 2.66    | 矢板   | 2.00   |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        | 単独    |        |
|          | +2.00        |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          | +2.00        |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          | M489-1       | B 交通             | 2.69    | 矢板   | 8.00   | 0.95  | 7.6   | 0.95 | 7.6   |      |       |     |    |    |     |    | 7.6   | 7.6   | 2         | 16.0  |       |     |         | 16.0  | 7.6    | 0.8   | 単独     |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          |              |                  |         |      |        |       |       |      |       |      |       |     |    |    |     |    |       |       |           |       |       |     |         |       |        |       |        |
|          | 計            |                  |         |      | 184.80 |       | 173.7 |      | 173.7 |      |       |     |    |    |     |    | 173.7 | 173.7 |           |       |       |     |         | 365.6 | 173.7  | 17.4  |        |

上段：道路左側  
下段：道路右側


上段：道路左側  
下段：道路右側

## L交通


|         |
|---------|
| 上段：道路左側 |
| 下段：道路右側 |



施設平面図 S=1/500

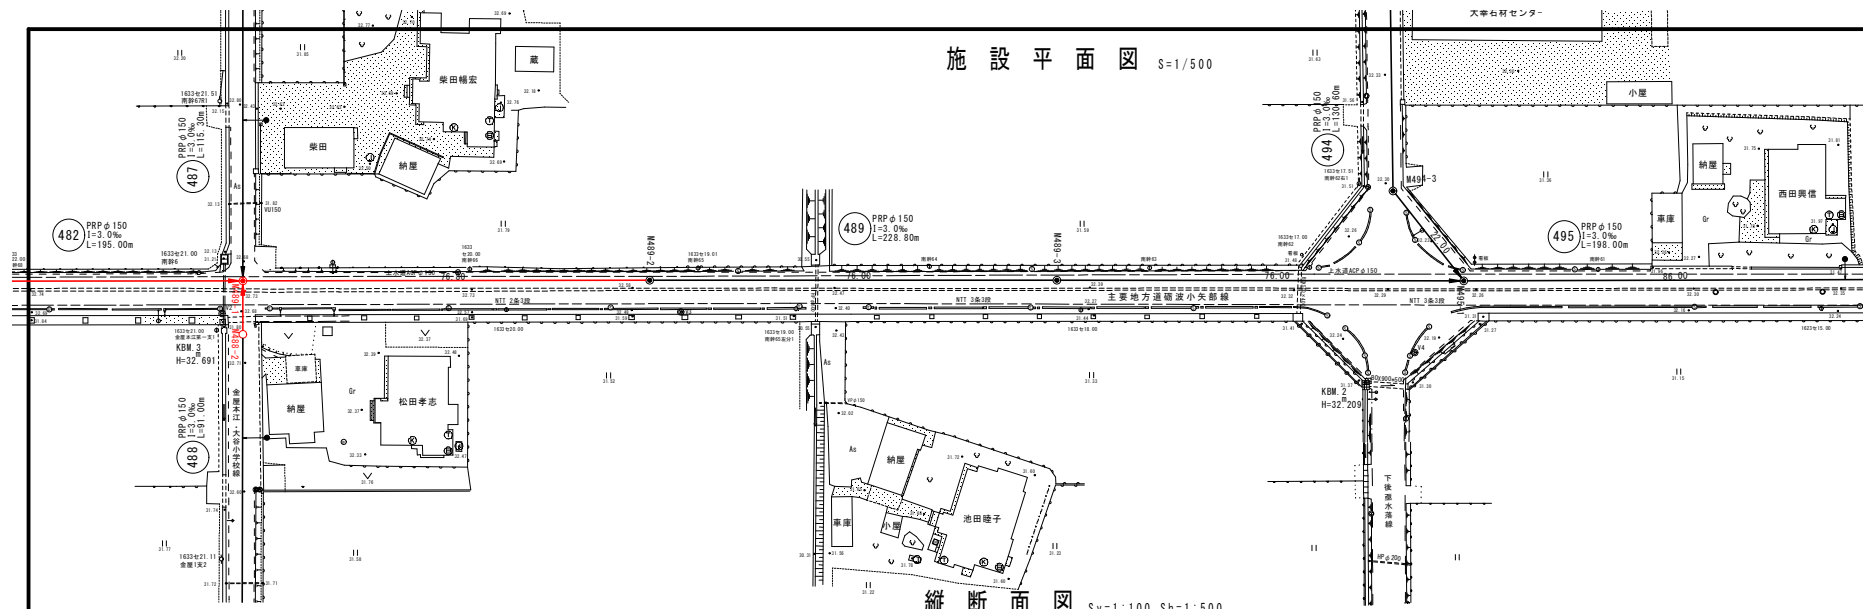

縦断面図 Sv=1:100, Sh=1:500

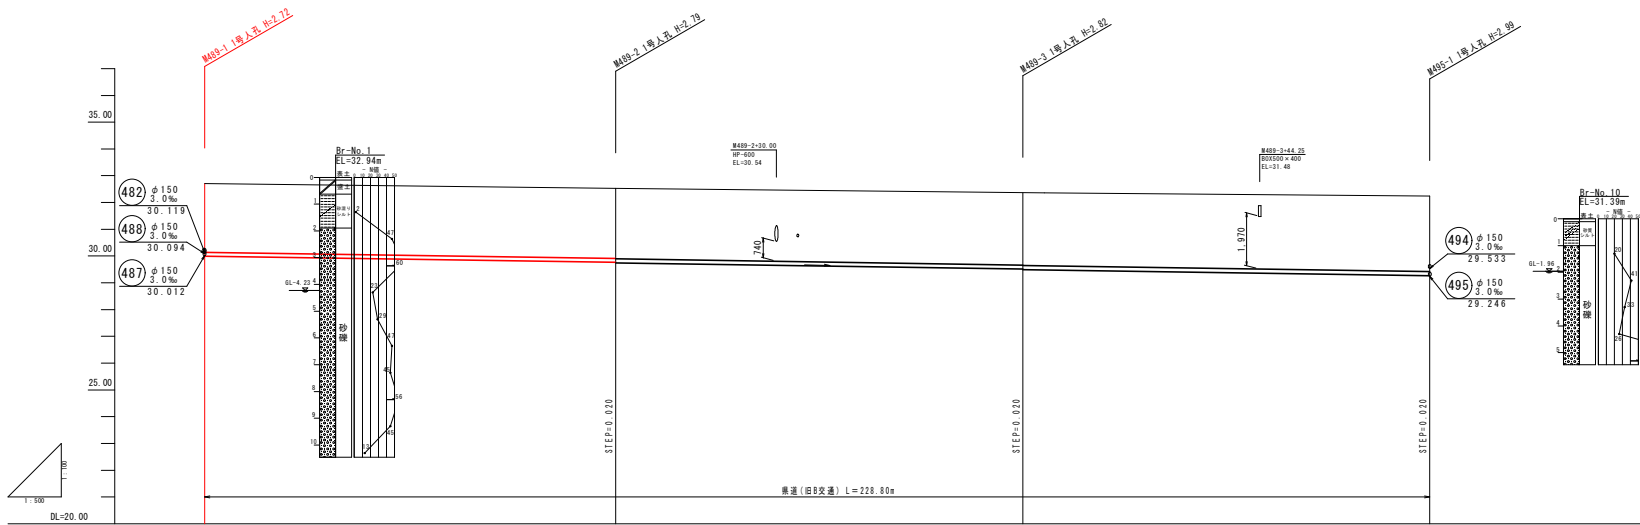

| 凡   | 例           |
|-----|-------------|
| —○— | 既設管線        |
| —●— | 計画管線        |
| —○— | 得点計画        |
| —●— | 1号マンホール     |
| —○— | 副管村マンホール    |
| —●— | 小口径マンホール    |
| ○   | 汚水検査及び取付管   |
| ●   | 逆接汚水検査及び取付管 |
| ○   | 汚水検査(0号)    |
| ○   | 管線番号        |
| ○   | 管径・勾配・延長    |
| ○   | 水通管         |
| ○   | NI-1ケーブル    |


| 管番号<br>間径・勾配                    | 掘削深  | 掘削敷高   | 土被り  | 計画管底高  | 地盤高   | 追加距離   | 区間距離   |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| 482 φ150<br>1=3.0%<br>L=195.00m | 2.82 | 29.889 | 2.57 | 29.992 | 32.71 | 0.00   | 0.00   |
| 487 φ150<br>1=3.0%<br>L=195.00m | 2.87 | 29.639 | 2.62 | 29.762 | 32.53 | 76.80  | 76.80  |
| 488 φ150<br>1=3.0%<br>L=195.00m | 2.86 | 29.391 | 2.70 | 29.514 | 32.37 | 152.80 | 152.80 |
| 489 φ150<br>1=3.0%<br>L=228.80m | 3.08 | 29.163 | 2.82 | 29.286 | 32.24 | 228.80 | 228.80 |
| 494 φ150<br>1=3.0%<br>L=195.00m |      |        |      |        |       |        |        |
| 495 φ150<br>1=3.0%<br>L=195.00m |      |        |      |        |       |        |        |

| 管 番 号 表 |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
| 489     |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |


|       |  |                                   |  |      |  |    |  |
|-------|--|-----------------------------------|--|------|--|----|--|
| 工事名   |  | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>金屋本江地区管布設その2工事 |  |      |  |    |  |
| 図面名   |  | 計画平面・縦断面図                         |  |      |  |    |  |
| 縮尺    |  | 図示                                |  | 図面番号 |  |    |  |
| 作成年月日 |  | 令和3年5月                            |  |      |  |    |  |
| 調査    |  | 係長                                |  | 監査   |  | 設計 |  |
|       |  |                                   |  |      |  |    |  |

小矢部市下水道調

施設平面図 S=1/500

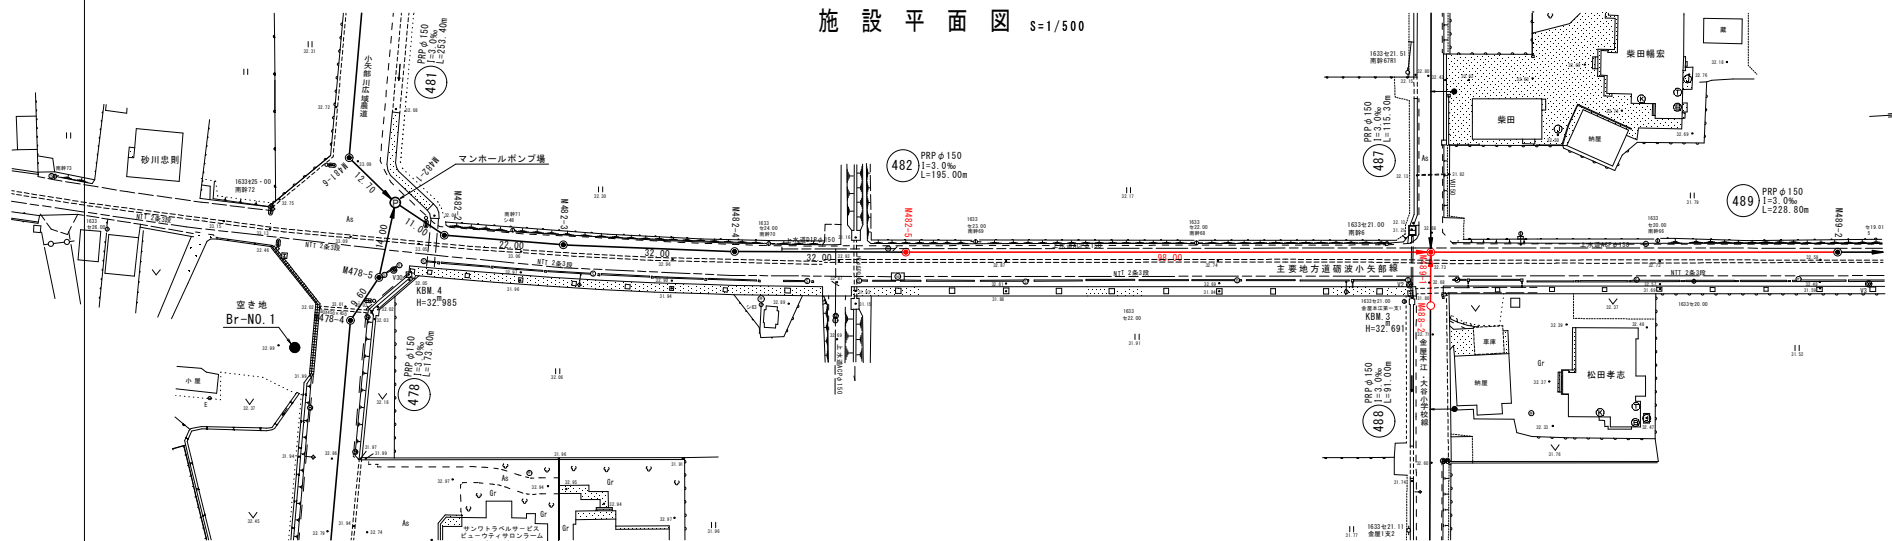

縦断面図 Sv=1:100, Sh=1:500

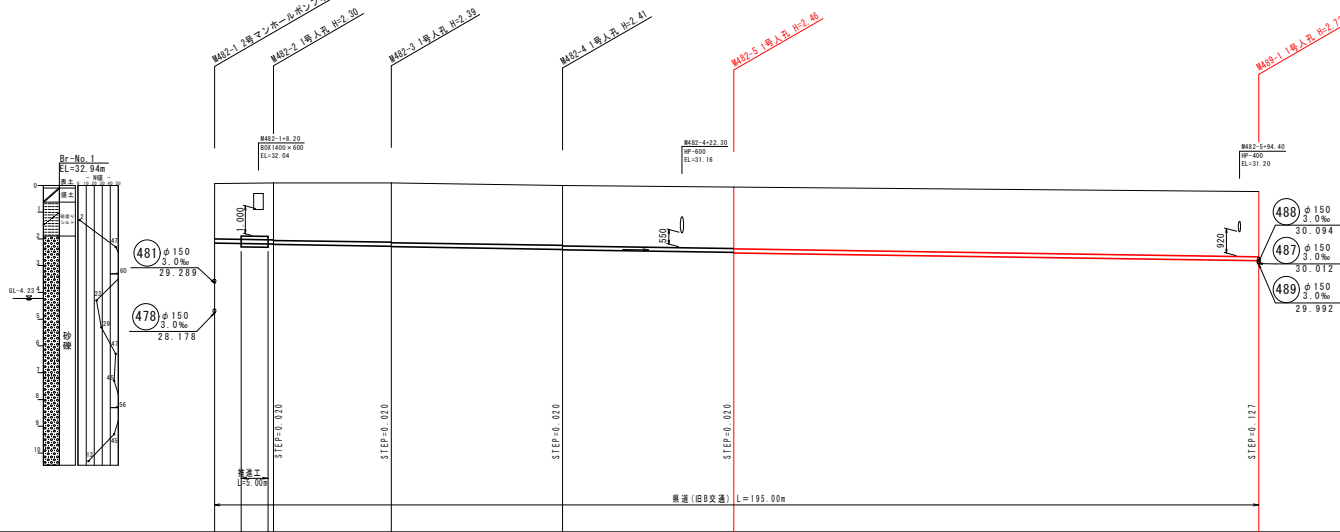

| 凡   | 例          |
|-----|------------|
| —○— | 既設管渠       |
| —●— | 計画管渠       |
| —○— | 得点計画       |
| —●— | 1号マンホール    |
| —○— | 副管村マンホール   |
| —●— | 小口径マンホール   |
| —○— | 汚水網及び取付管   |
| —●— | 道路汚水網及び取付管 |
| —○— | 汚水網(0号)    |
| —○— | 管渠番号       |
| —○— | 管径・勾配・延長   |
| —○— | 水通管        |
| —○— | NIケーブル     |


| 管 番 号 表 |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 482     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |

|           |    |                                   |    |      |  |
|-----------|----|-----------------------------------|----|------|--|
| 工事名       |    | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>金部本江地区管布設その2工事 |    |      |  |
| 図面名       |    | 計画平面・縦断面図                         |    |      |  |
| 縮尺        |    | 図示                                |    | 図面番号 |  |
| 作成年月日     |    | 平成 年 月 日                          |    |      |  |
| 課長        | 係長 | 調査                                | 設計 | 監理   |  |
| 小矢部市上下水道課 |    |                                   |    |      |  |


小矢部市上下水道課

| 管 番 号<br>間 径 ・ 勾 配 | 482 PRP φ150<br>i=3.0‰<br>L=195.00m |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 掘 削 深              | 2.33                                | 2.38   | 2.47   | 2.49   | 2.54   | 2.56   | 2.69   |  |  |  |
| 掘 削 敷 高            | 30.681                              | 30.628 | 30.542 | 30.426 | 30.330 | 30.310 | 30.016 |  |  |  |
| 土 被 り              | 2.07                                | 2.15   | 2.23   | 2.26   | 2.28   | 2.30   | 2.44   |  |  |  |
| 計画管底高              | 33.011                              | 30.751 | 30.665 | 30.549 | 30.433 | 30.413 | 30.119 |  |  |  |
| 地 盤 高              | 33.011                              | 33.031 | 33.031 | 32.941 | 32.871 | 32.871 | 32.711 |  |  |  |
| 追加距離               | 0.00                                | 11.00  | 33.00  | 65.00  | 97.00  | 195.00 |        |  |  |  |
| 区 間 距離             | 0.00                                | 11.00  | 33.00  | 65.00  | 97.00  | 195.00 |        |  |  |  |

施設平面図 S=1/500

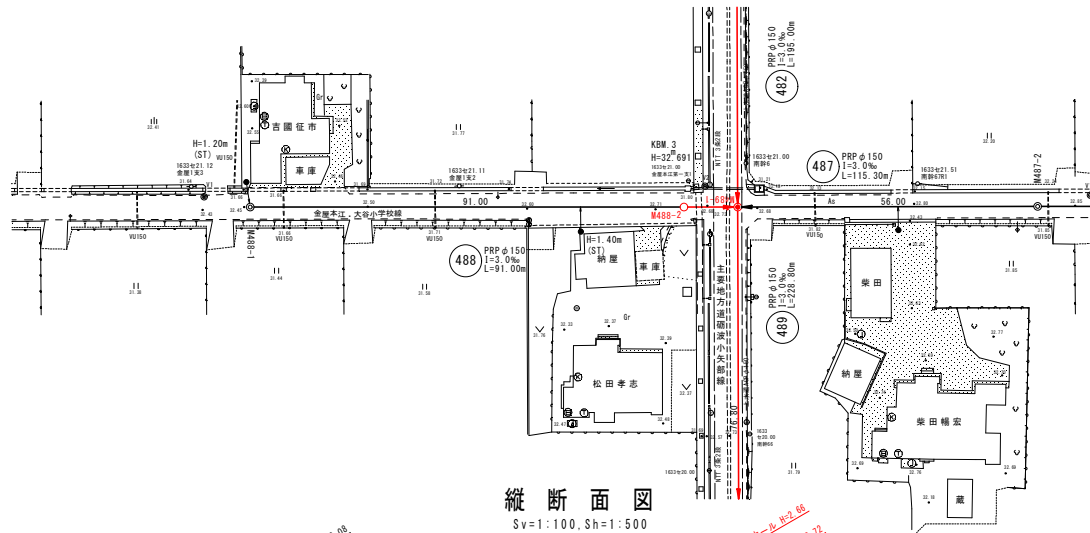

縦断面図  
Sv=1:100, Sh=1:500






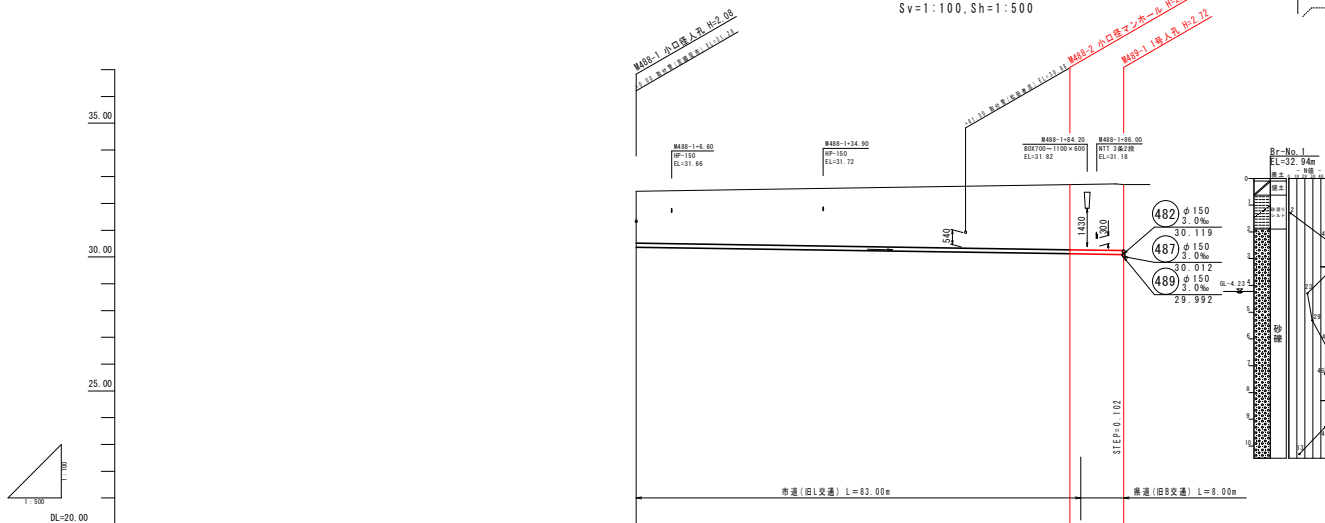


| 管 番 号<br>間 径 ・ 勾 配 |        | 488 | PRP φ150<br>I=3.0‰<br>L=91.00m |  |
|--------------------|--------|-----|--------------------------------|--|
| 掘 削 深              | 2.19   |     |                                |  |
| 掘 削 敷 高            | 30.264 |     |                                |  |
| 土 被 り              | 1.93   |     |                                |  |
| 計画管底高              | 30.387 |     |                                |  |
| 地 盤 高              | 32.45  |     |                                |  |
| 追加距離               | 0.00   |     |                                |  |
| 区 間 距 離            | 0.00   |     |                                |  |

| 凡 例                            | 名 称                 |
|--------------------------------|---------------------|
| —○—                            | 既 設 管 路             |
| —●—                            | 計 画 管 路             |
| —○—                            | 得 点 計 画             |
| —●—                            | 1 号 マンホール           |
| —○—                            | 副 管 材 マンホール         |
| —○—                            | 小 口 径 マンホール         |
| ○                              | 汚 水 検 査 井 取 付 管     |
| ●                              | 通 過 汚 水 検 査 井 取 付 管 |
| ○                              | 汚 水 検 査 井 ( 0 号 )   |
| ○                              | 管 径 変 更 点           |
| PRP φ150<br>I=3.0‰<br>L=91.00m | 管 径 ・ 勾 配 ・ 延長      |
| —○—                            | 水 道 管               |
| —○—                            | 電 力 ケーブル            |

| 管 番 号 表 |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 488     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |

|           |                                   |    |      |    |  |
|-----------|-----------------------------------|----|------|----|--|
| 工事名       | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>金屋本江地区管布設その2工事 |    |      |    |  |
| 図面名       | 計画平面・縦断面図                         |    |      |    |  |
| 縮尺        | 図示                                |    | 図面番号 |    |  |
| 作成年月日     | 令和3年5月                            |    |      |    |  |
| 課長        | 係長                                | 照査 | 設計   | 製図 |  |
| 小矢部市上下水道課 |                                   |    |      |    |  |

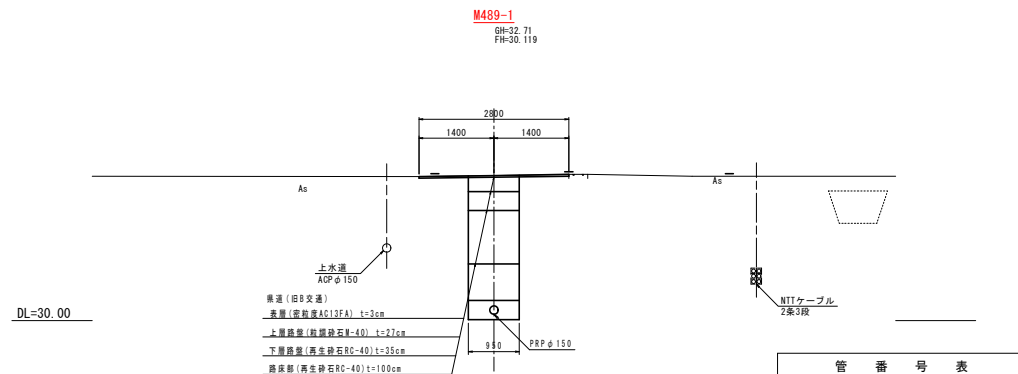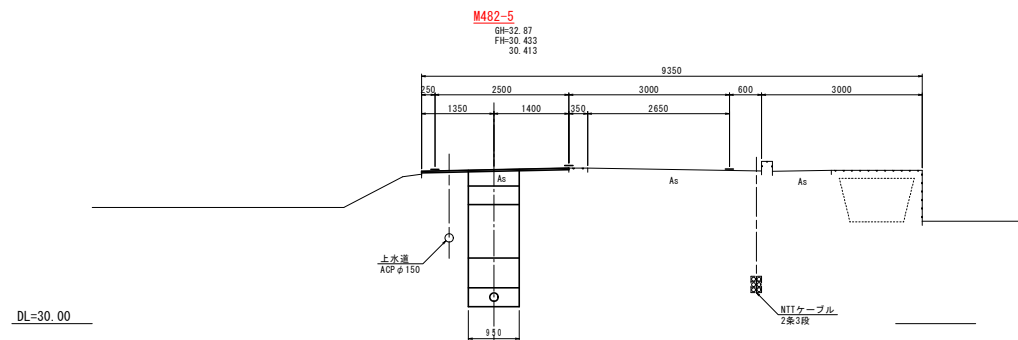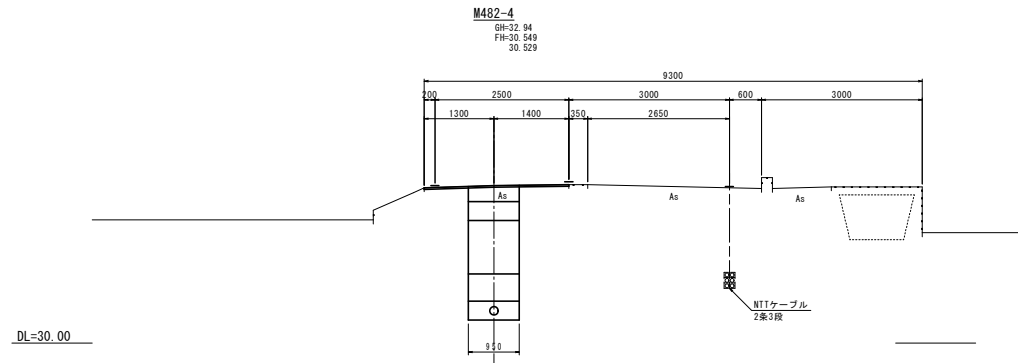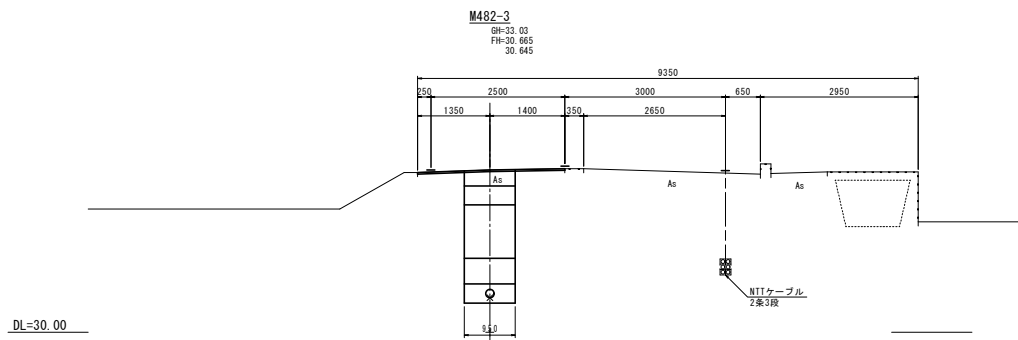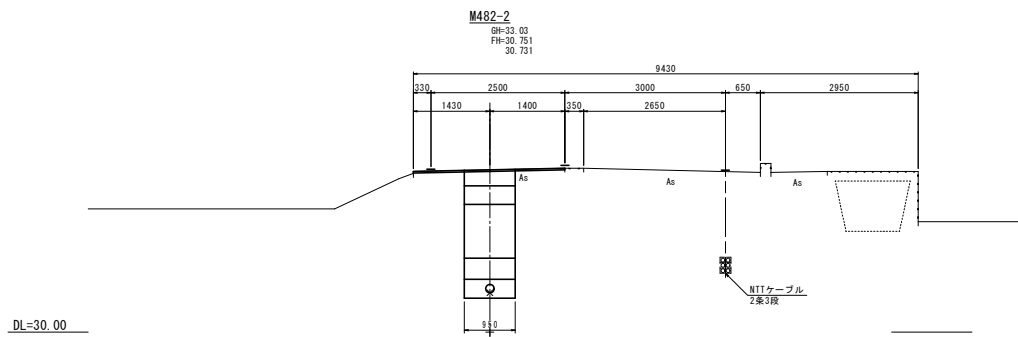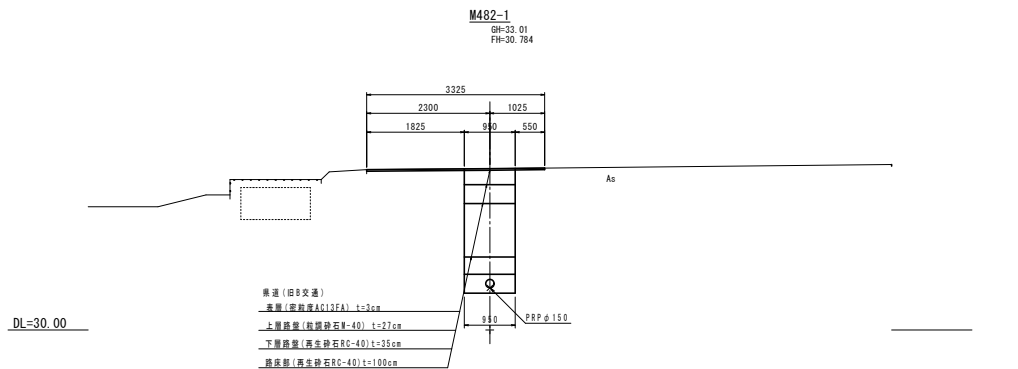


| 管 番 号 表 |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 482     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |


|       |                                   |         |     |     |
|-------|-----------------------------------|---------|-----|-----|
| 工 事 名 | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>金部本江地区管布設その2工事 |         |     |     |
| 図 面 名 | 横断面図                              |         |     |     |
| 縮 尺   | 1/50                              | 図 面 番 号 |     |     |
| 作成年月日 | 令和3年5月                            |         |     |     |
| 課 長   | 係 長                               | 図 表     | 設 計 | 製 図 |

小矢部市上下水道課


**M489-1**  
GH=32.71  
FH=29.992

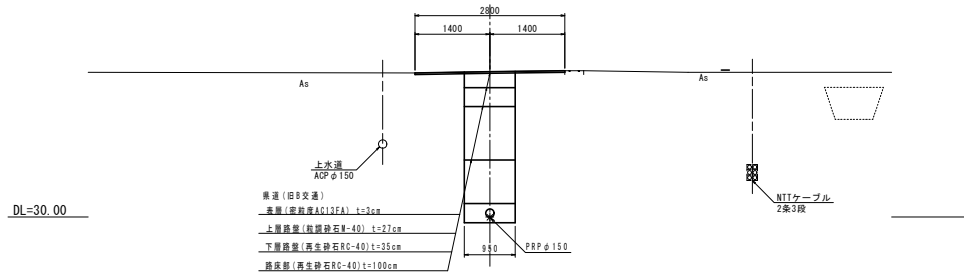


**M495-1**  
GH=32.24  
FH=29.266

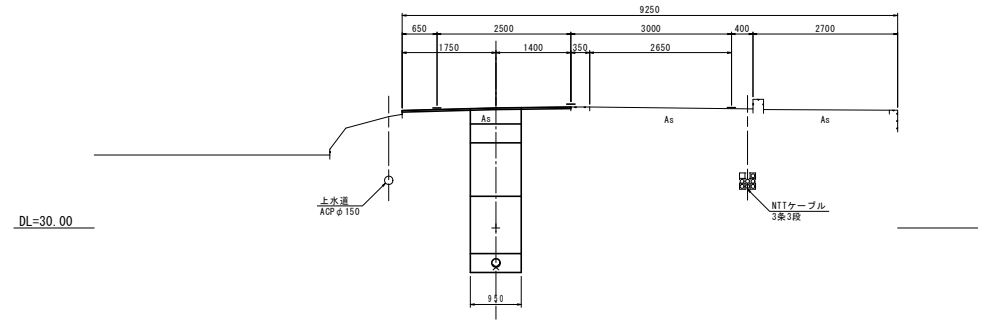

**M489-2**  
GH=32.53  
FH=29.762  
29.742

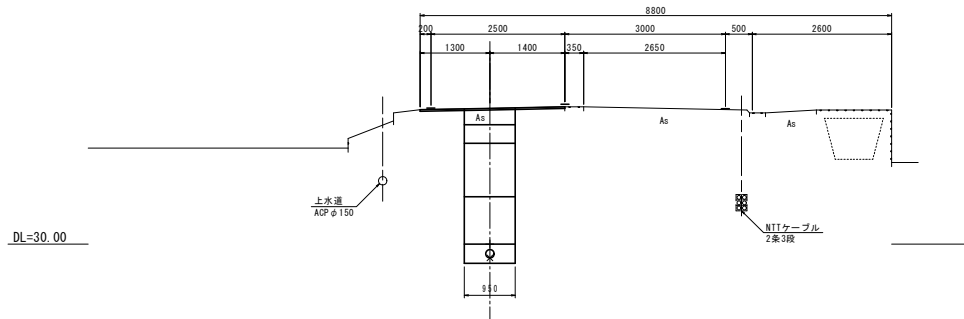


**M489-3**  
GH=32.36  
FH=29.514  
29.494

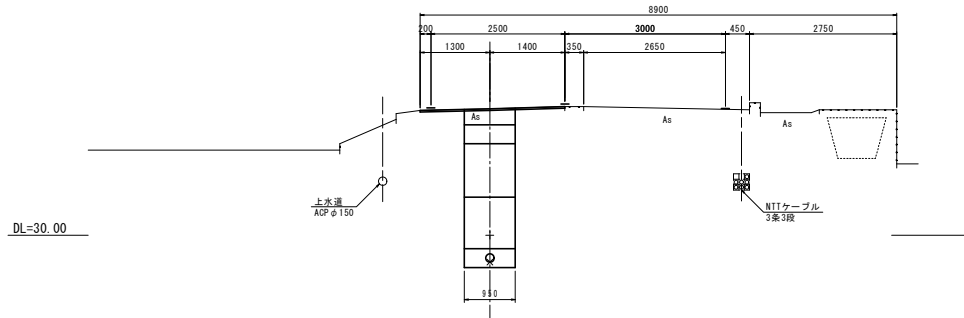

| 管 番 号 表 |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 489     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |

|                   |                                   |         |     |     |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-----|-----|
| 工 事 名             | 小矢部市特定環境保全公共下水道<br>金部本江地区管布設その2工事 |         |     |     |
| 図 面 名             | 横断面図                              |         |     |     |
| 縮 尺               | 1/50                              | 図 面 番 号 |     |     |
| 作成年月日             | 令和3年5月                            |         |     |     |
| 課 長               | 係 長                               | 図 査     | 設 計 | 製 図 |
| 小 矢 部 市 上 下 水 道 課 |                                   |         |     |     |

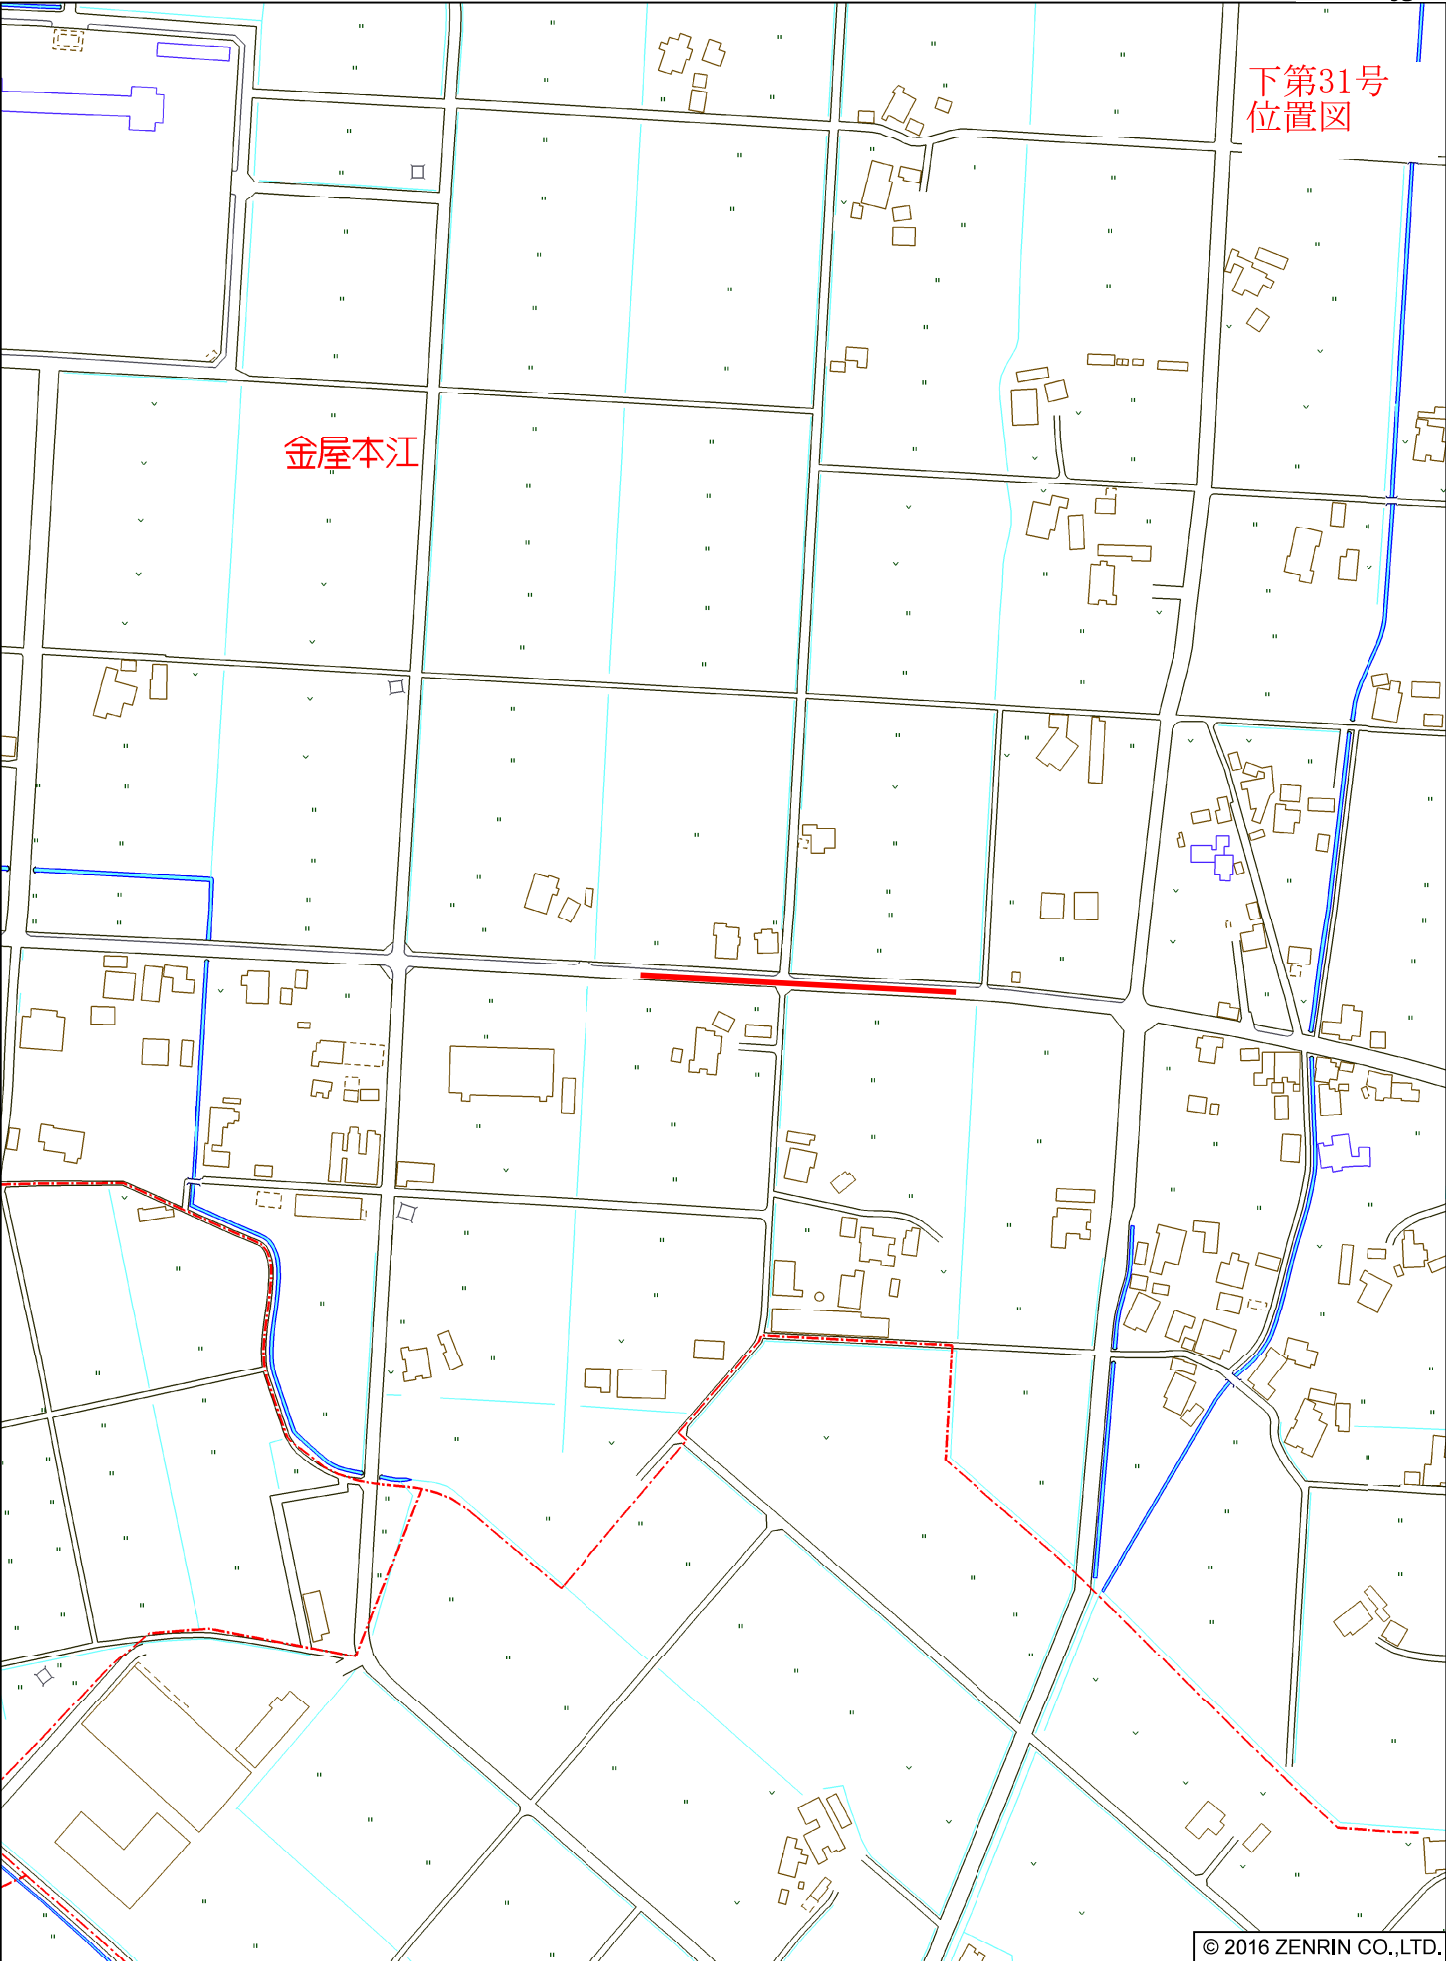

小矢部市金屋本江付近