

令和 3 年 度

都 建 第 22 号

市道清水蓑輪線外区画線設置工事

工事実施設計書

小 矢 部 市

設 計 書

小矢部市

岩武外

地内

市 道 清 水 蓑 輪 線 外 区 画 線 設 置 工 事

設計額 ￥ . 一

第
2
2
号

工事
大要

区画線工
区画線(外側線 実線) L= 3,700 m
区画線(中央線 破線) L= 200 m

特記仕様書

工事名： 市道清水菟輪線外区画線設置工事

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和2年10月」によるものとし、第1編共通編1-1-2第6項に基づき、本工事に必要な事項について定めるものとする。

本工事の施工にあたっては、共通仕様書及び特記仕様書の他、これに付随する関係基準書等に基づいて適正に施工すること。

第2条 安全対策

1. 工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。
2. 工事の施工にあたっては交通誘導警備員を1名配置することを想定しており、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。なお、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。

第3条 安全教育・訓練の実施

1. 労働安全衛生法等に基づき日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に工事現場に即した安全教育・訓練等を「安全教育・訓練等の実施要領」により毎月1回（半日）以上の頻度で実施するものとする。
2. 実施項目について「土木工事共通仕様書」（富山県土木部）1-1-5施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練の実施要領」様式-1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
3. 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式-2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、工事完成時に監督員に提出するものとする。

第4条 概数発注

本工事は、概数で発注するものである。受注者は、工事施工前に巡視等により道路状況を監督員へ報告すること。詳細については監督員からの指示に従うものとする。

第5条 下請関係の適正化

本工事を下請に付す場合は、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」を遵守すること。

第6条 社内検査の実施

請負者は、工事の途中段階および完成時において、発注者の検査前に社内検査を実施するものとし、時期・内容等について施工計画書に記載すること。また、実施結果について監督員に提示するものとする。

第7条 公害防止

建設機械の搬入・搬出及び現場作業による土砂の流出等により周辺に影響を及ぼした場合は、直ちに現状に回復すること。また、本工事により周辺に影響が出ないように配慮すること。

第8条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	0001 建設課 実施設計書 当初 0 1 実施単価 07 砺波地区 0-03.05.15(0) 1 公共		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	当 世 代 40 12 道路維持 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10	前 世 代	

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路修繕・橋梁保全工事						Y1802
区画線工						Y280213
区画線工						Y38021301
溶融式区画線						Y4802050413
	区画線工（溶融式・手動） 実線 15cm	3,700	m	式		SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0001号表
	区画線工（溶融式・手動） 破線 15cm	200	m			SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0002号表
直接工事費						
共通仮設費 (率分)			式			

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
現場管理費計			式			
工事原価						
一般管理費等						
工事価格			式			
消費税等相当額						
請負対象工事費			式			

施工内訳表

[名称] 区画線工 (熔融式・手動)				1000	m	当り
[規格1] 実線 15cm		[規格2]				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
区画線設置[熔融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間	1,000.00	m			TL401	
路面標示用塗料 白色 熔融型 JIS K5665 3種1号	570.00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00	kg			T3691	
プライマー 接着用	25.00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)		L			T3002	
諸雑費		%			#01	
合計	1,000	m				
単位当り	1	m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)			B=1 実線 D=1 時間的制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間			I=1 排水性舗装以外			

施工内訳表

[名称] 区画線工 (熔融式・手動)				1000	m	当り
[規格1] 破線 15cm				[規格2]		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
区画線設置[熔融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無 昼間	1,000.00	m			TL413	
路面標示用塗料 白色 熔融型 JIS K5665 3種1号	570.00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00	kg			T3691	
プライマー 接着用	25.00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)		L			T3002	
諸雑費		%			#01	
合計	1,000	m				
単位当り	1	m				
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)			B=2 破線 D=1 時間的制約無し G=1 白色			
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間			I=1 排水性舗装以外			

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	T3002	66			軽油	軽油
2	T3691	61		97.5	ガラスビーズ	区画線材料
3	T3692	61		97.5	プライマー	区画線材料
4	TL401	200		3,700	区画線設置[熔融式][供用区間]	
5	TL413	200		200	区画線設置[熔融式][供用区間]	


数量総括表

施行延長L= 3900 m

費目	工種	区分	単位	計算	数量	摘要
区画線工						
	外側線	実線	m	3700	3700	区画線数量表
	中央線	破線	m	200	200	区画線数量表


区画線数量表

路線番号	路線名	区画線			備考
		延長[m]	実線[m] W=15cm	破線[m] W=15cm	
155	清水蓑輪線	300	600		
861	島大谷小学校線	1000	2000	200	
566	西中金屋本江線	550	1100		
合計		1850	3700	200	



路線名：市道清水箕輪線
溶融式 実線 L=300m

津 沢

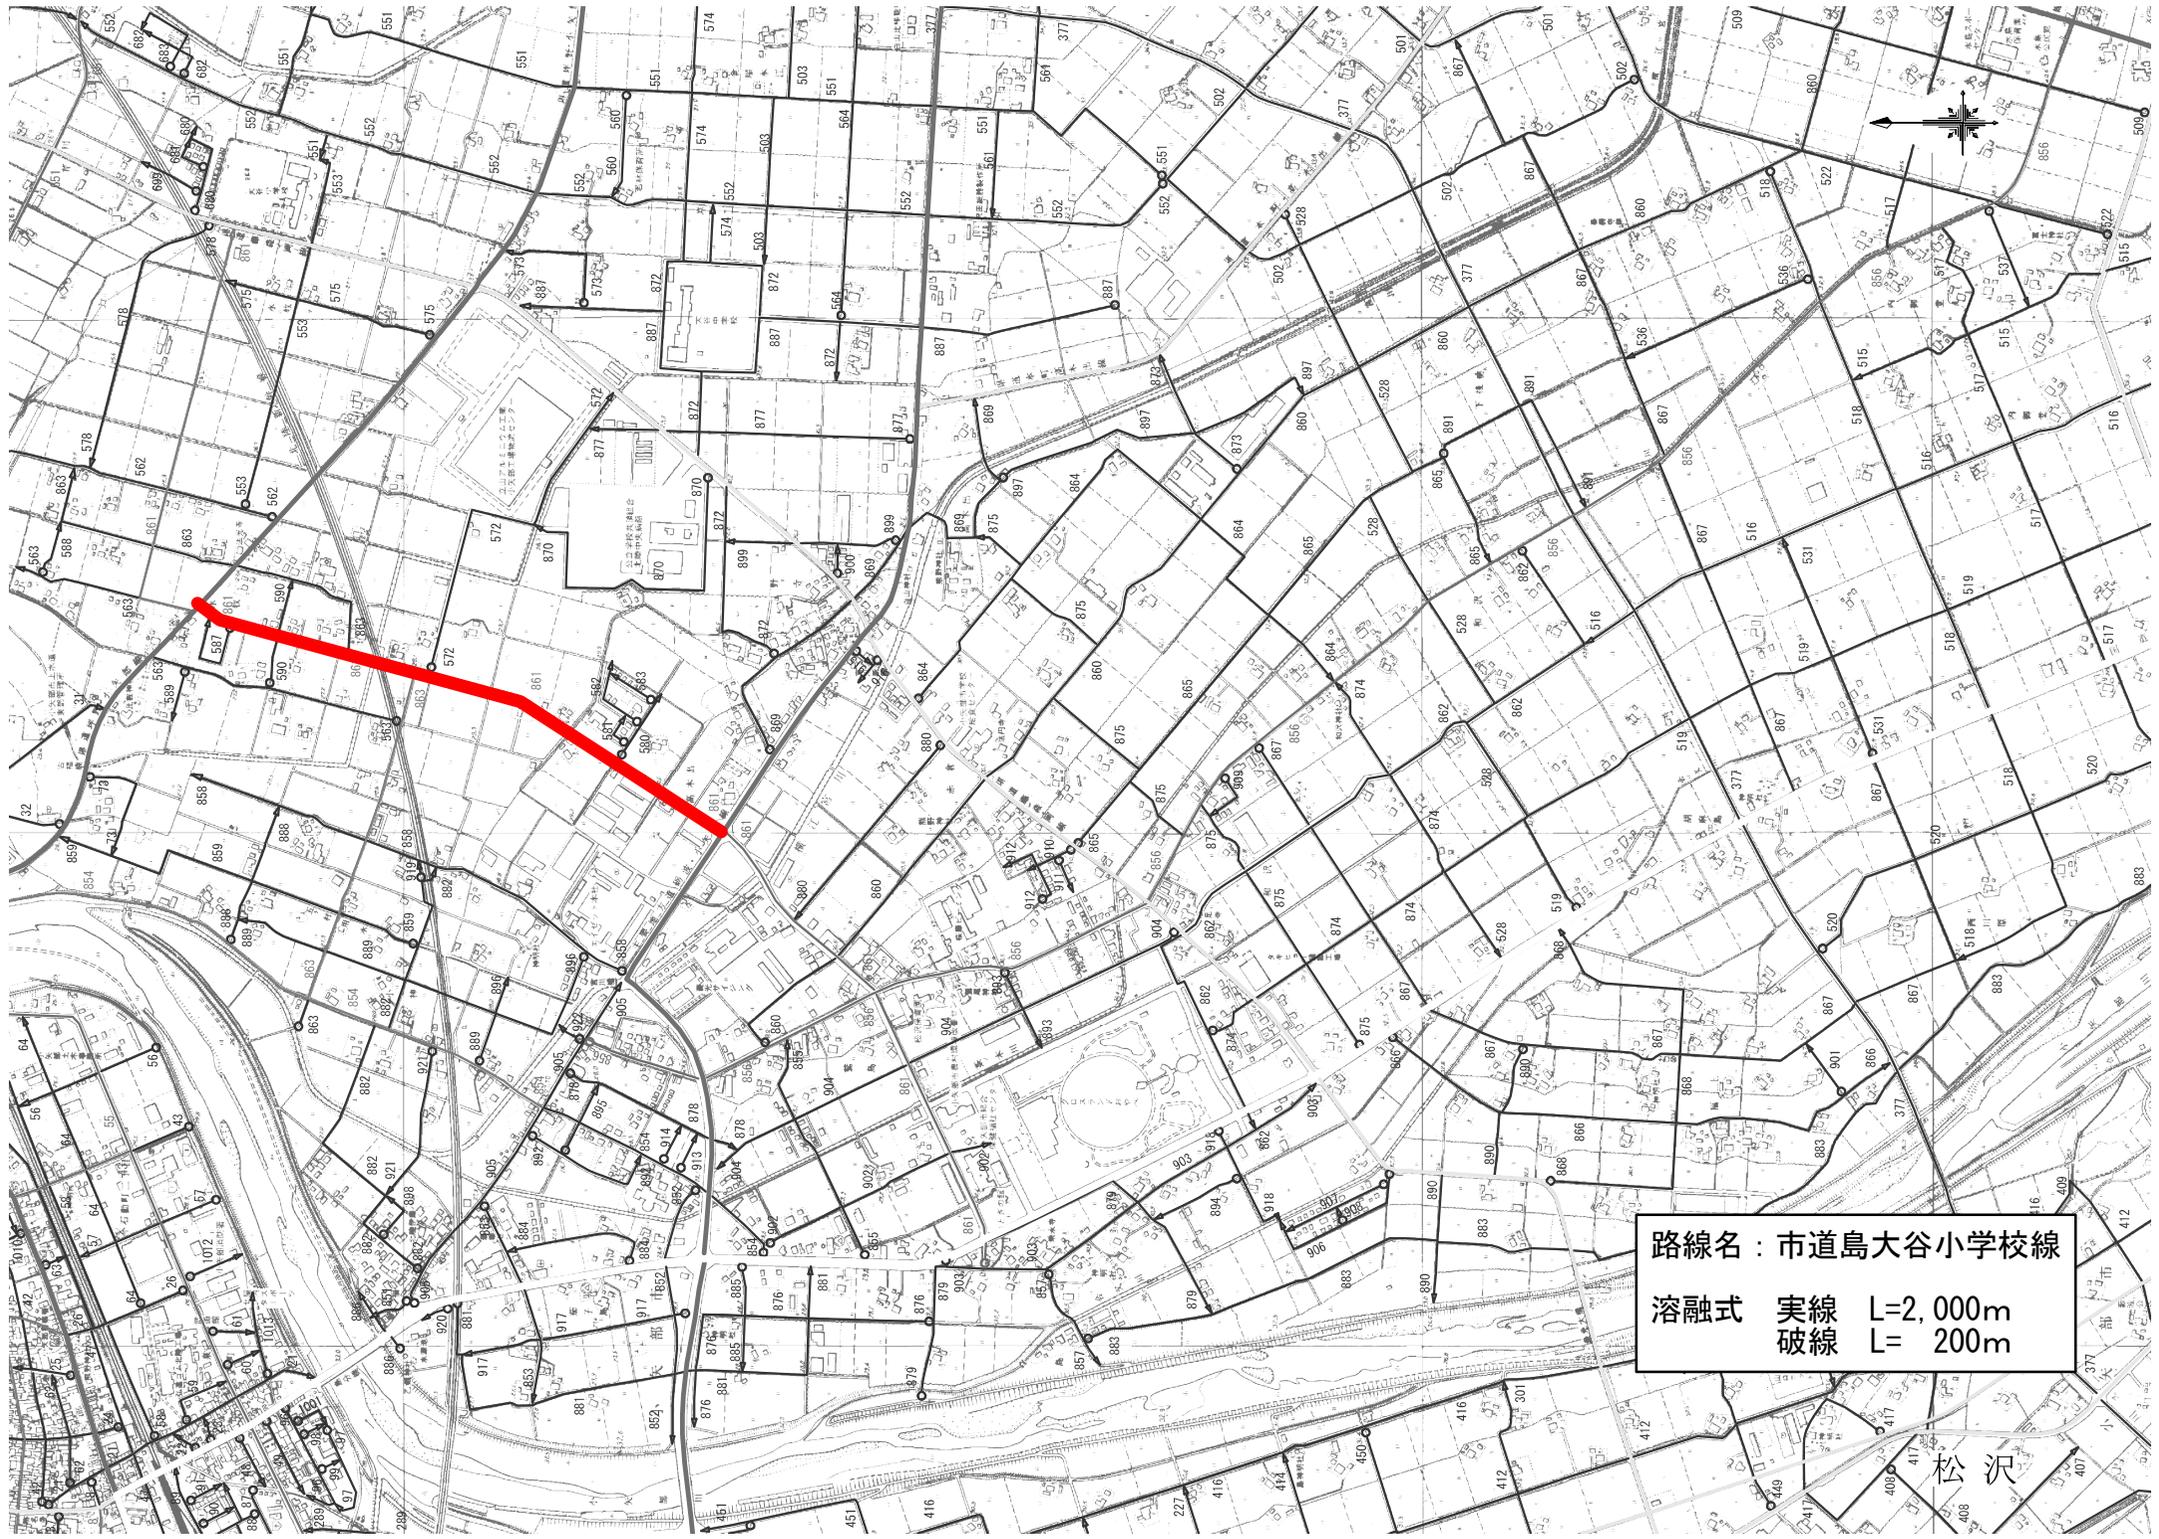

路線名：市道島大谷小学校線
溶解式 実線 L=2,000m
破線 L= 200m

松沢