

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公 告 日	令和3年4月7日	
工事番号	下第12号	
工 種	土木	
工 事 名	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その1工事	
施工場所	小矢部市 下後亟 地内	
工事完成期限	令和3年 6月30日	
工事概要	延長 56.00m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ150）55.10m 1号マンホール 1箇所 付帯工 一式	
予定価格	6,476,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く）	
低入札調査基準価格	設定有り 当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。	
入札参加資格	本店、支店又は 営業者の所在地	・小矢部市内に主たる営業所を有する者 ・準市内業者に認定された者
	等級又は総合評価 値	・令和3・4年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の 土木工事において、B等級、C等級又はD等級に登録されている者
	その他	・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条
入札方法	期間入札	
入札書の提出方法	持参又は郵送	
入札書の提出期間	令和3年4月12日 から 令和3年4月19日 まで 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分 郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着	
入札書の提出先	総務部財政課	
開札日時	令和3年4月21日 9時57分	
開札場所	小矢部市役所 講堂（4階）	
入札保証金	免除	
契約保証金	納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）	
積算内訳書	要（入札時に、入札書と同封して提出）	
入札の無効	小矢部市期間入札実施要領第7条による	
設計図書の配布	小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載 する設計図書を、ダウンロードにより取得する。	
設計図書に対する質問期間	令和3年4月14日	
質問に対する回答期限	令和3年4月16日	

工 種	下水道工事(2)	工 事 番 号	下 第 12 号	設計年月日	令和3年3月
工 事 箇 所	小矢部市 下後亟 地内				
令和 3 年度					
小矢部市特定環境保全公共下水道					
下後亟地区管布設その1工事					
小 矢 部 市					
建設リサイクル法対象工事					
請 負 金 額		工 期	令和 3年 4月22日		
			令和 3年 6月30日		

< 理 由 >

本工事は、汚水管の整備を図り、民生の安定と生活基盤の強化に寄与するものである。

< 概 要 >

○延 長	5 6 . 0 m
○管布設延長	5 5 . 1 m
開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ 150	5 5 . 1 m
○ 1 号マンホール	1 箇所
○附 帯 工	1 式

特記仕様書

工事名：小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その1工事

(一般関係)

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部)令和2年10月」第1編共通編1-1-1-2の第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事製作のみが行われる期間
 - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事材料の品質証明資料の提出、段階確認

品質を証明する資料を事前提出し、監督員の段階確認を受けて使用する材料は下記のとおりとする。なお、JISマーク表示品、富山県コンクリート製品協会認定マーク表示品については、マーク表示状態の写真撮影にすることとし、品質証明資料の提出及び段階確認は省略してもよい。

対象材料 リブ付き硬質塩化ビニール管
各種継手類
組立マンホール各種部材
マンホール蓋

第4条 地質

本工事区域の地質柱状図は別添図面のとおりである。現場地質が図面と相違する場合は監督員と協議すること。

第5条 アスファルト混合物

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難しいときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第6条 コンクリート配合

使用目的別の配合緒元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法(mm)	W/C (%)	C (kg/mm ³)	セメントの種類	使用目的
1	18	8	40	60以下		B・B	土間コンクリート

第7条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は第6条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第8条 リサイクル認定品の利用

本工事で使用する下記の品目については、公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針において先行利用グループに区分されている製品を利用する。

工 種	品 目（名称）	規 格	製品名
組立マンホール	下水道用組立マンホール	内径900	エコ ユニホール スレンダ ハイブリッドホール プレホール K-TIKホール

ただし、先行利用グループに区分されている製品の入手が困難な場合は、監督員との協議により、通常製品（新材で製造された製品）やその他グループに設定されているリサイクル製品へ変更できるものとする。

第9条 低入札となった場合における技術者の増員等

- 1 入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した業者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。

（1）建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合

専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあつては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事にあつては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。

（2）建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合

同法の規定により配置が義務付けられている技術者を専任にて配置するものとする。

- 2 1の（1）により別に配置される技術者は、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。

第10条 施工体制の点検を強化する工事

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、受注者は工事施工前に、段階確認及び中間検査において発注者が強化するとする事項を監督員に確認しなければならない。

第11条 低入札となった場合における品質管理の試験頻度

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、富山県土木工事施工管理基準における品質管理基準（一般土木工事品質管理基準）の試験基準欄及び指摘事項欄並びに本特記仕様書の品質管理に関する条項に定める施工に関する試験頻度を2倍とする。

第12条 路盤工（人力施工）

受注者は、路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上り厚が15cmを越えないように締固めなければならない。

(工程関係)

第 13 条 工程関係

- 1 本工事において、地元住民の交通事情、農繁期における農耕車両の影響など必要に応じて、地元などと工事期間や施工方法について調整を行い、その結果を反映させた施工方法、工程等とすること。

(公害対策関係)

第 14 条 公害対策

工事施工に伴い既設構造物に影響を及ぼす恐れがある場合は監督員と協議し、関係者立会いのうえ、事前調査を行い、着工前の状況を写真等で記録すること。

(安全対策関係)

第 15 条 安全対策

- 1 工事の施工にあたっては交通誘導警備員を 2 名配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。なお、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合は、別途協議により変更する。

第 16 条 工事現場における表示施設（工事看板）

平成 24 年 6 月 6 日付けの「工事現場における標示施設等の設置基準(案)」の運用について（上下水道課長通知）に基づくこと。

第 17 条 道路使用許可申請、通行制限許可申請

- 1 道路交通法第 77 条に基づく道路使用許可申請および道路法第 46 条に基づく小矢部市管理道路の通行制限許可申請については受注者が申請すること。
- 2 道路法第 46 条に基づく富山県管理道路の通行制限許可申請については、発注者より申請するため、道路使用許可書および道路使用許可申請書添付書類と同様なものを 6 部提出すること。

(工事用道路関係)

第 18 条 工事用道路関係

運搬路に使用した、既設道路の舗装等の補修が必要となった場合は監督員と協議し、補修しなければならない。

(仮設備関係)

第 19 条 管路土留工

本工事では掘削深 1.5m 以上となる区間において、任意仮設として土留工を設置することとしている。したがって、計上している工法と異なった施工をしても、引取対象物が変わらなければ設計変更の対象とはしないが、掘削深が変更になる等、施工条件が変更になった場合は監督員と協議のうえ変更できるものとする。

工法：軽量鋼矢板工法

使用土留：H=3.8m

第 20 条 水替工

本工事の管路工においては、任意仮設としてポンプによる水替工を予定しており、下記の条件を想定している。本条件により難しいときは監督員と協議のうえ変更できるものとする。

排水方法：作業時排水

ポンプ基数：1～2台
ポンプ規格：口径 50mm 0.4KW

（建設発生土・建設副産物関係）

第22条 建設発生土

建設発生土については、一部埋戻しに流用するものとし、その他は片道運搬距離〇〇kmの小矢部市名畑地内の公共残土仮置場へ搬出するものとする。なお、受注者の明示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、施設の受入れが困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

第23条 建設副産物

- 1 本工事は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下、建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 受注者は、建設リサイクル法12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定資材の種類
 - ・工事着手時期及び工程の概要
 - ・分別解体の概要
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 本工事における特定資材の再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

1) 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体の方法 (解体工事のみ)
	① 仮設	仮設工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥ その他	その他の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

2) 再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊	0m3
アスファルト塊	5m3
建設発生木材	0t

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面にて記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）」（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1、〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を保管しておくこと。監督員からの請求があれば速やかにその写しを提示するものとする。運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第 24 条 再生材の利用

下表の基礎砕石には再生砕石を使用するものとする。品質については、下表の資材は、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途品質基準」に基づくものとする。なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 種	使用箇所
管布設工	RC-40	管路基礎
舗装工	RC-40	下層路盤

第 25 条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

（その他）

第 26 条 工事写真の撮影

受注者は土木工事共通仕様書（富山県土木部）記載の富山県土木工事写真撮影要領および下水道土木工事必携（案）（日本下水道協会）により工事の施工状況が判明する写真を撮影すること。

第 27 条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0002 上下水道課 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 07 砺波地区 0-03. 03. 01 (0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 18 下水道 (2) 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
管路										Y1A01	
管きょ工(開削)〈管径150mm〉										Y2A0101	
管路土工										Y3A010101	
管路掘削										Y4A01010101	
	バックホウ床掘 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満									SP2010 0 A=1, B=2, C=1, D=1	
		48	m3								
	機械掘削 (バックホウ) バックホウ クレーン1次排対									S6801 0 A=4, B=1	
		142	m3								
管路埋戻										Y4A01010102	
	機械投入埋戻工 (流用土路体) 流用土									S6807 0 A=4, B=4	
		88	m3								

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械投入埋戻工（砕石路床） 再生砕石 R C - 40									S6807 0 A=4, B=2, C=1.2	
	27		m3						施工 第0-0005号表	
発生土処理									Y4A01010103	
				式						
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)									SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=7	
	92		m3						施工 第0-0006号表	
処分費等									#0044 A=1, B=1, C=4	
公共用残土仮置場（搬入）名畑									TST18 0	
	92		m3							
管布設工									Y3A010102	
リブ付硬質塩化ビニル管									Y4A01010216	
				式						
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 市場単価方式 呼び径 150mm									S6992 0 A=1, B=1, C=1, D=1	
	55		m						施工 第0-0007号表	
継手類									Y4A01010211	
				式						

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ管用マンホール用可とう継手 φ150 PRP φ150 拡張バンドタイプ							T94140 0
		2		個			
管基礎工							Y3A010103
砕石基礎							Y4A01010302
				式			
砕石基礎工 市場単価方式 機械施工							S6994 0 A=2, B=1, C=1, D=1
		18		m3			施工 第0-0008号表
再生砕石 RC-40							T4090 0
		21		m3			
管路土留工							Y3A010105
軽量鋼矢板土留(H=4.0m)							Y4A01010503
				式			
軽量鋼矢板建込工 H=4.0m							S6970 0 A=6, B=3
		56		m			施工 第0-0009号表
軽量鋼矢板引抜工 H=4.0m							S6971 0 A=6, B=1
		56		m			施工 第0-0010号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留支保工（軽量金属支保工）設置 切梁材 水圧式パイプサポート 3段 3.8m以下						S6972 0 A=1, B=1, C=3 施工 第0-0011号表
	56		m			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去 切梁材 水圧式パイプサポート 3段 3.8m以下						S6972 0 A=2, B=1, C=3 施工 第0-0012号表
	56		m			
軽量鋼矢板等賃料 矢板・腹起し・切ばり・水圧ポンプ						W0001
	1		式			
開削水替工						Y3A010109
開削水替						Y4A01010901
			式			
ポンプ運転工 50mm×1 口径50mm*1 揚程5m 作業時排水 発動発電機						V0201 0 施工 第0-0013号表
			日			
ポンプ据付撤去工 1～2台						V0200 0 施工 第0-0014号表
	1		現場			
マンホール工						Y2A0105
組立マンホール工						Y3A010502

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
組立1号マンホール									Y4A01050202	
				式						
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) マンホール深さ3m超～4m以下									S6985 0 A=2, B=5, C=2, E=1	
	1			箇所					施工 第0-0015号表	
マンホール設置工(底部工) 組立式、インパートのみ									S6871 0 A=0, C=0.173, D=1, E=0.713, F=0.02, G=2, H=1	
	1			箇所					施工 第0-0016号表	
1号マンホール現場削孔費 PRP φ150 PRP φ150									TG3003 0	
	1			箇所						
1号 マンホール底版 H=130 外径1100mm H=130mm									T9351 0	
	1			個						
1号 マンホールく体ブロック H=1800 内径 900mm H=1800mm									T9358 0	
	1			個						
1号 マンホール直壁 H=1200 内径 900mm H=1200mm									T9373 0	
	1			個						
1号 マンホール斜壁 H=450 内径600-900mm H=450mm									T9399 0	
	1			個						
組立式マンホール調整リング 内径600 H=50 内径 600mm H= 50mm									T9405 0	
	1			個						

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	組立式マンホール調整金具 45mmまで 調整高 45mmまで									T9411	0
		1		組							
	マンホール蓋 車道用T-25(除雪対応) φ 600 車道用 (除雪対応型) T-25									T14200	0
		1		組							
付帯工										Y2A0109	
舗装撤去工										Y3A010901	
舗装版切断										Y4A01090101	
				式							
	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版									SP4028	0
										A=1, B=1, E=1	
	舗装版破碎	112		m						施工 第0-0020号表	
										Y4A01090102	
				式							
	舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装 アスファルト舗装版 障害等 無し									SP4027	0
										A=1, B=1, C=1, D=4, F=1	
	殻運搬処理	53		m2						施工 第0-0021号表	
										Y4A01090104	
				式							

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	5	m3							SP2081 0 A=2, B=4, C=1, J=4 施工 第0-0022号表	
As舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式							S5099 0 A=1, B=0.1, C=112, E=23, F=1, G=1 施工 第0-0023号表	
処分費等									#0044 A=1, B=1, C=4	
アスファルト廃材処理費	5	m3							TAK96 0	
As舗装切断排水	0.3	t							TAC09 0	
舗装仮復旧工(旧B交通)									Y3A010906	
下層路盤									Y4A01090602	
路盤工(人力施工) 路盤厚35cm 車道	53	m2							S4015 0 A=2, B=35, C=5 施工 第0-0024号表	
上層路盤									Y4A01090603	

式
小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	路盤工（人力施工） 路盤厚27cm 車道									S4015	0
										A=2, B=27, C=4	
表層		53		m2						施工 第0-0025号表	
										Y4A01090605	
	小規模アスファルト舗装（施工費） 施工面積 50m2 ≤ A < 100m2										
		1		箇所						TA004	0
	小規模アスファルト舗装（材料費） 表層工 車道及び路肩									S4038	0
										A=2, B=1, C=3, D=3, E=2	
仮設工		53		m2						施工 第0-0026号表	
										Y2A0111	
交通管理工										Y36011325	
交通誘導警備員										Y4601132501	
	交通誘導警備員									S7192	0
										A=0, B=2, C=17	
直接工事費		1		式						施工 第0-0027号表	

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)							
				式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
				式			
現場管理費計							
工事原価							
一般管理費等							
				式			
工事価格							
消費税等相当額							
				式			

式
小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
請負対象工事費計					式						

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0001号表

[名 称] バックホウ床掘			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満		
機械構成比： 31.93%			標準単価： 288.25		
労務構成比： 55.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.99%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	31.93%		バックホウ		MH108
特殊運転手	55.08%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	12.99%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害 無し		

S6801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0013

[名 称] 機械掘削 (バックホウ)						1	m3	当り
[規格1] バックホウ		クレーン1次排対		[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
普通作業員			人				R2006 補助的作業(床均し等)	
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)			時間				S1320	
諸雑費	1		式				#90	
1m3当り			m3				+00	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=4 バックホウ				B=1	岩石補正なし			

小 矢 部

S6807

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0014

[名 称] 機械投入埋戻工（流用土路体）				100	m3	当り	
[規格 1] 流用土				[規格 2]			
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008
普通作業員			人				R2006 バックホウ投入補助＋タンパ締固補助
バックホウ運転（クレーン機能付） 1次基準排対 （機－1）			時間				S1320
タンパ締固め	100.00		m3				SP2015 施工 第0-0004号表
諸雑費	1		式				#90
合計	100		m3				
単位当り	1		m3				
A=4 バックホウ				B=4	発生土		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] タンパ締固め			[規格 2]			1	m3	当り
[規格 1]			[規格 2]					
機械構成比： 1.39%			労務構成比： 97.22%			材料構成比： 1.39%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,398		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
タンパ賃料		1.39%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg			T7285	
特殊作業員		51.95%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		45.27%		普通作業員 東京単価			R2006	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.39%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
積算単価				積算単価			EP001	

S6807

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0016

[名 称] 機械投入埋戻工 (碎石路床)						100	m3	当り
[規格1] 再生碎石 RC-40						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人					R2008
普通作業員			人					R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助
再生碎石 RC-40	120.00		m3					T4090 埋戻し用
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)			時間					S1320
タンパ締固め	100.00		m3					SP2015 施工 第0-0004号表
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m3					
単位当り	1		m3					
A=4 バックホウ C=1.2 土量変化率				B=2	再生碎石 RC-40			

小 矢 部

SP2002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 標準			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比: 47.71%			標準単価: 1,274.6		
労務構成比: 37.09%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	47.71%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	37.09%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=1 DID区間 無し		
I=7 6.0km以下					

S6992

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0018

[名 称] リブ付硬質塩化ビニル管設置工					
[規格1] 市場単価方式					
[規格2] 呼び径 150mm					
1	m	当り			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	1.00	m			TH870
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 時間的制約無			B=1 20m以上 D=1 標準（昼間）		

S6994

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0019

[名 称] 碎石基礎工					
[規格1] 市場単価方式			[規格2] 機械施工		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
碎石基礎設置 機械施工	1.00	m3			TH878
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	m3			
A=2 機械施工 C=1 時間的制約無			B=1 10m3以上 D=1 標準（昼間）		

S6970

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0020

[名 称] 軽量鋼矢板建込工				100	m	当り
[規格 1] H=4. 0m				[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人			R2008
特殊作業員			人			R2005
普通作業員			人			R2006
バックホウ運転 2次基準排対 (機－1)			時間			S1320
合計	100		m			
単位当り	1		m			
A=6 3.8m以下				B=3 バックホウ		

小 矢 部

S6971

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0021

[名 称] 軽量鋼矢板引抜工				100	m	当り
[規格 1] H=4. 0m				[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人			R2008
特殊作業員			人			R2005
普通作業員			人			R2006
トラッククレーン賃料			日			S5326
諸雑費	1		式			#90
合計	100		m			
単位当り	1		m			
A=6 C=0	3.8m以下 トラッククレーン賃料補正係数			B=1	トラッククレーン	

小 矢 部

S6972

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0022

[名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）設置		100				m	当り
[規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート		[規格2] 3段 3.8m以下					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008
特殊作業員			人				R2005
普通作業員			人				R2006
合計	100		m				
単位当り	1		m				
A=1 設置 C=3 3段 3.8m以下				B=1 切梁材	水圧式パイプサポート		

小 矢 部

S6972

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0023

[名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）撤去		[規格1] 切梁材 水圧式パイプサポート		[規格2] 3段 3.8m以下		100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
合計	100		m					
単位当り	1		m					
A=2 撤去 C=3 3段 3.8m以下				B=1 切梁材	水圧式パイプサポート			

小 矢 部

V0201

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0024

[名 称] ポンプ運転工 50mm×1					
[規格1] 口径50mm*1 揚程5m 作業時排水			[規格2] 発動発電機		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
普通作業員		人			R2006
工事用水中ポンプ損料 口径50mm 機械損料表P6-5 (13' 欄)		日			TP0001
発動発電機損料 ガソリンエンジン駆動3kVA 機械損料表 P6-10 (13')		日			TP0002
諸雑費		%			#09 発動発電機燃料及び吐出配管・水槽損料等
単位当り	1	日			

小 矢 部

V0200

施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁0-0025

[illegible]

小 矢 部

S6985

施工内訳表

施工 第0-0015号表

頁0-0026

[illegible]

小 矢 部

施工内訳表

頁0-0027

[名 称] マンホール設置工（底部工）

[規格 2]

箇所 当り

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0028

SP2082

施工 第0-0017号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物			[規格 2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 22,622		
労務構成比： 31.87%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 68.13%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	15.01%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.45%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.19%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18ー 8ー40 W/C≤65%	68.13%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=23 18ー 8ー40 W/C≤65% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] モルタル上塗り [規格1]						1	m2	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
モルタル練 混合比 1 : 2	0.02	m3			SP2083	施工 第0-0019号表		
左官		人			R2038			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m2						
A=0.02 モルタル量 (m3／m2) C=1 普通			B=2 1 : 2					

施 工 内 訳 表

SP2083

施工 第0-0019号表

[名 称] モルタル練			1 m3 当り		
[規格1] 混合比 1 : 2			[規格2]		
機械構成比 : 0.00%			標準単価 : 44,520		
労務構成比 : 61.62%			市場単価構成比 : 0.00%		
材料構成比 : 38.38%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	61.62%		普通作業員 東京単価		R2006
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210	28.46%		セメント 東京単価 高炉B 25kg袋入		T3265
砂 (細目・荒目)	9.92%		砂 東京単価 細目(洗い)		T4041
積算単価			積算単価		EP001
A=1 普通			B=2 1 : 2		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

SP4028

施工 第0-0020号表

[名 称] 舗装版切断 アスファルト舗装版			[規格 2]		
[規格 1] アスファルト舗装版			1 m 当り		
機械構成比： 6.29%			標準単価： 558.1		
労務構成比： 54.24%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 39.47%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ	4.25%		コンクリートカッタ		M2002
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.90%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	9.56%		土木一般世話役 東京単価		R2008
普通作業員	8.20%		普通作業員 東京単価		R2006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドブレード 径56cm	36.63%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ		T3663
ガソリン JIS2号レギュラ	1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用		B=1 15cm以下		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

頁0-0032

SP4027

施工 第0-0021号表

[名 称] 舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 9.77% 労務構成比： 81.96% 材料構成比： 8.27%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 166.23		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	9.77%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		T7275
土木一般世話役 一般施工	29.03%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	28.06%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	24.87%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	8.27%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策 不要 F=1 積込作業 有り			B=1 障害等 無し D=4 15cm以下		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 舗装版破碎			[規格 2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
機械構成比： 47.71%			標準単価： 2,623.5		
労務構成比： 37.09%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		47.71%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		37.09%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=4 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) J=4 6.5km以下	

S5099

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0034

[名 称] As舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
単位当り	1	式			
A=1 当初 C=112 舗装版切断延長 1 (m) F=1 DID区間なし			B=0.1 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=23 片道運搬距離 L (km) G=1 良好		

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0035

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚35cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
再生砕石 RC-40	44.45		m3					T4090
タンパ運転 (機-23)			日					S1235
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40				B=35	仕上り厚 (cm)			

小 矢 部

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0036

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚27cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
粒調碎石 M40	34.29		m3					T4051
タンパ運転 (機-23)			日					S1235
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=27	仕上り厚 (cm)			

小 矢 部

S4038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0037

[名 称] 小規模アスファルト舗装（材料費）						1	m2	当り
[規格 1] 表層工						[規格 2] 車道及び路肩		
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA		0.08		t			T3922	
アスファルト乳剤 PK-3				L			T3019	
単位当り		1		m2				
A=2	表層工				B=1	車道及び路肩		
C=3	舗装厚（cm）				D=3	密粒度 AC 13FA		
E=2	プライムコート							

施工内訳表

頁0-0038

[illegible]

小 矢 部

機 労 材 集 計 表

頁0-0039

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	MH140	190			バックホウ	掘削積込機損料
5	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
6	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
7	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
8	R2006	12			普通作業員	普通作業員
9	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
10	R2015	19			一般運転手	一般運転手
11	R2038	31			左官	左官工
12	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
13	T3002	66			軽油	軽油
14	T3004	65			ガソリン	ガソリン
15	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
16	T3922	72	4.24		アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20F
17	T4051	53	18.1737		粒調碎石	粒度調整碎石
18	T4090	52	76.9585		再生碎石	クラッシャラン
19	T7041	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
20	T9351	186	1		1号 マンホール底版	マンホール
21	T9358	186	1		1号 マンホールく体ブロック	マンホール
22	T9373	186	1		1号 マンホール直壁	マンホール
23	T9399	186	1		1号 マンホール斜壁	マンホール
24	T9405	186	1		組立式マンホール調整リング	マンホール
25	T9411	186	1		組立式マンホール調整金具	マンホール
26	TA004	200	1		小規模アスファルト舗装（施工費）	
27	TAC09	189	0.3		As舗装切断排水	投棄料
28	TAK96	189	5		アスファルト廃材処理費	投棄料
29	TH275	999	1		組立マンホール設置工 1号	その他
30	TH870	200	55		リブ付硬質塩化ビニル管設置工	
31	TH878	200	18		碎石基礎設置	
32	TST18	189	92		公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
33	WXXXX	966				
34	WXXXX	968				

小 矢 部

参考様式

工 事 数 量 総 括 表

工種(レベル2)	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
種別(レベル3)						
細別(レベル4)						
施工名称						
管きょ工(開削, 管径150mm)		式		1		
管路土工		式		1		
管路掘削		式		1		
バックホウ床掘	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	m3		48		
機械掘削工	BH0.45m ³	m3		142		
管路埋戻		式		1		
機械投入埋戻工(流用土路体)	流用土	m3		88		
機械投入埋戻工(砕石路床)	再生砕石RC-40	m3		27		
発生土処理		式		1		
土砂等運搬	標準, 土砂	m3		92		
公共残土仮置場(搬入)	小矢部市 名畑	m3		92		
管布設工		式		1		
リブ付硬質塩化ビニル管		式		1		
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	φ150	m		55		
継手類		式		1		
リブゴム可とうマンホール継手	PRPφ150 拡張バンドタイプ	個		2		
管基礎工		式		1		
砕石基礎		式		1		
砕石基礎工	機械施工 再生砕石RC-40	m3		18		
再生砕石	RC-40	m3		21		
管路土留工		式		1		
軽量鋼矢板土留(H=4.0m)		式		1		
軽量鋼矢板建込工	H=4.0m	m		56		
軽量鋼矢板引抜工	H=4.0m	m		56		
土留支保工(軽量金属支保工)設置	切梁材 水圧式ベイクボード 3段4.0m以下	m		56		
土留支保工(軽量金属支保工)撤去	切梁材 水圧式ベイクボード 3段4.0m以下	m		56		
軽量鋼矢板等賃料	矢板, 腹起し, 切梁, 水圧ポンプ	式		1		
開削水替工		式		1		
開削水替		式		1		
ポンプ運転工(50mm×2)	口径50mm×2, 作業時排水	日		5		
据付・撤去工	1~2台	現場		1		
マンホール工		式		1		
組立マンホール工		式		1		
組立1号マンホール		式		1		
組立マンホール設置工	1号, マンホール深さ3m~4m	箇所		1		
マンホール設置工(底部工)	組立式, インパートのみ	箇所		1		
1号マンホール現場削孔費	PRPφ150	箇所		1		

	1号マンホール底板	H=130mm, 外径1300mm	個		1	
	1号マンホールく体ブロック	H=1800mm, φ 900mm	個		1	
	1号マンホール直壁	H=1200mm, φ 900mm	個		1	
	1号マンホール斜壁	H=450mm, φ 600~900mm	個		1	
	組立式マンホール調整リング	H=50mm, φ 600mm	個		1	
	組立式マンホール調整金具	調整高45mmまで	組		1	
	マンホール蓋 車道用T-25 (除雪対応型)	φ 600, 車道用T-25 (除雪対応型), 受枠込	組		1	
付帯工			式		1	
	舗装撤去工		式		1	
	舗装版切断		式		1	
	舗装版切断	アスファルト舗装	m		112	
	舗装版破碎		式		1	
	舗装版直接掘削・積込工	アスファルト舗装	m2		53	
	殻運搬処理		式		1	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械積込	m3		5	
	As舗切断排水運搬費	2tダンプトラック	式		1	
	アスファルト廃材処理費	掘削, (株)エコーウッド	m3			
	As舗装切断排水	(株)高岡市衛生公社	t			
	舗装仮復旧工 (旧B交通)	1000>T≥250	式		1	
	下層路盤		式		1	
	路盤工 (人力施工)	RC-40, t=35cm, 施工幅1.6m未満	m2		53	
	上層路盤		式		1	
	路盤工 (人力施工)	M-40, t=27cm, 施工幅1.6m未満	m2		53	
	表層		式		1	
	表層 (車道・路肩部)	1層当たり平均仕上り厚30mm	m2		53	
	仮設工		式		1	
	交通管理工		式		1	
	交通誘導警備員		式		1	
直接工事費			式		1	
	共通仮設費		式		1	
	技術管理費		式		1	
	共通仮設費 (率分)		式		1	
純工事費			式		1	
	現場管理費		式		1	
工事原価			式		1	
	一般管理費等		式		1	
工事価格			式		1	
消費税相当額			式		1	
工事費			式		1	

補助路線

水道管径	100
築造延長m×	(水道径+0.4) m*0.95m
26.6 m ³	

1 号 マ シ ホ ー ル 数 量 計 算 書


補助路線

[illegible]


B 交通

上段：道路左側
下段：道路右側


平面図 S=1:500

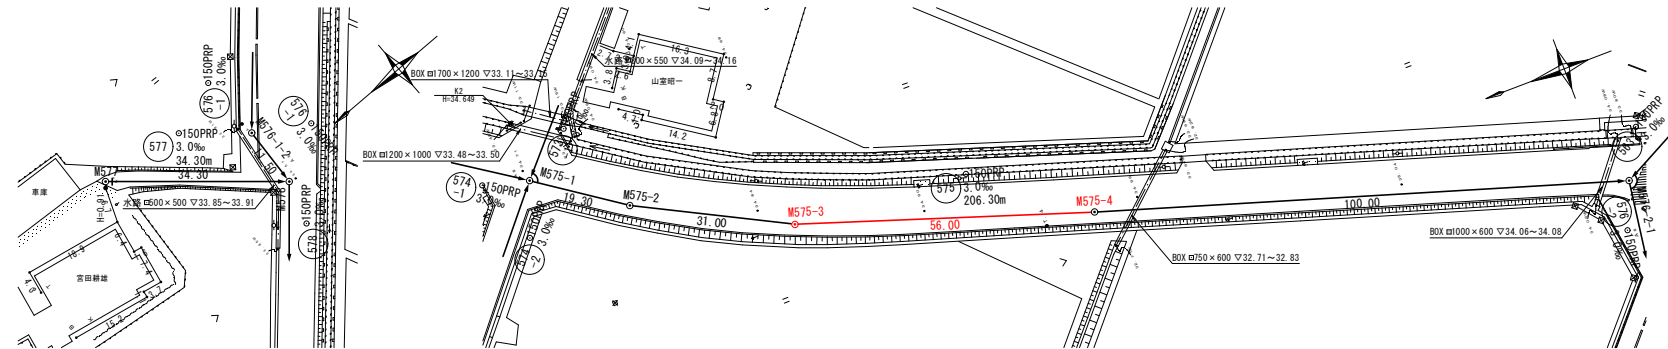

位置図 S=1:15000



縦断面図 V=1:100
H=1:500

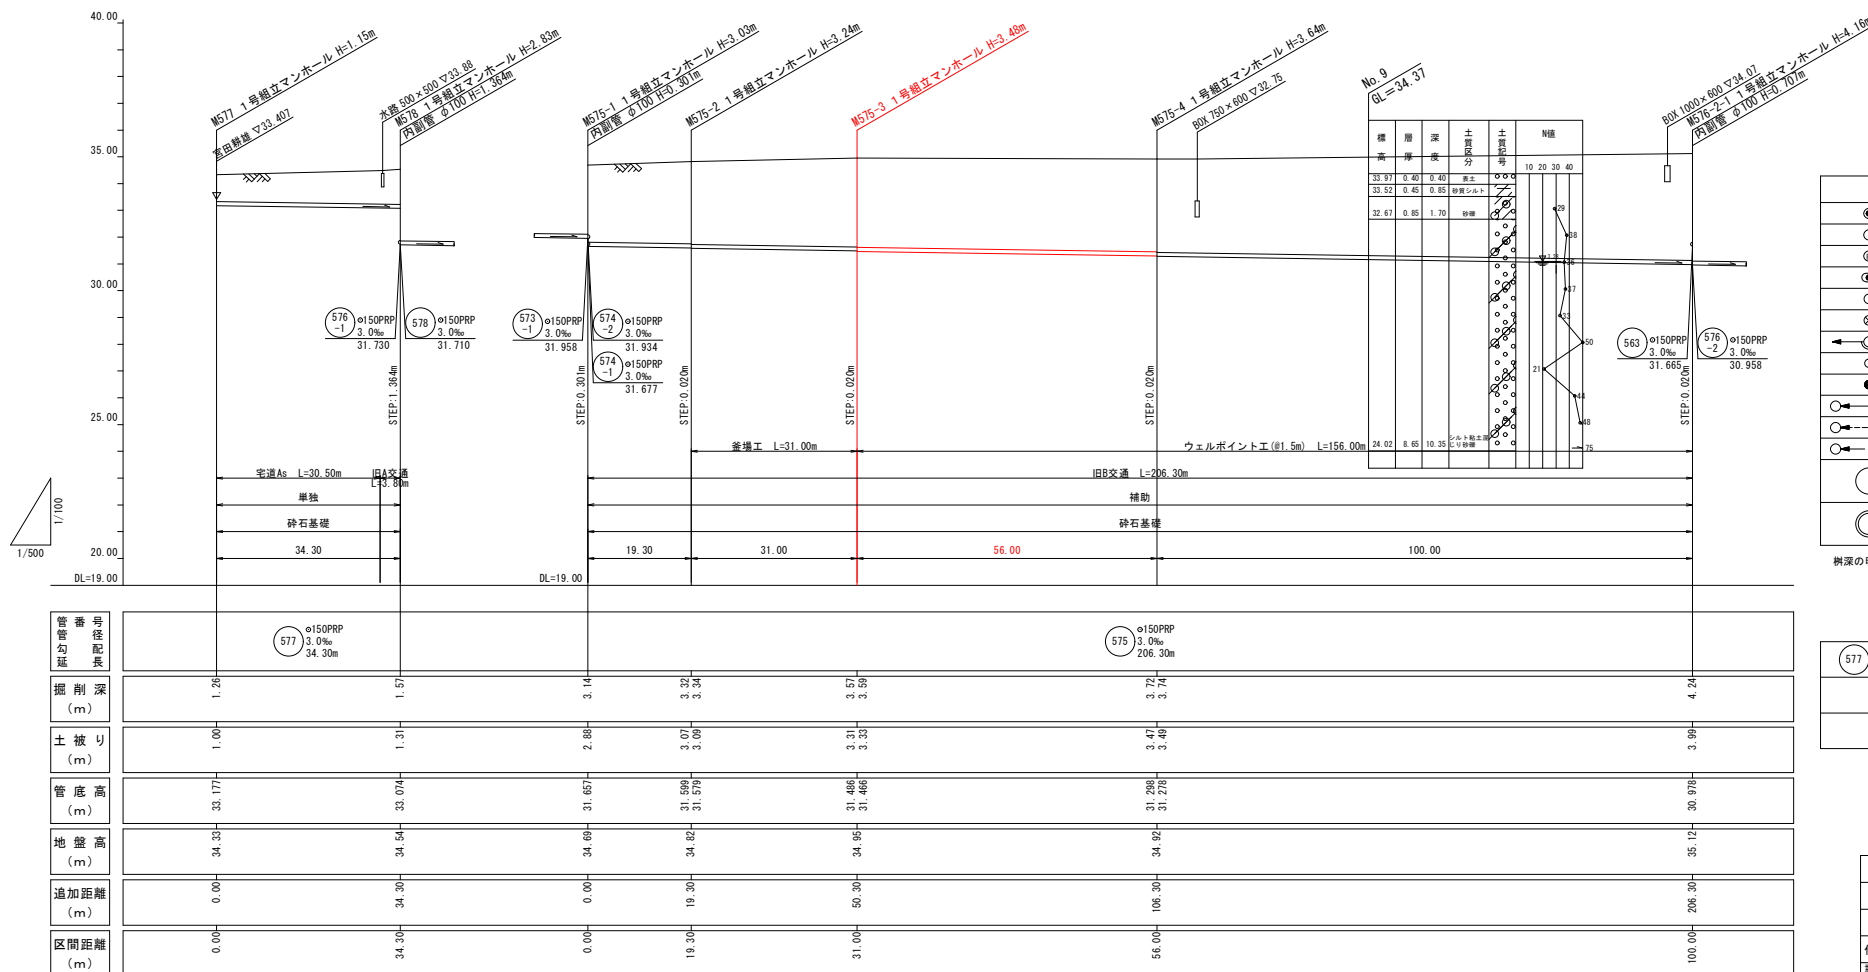

凡 例	
●	1号マンホール (●) 既設
○	2号マンホール (○) 既設
②	マンホールポンプ (②) 既設
●	特1号マンホール (●) 既設
○	小口径マンホール (○) 既設
⊗	小口径マンホール (レジコン)
←○→	副 管 付
○	小口径マンホール (標準)
●	小口径マンホール (底 抜)
○	計 画 管 渠
○	既 設 管 渠
○	将 来 計 画 管 渠
○	枝 線 線 路 番 号
○	幹 線 線 路 番 号

樹深の明記ないものは、H=0.80mとする。

管 記 号 表

577	575		


工 事 名	小矢部市特定環境保全公共下水道 下後地区管市段その工事		
図 面 名	平面図・縦断面図		
縮 尺	S=1:500 V=1:100, H=1:500	図面番号	
作成年月日	令和3年4月1日		
課 長	係 長	調 査	設 計
小 矢 部 市 上 下 水 道 課			

横断面図

S=1:100


M579-29.0

GH=34.12
(宅道As)




M577-17.0 (宮田耕雄宅)

GH=34.42
(宅道As)

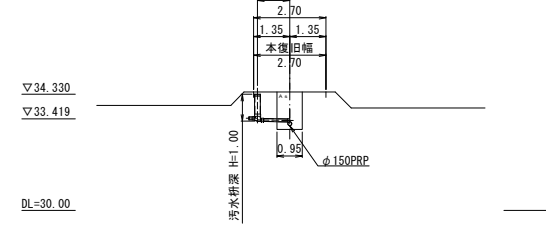


M580-2-1+38.0

GH=34.20
(旧A交通)




M575-4

GH=34.92
(旧B交通)

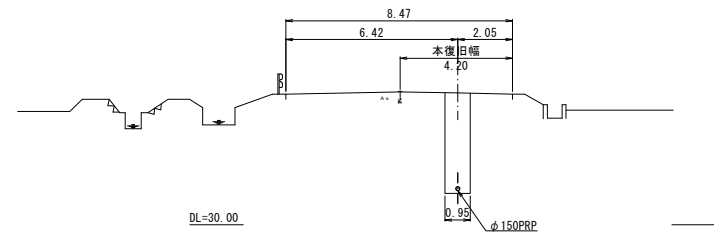


M576-1-1

GH=34.97
(県道歩道部)

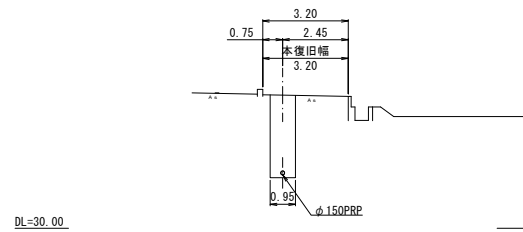


M575-2

GH=34.82
(旧B交通)

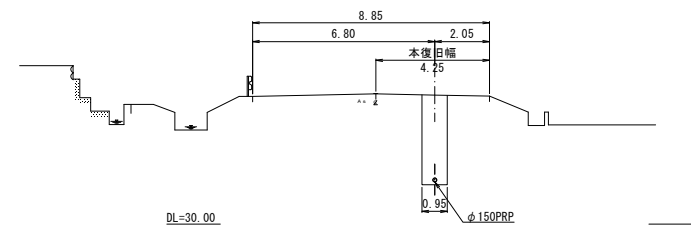

M576-1-1+2.0

GH=34.99
(県道歩道部)

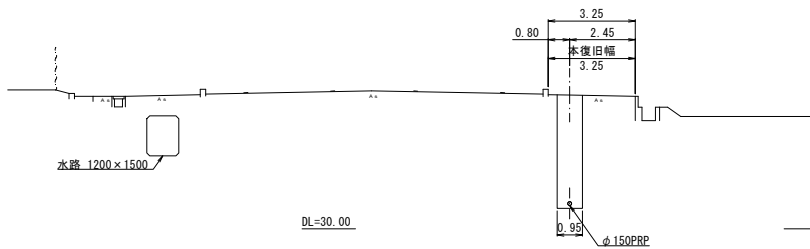


工 事 名	小矢部市特定環境保全公共下水道 下流部管布設その1工事			
図 面 名	横断面図			
縮 尺	1:100	図面番号		
作成年月日	令和3年4月1日			
課 長	係 長	調 査	設 計	製 図
小 矢 部 市 上 下 水 道 課				

舗装復旧工断面図


S=1:20

A 交通

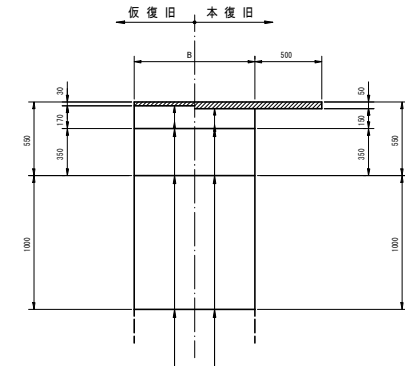


表層 (密粒度 AC13FA)	表層 (密粒度 AC20FA 再生材入)
上層路盤 (粒径砕石 M-40)	上層路盤 (粒径砕石 M-40)
下層路盤 (再生材入) R C-40)	下層路盤 (再生材入) R C-40)
路床 (再生材入) R C-40)	路床 (再生材入) R C-40)

B 交通

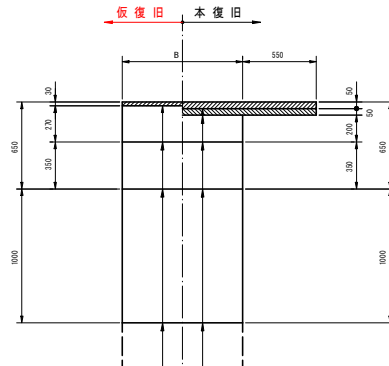


表層 (密粒度 AC13FA)	表層 (密粒度 AC20FH 改良材入)
上層路盤 (粒径砕石 M-40)	表層 (密粒度 AC20 再生材入)
下層路盤 (再生材入) R C-40)	上層路盤 (粒径砕石 M-40)
路床 (再生材入) R C-40)	下層路盤 (再生材入) R C-40)
	路床 (再生材入) R C-40)

C 交通




表層 (密粒度 AC13FA)	表層 (密粒度 AC20FH 改良材入)
上層路盤 (粒径砕石 M-40)	表層 (密粒度 AC20 再生材入)
下層路盤 (再生材入) R C-40)	上層路盤 (粒径砕石 M-40)
路床 (再生材入) R C-40)	下層路盤 (再生材入) R C-40)
	路床 (再生材入) R C-40)

L 交通

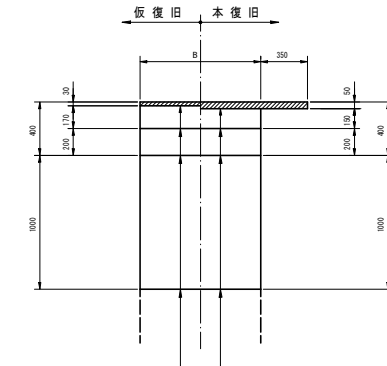


表層 (密粒度 AC13FA)	表層 (密粒度 AC20FA 再生材入)
上層路盤 (粒径砕石 M-40)	上層路盤 (粒径砕石 M-40)
下層路盤 (再生材入) R C-40)	下層路盤 (再生材入) R C-40)
路床 (再生材入) R C-40)	路床 (再生材入) R C-40)

国道歩道乗入部




表層 (密粒度 AC20FH 改良材入)
基層 (密粒度 AC20)
路盤 (再生材入) R C-40)

農道




表層 (密粒度 AC20FA)
路盤 (再生材入) R C-40)

農道




表層 (コンクリート)
路盤 (再生材入) R C-40)

宅道




表層 (密粒度 AC13FA)
路盤 (再生材入) R C-40)

国道歩道部




表層 (密粒度 AC13FA)
路床 (再生材入) R C-40)

宅道




表層 (コンクリート)
路盤 (再生材入) R C-40)

歩道部・歩道乗入部

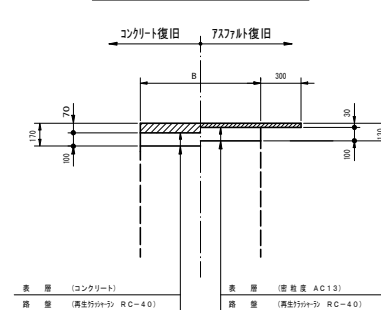


表層 (コンクリート)	表層 (密粒度 AC13)
路盤 (再生材入) R C-40)	路盤 (再生材入) R C-40)

未舗装部



工事名	管渠工事
図面名	舗装復旧工断面図
縮尺	S=1:20
図面番号	
作成年月日	年 月 日
課長	係長
調査	設計
製図	

下第12号
位置図

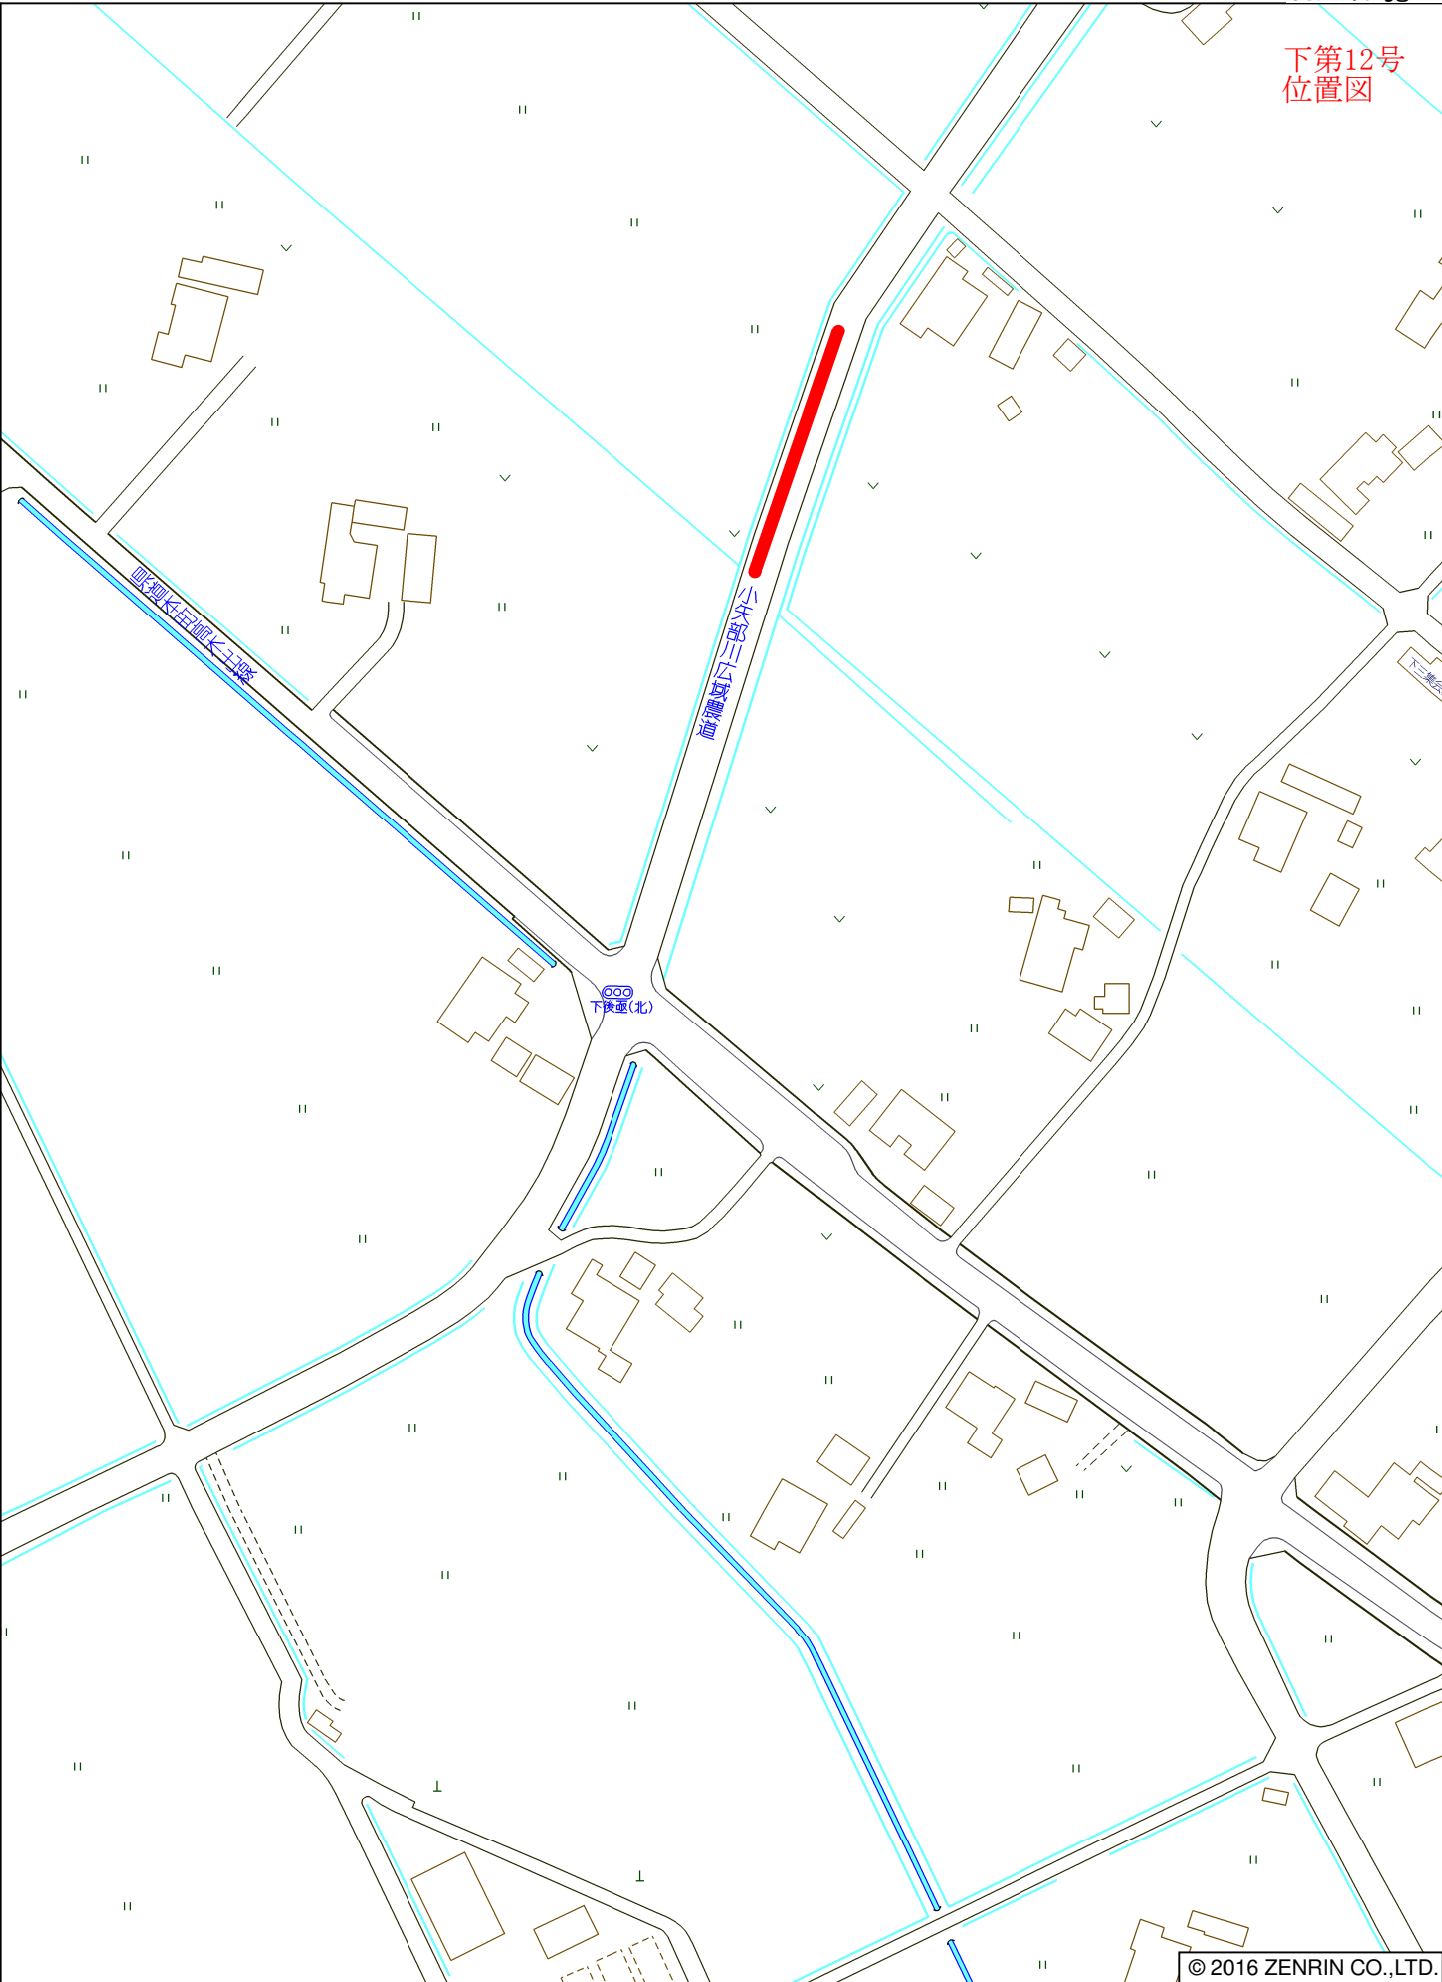

小矢部市下後壱付近