

令和2年度

教 給 第 3 号

学校給食センター高圧受電柱移設工事

工 事 実 施 設 計 書

小 矢 部 市

令和2年度

小矢部市役所

設 計 書

小矢部市 赤倉 地内

学校給食センター高压受電柱移設工事

工事金

円

(うち消費税及び地方消費税相当額

円)

内訳

- ・ 高压ケーブル移設工 一式
- ・ コンクリート柱移設工 一式
- ・ 電線ケーブル埋設工 一式
- ・ 弱電引込移設工 一式

工期 契約日の翌日～令和2年8月28日

※工事施工については、学校給食センターと打合せを行い調理、保存食材等に支障がないように行うこと。

※電柱移設に伴い、電気通信設備（NTT引込線）の移設工事を別途施工するため当該事業者と施工日程等の調整を行うこと。

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	学校給食センター高圧受電柱移設工事						
・	直接工事費						(1)
		1. 高圧ケーブル移設工	1.0	式			明細書(1) P2.3
		2. コンクリート柱移設工	1.0	式			明細書(2) P4
		3. 電線ケーブル埋設工	1.0	式			明細書(3) P5
		4. 弱電引込移設工	1.0	式			明細書(4) P6
・	間接工事費計	①+②+③					(2)
		共通仮設費	1.0	式			①
		現場管理費	1.0	式			②
		一般管理費	1.0	式			③
・	本工事費計	(1) + (2)					
	計上	工事価格の丸め					(3)
・	消費税及び地方消費税相当額	(3) × 10%	1.0	式			(4)
・	工事価格	(3) + (4)					

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	学校給食センター高圧受電柱移設工事						
1	高圧ケーブル移設工						
	気中開閉器	既存機材使用	1.0	基			
	気中開閉器移設工		1.0	式			
	高圧ケーブル	6 kvー38	18.0	m			
	樹脂可とう管	P F P 50	10.0	m			
	樹脂可とう管付属品		1.0	式			
	高圧ケーブル布設工		5.0	人			
	高所作業車使用料		1.0	台			
	高圧端末処理材		2.0	組			
	高圧端末処理作業		2.0	人			
	I V線	14	18.0	m			
	樹脂可とう管	P F P 30	18.0	m			
	樹脂可とう管付属品		1.0	式			
	樹脂電線管	V E 28	4.0	本			
	V Aケーブル	2.0ー2C	15.0	m			

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

平面図


土工範囲

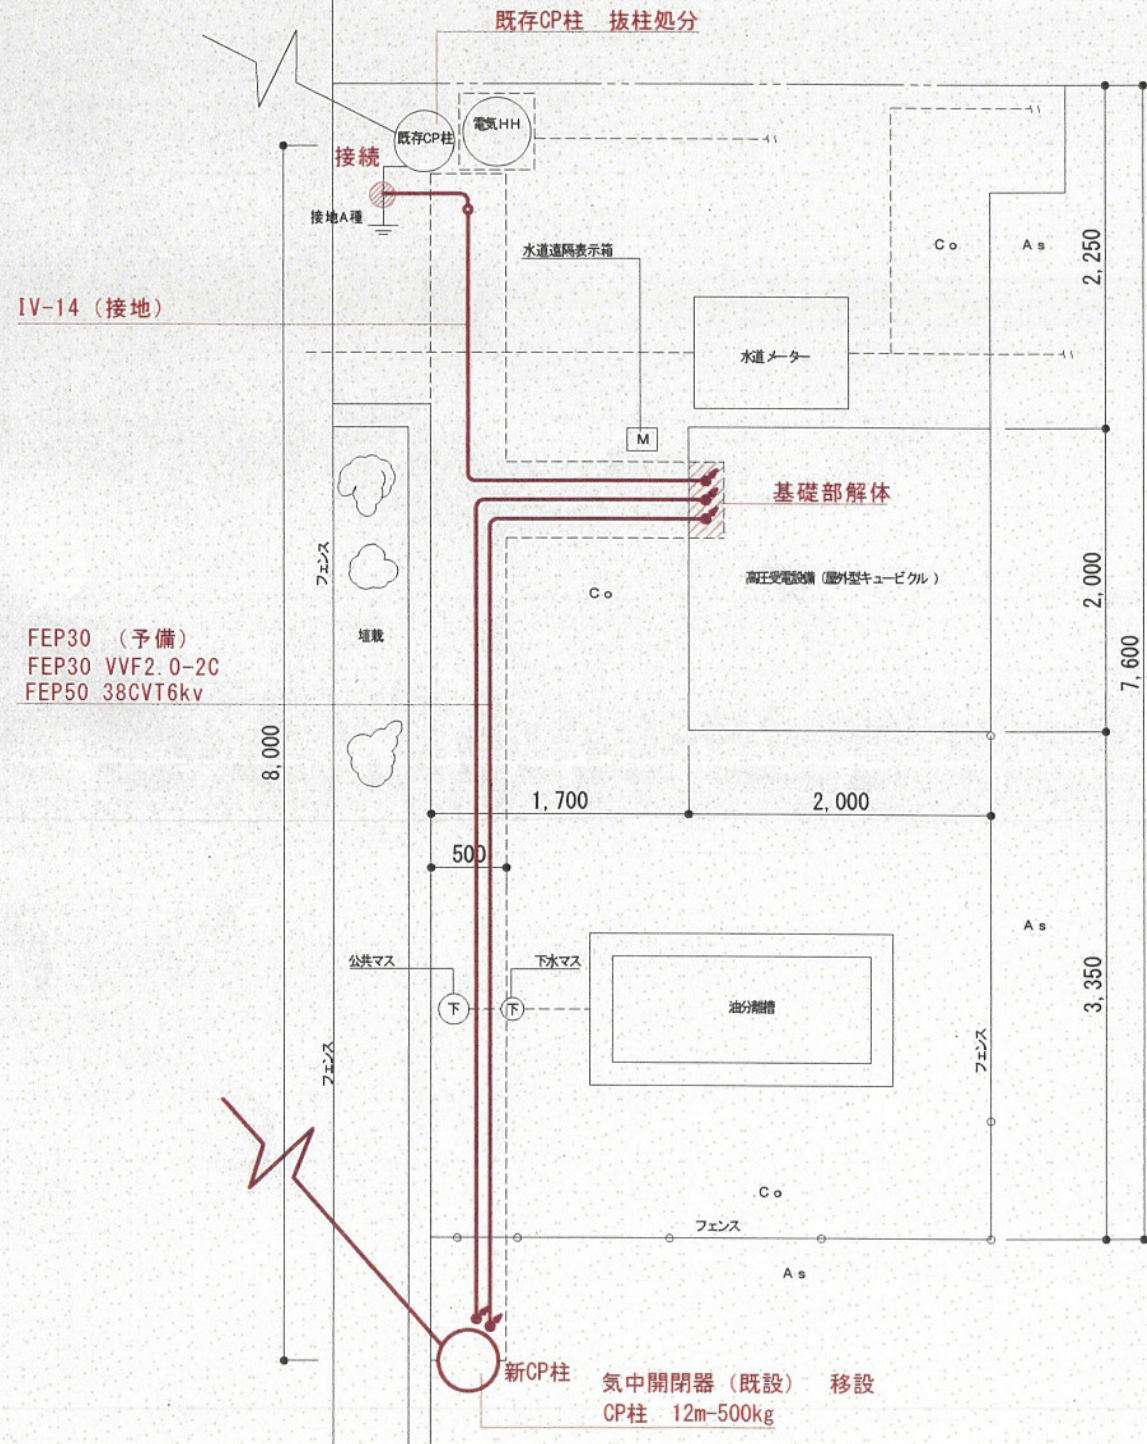

立面図

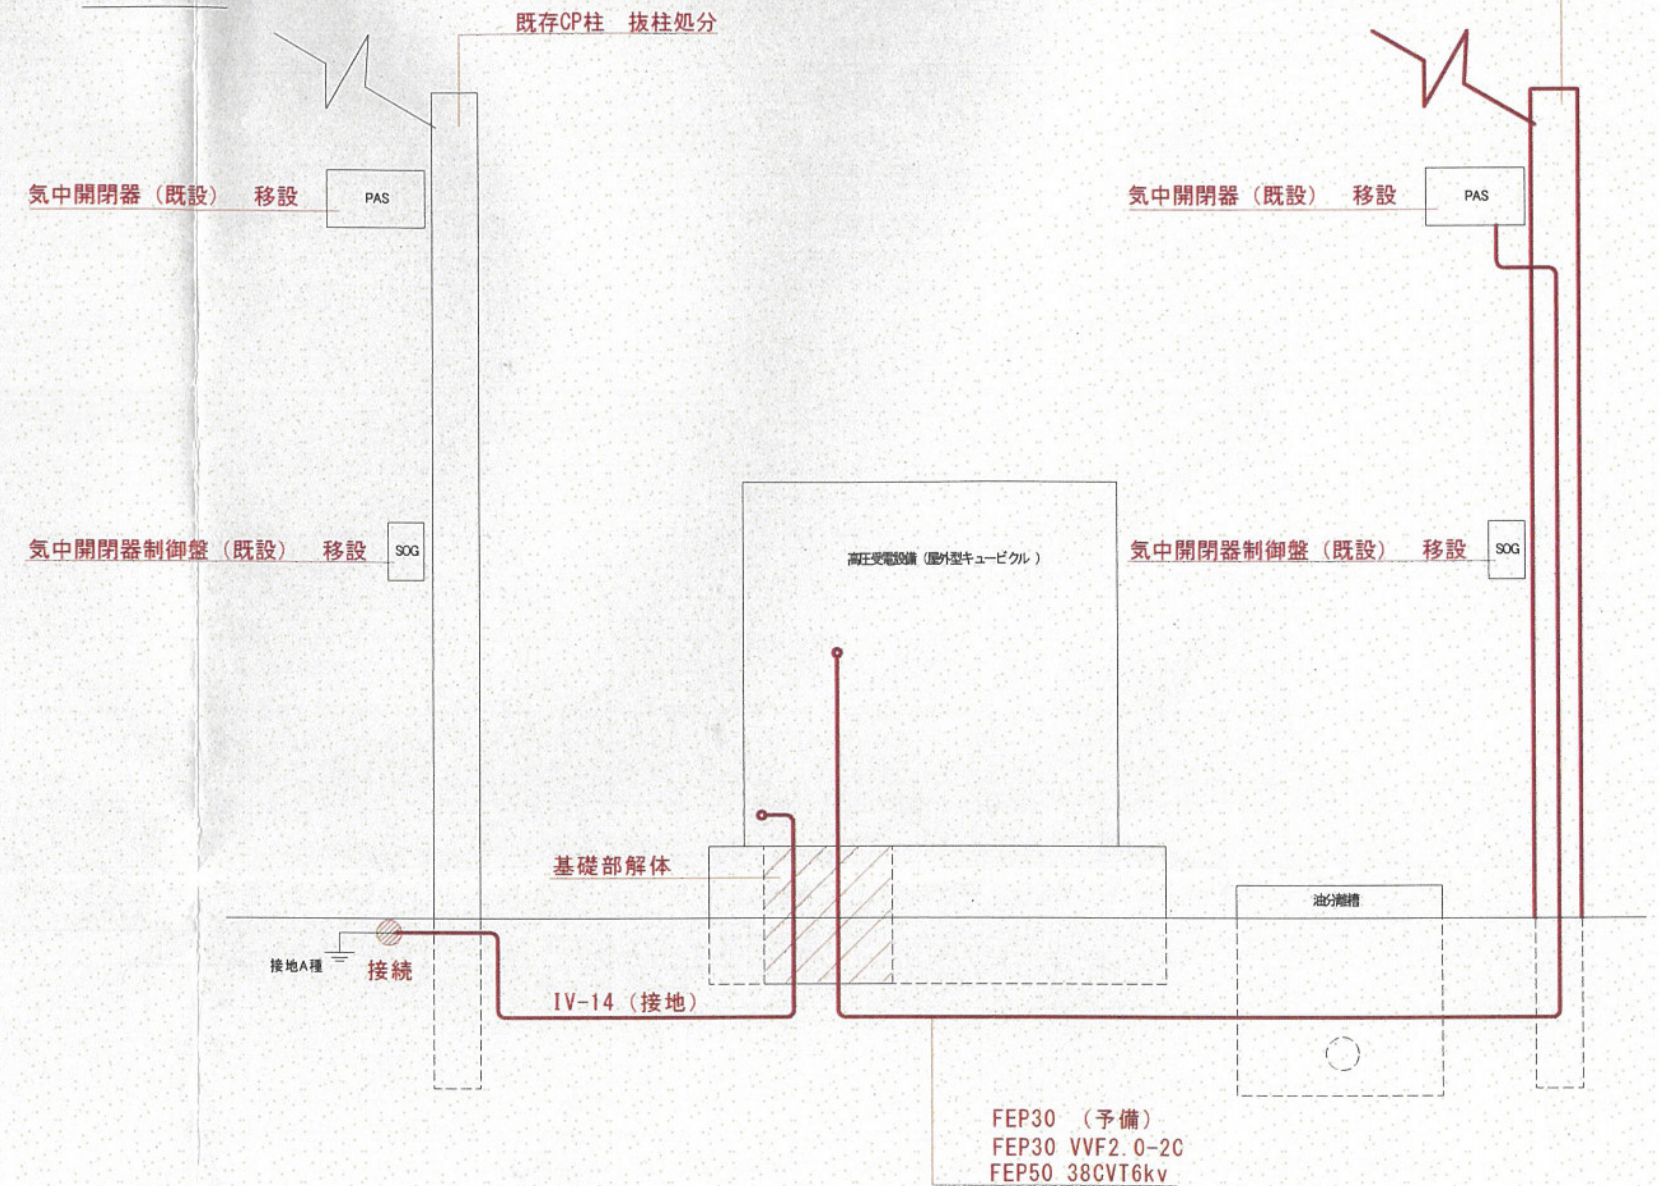

標準断面図

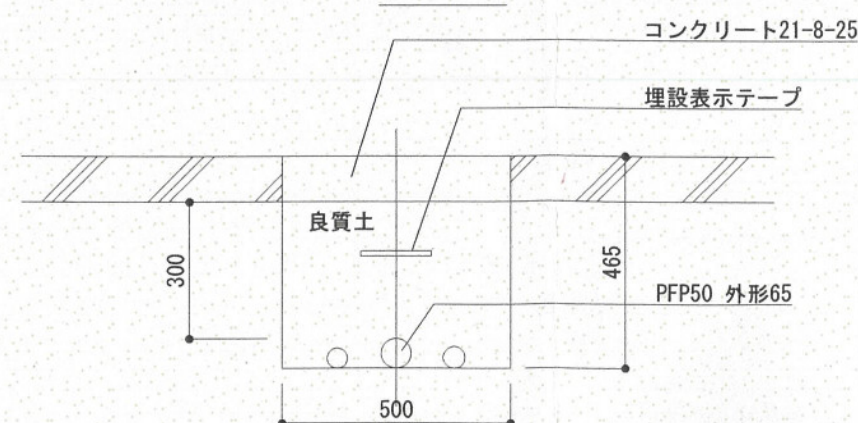

改造内容

1. 道路改良工事に伴い高圧引込小柱を移設する
2. 気中開閉器は、既設再利用とし、高圧ケーブル等は新設とする
3. 弱電引込線は、CATVは本工事内とし、NTTは別途とする
4. 施工前に、高圧線、気中開閉器、弱電、計量線を調査確認すること
5. 埋設配管部に、上水、下水管が埋設されており確認すること
6. 停電時間は、できるだけ少なくするため、新CP柱、高圧ケーブル施工ののち、切換え作業にすること
7. 作業前に、高圧電気保安管理者と十分な打合せをすること

「小矢部市」赤倉、小神、島、高木出、和沢、野寺



「小矢部市」赤倉、高木出、野寺、水牧、和沢