

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公告日	令和2年6月24日	
工事番号	教文第26号	
工種	管	
工事名	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事	
施工場所	小矢部市 鷺島 地内	
工事完成期限	令和2年 8月31日	
工事概要	1階 パッケージエアコン 3台、ルームエアコン 2台 2階 パッケージエアコン 6台、ルームエアコン 1台 既設暖房機及び冷房機撤去 一式	
予定価格	11,150,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)	
低入札調査基準価格	設定有り 当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。	
入札参加資格	本店、支店又は 営業者の所在地	・小矢部市内に主たる営業所を有する者 ・準市内業者に認定された者
	等級又は総合評価 値	・平成31・令和2年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の管工事において、A等級又はB等級に登録されている者
	その他	・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条
入札方法	期間入札	
入札書の提出方法	持参又は郵送	
入札書の提出期間	令和2年6月29日 から 令和2年7月6日 まで 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分 郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着	
入札書の提出先	総務部財政課	
開札日時	令和2年7月8日 9時51分	
開札場所	小矢部市役所 講堂（4階）	
入札保証金	免除	
契約保証金	納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）	
積算内訳書	要（入札時に、入札書と同封して提出）	
入札の無効	小矢部市期間入札実施要領第7条による	
設計図書の配布	小矢部市ホームページ「事業者向け」—「入札案内・資格申請」に掲載する設計図書を、ダウンロードにより取得する。	
設計図書に対する質問期間	令和2年7月1日	
質問に対する回答期限	令和2年7月3日	

令和2年度

教文第26号

クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事

工事実施設計書

小矢部市

令和2年度

小矢部市役所

課長

課長補佐

設計

精算

浄書

設 計 書

小矢部市 鷺島 地内

クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事

工事金

円

(うち消費税及び地方消費税相当額

円)

工事

クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事

- ・ 1階会議室、事務室、応接室、休憩室エアコン設置 一式
- ・ 2階スタジオ1・2・3、和室エアコン設置 一式
- ・ 既存暖房機及び冷房機撤去

大要

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
・	直接工事費		1.0	式			
・	間接工事費計	+ +	1.0	式			(2)
		共通仮設費					
		現場管理費					
		一般管理費					
・	工事価格	(1) + (2)	1.0	式			
	計上	工事価格の丸め	1.0	式			(3)
・	消費税及び地方消費税相当額	(3) × 10%	1.0	式			(4)
・	請負対象工事費計	(3) + (4)	1.0	式			

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
1	空調電源工事 1階動力エアコン幹線工事	LP-1-2～空調盤A 3 3w					
	電線管	75	5.0	m			
	電線管	塗装費75	5.0	m			
	電線	IV14 ^o	60.0	m			
	電線	CVT60 ^o	60.0	m			
	防火区画貫通処理	75	3.0	箇所			
	キュービクルLP-1-2	MCB3P150A 増設	1.0	箇所			
	空調盤露出型	主MCB3P125A・ELB3P30A×6	1.0	面			
	天井点検口取付		4.0	箇所			
	1階会議室エアコン電源工事	空調盤A 3 3w					
	電線	CV5.5 ^o -4C	50.0	m			
	防火区画貫通処理	31	1.0	箇所			
	1階事務室エアコン電源工事	空調盤A 3 3w					
	電線	CV5.5 ^o -4C	50.0	m			
	防火区画貫通処理	31	1.0	箇所			

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
1	空調電源工事 2階和室エアコン電源工事	空調盤B ~ 3 3w					
	電線	CV5.5°-4C	66.0	m			
	防火区画貫通処理	31	2.0	箇所			
	2階和室控室エアコン電源工事	L-2-3 ~ 1 2w100v					
	電線	VVF2.0-3C	68.0	m			
	メタルモールA		0.5	m			
	メタルモールスイッチボックス	1個用	1.0	個			
	メタルモールコーナーボックスA		1.0	個			
	埋め込みコンセント(アース付)	2P15AET	1.0	組			
	防火区画貫通処理	25	2.0	箇所			
	既設L-2-3	予備回路接続	1.0	式			
	空調電源工事小計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
2	空調機器工事 1階会議室						
	日立店舗用パッケージエアコン てんかせ2方向同時ツインタイプ	RCID-GP160RGHP3	1.0	セット			
	ワイドパネル	WP-160DN2	2.0	枚			
	1階事務室						
	日立店舗用パッケージエアコン てんかせ4方向同時ツインタイプ	RCI-GP160RGHP3	2.0	セット			
	1階応接室						
	日立ルームエアコン 冷暖房時12畳程度用	RAS-AJ36K	1.0	セット			
	1階休憩室						
	日立ルームエアコン 冷暖房時8畳程度用	RAS-AJ25K	1.0	セット			
	2階スタジオ1						
	日立店舗用パッケージエアコン ゆかおきシングルタイプ	RPV-GP140RGH2	1.0	セット			
	木台	PW-GP160V50NA	1.0	台			
	2階スタジオ2						
	日立店舗用パッケージエアコン ゆかおきシングルタイプ	RPV-GP160RGH2	2.0	セット			
	木台	PW-GP160V50NA	2.0	台			

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
2	空調機器工事 2階スタジオ3						
	日立店舗用パッケージエアコン ゆかおきシングルタイプ	RPV-GP140RGH2	1.0	セット			
	木台	PW-GP160V50NA	1.0	台			
	2階和室						
	日立店舗用パッケージエアコン てんかせ1方向シングルタイプ	RCIS-GP56RGH3	2.0	セット			
	2階和室控室						
	日立ルームエアコン 冷暖房時6畳程度用	RAS-AJ22K	1.0	セット			
	空調機器工事小計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
3	室外機用架台 1階会議室	溶融亜鉛メッキ仕上平架台	1.0	台			
	1階事務室	溶融亜鉛メッキ仕上平架台	2.0	台			
	1階応接室	溶融亜鉛メッキ仕上平架台	1.0	台			
	1階休憩室	溶融亜鉛メッキ仕上平架台	1.0	台			
	2階スタジオ1	溶融亜鉛メッキ仕上壁面ブラケット架台	1.0	台			
	2階スタジオ2	溶融亜鉛メッキ仕上壁面ブラケット架台	2.0	台			
	2階スタジオ3	溶融亜鉛メッキ仕上壁面ブラケット架台	1.0	台			
	2階和室	溶融亜鉛メッキ仕上壁面ブラケット架台	2.0	台			
	2階和室控室	溶融亜鉛メッキ仕上壁面ブラケット架台	1.0	台			
	レール付ブロック		10.0	個			
	室外機用架台小計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
4	冷媒配管工事 1階会議室	冷媒用銅管 15.88× 9.52	16.0	m			
	1階事務室	冷媒用銅管 15.88× 9.52	26.0	m			
	1階応接室	冷媒用銅管 9.52× 6.35	4.0	m			
	1階休憩室	冷媒用銅管 9.52× 6.35	4.0	m			
	2階スタジオ1	冷媒用銅管 15.88× 9.52	5.0	m			
	2階スタジオ2	冷媒用銅管 15.88× 9.52	10.0	m			
	2階スタジオ3	冷媒用銅管 15.88× 9.52	5.0	m			
	2階和室	冷媒用銅管 12.7× 6.35	27.0	m			
	2階和室控室	冷媒用銅管 9.52× 6.35	6.0	m			
	二次側渡り配線		1.0	式			
	室外機搬入据付費		1.0	式			
	室内機取付費		1.0	式			
	ドレン配管 材工込		1.0	式			
	同上保温		1.0	式			
	外部スリムダクト工事		1.0	式			

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
4	冷媒配管工事 コア抜き		1.0	式			
	手元リモコン配線取付		1.0	式			
	配管テスト費		1.0	式			
	冷媒管真空乾燥費		1.0	式			
	支持金具類		1.0	式			
	消耗品及び雑材		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	冷媒配管工事小計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事						
5	既設設備撤去工事 16トンレッカー車		2.0	台			
	4トンユニック車		3.0	台			
	撤去作業員費		7.0	人			
	門型作業員費		8.0	人			
	器材運搬・人員輸送費		1.0	式			
	撤去道具工具・機材費		1.0	式			
	搬出ステージ資材費		1.0	式			
	門型資材費		1.0	式			
	搬出養生費		1.0	式			
	撤去・消耗品及び雑材		1.0	式			
	撤去品運搬車		1.0	式			
	廃材処分費		1.0	式			
	冷媒ガス回収作業費		1.0	式			
	既設設備撤去工事小計						
	直接工事費合計						


特記仕様書

- 1 工事番号 教文第26号
- 2 工事名 クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事
- 3 工事期間 令和2年7月9日(木)から令和2年8月31日(月)まで
- 4 施行場所 小矢部市 鷲島 地内 クロスランドおやべ
- 5 担当課 小矢部市教育委員会文化スポーツ課(担当 細川)
T e l : 0766 67 1760(内線526) F A X : 0766 67 3154
- 6 工事内容 別紙「設計内訳書」及び「設計図」のとおり
- 7 その他 機器の選定に関しては、同等品以上を可とする。
公益財団法人クロスランドおやべ(指定管理者)と協議の上、極力営業に支障が出ないよう工事工程を調整すること。
また、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

以上

教文第26号クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事
施工箇所

クロスランドセンター1階

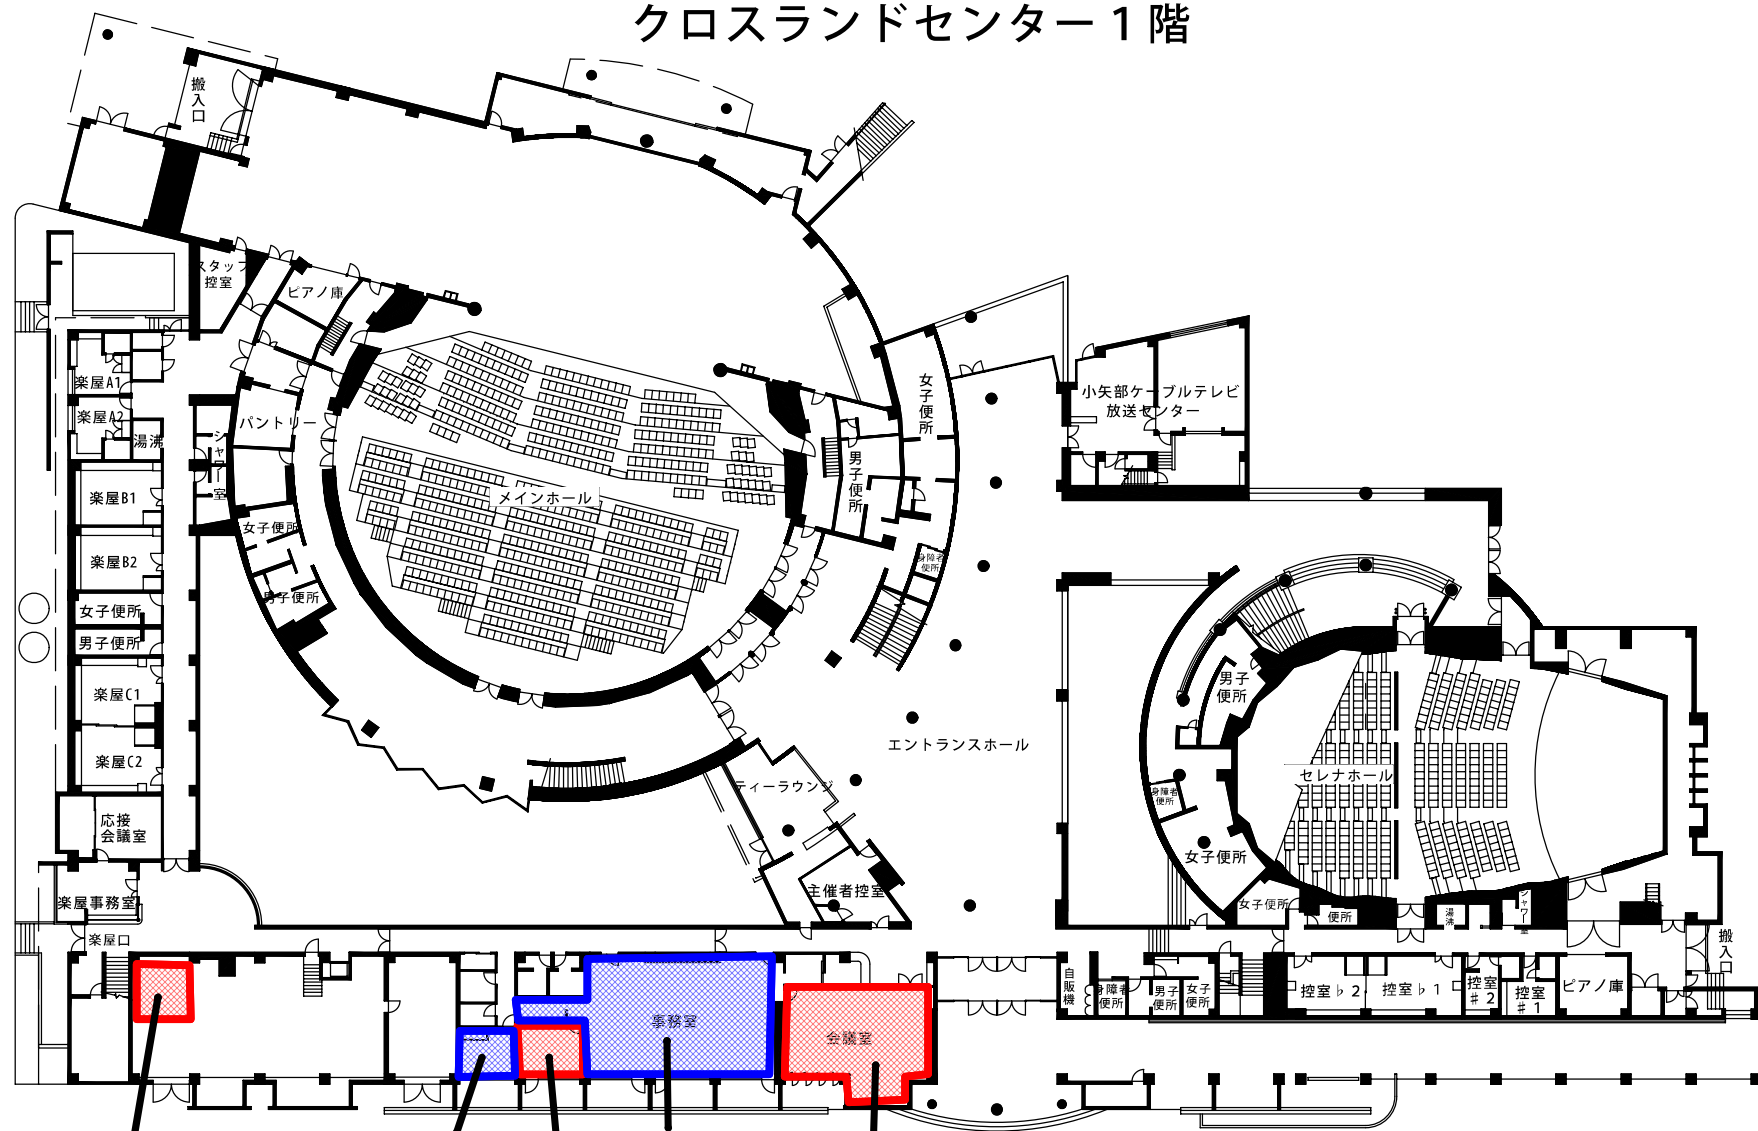

既存暖房機・
冷房機設置箇所
(熱源機械室内)

1階休憩室 1階事務室

1階応接室

1階会議室

教文第26号クロスランドおやべ管理棟空調機改修工事
施工箇所

クロスランドセンター2階

