

令和2年度

こ 第 15 号

石動きらりこども園遊戯室外壁修繕工事

工事実施設計書

小 矢 部 市

令和2年度

小矢部市役所

# 設 計 書

小矢部市 畠中町 地内

石動きらりこども園遊戯室外壁修繕工事

工事金

円

(うち消費税及び地方消費税相当額

円)

工事

石動きらりこども園遊戯室外壁修繕工事

・外壁修繕工事 160.0m<sup>2</sup>

・雨樋修繕工事 75.1m (折板樋V300(150\*120) 36.4m、 豎樋VP75カラー 31.2m+3.3m、 豎樋丸トップ° 4.2m)

大要

・仮設足場 206.0m<sup>2</sup>

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	石動きらりこども園遊戯室外壁修繕工事						
・	直接工事費		1.0	式			
・	間接工事費計	①+②+③	1.0	式			(2)
		共通仮設費					①
		現場管理費					②
		一般管理費					③
・	工事価格	(1) + (2)	1.0	式			
	計上	工事価格の丸め	1.0	式			(3)
・	消費税及び地方消費税相当額	(3) × 10%	1.0	式			(4)
・	請負対象工事費計	(3) + (4)	1.0	式			








番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	雨樋工事						
	折板樋	V300 (150*120)	36.4	m			
	吊面打ち金具	V300	61.0	本			
	ドレン	VU. VP φ 75	6.0	箇所			
	軒継手	V300	8.0	個			
	軒止り	V300	4.0	個			
	豎樋 (カラー)	VP75カラー	31.2	m			
	ソケット	φ 75	6.0	個			
	エルボ	φ 75	6.0	個			
	バンドL足	80ASUS	24.0	本			
	豎樋 (カラー)	VP75カラー	3.3	m			
	枺	角枺. 中型VU. VP75. 100	1.0	箇所			
	バンドL足	80ASUS	3.0	本			
	上合	105半丸	1.0	箇所			
	豎樋	丸トップ	4.2	m			
	ソケット	φ 60	1.0	個			




位置図


Compass

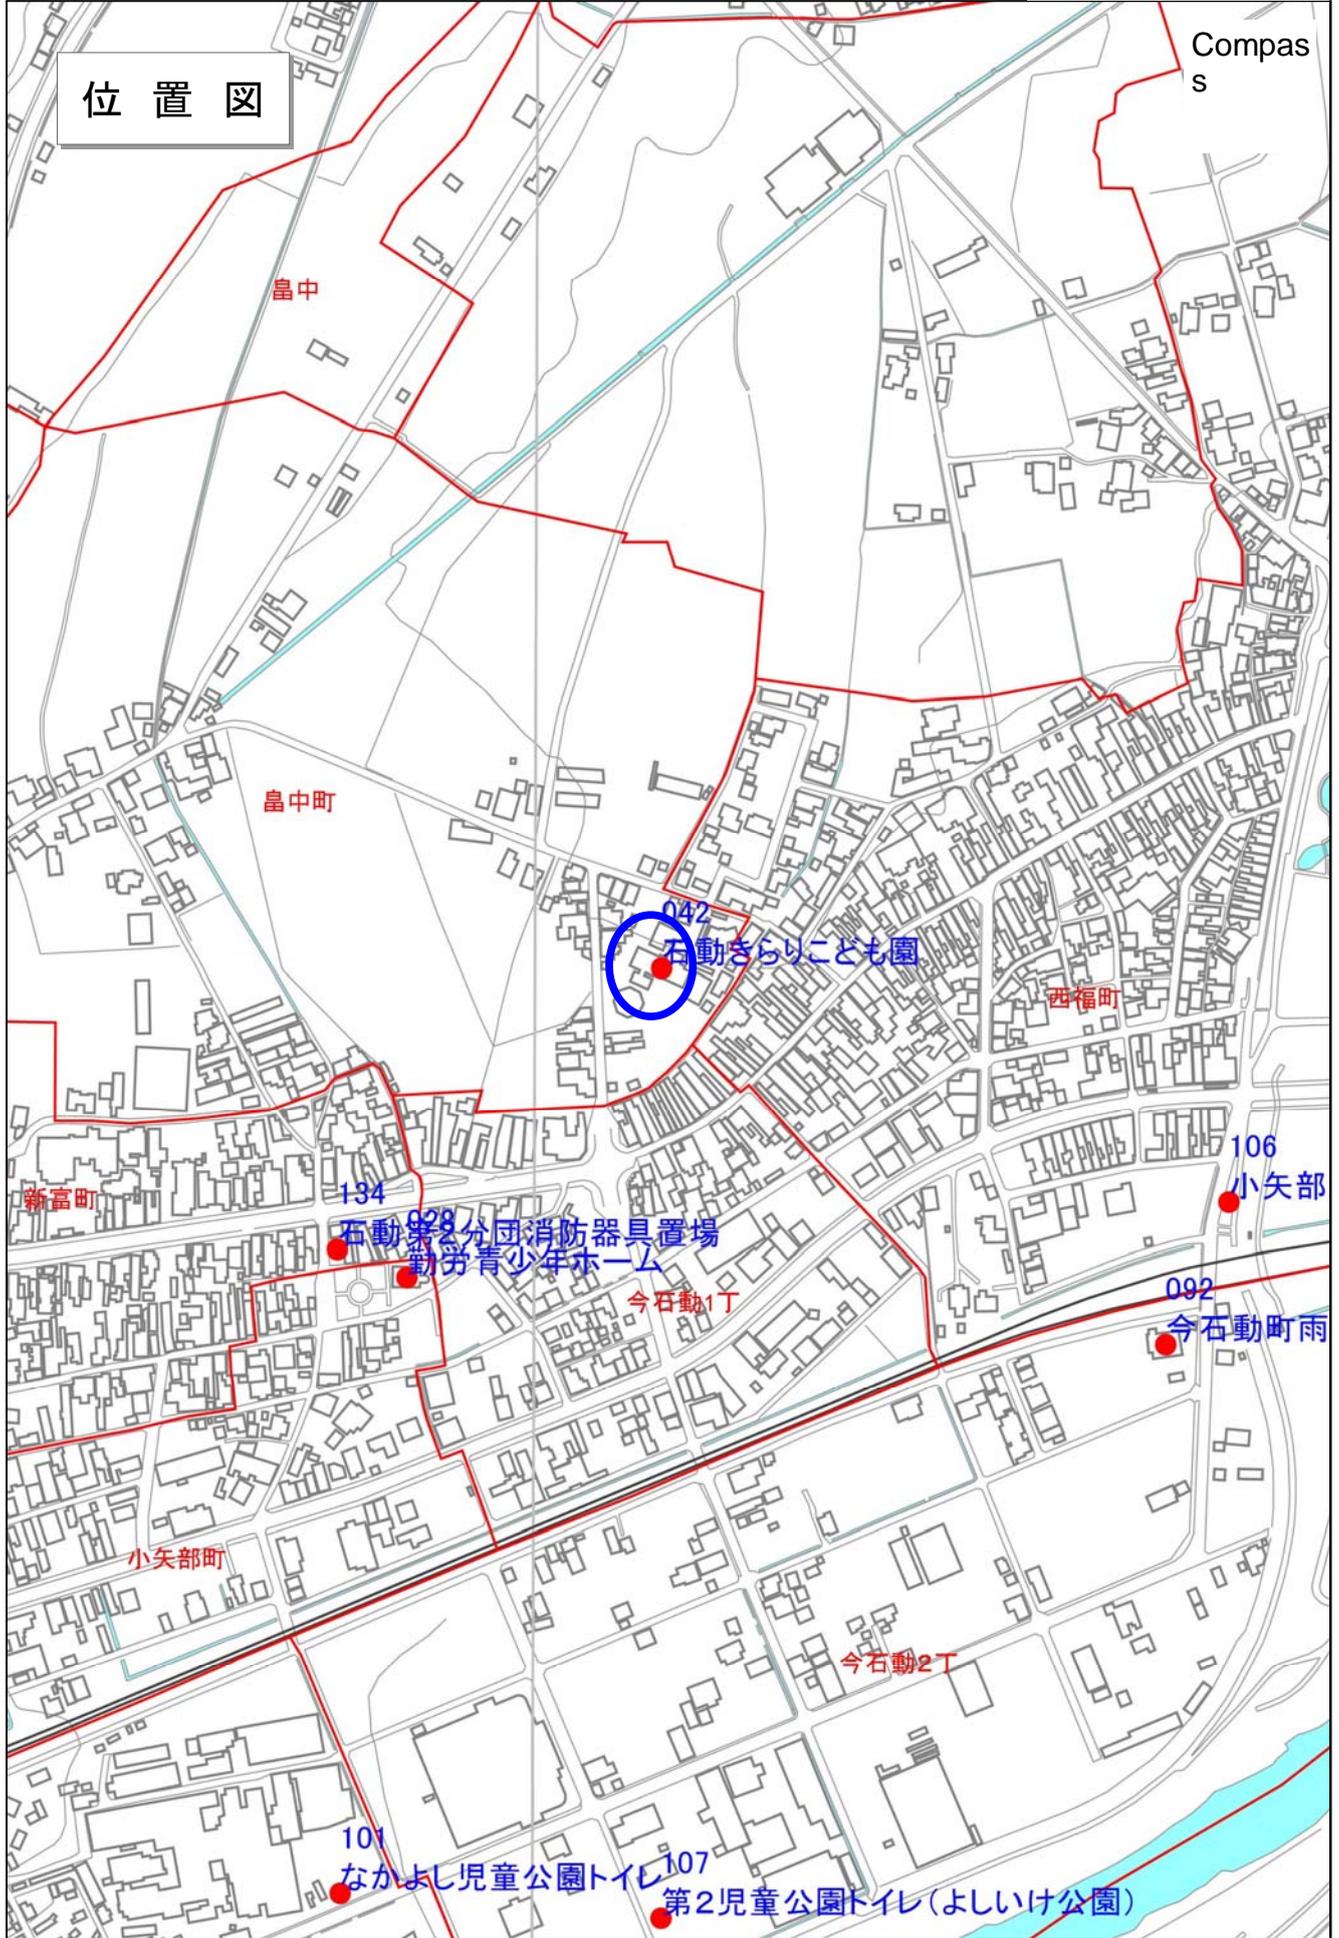



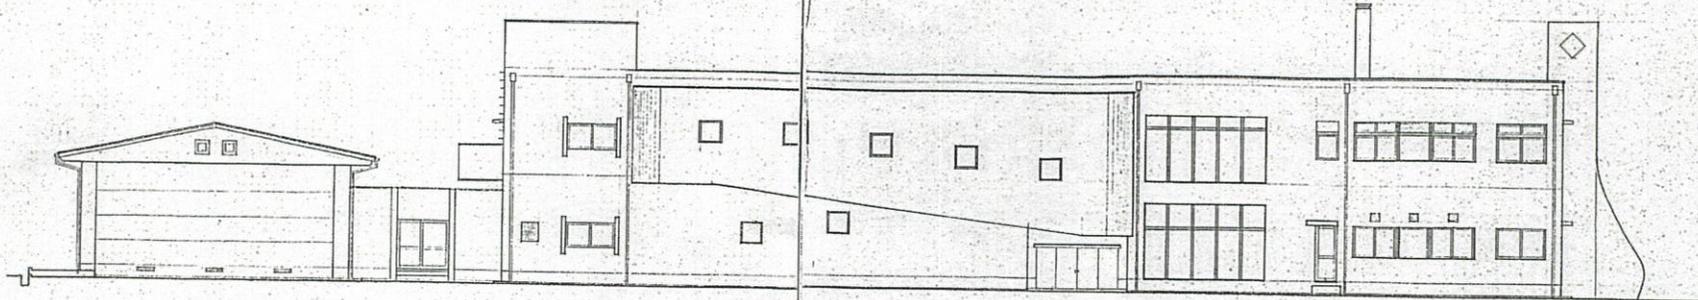


北側立面圖

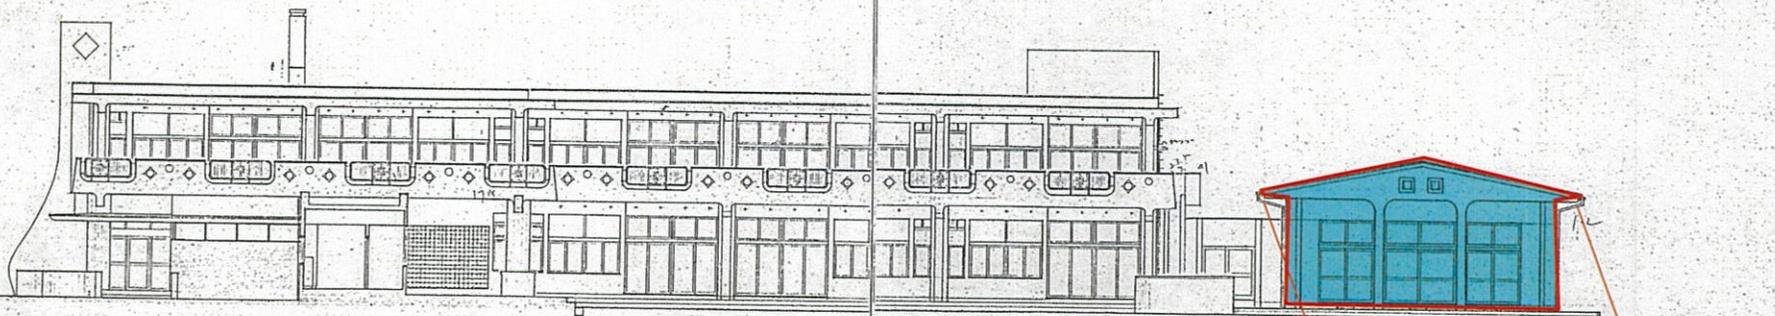


南側立面圖


雨樋取替え

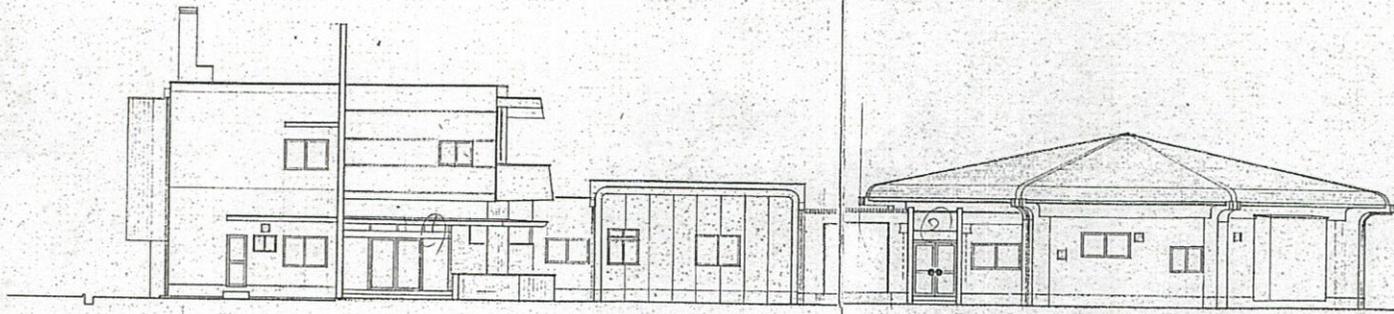

西側立面圖

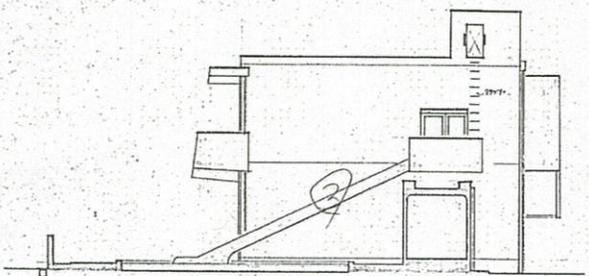


東側立面図

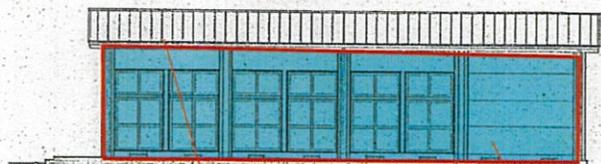

雨樋取替え





外壁修繕 (タケモルネット工法)

東側立面図

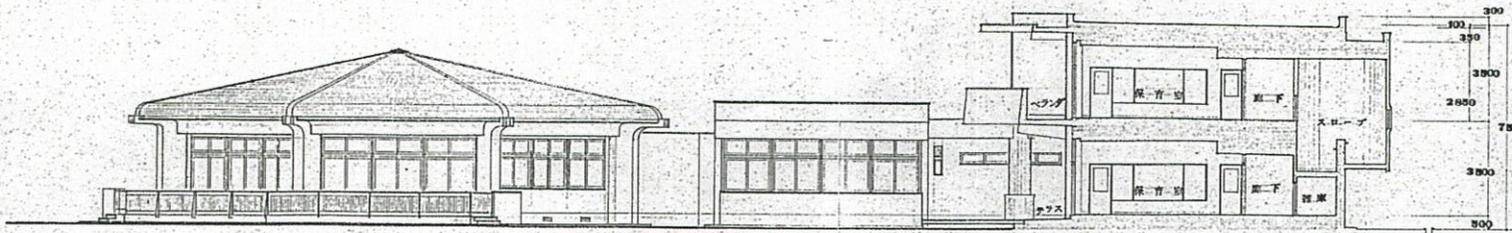

東側立面図



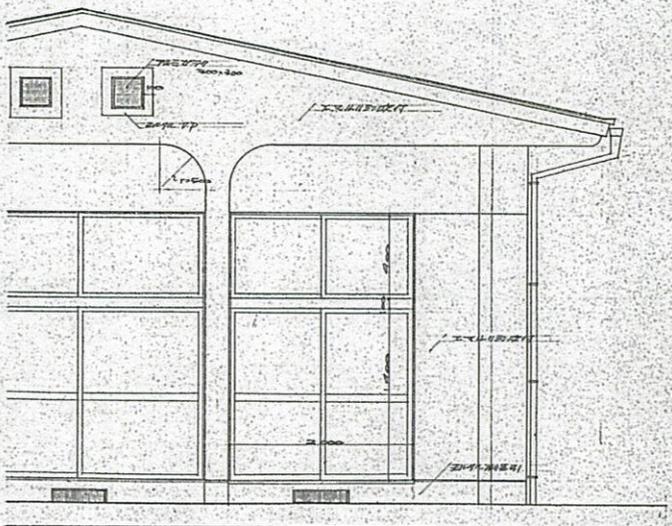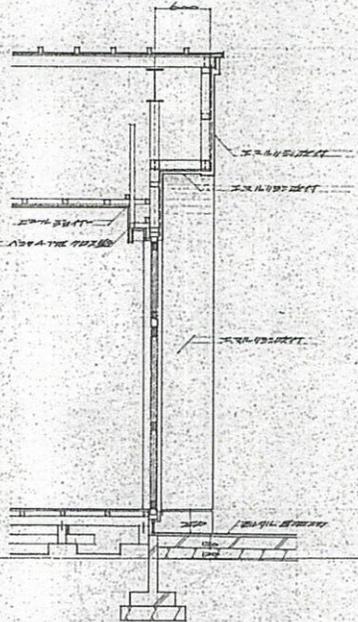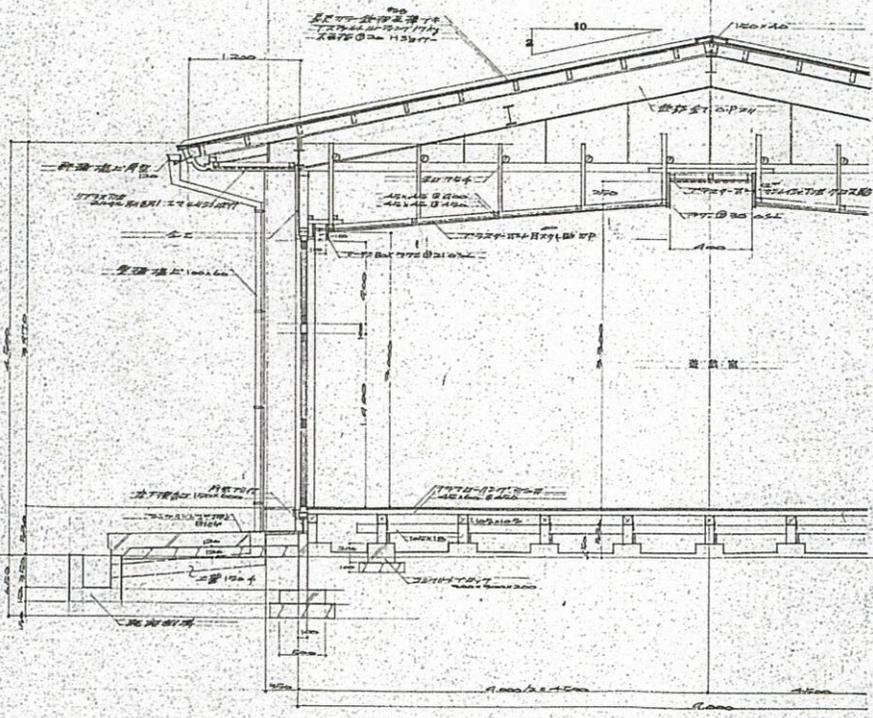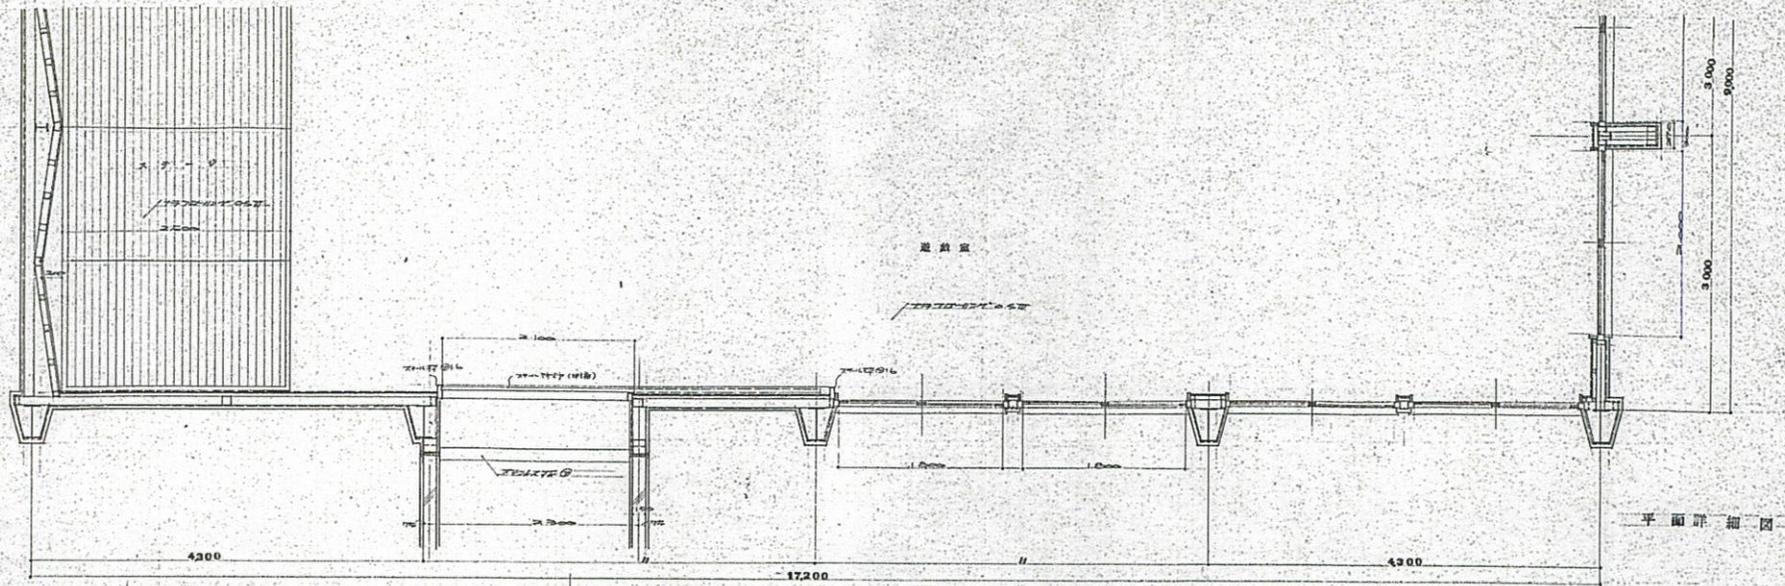

剖面圖

