

令和 2 年 度

都 建 第 38 号

市道金屋本江大谷小学校線改良舗装工事

工事実施設計書

小 矢 部 市

設 計 書

小矢部市 金屋本江 地内

市道金屋本江大谷小学校線改良舗装工事

設計額 ￥ . ー

第 3 8 号	工 事 大 要	舗装工事	
		施工延長	L=238m (1工区 L=206m,2工区 L=32m)
		表層工(車道部)	1工区 A=592m2 2工区 A=121m2
		上層路盤工(車道部)	1工区 A=436m2 2工区 A=121m2
		下層路盤工(車道部)	1工区 A=436m2
		路床工	1工区 A=436m2

特記仕様書

工事名：市道金屋本江大谷小学校線改良舗装工事

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和元年 10 月」によるものとし、第 1 編共通編 1-1-2 第 6 項に基づき、本工事に必要な事項について定めるものとする。

本工事の施工にあたっては、共通仕様書及び特記仕様書の他、これに付随する関係基準書等に基づいて適正に施工すること。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 アスファルト混合物

受注者は本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。

第4条 一日未満で完了する作業の積算

- 1 「一日未満で完了する作業の積算」（以下、「一日未満積算基準」という）は、変更積算のみに適用する。
- 2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際に施工にかかった費用に乖離がある場合に一日未満積算基準の適用について協議の発案ができる
- 3 同一作業員の作業が多工種の作業との組み合わせで 1 日以上作業となる場合には、一日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は協議に当たって、一日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際に費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない

場合には一日未満積算基準を適用しない

第5条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第6条 過積載防止対策

道路交通法及び道路法を遵守するとともに、過積載防止対策に努める。

第7条 地場産品の優先使用

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には、県内地産品を優先使用するものとする。

第8条 下請関係の適正化

本工事を下請に付す場合は、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」を遵守すること。

第9条 社内検査の実施

請負者は、工事の途中段階及び完成時において、発注者の検査前に社内検査を実施するものとし、時期・内容等について施工計画書に記載すること。また、実施結果について監督員に提示するものとする。

第10条 公害防止

建設機械の搬入・搬出及び現場作業による土砂の流出等により周辺に影響を及ぼした場合は、直ちに現状に回復すること。また、本工事により周辺に影響が出ないよう配慮すること。

第11条 起工測量

本工事实施にあたり、起工測量を行い設計図書の精査し、施工計画書に反映させること。

第12条 産業廃棄物の適正処分

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処分しなければならないが、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト）を監督員に提示するとともに、運搬・処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第13条 舗装版切断排水の処分について

舗装切断作業の際、切断機械から発生するブレード冷却水と切削粉が混じりあった排水については産業廃棄物の汚泥として取り扱うこと。処理に必要な経費については、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。

第14条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 建設課 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 07 砺波地区 0-02. 05. 15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 08 舗装 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
舗装										Y1602	
舗装工										Y210419	
舗装準備工										Y31010901	
舗装版切断										Y4101100216	
舗装版切断 アスファルト舗装版					式					SP4028 0	
										A=1, B=1, E=1	
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬		208			m					施工 第0-0001号表	
										S5099 0	
処分費等										A=1, B=0.05, C=208, E=21, F=1, G=1	
		1			式					施工 第0-0002号表	
										#0044	
汚泥処理費（中間）泥水状										TDE08 0	
		0.2			m3						

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎工						Y37020501
舗装版破碎						Y4101100202
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し			式			SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	176		m2			施工 第0-0003号表
殻処分						Y4101020207
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)			式			SP2081 0 A=2, B=4, C=1, D=14
	9		m3			施工 第0-0004号表
処分費等						#0044
アスファルト廃材処理費						TAK39 0
	9		m3			
掘削工						Y31010101
掘削						Y4101010104
			式			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット						SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3
	54		m3			施工 第0-0005号表
土砂等運搬						Y4101010105
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=15
	12		m3			施工 第0-0006号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場 (搬入)						TST18 0
	12		m3			
土砂等運搬						Y4101010207
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=17
	31		m3			施工 第0-0007号表
山土砂(砂質土)						T4599 0
	31		m3			
アスファルト舗装工						Y31010902

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部)						Y4101090402
			式			
路床盛土 施工幅員 2.5m未満 施工数量						SP2005 0 A=1
	31		m3			施工 第0-0008号表
下層路盤(車道・路肩部)						Y4101090201
			式			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm						SP4002 0 A=200, B=1, C=3
	436		m2			施工 第0-0009号表
上層路盤(車道・路肩部)						Y4101090202
			式			
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm						SP4004 0 A=2, D=150, E=1, H=2, I=1
	436		m2			施工 第0-0010号表
表層(車道・路肩部)						Y4101090204
			式			
表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1
	592		m2			施工 第0-0011号表
盛土工						Y31010102

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土 (流用土)						Y4101010201
			式			
路体 (築堤) 盛土 2.5m未満						SP2004 0 A=1
	41	m3				施工 第0-0012号表
法面整形 盛土部 法面締固め 有り						SP2027 0 A=1, B=1, C=2, D=1
	169	m2				施工 第0-0013号表
舗装工その2						Y210419
アスファルト舗装工						Y31010902
舗装版切断						Y4101100216
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	4	m				施工 第0-0001号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						S5099 0 A=1, B=0.05, C=4, E=21, F=1
	1	式				施工 第0-0014号表
処分費等						#0044

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥処理費（中間）泥水状						TDE08 0
	0.1	m3				
舗装版破碎						Y4101100202
			式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し						SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	121	m2				施工 第0-0003号表
殻処分						Y4101020207
			式			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						SP2081 0 A=2, B=4, C=1, D=14
	6	m3				施工 第0-0004号表
処分費等						#0044
	1					
アスファルト廃材処理費						TAK39 0
	6	m3				
掘削（土砂）						Y4101010101
			式			
掘削 土砂 オープンカット						SP2001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3
	14	m3				施工 第0-0005号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土 (流用土)						Y4101010201
			式			
路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満						SP2004 0 A=2
	27	m3				施工 第0-0015号表
法面整形(盛土部)						Y4601030402
			式			
法面整形 盛土部 法面締固め 有り						SP2027 0 A=1, B=1, C=2, D=1
	22	m2				施工 第0-0013号表
土砂等運搬						Y4101010207
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=17
	13	m3				施工 第0-0007号表
山土砂(砂質土)						T4599 0
	13	m3				
上層路盤(車道・路肩部)						Y4101090202
			式			
上層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚100mm						SP4004 0 A=2, D=100, E=1, H=1, I=1
	121	m2				施工 第0-0016号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						Y4101090204
			式			
表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=1, G=1
	121		m2			施工 第0-0017号表
構造物撤去工						Y2A0214
標識撤去工						Y31011004
標識撤去						Y4101100401
			式			
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む)						SS120 0 A=1, B=3, D=1
	1		基			施工 第0-0018号表
標識工						Y260205
標識工						Y31011303
標識柱						Y4101130301
	1		式			工種 第0001号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0010

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
共通仮設費 (率分)											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計											
工事原価											
一般管理費等											
工事価格											

小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等相当額							
				式			
請負対象工事費							
工事価格計							
消費税等相当額計							
				式			
請負対象工事費計							

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式（基礎含む）					SS110 0 A=1, B=1, C=3, D=1, E=1, F=2, H=1
	1	基			施工 第0-0019号表
単位当り					
	1	式			

SP4028

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]		
[規格 1] アスファルト舗装版					
機械構成比： 6.42%			標準単価： 547.25		
労務構成比： 53.37%					
材料構成比： 40.21%					
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
コンクリートカッタ		4.34%		コンクリートカッタ	M2002
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊作業員		18.48%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		9.59%		土木一般世話役 東京単価	R2008
普通作業員		8.00%		普通作業員 東京単価	R2006
その他(労務)				その他(労務)	ER009
ダイヤモンドブレード 径56cm		37.36%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ	T3663
ガソリン JIS2号レギュラ		1.93%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	T3004
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1 15cm以下	

施工内訳表

頁0-0014

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0003号表

[名 称] 舗装版破碎			[規格 2] 障害等 無し		
[規格 1] アスファルト舗装版			標準単価 : 160.9		
機械構成比 : 10.10%			労務構成比 : 81.87%		
材料構成比 : 8.03%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
構成比			単価(東京地区)		
単 価			備 考		
バックホウ賃料			バックホウ (クローラ型)		
10.10%			東京単価		
			山積0.45m3 (平積0.35m3)		
土木一般世話役			土木一般世話役		
一般施工			東京単価		
29.50%					
特殊運転手			運転手 (特殊)		
27.77%			東京単価		
普通作業員			普通作業員		
24.60%			東京単価		
軽油			軽油		
(パトロール)			東京単価		
8.03%			1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
A=1 アスファルト舗装版			B=1 障害等 無し		
C=1 騒音振動対策 不要			D=4 15cm以下		
F=1 積込作業 有り					

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0004号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
機械構成比： 48.90%			標準単価： 2,560.1		
労務構成比： 36.46%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		48.90%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		36.46%		運転手(一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.64%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=4 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) D=14 6.5km以下	

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

[名 称] 掘削			[規格 2] オープンカット			1	m3	当り
[規格 1] 土砂			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 301.98		
機械構成比： 49.10%			労務構成比： 32.84%			材料構成比： 18.06%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		49.10%		バックホウ			MHS165	
特殊運転手		32.84%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		18.06%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1	土砂			B=1	オープンカット			
D=2	押土 無し			E=1	障害 無し			
F=3	5,000m3未満							

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0007号表

[名 称] 土砂等運搬			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
[規格1] 標準			標準単価 : 1,243.8		
機械構成比 : 48.90%			市場単価構成比 : 0.00%		
労務構成比 : 36.46%			材料構成比 : 14.64%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
ダンプトラック		48.90%	ダンプトラック		M1450
一般運転手		36.46%	運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)		14.64%	軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=1 DID区間 無し		
E=17 7.5km以下					

SP2005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0020

[名 称] 路床盛土			[規格2] 施工数量		
[規格1] 施工幅員 2.5m未満			標準単価		
機械構成比： 0.95%			標準単価： 5,453.4		
労務構成比： 98.81%			備 考		
材料構成比： 0.24%			備 考		
市場単価構成比： 0.00%			備 考		
代 表 機 労 材 規 格			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
構成比			単価(東京地区)		
単 価			備 考		
振動ローラ賃料			振動ローラ (舗装用)		
0.95%			東京単価 [ハンドガイド式]		
			質量0.8～1.1t		
普通作業員			普通作業員		
88.92%			東京単価		
特殊作業員			特殊作業員		
9.89%			東京単価		
軽油			軽油		
(パトロール)			東京単価		
0.24%			1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
A=1 2.5m未満					

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0009号表

頁0-0021

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚200mm					
機械構成比: 5.37%			労務構成比: 15.00%		
材料構成比: 79.63%			市場単価構成比: 0.00%		
標準単価: 1,052			1 m2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	2.17%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.68%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.55%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ~ 2 0 t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	6.89%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.42%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.30%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.28%		クラッシュラン 東京単価 C - 4 0 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.11%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002

小 矢 部

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚200mm			[規格2]		
機械構成比： 5.37% 労務構成比： 15.00%			材料構成比： 79.63% 市場単価構成比： 0.00%		
標準単価： 1,052					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=200	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生碎石 RC-40				

施 工 内 訳 表

頁0-0023

SP4004

施工 第0-0010号表

[名 称] 上層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚150mm					
機械構成比: 10.59%			標準単価: 533.81		
労務構成比: 29.59%					
材料構成比: 59.82%					
市場単価構成比: 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	4.28%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	3.32%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	1.08%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ~ 2 0 t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	13.58%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	4.78%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	4.54%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	1.36%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調碎石 M40	57.14%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm		T4051
軽油 (パトロール)	2.20%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002

小 矢 部

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

[名 称] 上層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比: 10.59%			標準単価: 533.81		
労務構成比: 29.59%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 59.82%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=150	全仕上り厚 (mm)
E=1	1層施工			H=2	粒度調整碎石 M-40
I=1	全ての費用				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0011号表

頁0-0025

[名 称] 表層(車道・路肩部)			[規格2]		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm					
機械構成比:	1.55%	労務構成比:	9.26%	材料構成比:	89.19%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	1,559
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.00%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
ロードローラ 質量10～12t	0.16%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型(2011年規制) 質量13t	0.16%		タイヤローラ 東京単価 質量13t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.38%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	1.93%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	1.88%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	0.66%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	81.51%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物(20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.15%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

小 矢 部

施工 第0-0011号表

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP2004

施工 第0-0012号表

[名 称] 路体 (築堤) 盛土			[規格 2]		
[規格 1] 2.5m未満					
機械構成比: 0.83%			標準単価: 5,368.6		
労務構成比: 98.96%					
材料構成比: 0.21%					
市場単価構成比: 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
振動ローラ賃料	0.83%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T7281
普通作業員	90.32%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.64%		特殊作業員 東京単価		R2005
軽油 (パトロール)	0.21%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 2.5m未満					

SP2027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

[名 称] 法面整形			[規格2] 法面締固め 有り		
[規格1] 盛土部			標準単価 : 598.87		
機械構成比 : 14.18%			労働構成比 : 73.57%		
材料構成比 : 12.25%			市場単価構成比 : 0.00%		
代表機労材規格			代表機労材規格(東京地区)		
バックホウ賃料			バックホウ (クローラ型)		
14.18%			東京単価		
普通作業員			山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
30.38%			普通作業員		
特殊運転手			東京単価		
27.03%			運転手 (特殊)		
土木一般世話役			東京単価		
一般施工			土木一般世話役		
16.16%			東京単価		
軽油			軽油		
(パトロール)			東京単価		
12.25%			1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
EP001			T3002		
A=1 盛土部			B=1 法面締固め 有り		
C=2 現場制約 無し			D=1 は質土、砂及び砂質土、粘性土		

施工内訳表

頁0-0029

小 矢 部

SP2004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

[名 称] 路体(築堤)盛土			[規格2]		
[規格1] 2.5m以上4.0m未満			標準単価: 708.72		
機械構成比: 19.52%			標準単価: 708.72		
労務構成比: 72.79%			標準単価: 708.72		
材料構成比: 7.69%			標準単価: 708.72		
市場単価構成比: 0.00%			標準単価: 708.72		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料: クローラ型 [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	10.70%		バックホウ(クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		T7245
振動ローラ賃料	8.82%		振動ローラ(舗装用) 東京単価 [搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		T7284
特殊運転手	64.24%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	8.55%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	7.69%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 2.5m以上4.0m未満					

施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0016号表

頁0-0031

[名 称] 上層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚100mm					
機械構成比: 10.59%			標準単価: 533.81		
労務構成比: 29.59%					
材料構成比: 59.82%					
市場単価構成比: 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	4.28%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	3.32%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	1.08%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ~ 2 0 t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	13.58%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	4.78%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	4.54%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	1.36%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調碎石 M30	57.14%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm		T4050
軽油 (パトロール)	2.20%		軽油 東京単価 1. 2 号 パトロール給油		T3002

小 矢 部

施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0016号表

[名 称] 上層路盤 (車道・路肩部)				1		m2		当り		
[規格 1] 全仕上り厚100mm				[規格 2]						
機械構成比： 10.59%		労務構成比： 29.59%		材料構成比： 59.82%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 533.81		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単 価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)						その他 (材料)				EZ009
積算単価						積算単価				EP001
A=2	粒度調整碎石					D=100	全仕上り厚 (mm)			
E=1	1層施工					H=1	粒度調整碎石 M-30			
I=1	全ての費用									

施 工 内 訳 表

頁0-0033

SP4007

施工 第0-0017号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			[規格2]		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm					
機械構成比:	1.55%	労務構成比:	9.26%	材料構成比:	89.19%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	1,559
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.00%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
ロードローラ 質量10～12t	0.16%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型(2011年規制) 質量13t	0.16%		タイヤローラ 東京単価 質量13t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.38%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	1.93%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	1.88%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	0.66%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA	81.51%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度AS混合物(20) 平均仕上がり厚 50mm		T3922
アスファルト乳剤 PK-3	7.15%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

小 矢 部

施工 第0-0017号表

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識柱・基礎撤去（路側式）						1	基 当り
[規格1] 単柱式（基礎含む）			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
標識柱・基礎撤去 路側式 単柱式	1.00	基			TS971		
＊＊単位当り＊＊	1	基					
A=1 単柱式（基礎含む） C=1 時間的制約なし			B=3 2基以下 D=1 標準（昼間）				

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識柱・基礎設置（路側式）						1	基 当り
[規格1] 単柱式（基礎含む）			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
建柱・基礎設置 路側式 単柱式 メッキ品 φ 60.5	1.00		基			TS921	
加算額 曲げ支柱（路側式） φ 60.5	1.00		本			TS992	
＊＊単位当り＊＊	1		基				
A=1 単柱式（基礎含む） C=3 2基以下 E=1 標準（昼間） H=1 メッキ品				B=1 φ 60.5 D=1 時間的制約無 F=2 曲げ支柱加算あり			

入力データ一覧表

頁0-0037

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 件 名 称
X1000	本工事費			
Y1602	舗装			
Y210419	舗装工			
Y31010901	舗装準備工			
Y4101100216	舗装版切断			
SP4028	舗装版切断 アスファルト舗装版	式 208 m		A=1, B=1, E=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用
S5099	舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1 式		A=1, B=0.05, C=208, E=21, F=1, G=1 A=当初, B=アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m), C=舗装版切断延長 1 (m), E=片道運搬距離 L (km), F=DID区間なし, G=良好
#0044	*処分費等*			
TDE08	汚泥処理費 (中間) 泥水状	0.2 m3		
Y37020501	舗装版破碎工			
Y4101100202	舗装版破碎			
SP4027	舗装版破碎 アスファルト舗装版	式 176 m2		A=1, B=1, C=1, D=4, F=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等 無し, C=騒音振動対策 不要, D=15cm以下, F=積込作業 有り
Y4101020207	殻処分			
SP2081	殻運搬 舗装版破碎	式 9 m3		A=2, B=4, C=1, D=14 A=舗装版破碎, B=機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DID区間 無し, D=6.5km以下
#0044	*処分費等*			

小 矢 部

入力データ一覧表

頁0-0038

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
TAK39	アスファルト廃材処理費	9 m3		
Y31010101	掘削工			
Y4101010104	掘削	式		
SP2001	掘削 土砂	54 m3		A=1, B=1, D=2, E=1, F=3 A=土砂, B=オープンカット, D=押土 無し, E=障害 無し, F=5,000m3未満
Y4101010105	土砂等運搬	式		
SP2002	土砂等運搬 標準	12 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=15 A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=D1D区間 無し, E=6.5km以下
#0044	*処分費等*			
TST18	公共用残土仮置場(搬入)	12 m3		
Y4101010207	土砂等運搬	式		
SP2002	土砂等運搬 標準	31 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=17 A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=D1D区間 無し, E=7.5km以下
T4599	山土砂(砂質土)	31 m3		
Y31010902	アスファルト舗装工			
Y4101090402	下層路盤(車道・路肩部)	式		
SP2005	路床盛土 施工幅員 2.5m未満	31 m3		A=1 A=2.5m未満
Y4101090201	下層路盤(車道・路肩部)	式		
SP4002	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm	436 m2		A=200, B=1, C=3 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, C=再生碎石 RC-40

小 矢 部

入力データ一覧表

頁0-0039

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y4101090202	上層路盤(車道・路肩部)	式		
SP4004	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm	436 m2		A=2, D=150, E=1, H=2, I=1 A=粒度調整碎石, D=全仕上り厚 (mm), E=1層施工, H=粒度調整碎石 M-40, I=全ての費用
Y4101090204	表層(車道・路肩部)	式		
SP4007	表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm	592 m2		A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚 (mm), C=密粒度アスファルト混合物, D =プライムコート PK-3, E=密粒度 AC 20FA, G=全ての費用
Y31010102	盛土工			
Y4101010201	盛土(流用土)	式		
SP2004	路体(築堤)盛土 2.5m未満	41 m3		A=1 A=2.5m未満
SP2027	法面整形 盛土部	169 m2		A=1, B=1, C=2, D=1 A=盛土部, B=法面締固め 有り, C=現場制約 無し, D=粘性土、砂及び 砂質土、粘性土
Y210419	舗装工その2	★		
Y31010902	アスファルト舗装工			
Y4101100216	舗装版切断	式		
SP4028	舗装版切断 アスファルト舗装版	4 m		A=1, B=1, E=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用
S5099	舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1 式		A=1, B=0.05, C=4, E=21, F=1 A=当初, B=アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m), C=舗装版切 断延長 l (m), E=片道運搬距離 L (km), F=DID区間なし
#0044	*処分費等*			

小 矢 部

入力データ一覧表

頁0-0040

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 件 名 称 値 称
TDE08	汚泥処理費（中間）泥水状	0.1 m3		
Y4101100202	舗装版破碎	式		
SP4027	舗装版破碎 アスファルト舗装版	121 m2		A=1, B=1, C=1, D=4, F=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等 無し, C=騒音振動対策 不要, D=15cm以下, F=積込作業 有り
Y4101020207	殻処分	式		
SP2081	殻運搬 舗装版破碎	6 m3		A=2, B=4, C=1, D=14 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DI D区間 無し, D=6.5km以下
#0044	* 処分費等 *	1		
TAK39	アスファルト廃材処理費	6 m3		
Y4101010101	掘削（土砂）	式		
SP2001	掘削 土砂	14 m3		A=1, B=1, D=2, E=1, F=3 A=土砂, B=オフカット, D=押土 無し, E=障害 無し, F=5,000m3未満
Y4101010201	盛土（流用土）	式		
SP2004	路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	27 m3		A=2 A=2.5m以上4.0m未満
Y4601030402	法面整形(盛土部)	式		
SP2027	法面整形 盛土部	22 m2		A=1, B=1, C=2, D=1 A=盛土部, B=法面締固め 有り, C=現場制約 無し, D=砂質土、砂及び 砂質土、粘性土
Y4101010207	土砂等運搬	式		
SP2002	土砂等運搬 標準	13 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=17 A=標準, B=バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含

入力データ一覧表

頁0-0041

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				む), D=D1D区間 無し, E=7.5km以下
T4599	山土砂(砂質土)	13 m3		
Y4101090202	上層路盤(車道・路肩部)	式		
SP4004	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm	121 m2		A=2, D=100, E=1, H=1, I=1 A=粒度調整碎石, D=全仕上り厚(mm), E=1層施工, H=粒度調整碎石 M-30, I=全ての費用
Y4101090204	表層(車道・路肩部)	式		
SP4007	表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm	121 m2		A=4, B=50, C=1, D=2, E=1, G=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=密粒度アスファルト混合物, D =プライムコート PK-3, E=密粒度 AC 13FA, G=全ての費用
Y2A0214	構造物撤去工			
Y31011004	標識撤去工			
Y4101100401	標識撤去	式		
SS120	標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む)	1 基		A=1, B=3, D=1 A=単柱式(基礎含む), B=2基以下, D=標準(昼間)
Y260205	標識工			
Y31011303	標識工			
Y4101130301	標識柱	1 式		
SS110	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)	1 基		A=1, B=1, C=3, D=1, E=1, F=2, H=1 A=単柱式(基礎含む), B=φ60.5, C=2基以下, D=時間的制約無, E=標準(昼間), F=曲げ支柱加算あり, H=メッキ品
G0000	直接工事費			

小 矢 部

入力データ一覧表

頁0-0042

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
Z0050	共通仮設費 (率分)	式		
G1000	共通仮設費計			
G2000	純工事費			
Z0020	現場管理費	式		
G2600	現場管理費計			
G4000	工事原価			
Z0030	一般管理費等	式		
G4800	工事価格			
Z0038	消費税等相当額	式		
G5000	請負対象工事費			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税等相当額計	式		
G4900	請負対象工事費計			

施 工 一 覧 表

頁0-0043

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SP4028	0-0001	舗装版切断 アスファルト舗装版	m	1		A=1, B=1, E=1
S5099	0-0002	舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	式	1		A=1, B=0.05, C=208, E=21, F=1, G=1
SP4027	0-0003	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し	m2	1		A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
SP2081	0-0004	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	m3	1		A=2, B=4, C=1, D=14
SP2001	0-0005	掘削 土砂 ホブソカット	m3	1		A=1, B=1, D=2, E=1, F=3
SP2002	0-0006	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1		A=1, B=1, C=1, D=1, E=15
SP2002	0-0007	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1		A=1, B=1, C=1, D=1, E=17
SP2005	0-0008	路床盛土 施工幅員 2.5m未満 施工数量	m3	1		A=1
SP4002	0-0009	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm	m2	1		A=200, B=1, C=3
SP4004	0-0010	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm	m2	1		A=2, D=150, E=1, H=2, I=1
SP4007	0-0011	表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm	m2	1		A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1
SP2004	0-0012	路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	1		A=1

小 矢 部

施 工 一 覧 表

頁0-0044

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SP2027	0-0013	法面整形 盛土部 法面締固め 有り	m2	1		A=1, B=1, C=2, D=1
S5099	0-0014	舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	式	1		A=1, B=0.05, C=4, E=21, F=1, G=1
SP2004	0-0015	路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1		A=2
SP4004	0-0016	上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	m2	1		A=2, D=100, E=1, H=1, I=1
SP4007	0-0017	表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm	m2	1		A=4, B=50, C=1, D=2, E=1, G=1
SS120	0-0018	標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式（基礎含む）	基	1		A=1, B=3, C=1, D=1
SS110	0-0019	標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式（基礎含む）	基	1		A=1, B=1, C=3, D=1, E=1, F=2, H=1

小 矢 部

機 労 材 集 計 表

頁0-0045

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	R2015	19			一般運転手	一般運転手
4	T3002	66			軽油	軽油
5	T4599	56		44	山土砂(砂質土)	山土砂
6	TAK39	189		15	アスファルト廃材処理費	投棄料
7	TDE08	189		0.3	汚泥処理費(中間)泥水状	投棄料
8	TS921	200		1	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	
9	TS971	200		1	標識柱・基礎撤去 路側式	
10	TS992	200		1	加算額 曲げ支柱(路側式)	
11	TST18	189		12	公共用残土仮置場(搬入)	投棄料
12	WXXXX	966				

小 矢 部

使用重機一覽表

頁0-0046

項番	データ コード	集計 コード		使 用 重 機 コ ー ド
1	S5099	M1021		
2	S5099	M1021		

小 矢 部

材料数量計算書

工事区分			規格	算式	数量	単位	備考
路線(レベル1)							
工種(レベル2)							
種別(レベル3)							
細別(レベル4)							
I 道路改良							
	II 土工				1.0	式	
		III 掘削工			1.0	式	
		機械土工	バックホウ掘削0.6m3	計算表より	54	m3	
		III 盛土工			1.0	式	
		法面盛土	流用土	計算表より	41	m3	
		III 残土処理工			1.0	式	
		残土運搬	ダンプトラック 10t	(54.3-41.2)*0.9=11.79	12	m3	
		残土処理		同上	12	m3	
		III 土砂搬入土			1.0	式	
		土砂運搬	山砂	計算表より	31	m3	
		III 法面整形工			1.0	式	
		法面仕上	機械整形	計算表より	169	m2	
II 舗装							
		III 舗装工					
		舗装版切断	アスファルト舗装 t=5cm	206+1*2	208	m	
		舗装版破碎			176	m2	
		殻処分		175.7*0.05	9	m3	
		III 路床工					
		路床		計算表より	31	m3	
		III 下層路盤工					
		下層路盤		計算表より	436	m2	
		III 上層路盤工					
		上層路盤	粒調碎石 M-40 t=15cm	計算表より	436	m2	
		III 表層工					
		表層	密粒度 AC20FA t=5cm	計算表より	592	m2	
公安施設移設工					1.0	式	
		標識移設			1.0	箇所	

材料数量計算書

工事区分				規格	算式	数量	単位	備考
路線 (レベル1)								
工種 (レベル2)								
種別 (レベル3)								
細別 (レベル4)								
その2工区								
舗装								
舗装工								
舗装版切断						4.0	m	
舗装破碎					計算表より	100	m2	
穀処分					100*0.05	5	m3	
上層路盤					計算表より	100	m2	
表層					計算表より	100	m2	
土工								
掘削						8	m3	
盛土				流用土	計算表より	11	m3	
法面整形					計算表より	15	m2	

土工

測点間距離 20m

測 点	距 離	掘削			法面盛土			埋戻			法面仕上			表土剥取		
		断面積	平 均 断面積	体 積	断面積	平 均 断面積	体 積	断面積	平 均 断面積	体 積	幅	平均 幅	面積	幅	平均 幅	面積
NO. 65 + 18.34	0.00	0.4	0.00	0.0	0.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.1	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 66 + 3.54	5.20	0.5	0.45	2.3	0.3	0.35	1.8	0.0	0.00	0.0	1.0	1.05	5.5	0.0	0.00	0.0
NO. 66 + 15.03	11.49	0.5	0.50	5.7	0.3	0.30	3.4	0.0	0.00	0.0	1.0	1.00	11.5	0.0	0.00	0.0
NO. 67 + 8.39	13.36	0.2	0.35	4.7	0.2	0.25	3.3	0.0	0.00	0.0	0.8	0.90	12.0	0.0	0.00	0.0
NO. 68 + 8.39	20.00	0.3	0.25	5.0	0.2	0.20	4.0	0.0	0.00	0.0	0.9	0.85	17.0	0.0	0.00	0.0
NO. 68 + 18.39	10.00	0.2	0.25	2.5	0.2	0.20	2.0	0.0	0.00	0.0	0.8	0.85	8.5	0.0	0.00	0.0
NO. 70 + 6.06	27.67	0.4	0.30	8.3	0.2	0.20	5.5	0.0	0.00	0.0	0.9	0.85	23.5	0.0	0.00	0.0
NO. 71 + 4.06	18.00	0.2	0.30	5.4	0.2	0.20	3.6	0.0	0.00	0.0	0.8	0.85	15.3	0.0	0.00	0.0
NO. 71 + 12.13	8.07	0.2	0.20	1.6	0.2	0.20	1.6	0.0	0.00	0.0	0.9	0.85	6.9	0.0	0.00	0.0
NO. 72 + 11.59	19.46	0.2	0.20	3.9	0.2	0.20	3.9	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	17.5	0.0	0.00	0.0
NO. 73 + 10.31	18.72	0.2	0.20	3.7	0.2	0.20	3.7	0.0	0.00	0.0	0.8	0.85	15.9	0.0	0.00	0.0
NO. 74 + 8.03	17.72	0.2	0.20	3.5	0.2	0.20	3.5	0.0	0.00	0.0	0.7	0.75	13.3	0.0	0.00	0.0
NO. 74 + 17.79	9.76	0.2	0.20	2.0	0.1	0.15	1.5	0.0	0.00	0.0	0.6	0.65	6.3	0.0	0.00	0.0
NO. 75 + 17.31	19.52	0.2	0.20	3.9	0.1	0.10	2.0	0.0	0.00	0.0	0.6	0.60	11.7	0.0	0.00	0.0
NO. 76 + 1.84	4.53	0.2	0.20	0.9	0.1	0.10	0.5	0.0	0.00	0.0	0.6	0.60	2.7	0.0	0.00	0.0
NO. 76 + 4.50	2.66	1.90	0.20	0.9	1.45	0.20	0.9	0.0	0.00	0.0	0.00	0.30	1.4	0.0	0.00	0.0
206.16		54.3			41.2			0.0			169.0			0.0		

舗装工

測点間距離 20m

E.P

測 点	距 離	表層工			上層・下層路盤工			舗装破碎工			路床盛土		
		幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積	断面積	平均断面積	体積
NO. 65 + 18.34	0.00	2.52	0.00	0.0	1.40	0.00	0.0	1.0	0.00	0.0	0.30	0.00	0.0
NO. 66 + 3.54	5.20	2.17	2.35	12.2	1.52	1.46	7.6	0.7	0.85	4.4	0.30	0.30	1.6
NO. 66 + 15.03	11.49	2.07	2.12	24.4	1.47	1.50	17.2	0.7	0.70	8.0	0.20	0.25	2.9
NO. 67 + 8.39	13.36	2.01	2.04	27.3	1.41	1.44	19.2	0.7	0.70	9.4	0.10	0.15	2.0
NO. 68 + 8.39	20.00	2.21	2.11	42.2	1.62	1.52	30.3	0.7	0.70	14.0	0.10	0.10	2.0
NO. 68 + 18.39	10.00	2.25	2.23	22.3	1.65	1.64	16.4	0.7	0.70	7.0	0.10	0.10	1.0
NO. 70 + 6.06	27.67	3.20	2.73	75.4	2.60	2.13	58.8	1.2	0.95	26.3	0.30	0.20	5.5
NO. 71 + 4.06	18.00	2.60	2.90	52.2	2.00	2.30	41.4	0.7	0.95	17.1	0.10	0.20	3.6
NO. 71 + 12.13	8.07	3.20	2.90	23.4	2.00	2.00	16.1	0.5	0.60	4.8	0.10	0.10	0.8
NO. 72 + 11.59	19.46	3.20	3.20	62.3	2.50	2.25	43.8	1.0	0.75	14.6	0.30	0.20	3.9
NO. 73 + 10.31	18.72	3.40	3.30	61.8	2.20	2.35	44.0	1.0	1.00	18.7	0.10	0.20	3.7
NO. 74 + 8.03	17.72	3.50	3.45	61.1	2.70	2.45	43.4	0.9	0.95	16.8	0.10	0.10	1.8
NO. 74 + 17.79	9.76	5.00	4.25	41.5	4.00	3.35	32.7	1.2	1.05	10.2	0.10	0.10	1.0
NO. 75 + 17.31	19.52	2.20	3.60	70.3	1.60	2.80	54.7	0.7	0.95	18.5	0.00	0.05	1.0
NO. 76 + 1.84	4.53	2.10	2.15	9.7	1.40	1.50	6.8	0.7	0.70	3.2	0.00	0.00	0.0
NO. 76 + 4.50	2.66	2.10	2.10	5.6	1.45	1.43	3.8	1.3	1.00	2.7	0.00	0.00	0.0
計	206.16			591.7			436.2			175.7			30.8

土工

測点間距離 20m


測 点	距 離	床掘			盛土			埋戻			法面仕上			表土剥取		
		断面積	平 均 断面積	体 積	断面積	平 均 断面積	体 積	断面積	平 均 断面積	体 積	幅	平均 幅	面積	幅	平均 幅	面積
NO. 49 + 8.47	0.00	0.8	0.00	0.0	3.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.6	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 49 + 17.09	8.62	0.4	0.60	5.2	0.6	1.80	15.5	0.0	0.00	0.0	0.8	0.70	6.0	0.0	0.00	0.0
NO. 50 + 12.09	15.00	0.4	0.40	6.0	0.5	0.55	8.3	0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	12.0	0.0	0.00	0.0
NO. 50 + 16.59	4.50	0.4	0.40	1.8	0.5	0.50	2.3	0.0	0.00	0.0	0.5	0.65	2.9	0.0	0.00	0.0
NO. 51 +	3.41	0.4	0.40	1.4	0.1	0.30	1.0	0.0	0.00	0.0	0.3	0.40	1.4	0.0	0.00	0.0
NO.																
NO.																
計	31.53			14.4			27.1			0.0			22.3			0.0

舗装工				測点間距離 20m												
測 点				距 離	表層工			上層路盤工			舗装破碎工			路床工		
					幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積
NO.	49	+	8.47	0.00	3.60	1.80	0.0	3.60	1.80	0.0	3.6	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO.	49	+	17.09	8.62	3.95	3.78	0.0	3.95	3.78	0.0	4.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO.	50	+	12.09	15.00	3.70	3.83	68.9	3.70	3.83	68.9	3.7	3.83	68.9	0.00	0.00	0.0
NO.	50	+	16.59	4.50	4.00	3.85	31.1	4.00	3.85	31.1	4.0	3.85	31.1	0.00	0.00	0.0
NO.	51			3.41	4.00	4.00	77.8	4.00	4.00	77.8	4.0	4.00	77.8	0.00	0.00	0.0

計画平面図 1工区

点番	経度	緯度
2078	139°48'18.121"	35°34'43.825"
2079	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.1	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.2	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.3	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.4	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.5	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.6	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.7	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.8	139°48'18.121"	35°34'43.825"
17.9	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.0	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.1	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.2	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.3	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.4	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.5	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.6	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.7	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.8	139°48'18.121"	35°34'43.825"
18.9	139°48'18.121"	35°34'43.825"
19.0	139°48'18.121"	35°34'43.825"

出典：世界測地系(測地成果2011)

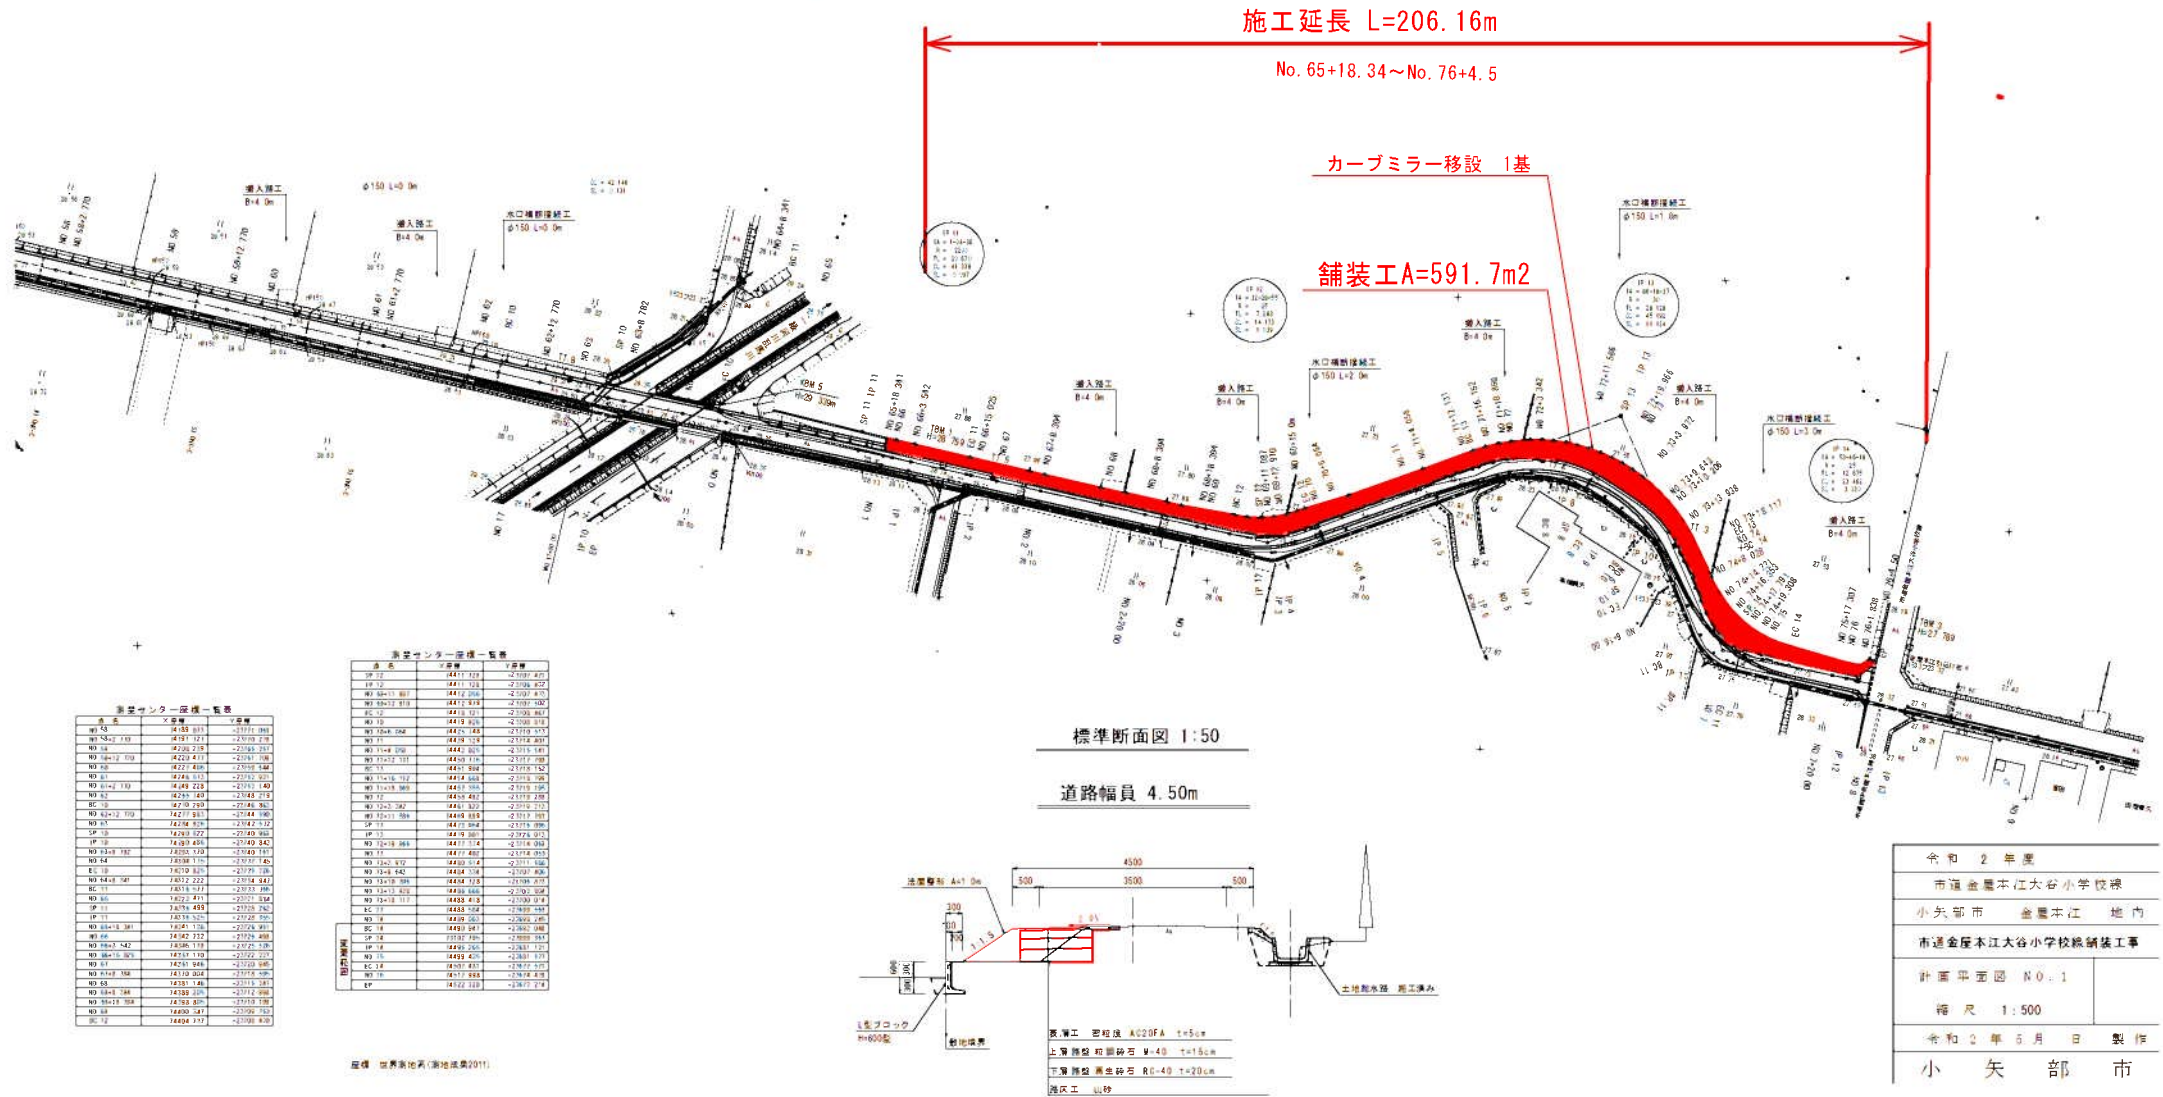

点番	経度	緯度
NO.53	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.54	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.55	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.56	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.57	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.58	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.59	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.60	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.61	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.62	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.63	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.64	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.65	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.66	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.67	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.68	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.69	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.70	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.71	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.72	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.73	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.74	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.75	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.76	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.77	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.78	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.79	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.80	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.81	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.82	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.83	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.84	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.85	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.86	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.87	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.88	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.89	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.90	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.91	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.92	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.93	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.94	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.95	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.96	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.97	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.98	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.99	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.100	141°55'38.1"	35°34'43.825"


点番	経度	緯度
NO.1	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.2	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.3	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.4	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.5	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.6	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.7	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.8	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.9	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.10	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.11	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.12	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.13	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.14	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.15	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.16	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.17	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.18	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.19	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.20	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.21	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.22	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.23	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.24	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.25	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.26	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.27	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.28	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.29	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.30	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.31	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.32	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.33	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.34	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.35	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.36	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.37	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.38	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.39	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.40	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.41	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.42	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.43	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.44	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.45	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.46	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.47	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.48	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.49	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.50	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.51	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.52	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.53	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.54	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.55	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.56	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.57	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.58	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.59	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.60	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.61	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.62	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.63	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.64	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.65	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.66	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.67	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.68	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.69	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.70	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.71	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.72	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.73	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.74	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.75	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.76	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.77	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.78	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.79	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.80	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.81	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.82	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.83	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.84	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.85	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.86	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.87	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.88	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.89	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.90	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.91	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.92	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.93	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.94	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.95	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.96	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.97	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.98	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.99	141°55'38.1"	35°34'43.825"
NO.100	141°55'38.1"	35°34'43.825"

令和 2 年度
市道金屋本江大谷小学校校路
小矢部市 金屋本江 地内
市道金屋本江大谷小学校校路舗装工事
計画平面図 NO.1
縮尺 1:500
令和 2 年 5 月 日 製作
小 矢 部 市

土工		単位
掘削	0.5	m ²
灰場	-	m ²
盛土	0.3	m ²
埋戻	-	m ²
液面仕上	1.0	m
表土剥取	-	m
舗装工		
表層工	2.07	m
上層路盤工	1.47	m
下層路盤工	1.47	m
舗装破砕工	0.7	m
排水工	0.2	m ²

NO. 66+15.03


GM-28.73
FM-28.747



土工		単位
掘削	0.2	m ²
灰場	-	m ²
盛土	0.2	m ²
埋戻	-	m ²
液面仕上	0.6	m
表土剥取	-	m
舗装工		
表層工	2.25	m
上層路盤工	1.65	m
下層路盤工	1.65	m
舗装破砕工	0.7	m
排水工	0.1	m ²

NO. 68+18.39


GM-28.61
FM-28.611



土工		単位
掘削	0.5	m ²
灰場	-	m ²
盛土	0.3	m ²
埋戻	-	m ²
液面仕上	1.0	m
表土剥取	-	m
舗装工		
表層工	2.17	m
上層路盤工	1.52	m
下層路盤工	1.52	m
舗装破砕工	0.7	m
排水工	0.3	m ²

NO. 66+3.54


GM-28.81
FM-28.794



土工		単位
掘削	0.3	m ²
灰場	-	m ²
盛土	0.2	m ²
埋戻	-	m ²
液面仕上	0.9	m
表土剥取	-	m
舗装工		
表層工	2.21	m
上層路盤工	1.62	m
下層路盤工	1.62	m
舗装破砕工	0.7	m
排水工	0.1	m ²

NO. 68+8.39


GM-28.65
FM-28.634



土工		単位
掘削	0.4	m ²
灰場	-	m ²
盛土	0.4	m ²
埋戻	-	m ²
液面仕上	1.1	m
表土剥取	-	m
舗装工		
表層工	2.52	m
上層路盤工	1.40	m
下層路盤工	1.40	m
舗装破砕工	1.0	m
排水工	0.3	m ²

NO. 65+18.34


GM-28.82
FM-28.846



土工		単位
掘削	0.2	m ²
灰場	-	m ²
盛土	0.2	m ²
埋戻	-	m ²
液面仕上	0.6	m
表土剥取	-	m
舗装工		
表層工	2.07	m
上層路盤工	1.41	m
下層路盤工	1.41	m
舗装破砕工	0.7	m
排水工	0.1	m ²


NO. 67+8.39

GM-28.49
FM-28.460



NO. 64+8.34


GM-29.35
FM-29.405



令和 2 年度	
市道金屋本江大谷小学校校線	
小矢部市 金屋本江 地内	
市道金屋本江大谷小学校校線舗装工事	
横断面図	
縮尺 1:50	
令和 2 年 5 月 製作	
小 矢 部 市	


土工	数量
灰土	0.2 m2
垫土	0.3 m2
埋管	- m2
法面仕上	0.9 m
表土敷設	- m
鋪設工	
表層工	3.2 m
上層路盤工	2.5 m
下層路盤工	2.5 m
鋪設破砕工	1.8 m
排水工	0.3 m2

NO. 72+11.59
 GH=28.22
 FH=28.444



土工	数量
灰土	0.2 m2
垫土	0.1 m2
埋管	- m2
法面仕上	0.6 m
表土敷設	- m
鋪設工	
表層工	5.0 m
上層路盤工	4.0 m
下層路盤工	4.0 m
鋪設破砕工	1.2 m
排水工	0.1 m2

NO. 74+17.79
 GH=28.30
 FH=28.341




土工	数量
灰土	0.2 m2
垫土	0.2 m2
埋管	- m2
法面仕上	0.9 m
表土敷設	- m
鋪設工	
表層工	3.2 m
上層路盤工	2.0 m
下層路盤工	2.0 m
鋪設破砕工	1.5 m
排水工	0.1 m2

NO. 71+12.13
 GH=28.43
 FH=28.468




土工	数量
灰土	0.2 m2
垫土	0.2 m2
埋管	- m2
法面仕上	0.7 m
表土敷設	- m
鋪設工	
表層工	3.5 m
上層路盤工	2.7 m
下層路盤工	2.7 m
鋪設破砕工	0.9 m
排水工	0.1 m2

NO. 74+8.03
 GH=28.33
 FH=28.380




土工	数量
灰土	0.2 m2
垫土	0.2 m2
埋管	- m2
法面仕上	0.6 m
表土敷設	- m
鋪設工	
表層工	2.6 m
上層路盤工	2.0 m
下層路盤工	2.0 m
鋪設破砕工	0.7 m
排水工	0.1 m2

NO. 71+4.06
 GH=28.52
 FH=28.507




土工	数量
灰土	0.2 m2
垫土	0.2 m2
埋管	- m2
法面仕上	0.6 m
表土敷設	- m
鋪設工	
表層工	3.4 m
上層路盤工	2.2 m
下層路盤工	2.2 m
鋪設破砕工	1.0 m
排水工	0.1 m2

NO. 73+10.31
 GH=28.22
 FH=28.431



土工	数量
灰土	0.4 m2
垫土	0.2 m2
埋管	- m2
法面仕上	0.9 m
表土敷設	- m
鋪設工	
表層工	3.2 m
上層路盤工	2.6 m
下層路盤工	2.6 m
鋪設破砕工	1.2 m
排水工	0.3 m2

NO. 70+6.06
 GH=28.47
 FH=28.548



令和 2 年度
市道金屋本江大谷小学校校線
小矢部市 金屋本江 地内
市道金屋本江大谷小学校校線舗装工事
横断面図
縮尺 1:50
令和 2 年 5 月 製作
小 矢 部 市

土工		量
区画	0.2	m ²
歩道	0.1	m ²
植樹	-	m ²
防護柵上	0.6	m
表土敷設	-	m
舗装工		
表層工	2.1	m
上層路盤工	1.4	m
下層路盤工	1.4	m
舗装砕砕工	0.7	m
路工	-	m ²

NO. 76+1.84

0m+20.30

FP+20.295

4500

土地税課係
IP. 12

EL+07.00

EL+05.00

土工		量
区画	0.2	m ²
歩道	0.1	m ²
植樹	-	m ²
防護柵上	0.6	m
表土敷設	-	m
舗装工		
表層工	2.2	m
上層路盤工	1.6	m
下層路盤工	1.6	m
舗装砕砕工	0.7	m
路工	-	m ²

NO. 75+17.31

0m+20.29

FP+20.304

54

2250

4500

2250

土地税課係
NO. 7+20.00

EL+07.00

令和 2 年度	
市道金屋本江大谷小学校線	
小矢部市 金屋本江 地内	
市道金屋本江大谷小学校線舗装工事	
横断面図	
縮尺 1:50	
令和 2 年 5 月	製作
小 矢 部 市	

標準断面図

標準断面図


道路幅員 4.50m



設計条件	
交通量区分	T<1000(市道)
設計速度	20km/h
道路構造規格	第3種5級

令和2年度	
市道金屋本江大谷小学校線	
小矢部市 金屋本江 地内	
標準断面図	
縮尺 1:50	葉中 番号
令和2年度 5月	製作
小矢部市	

計画平面図 2工区 S=1:500



基準点座標一覧表

点番	X座標	Y座標
1.0	7048.440	-1551.452
2.0	7042.710	-1558.748
3.0	7077.940	-1558.302
4.0	7058.880	-1558.851
5.0	7067.182	-1561.187
6.0	7058.971	-1562.205
7.0	7048.371	-1558.851
8.0	7077.940	-1558.302
9.0	7067.182	-1561.187
10.0	7058.880	-1558.851
11.0	7042.710	-1558.748
12.0	7048.440	-1551.452
13.0	7048.440	-1551.452
14.0	7042.710	-1558.748
15.0	7077.940	-1558.302
16.0	7058.880	-1558.851
17.0	7067.182	-1561.187
18.0	7058.971	-1562.205
19.0	7048.371	-1558.851
20.0	7077.940	-1558.302
21.0	7067.182	-1561.187
22.0	7058.880	-1558.851
23.0	7042.710	-1558.748
24.0	7048.440	-1551.452
25.0	7048.440	-1551.452
26.0	7042.710	-1558.748
27.0	7077.940	-1558.302
28.0	7058.880	-1558.851
29.0	7067.182	-1561.187
30.0	7058.971	-1562.205
31.0	7048.371	-1558.851
32.0	7077.940	-1558.302
33.0	7067.182	-1561.187
34.0	7058.880	-1558.851
35.0	7042.710	-1558.748
36.0	7048.440	-1551.452
37.0	7048.440	-1551.452
38.0	7042.710	-1558.748
39.0	7077.940	-1558.302
40.0	7058.880	-1558.851
41.0	7067.182	-1561.187
42.0	7058.971	-1562.205
43.0	7048.371	-1558.851
44.0	7077.940	-1558.302
45.0	7067.182	-1561.187
46.0	7058.880	-1558.851
47.0	7042.710	-1558.748
48.0	7048.440	-1551.452
49.0	7048.440	-1551.452
50.0	7042.710	-1558.748
51.0	7077.940	-1558.302
52.0	7058.880	-1558.851
53.0	7067.182	-1561.187
54.0	7058.971	-1562.205
55.0	7048.371	-1558.851
56.0	7077.940	-1558.302
57.0	7067.182	-1561.187
58.0	7058.880	-1558.851
59.0	7042.710	-1558.748
60.0	7048.440	-1551.452
61.0	7048.440	-1551.452
62.0	7042.710	-1558.748
63.0	7077.940	-1558.302
64.0	7058.880	-1558.851
65.0	7067.182	-1561.187
66.0	7058.971	-1562.205
67.0	7048.371	-1558.851
68.0	7077.940	-1558.302
69.0	7067.182	-1561.187
70.0	7058.880	-1558.851
71.0	7042.710	-1558.748
72.0	7048.440	-1551.452
73.0	7048.440	-1551.452
74.0	7042.710	-1558.748
75.0	7077.940	-1558.302
76.0	7058.880	-1558.851
77.0	7067.182	-1561.187
78.0	7058.971	-1562.205
79.0	7048.371	-1558.851
80.0	7077.940	-1558.302
81.0	7067.182	-1561.187
82.0	7058.880	-1558.851
83.0	7042.710	-1558.748
84.0	7048.440	-1551.452
85.0	7048.440	-1551.452
86.0	7042.710	-1558.748
87.0	7077.940	-1558.302
88.0	7058.880	-1558.851
89.0	7067.182	-1561.187
90.0	7058.971	-1562.205
91.0	7048.371	-1558.851
92.0	7077.940	-1558.302
93.0	7067.182	-1561.187
94.0	7058.880	-1558.851
95.0	7042.710	-1558.748
96.0	7048.440	-1551.452
97.0	7048.440	-1551.452
98.0	7042.710	-1558.748
99.0	7077.940	-1558.302
100.0	7058.880	-1558.851

座標 国土地院測 測地成果(2011)

施工延長 L=19.5m











鋼鉄工 A=100.0m2

設置ポイント一覧表

点番	X座標	Y座標
NO. 20	7044.410	-1558.201
NO. 40	7055.440	-1552.241
TP-7	7057.490	-1552.121
NO. 41	7055.490	-1552.001
NO. 41+12.051	7059.491	-1552.261
NO. 42	7057.340	-1552.741
NO. 43	7055.320	-1553.450
TP-8	7057.420	-1553.850
NO. 44	7057.291	-1553.221
NO. 44+12.051	7061.291	-1553.851
NO. 45	7059.251	-1553.770
NO. 46	7055.270	-1553.020
NO. 46+2.031	7055.270	-1553.500
NO. 47	7057.121	-1553.490
NO. 47+12.051	7061.121	-1553.770
NO. 48	7055.151	-1553.740
NO. 48+4.880	7060.111	-1553.420
NO. 48+15.051	7060.110	-1553.040
NO. 49	7057.120	-1553.500
NO. 49+2.031	7061.120	-1553.440
NO. 49+4.277	7061.120	-1553.070
NO. 49+11.035	7061.120	-1553.750
NO. 50	7055.080	-1553.460
TP-9	7057.120	-1553.970
NO. 50+12.035	7061.120	-1553.830
TP-9	7061.120	-1553.190
TP-9	7061.120	-1553.750
NO. 50+15.100	7061.120	-1553.840
NO. 51	7055.080	-1553.040
TP-9	7061.120	-1553.920
NO. 51	7057.020	-1553.840
NO. 51+2.770	7061.770	-1553.540
NO. 51	7055.220	-1553.620
NO. 51+12.750	7061.750	-1553.900
NO. 52	7057.490	-1553.920
NO. 52+4.770	7061.770	-1553.300
NO. 53	7057.510	-1553.300
NO. 52+2.770	7061.770	-1553.440
NO. 53	7057.510	-1553.920
NO. 52+12.770	7061.770	-1553.940
NO. 53	7057.510	-1553.920
NO. 53+1.770	7061.770	-1553.920
NO. 53	7057.510	-1553.920

座標 国土地院測 測地成果(2011)

令和 2 年度	
市道金屋本江大谷小学校校線	
小矢部市	金屋本江 地内
市道金屋本江大谷小学校校線鋼鉄工事	
計画平面図 2工区	
縮尺 1:100	
令和 2 年 5 月	製作
小 矢 部 市	

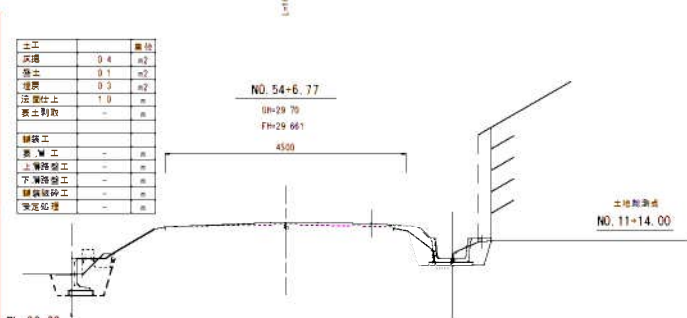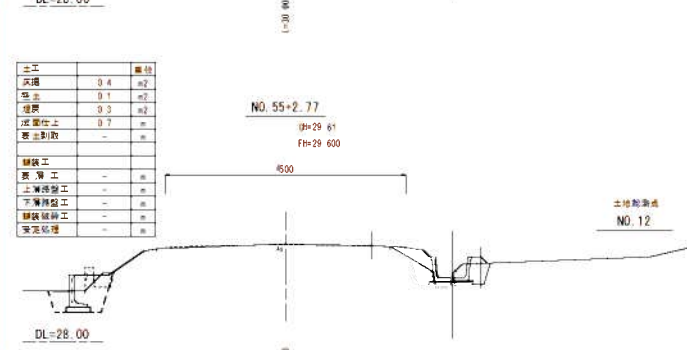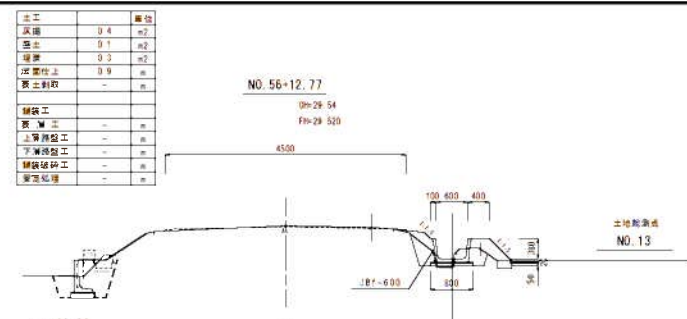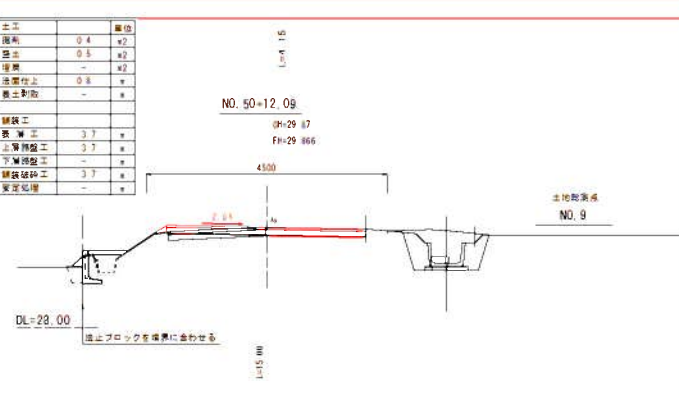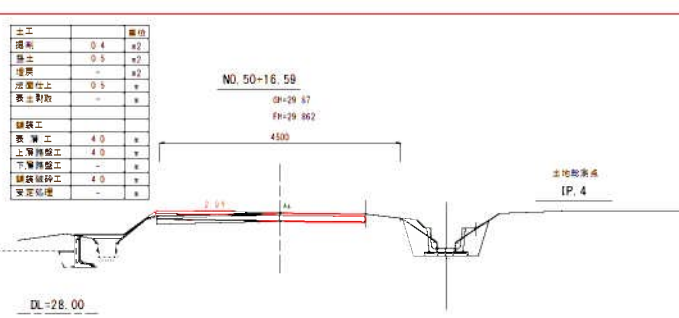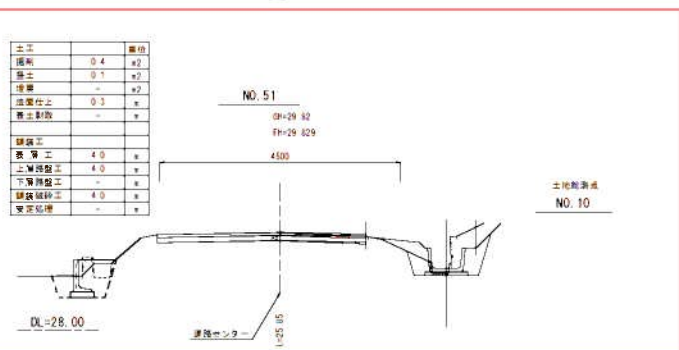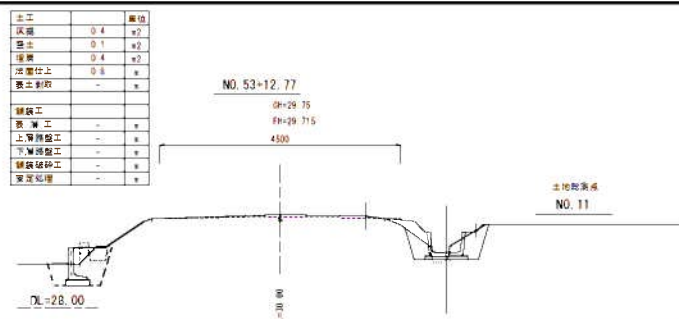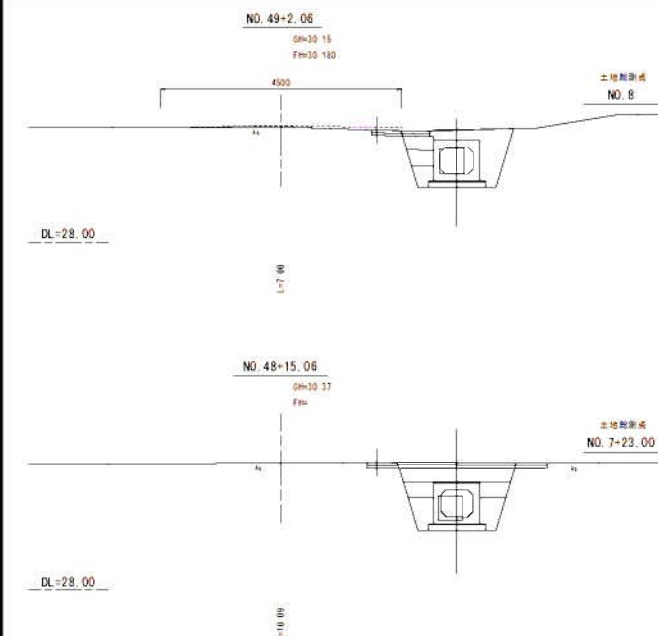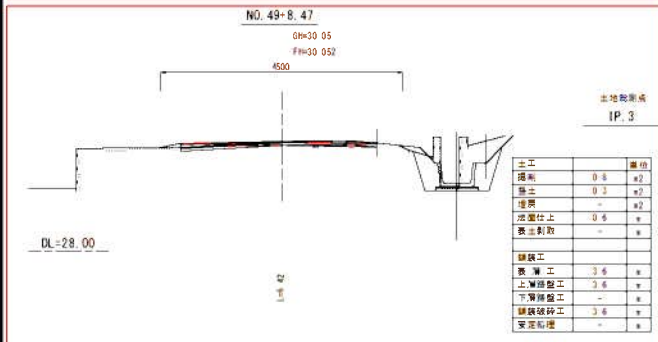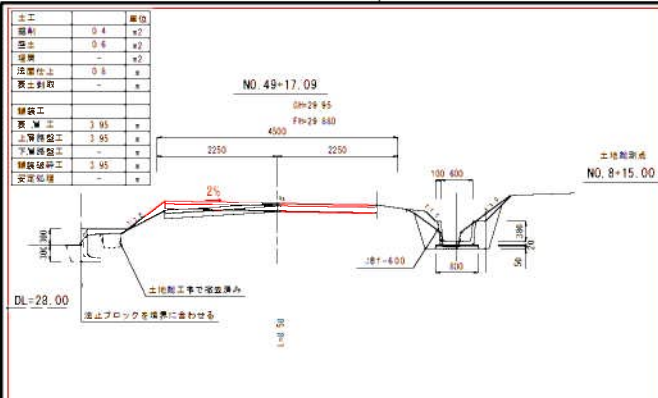



位置図

【小矢部市】金屋本江 下中、芹川、水落

