

令和 2 年度

都建 第 8 号

石 動 駅 前 広 場 植 栽 工 事

実 施 設 計 書

小矢部市

石動駅前広場植栽工事

明 細 表

工 事 金 額

(内消費税額 円)

小矢部市 石動町 地内

工事概要

高木植栽工（オオヤマザクラ）	1本
高木植栽工（ケヤキ）	1本
高木植栽工（エドヒガンザクラ）	3本
地比類植栽工（ノシラン）	432株
地比類植栽工（ハイネズ）	1320株
ツル植物混植（ヘデラヘリクン	319株
ツル植物混植（モッコウバラ）	159株
ツル植物混植（テイカカズラ）	159株
ツル植物混植（カロライナジャスミン）	159株

小矢部市

特記仕様書

工事名：石動駅前広場植栽工事

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部)令和元年4月」第1編共通編1-1-1-2の第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

本工事の施工にあたっては、特記仕様書及び共通仕様書の他、これに付随する関係基準図書等に基づいて適正に施工すること。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 2) 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - 4) 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事材料の検査

主要材料については、監督員の段階確認を受けて使用するものとする。

第4条 「不採用調書」の提出

受注者は、工事の施工に関する下請契約において県内企業を採用しない場合及び工事で使用する建設資材について県内地場産品を採用しない場合は、あらかじめ、「下請契約における県内企業及び県内地場産品の不採用調書」を監督員に提出しなければならない。

第5条 植生工

受注者は施工後、植物の生育状況について、あらためて適期に生育調査を実施し、生育不良の箇所が生じた場合は、監督員と方法、時期について協議し、再度施工しなければならない。

(参考) 判定時期

施工の時期によって植物の生育速度が異なるため、春期、夏期、秋期及び冬期施工に大別して、判定時期を下表のとおり設定する。植栽完了後、上記判定時期までの灌水は、請負者の負担にて行う。

施工時期	期 間	判定時期
春 期	3月～ 5月	施工後90日
夏 期	6月～ 8月	11月中旬
秋 期	9月～10月	翌6月初旬
冬 期	10月～ 2月	翌7月初旬

第6条 産業廃棄物の適正処分

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第7条 公害防止

建設機械の搬入・搬出及び現場作業による土砂の流出等により周辺に影響を及ぼした場合は、直ちに現状に回復すること。

第8条 工事実施前の事前調査

請負者は、あらかじめ既存構造物等について事前調査を行い、善良な管理義務を怠ったことにより、物件に被害が認められた場合は、請負者が責任を持って処理するものとする。

第9条 工事用支障物件

- 1 工事中、支障物件がある場合は、監督員に報告し、協議のうえ施工を行うこと。
- 2 監督員への報告を怠り、支障物件を処理したときに生じた損害については全て請負者の負担とする。

第10条 樹木選定

本設計に計上された高木については別途業務である「石動駅周辺地区駅前広場工事監理業務」担当者と事前に協議を行い選定すること。

第11条 安全管理

公園敷地内の工事のため、第三者に対する安全性を十分考慮して施工を行うこと。河川区域内のため、作業時間以外（夜間・休日等）は作業道具・施工機械等は施工箇所に残さないこと。

第12条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 建設課 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 07 砺波地区 0-02. 03. 01 (0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 10 公園 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 03 補正なし 00 計上しない 00 計上しない 10		

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
高木植栽										Y1902	
オオヤマザクラ										Y2A0101	
ケヤキ		1		本						工種 第0001号表	
エドヒガンザクラ		1		本						Y2A0101	
地被類植栽工		3		本						工種 第0003号表	
										Y2A0101	
	ノシラン 12cmP 3芽立									V0007 0	
		432		株						施工 第0-0007号表	
	ハイネズ 12cmP L=0.5 ブルーパシフィック									V0008 0	
		1,320		株						施工 第0-0009号表	
ツル植物植栽工										Y2A0101	

小 矢 部

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ヘデラヘリックス 12cmP 3本立 L=0.3									V0009	0
		319		株						施工	第0-0010号表
	モッコウバラ 12cmP L=0.2									V0010	0
		159		株						施工	第0-0011号表
	テイカカズラ 9cmP L=0.3									V0011	0
		159		株						施工	第0-0012号表
	カロライナジャスミン 9cmP L=0.2									V0012	0
		159		株						施工	第0-0014号表
植栽基盤整備										Y3A010101	
	植栽基盤整備 厚さ20cm									V0013	0
		92.2		m2						施工	第0-0015号表
直接工事費											
共通仮設費 (率分)											
				式							
共通仮設費計											

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計					式						
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税等相当額											
請負対象工事費					式						
工事価格計											

本工事費内訳表

[illegible]

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
オオヤマザクラ						W0001
	1		本			
高木植栽工 幹周90cm以上120cm未満						V0004 0
	1		本			施工 第0-0001号表
地下支柱工－A 幹周60－90cm						V0002 0
	1		基			施工 第0-0002号表
酸素管 φ150×L1.5 保護キャップ共						W0001
	6		本			
土壌改良材 パーク堆肥 20kg入						W0001
建設物価2019/4版	168.5		kg			
土壌改良材 真珠岩系パーライト 100L入						W0001
建設物価2019/4版	168.5		kg			
植栽客土運搬						V0003 0
	3.37		m3			施工 第0-0003号表
単位当り						
	1		本			

ケヤキ

Y2A0101

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケヤキ H7.0 C0.5 W3.5					W0001
建設物価2019/4版	1	本			
高木植栽工 幹周40cm以上60cm未満					V0001 0
	1	本			施工 第0-0004号表
地下支柱工－A 幹周60－90cm					V0002 0
	1	基			施工 第0-0002号表
酸素管 φ150×L1.5 保護キャップ共					W0001
	6	本			
土壌改良材 パーク堆肥 20kg入					W0001
建設物価2019/4版	77	kg			
土壌改良材 真珠岩系パーライト 100L入					W0001
建設物価2019/4版	77	kg			
植栽客土運搬					V0003 0
	1.54	m3			施工 第0-0003号表
単位当り					
	1	本			

小 矢 部

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エドヒガンザクラ					W0001
	1	本			
高木植栽工 幹周25cm以上40cm未満					V0005 0
	1	本			施工 第0-0005号表
地下支柱工－B 幹周35－60cm					V0006 0
	1	基			施工 第0-0006号表
土壌改良材 バーク堆肥 20kg入					W0001
建設物価2019/4版	24	kg			
土壌改良材 真珠岩系パーライト 100L入					W0001
建設物価2019/4版	24	kg			
植栽客土運搬					V0003 0
	0.48	m3			施工 第0-0003号表
単位当り					
	1	本			

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0009

[名 称] 高木植栽工						100	本	当り
[規格1] 幹周90cm以上120cm未満			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
造園工			人			R2047		
普通作業員			人			R2006		
ラフテレーンクレーン賃料			日			T7085		
小型バックホウ賃料			日			T7293		
合計	100		本					
単位当り	1		本					

小 矢 部

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0010

[名 称] 地下支柱工-A						10	基	当り
[規格1] 幹周60-90cm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
横打ち式根鉢ロック型地下支柱 フィット・グラウンド・サポート・ロック タイプ4L 同等品	10		基				W0001	
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
造園工			人				R2047	
普通作業員			人				R2006	
合計	10		基					
単位当り	1		基					

小 矢 部

施工内訳表

頁0-0011

[illegible]

小 矢 部

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0012

[名 称] 高木植栽工						100	本	当り
[規格1] 幹周40cm以上60cm未満			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
造園工			人				R2047	
普通作業員			人				R2006	
小型バックホウ運転 第1次基準排対 (機-23)			日				S1330	
トラック (クレーン装置付) 運転 (機-1)			時間				S1002	
合計	100		本					
単位当り	1		本					

小 矢 部

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0013

[名 称] 高木植栽工					
[規格1] 幹周25cm以上40cm未満			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008
造園工		人			R2047
普通作業員		人			R2006
小型バックホウ運転 第1次基準排対 (機-23)		日			S1330
トラック (クレーン装置付) 運転 (機-1)		時間			S1002
合計	100	本			
単位当り	1	本			

小 矢 部

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0014

[名 称] 地下支柱工-B						10	基	当り
[規格1] 幹周35-60cm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
横打ち式根鉢ロック型地下支柱 フィット・グラウンド・サポート・ロック タイプ2L 同等品	10		基			W0001		
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
造園工			人			R2047		
普通作業員			人			R2006		
合計	10		基					
単位当り	1		基					

小 矢 部

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0015

[名 称] ノシラン						100	株	当り
[規格1] 12cmP 3芽立						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
ノシラン	100		株				W0001 建設物価2019/4版	
道路植栽工（地被類植付工） 市場単価方式 その他	100		株				SS038	施工 第0-0008号表
合計	100		株					
単位当り	1		株					

小 矢 部

SS038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0016

[名 称] 道路植栽工（地被類植付工）						1	株	当り
[規格1] 市場単価方式			[規格2] その他					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
地被類	1.00	鉢				TD030		
道路植栽工 地被類植付工 手間 各種	1.00	鉢				TS679		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	株						
A=35 その他 E=1 時間的制約無 G=4 未供用区間			D=1 2000鉢以上 F=1 標準（昼間） H=1 植樹割増無					

小 矢 部

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0017

[名 称] ハイネズ						100	株	当り
[規格1] 12cmP L=0.5 ブルーパシフィック			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
ハイネズ	100		株				W0001	
道路植栽工（地被類植付工） 市場単価方式 その他	100		株				SS038	施工 第0-0008号表
合計	100		株					
単位当り	1		株					

小 矢 部

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0018

[名 称] ヘデラヘリックス					
[規格1] 12cmP 3本立 L=0.3			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヘデラヘリックス	100	株			W0001 建設物価2019/4版
道路植栽工（地被類植付工） 市場単価方式 その他	100	株			SS038 施工 第0-0008号表
合計	100	株			
単位当り	1	株			

小 矢 部

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0019

[名 称] モッコウバラ						100	株	当り
[規格1] 12cmP L=0.2						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
モッコウバラ	100		株				W0001	
道路植栽工（地被類植付工） 市場単価方式 その他	100		株				SS038	施工 第0-0008号表
合計	100		株					
単位当り	1		株					

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0020

[名 称] テイカカズラ					
[規格1] 9cmP L=0.3					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テイカカズラ	100	株			W0001
道路植栽工（地被類植付工） 市場単価方式 その他	100	鉢			SS038 施工 第0-0013号表
合計	100	株			
単位当り	1	株			

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路植栽工（地被類植付工）					
[規格1] 市場単価方式			[規格2] その他		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地被類	1.00	鉢			TD030
道路植栽工 地被類植付工 手間 各種	1.00	鉢			TS679
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	鉢			
A=35 その他 E=1 時間的制約無 G=1 歩道・交通島			D=1 2000鉢以上 F=1 標準（昼間） H=1 植樹割増無		

V0012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0022

[名 称] カロライナジャスミン					
[規格1] 9cmP L=0.2					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カロライナジャスミン	100	株			W0001
道路植栽工（地被類植付工） 市場単価方式 その他	100	鉢			SS038 施工 第0-0013号表
合計	100	株			
単位当り	1	株			

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0023

[名 称] 植栽基盤整備 [規格1] 厚さ20cm				[規格2]		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
山土砂運搬	20	m3			V0003 施工 第0-0016号表			
土砂埋戻し	20	m3			V0014 施工 第0-0017号表			
振動ローラ締固め ハンドガイド式0.8～1.1 t	20	m3			V0015 施工 第0-0018号表			
土壌改良材 バーク堆肥 20kg入	1,000	kg			W0001 建設物価2019/4版			
土壌改良材 真珠岩系パーライト 100L入	1,000	kg			W0001 建設物価2019/4版			
合計	100	m2						
単位当り	1	m2						

小 矢 部

施工内訳表

頁0-0024

[illegible]

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂埋戻し		[規格 2]				10	m3	当り
[規格 1]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		人			R2006			
小型バックホウ運転 第1次基準排対 (機-23)		日			S1330			
タンパ運転 (機-23)		日			S1235			
合計	10	m3						
単位当り	1	m3						

V0015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0026

[名 称] 振動ローラ締固め					
[規格1] ハンドガイド式0.8～1.1 t			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ運転		日			S1055
(機-31)					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

小 矢 部


機 労 材 集 計 表

頁0-0027

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2545	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
3	M1321	191			トラック	運搬機械等損料
4	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
5	MH191	190			小型バックホウ	掘削積込機損料
6	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
7	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
8	R2006	12			普通作業員	普通作業員
9	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
10	R2015	19			一般運転手	一般運転手
11	R2047	13			造園工	造園工
12	T3002	66			軽油	軽油
13	T3004	65			ガソリン	ガソリン
14	T4599	56		24.79	山土砂(砂質土)	山土砂
15	T7085	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
16	T7281	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
17	T7293	190			小型バックホウ賃料	掘削積込機損料
18	TD030	45		2,548	地被類	野芝、芝
19	TS679	200		318	道路植栽工 地被類植付工 手間	
20	TS679	200		2,230	道路植栽工 地被類植付工 手間	
21	WXXXX	966				
22	WXXXX	968				

小 矢 部

位置図

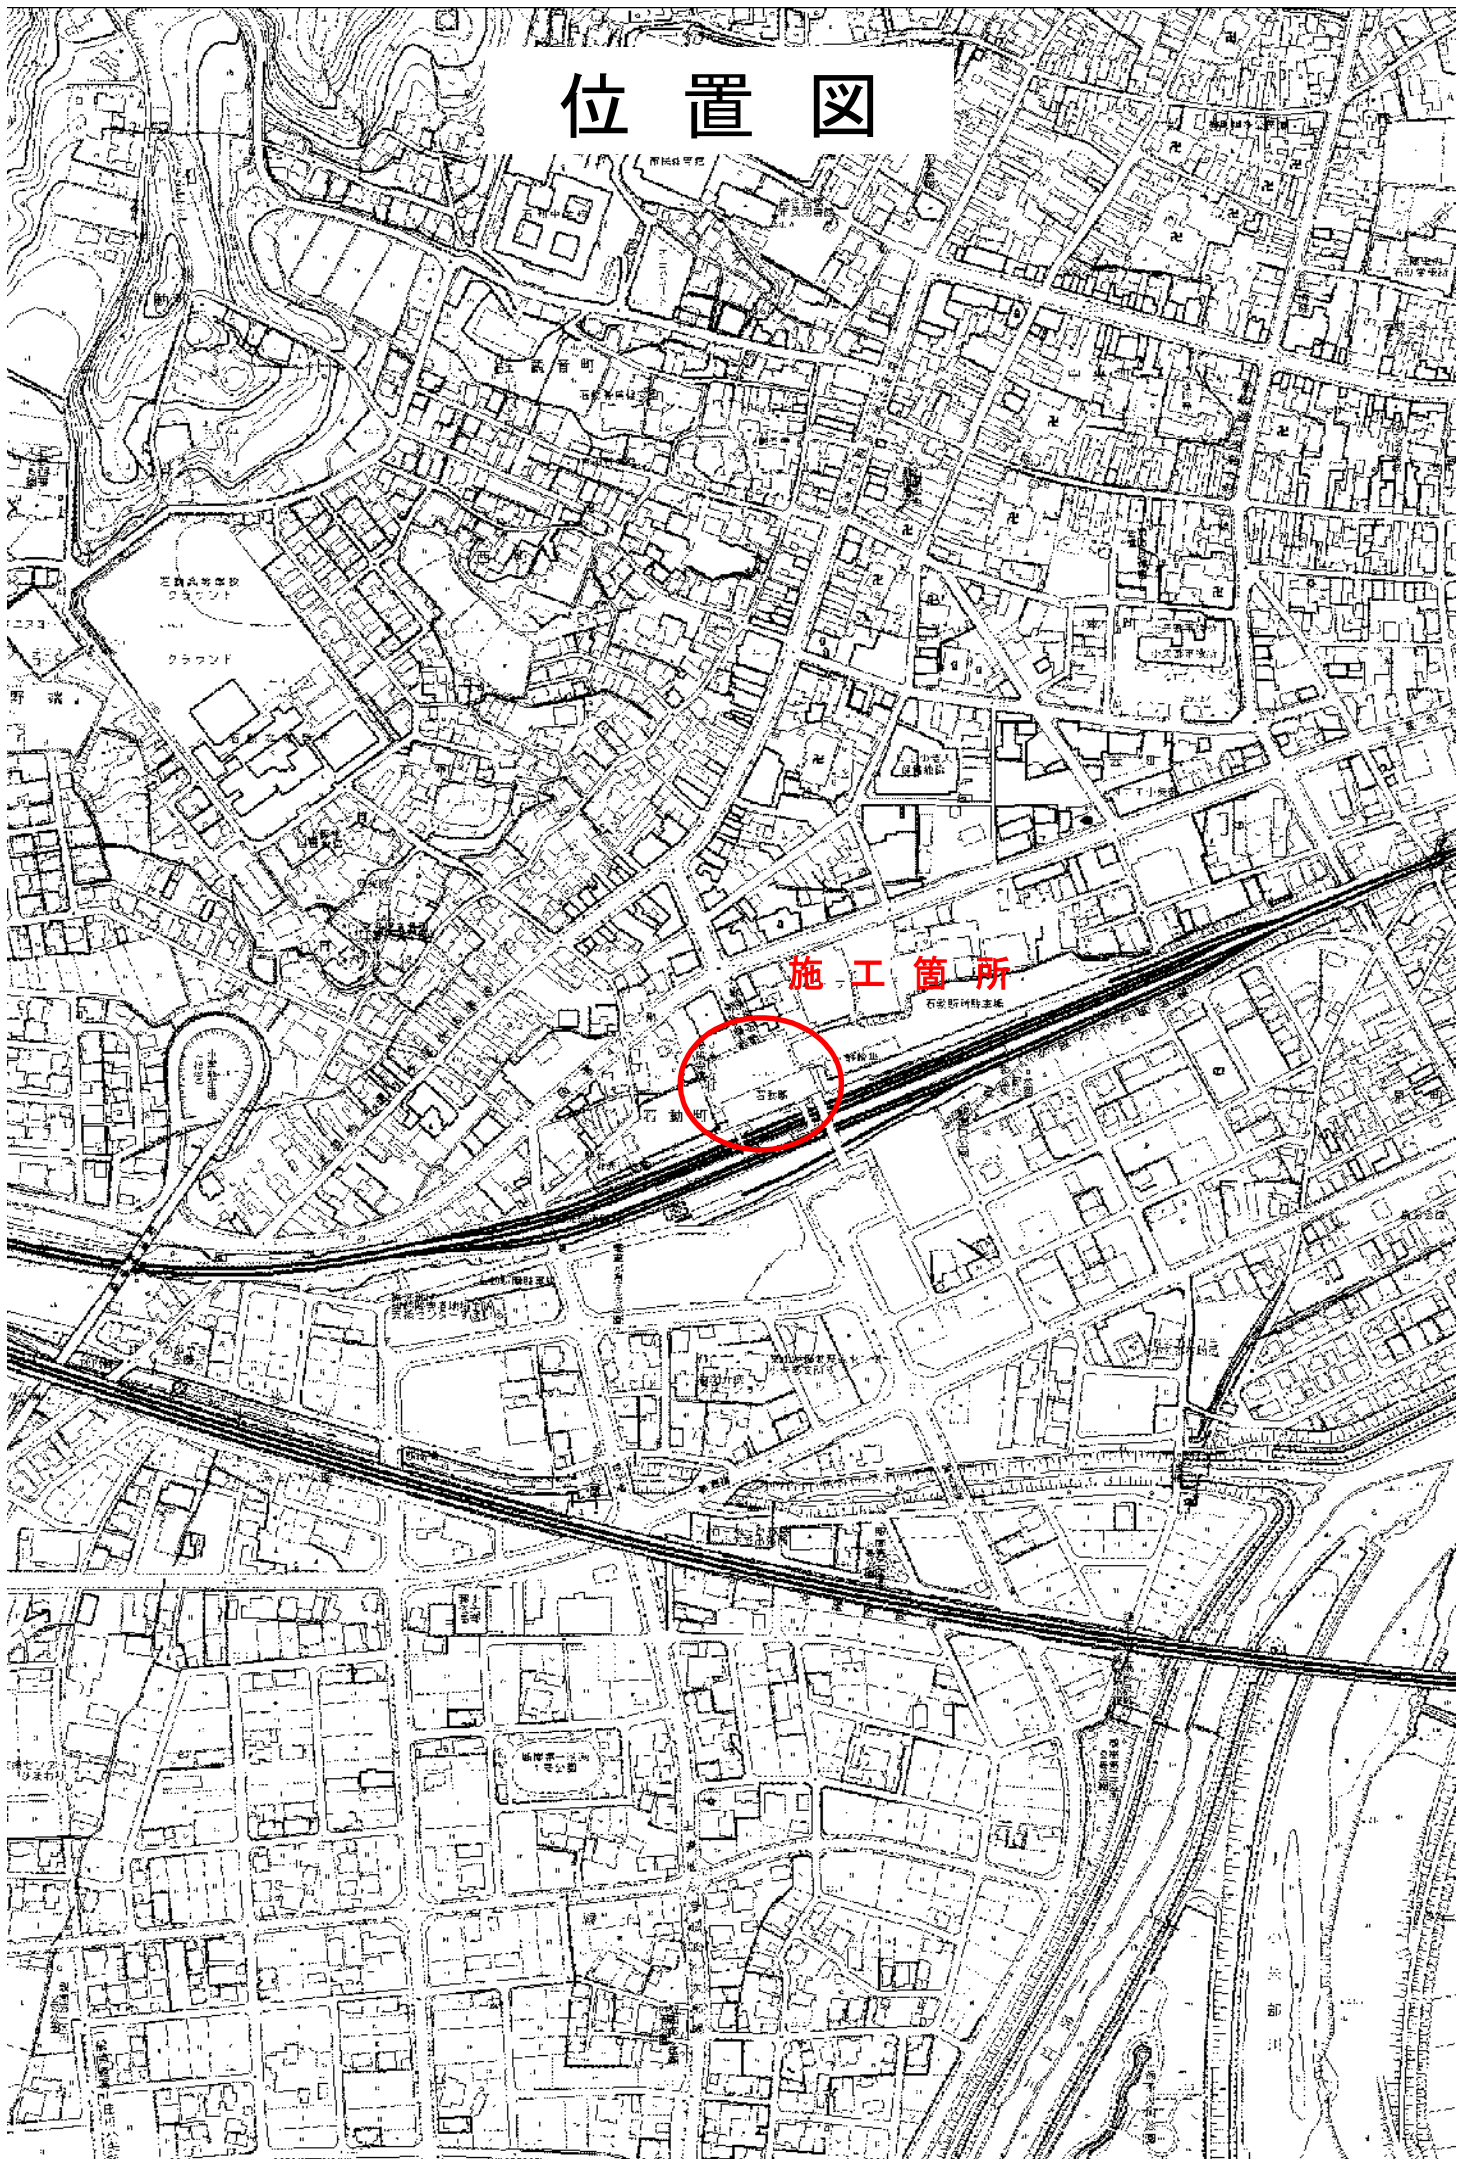

□植栽凡例

記号	名称	規格	単位	備考
	落葉高木			
	オオヤマザクラ	H7.0株立3本立以上 W3.5	本	地下支柱-A、酸素管6本（L=1.5m）
	ケヤキ	H7.0 C0.50 W3.5	本	地下支柱-A、酸素管6本（L=1.5m）
	エドヒガンザクラ	H4.5.0 C0.25 W2.5	本	地下支柱-B
	地被類			
	ノシラン	12.0p 3株立	株	49株/m2
	ハネズ「ブルーパシフィック」	12.0p L=0.5	株	25株/m2
	ツル植物混植			7株×2列/m
	ヘデラ・ヘリックス	9.0p 3本立 L=0.3	株	40%
	モッコウバラ	12.0p L=0.3	株	20%
	テイカカズラ	9.0p L=0.3	株	20%
	カロライナジャスミン	9.0p L=0.2	株	20%
	植栽寄土		m3	

ツル植物混植

ヘデラ・ヘリックス 40%

モッコウバラ 20%

テイカカズラ 20%

カロライナジャスミン 20%

15.2㎡

ツル植物混植

ヘデラ・ヘリックス 40%

モッコウバラ 20%

テイカカズラ 20%

カロライナジャスミン 20%

4.9㎡

ノシラン

オオヤマザクラ

ツル植物混植

ヘデラ・ヘリックス 40%

モッコウバラ 20%

テイカカズラ 20%

カロライナジャスミン 20%

1.6㎡

エドヒガンザクラ

9.0㎡

52.7㎡

ハネズ「ブルーパシフィック」


ノシラン

ケヤキ


歩行者通路

タクシー乗降所サイン

地被類植栽客土（h200）

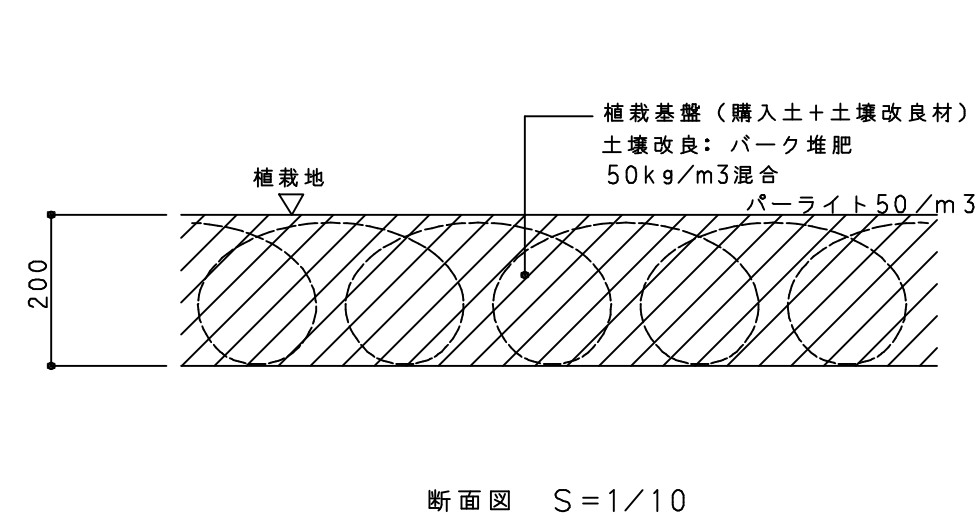


高木植穴客土

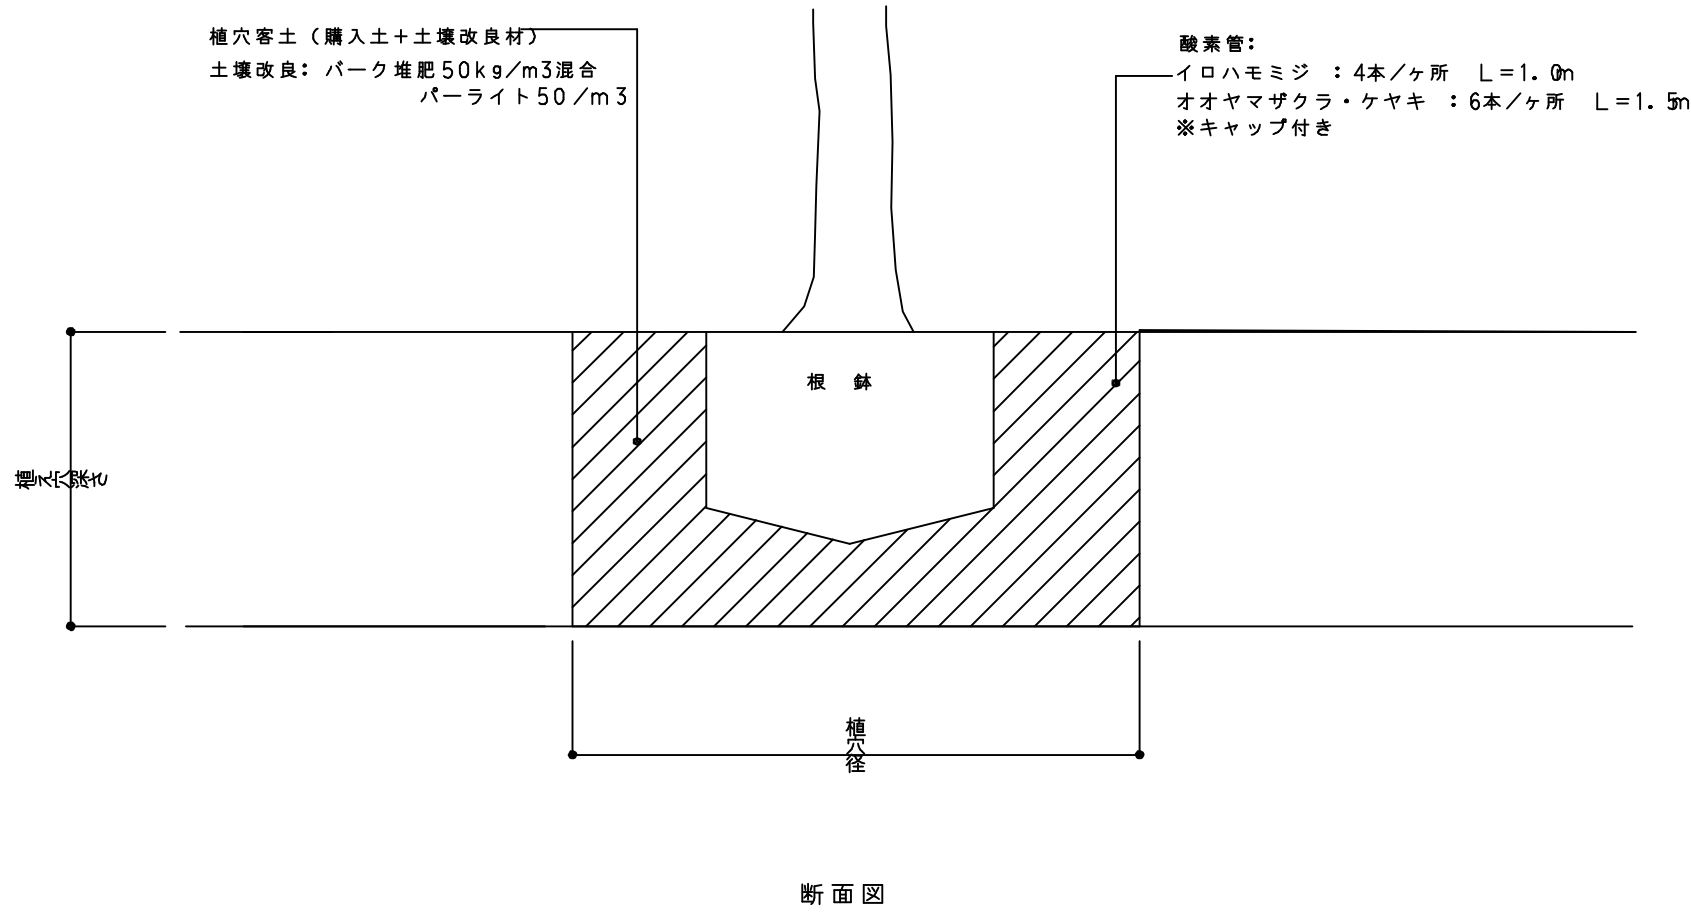

※地下支柱は「東邦レオ（株）」製同等品以上とする。

マルチング

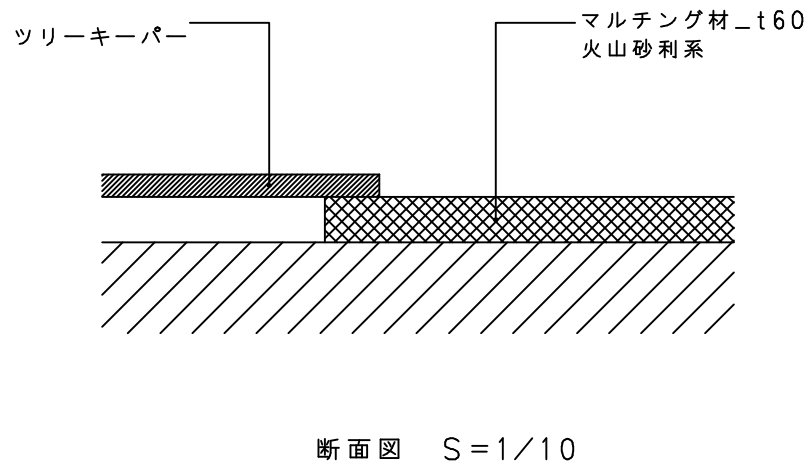


■根鉢及び植穴寸法表



高木								
区分	幹周 (c.m)	鉢径 (c.m)	鉢高 (c.m)	植穴径 (c.m)	植穴深さ (c.m)	鉢容量 (m.3)	植穴容量 (m.3)	客土量 (m.3)
A	10未満	33	25	69	37	0.017	0.090	0.070
B	10以上 15未満	38	28	75	40	0.028	0.140	0.110
C	15以上 20未満	47	33	87	46	0.061	0.270	0.210
D	20以上 25未満	57	39	99	53	0.110	0.440	0.330
E	25以上 30未満	66	45	111	59	0.170	0.650	0.480
F	30以上 35未満	71	48	117	62	0.210	0.760	0.550
G	35以上 45未満	90	59	141	75	0.400	1.340	0.940
H	45以上 60未満	113	74	171	90	0.740	2.280	1.540
I	60以上 75未満	141	91	207	109	1.320	3.700	2.380
J	75以上 90未満	170	108	243	128	2.080	5.450	3.370
K	90以上 105未満	196	126	270	163	2.800	9.319	6.519
L	105以上 120未満	220	141	300	181	3.945	12.776	8.831
M	120以上 135未満	252	161	340	205	5.907	18.588	12.681

中木								
区分	樹高 (c.m)	鉢径 (c.m)	鉢高 (c.m)	植穴径 (c.m)	植穴深さ (c.m)	鉢容量 (m.3)	植穴容量 (m.3)	客土量 (m.3)
a	30未満	15	8	29	23	0.001	0.015	0.01
b	30以上 50未満	17	10	33	26	0.002	0.022	0.02
c	50以上 80未満	20	12	37	28	0.004	0.030	0.03
d	80以上 100未満	22	13	41	31	0.005	0.040	0.04
e	100以上 150未満	26	16	46	35	0.008	0.057	0.05
f	150以上 200未満	30	19	54	40	0.013	0.090	0.08
g	200以上 250未満	35	23	61	46	0.022	0.133	0.11
h	250以上 300未満	40	26	69	51	0.032	0.188	0.16

地下支柱-A（C=60 90cm）詳細図

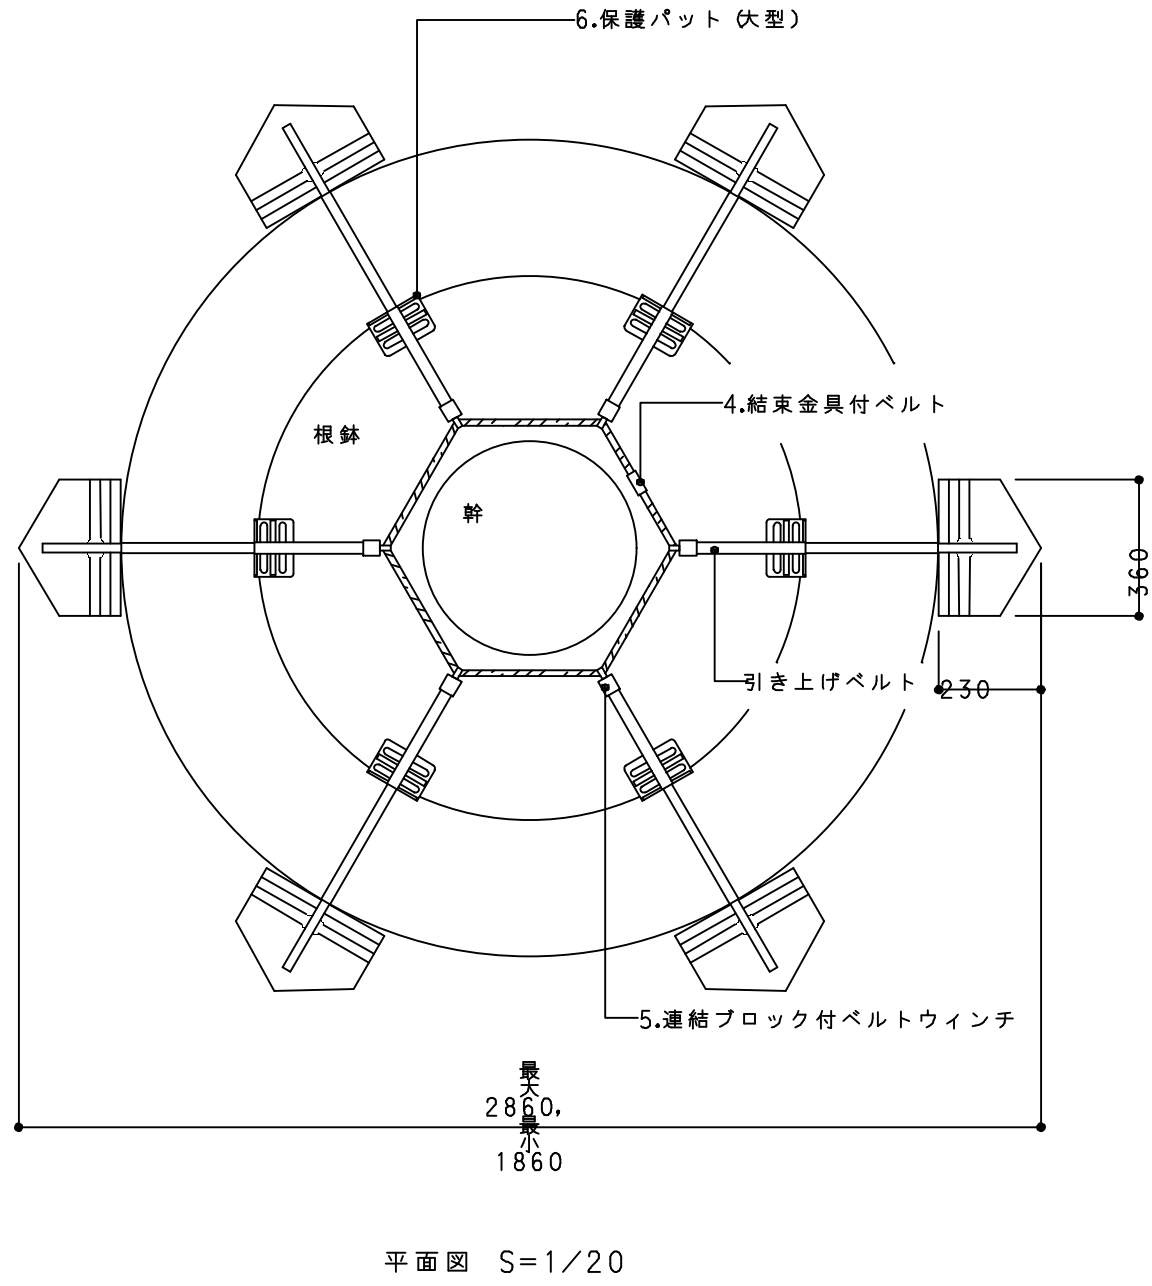


地下支柱-B（C=35 60cm）詳細図

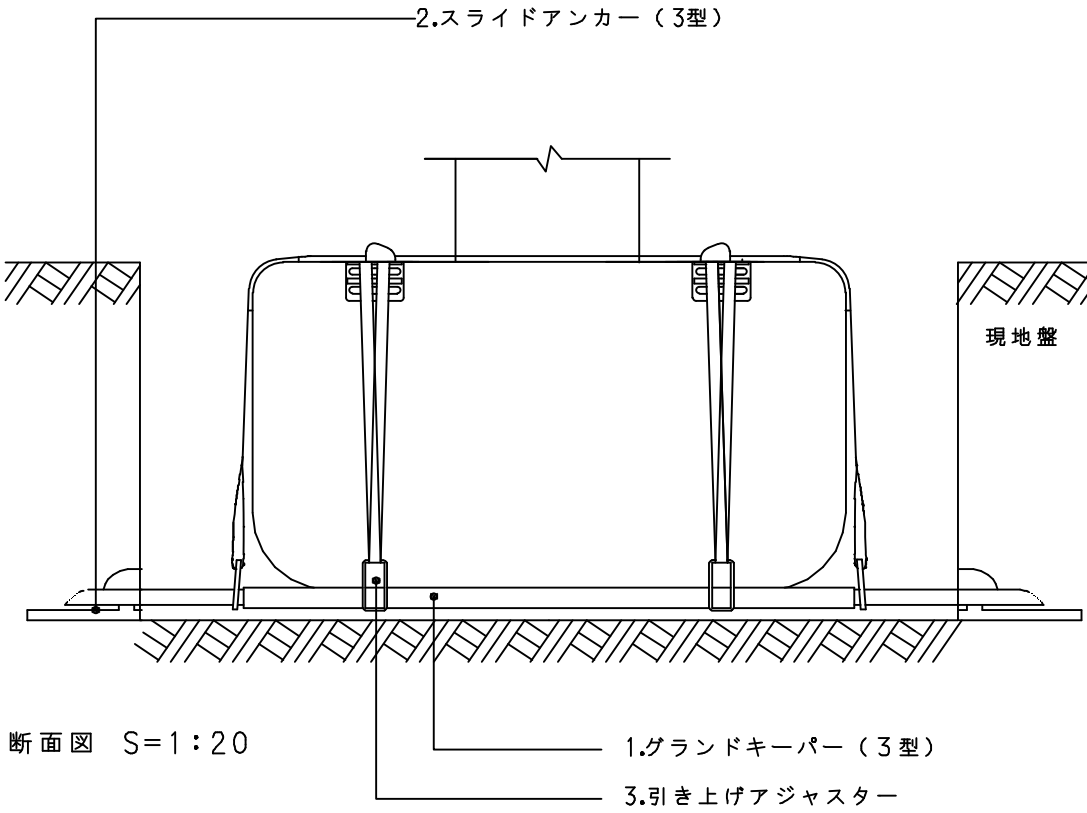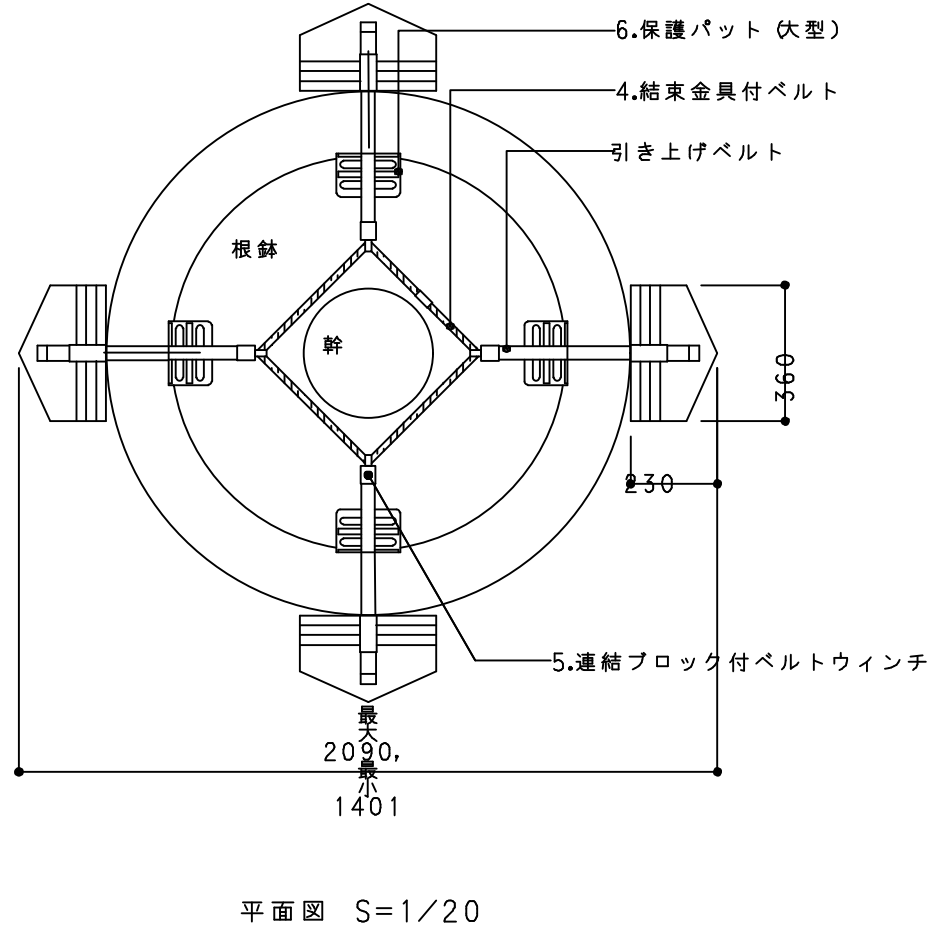

対応樹木規格：C=60 90cm程度 H=10m程度まで

NO.	部品名	数量
1	グラウンドキーパー（3型）	1
2	スライドアンカー（3型）	6
3	引き上げアジャスター	6
4	結束金具付ベルト	1
5	連結ブロック付ベルトウインチ	6
6	保護パット（大型）	6

※地下支柱は、東邦レオ（株）製品 SGC-4L または、同等品以上とする。

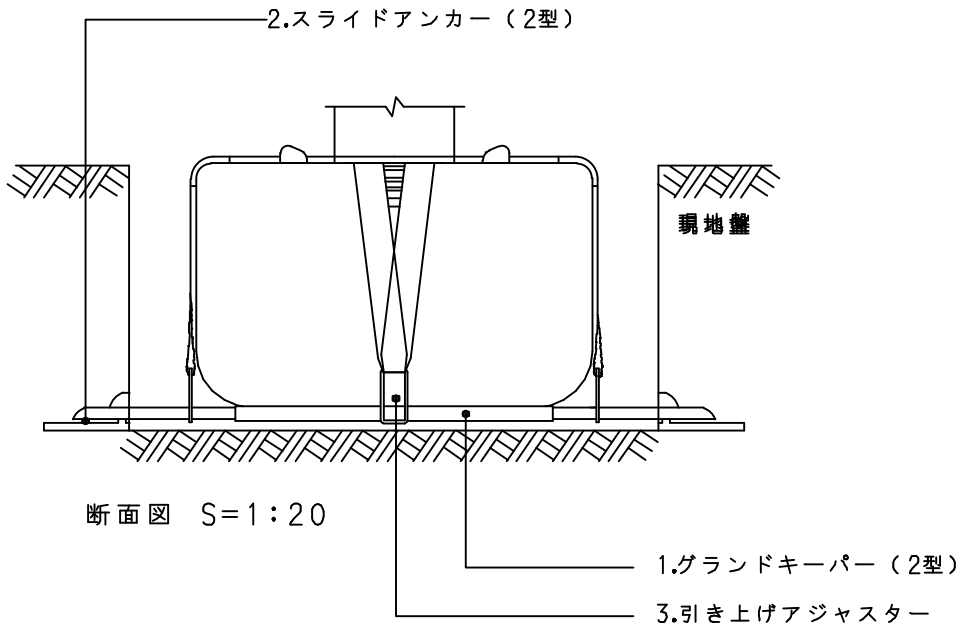

対応樹木規格：C=35 60cm程度 H=8m程度まで

NO.	部品名	数量
1	グラウンドキーパー（2型）	1
2	スライドアンカー（2型）	4
3	引き上げアジャスター	4
4	結束金具付ベルト	1
5	連結ブロック付ベルトウインチ	4
6	保護パット（大型）	4

※地下支柱は、東邦レオ（株）製品 SGC-2L または、同等品以上とする。